

LOZAMET®

71 1951
2022 LPTPRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ
I MEBLI DLA GASTRONOMIIMeble
nierdzewne
i linie wydawcze
dla gastronomii

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lozamet.nt-rt.ru/> || ote@nt-rt.ru

Spis treści

STOŁY ROBOCZE – GRUPA 100	5
STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE – GRUPA 200	31
STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI – GRUPA 300	79
BASENY I ZLEWOZMYWAKI – GRUPA 400	99
SZAFY I SZAFKI NAŚCIENNE – GRUPA 500	107
REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE – GRUPA 600	115
NADSTAWKI – GRUPA 700	127
WÓZKI – GRUPA 800	133
OKAPY – GRUPA 900	143
LINIE WYDAWCZE	151

LOZAMET®

STOŁY ROBOCZE



GRUPA 100

STOŁY ROBOCZE

Stoły robocze wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej powierzchni blatu wynosi 850 mm.

Są to stoły:

- otwarte z półką i bez półki
- zabudowane z szafkami bez drzwi i z drzwiami
- z szufladami
- z prowadnicami do tac i pojemników GN
- jezdne

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Stoły oznaczone symbolem LO 100 są stołami skręcanymi, standardowo dostarczonymi w paczkach w stanie rozmontowanym, bez półki dolnej. Stoły te mogą być wyposażone opcjonalnie w półki typu 1 (pełna) lub typu 2 (ociekowa). Na życzenie klienta stoły mogą być dostarczone w stanie zmontowanym.

Stoły masarskie oznaczone symbolem LO 106 do 108 są również stołami skręcanymi. Powierzchnie roboczą w tych stołach stanowi płyta polietylenowa o gr. 18 mm.

Pozostałe stoły z Grupy 100 są stołami o **konstrukcji spawanej**.

Wszystkie stoły stacjonarne mają nogi oddalone od tylnej krawędzi blatu o 80 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Odległość dolnej krawędzi półki stołu od podłogi wynosi 135 ± 15 mm.

Stoły jezdne wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo w stołach montowane są cztery zestawy skrętne, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Blaty wykonywane są z blachy szlifowanej, w zależności od wariantu blatu o grubości 1 mm – blaty A, B, E i o grubości 2 mm – blaty C, D. Konstrukcja wszystkich wykonywanych przez nas blatów zapewnia wytłumienie drgań. Poszycia blatów typu A, B, E wypełnione są materiałami niechłonnymi wilgoci, dodatkowo wzmocnionymi profilami stalowymi. Poszycia blatów typu C, D wzmocnione są tylko profilami stalowymi.

Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

Szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych.

Szuflady posiadają prowadnice teleskopowe z łożyskami kulowymi co zapewnia całkowite wysunięcie szuflady. Dopuszczalne obciążenie prowadnic – do 500N (~50 kg). Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN.

Stoły mogą być wyposażone w zależności od miejsca pod blatem w jedną lub kilka szuflad podwieszanych.

Opcje wykonania stołów:

* szuflada podwieszana B 1/3 wg str. 25

* szuflady typu S, S1, S2, S3 wg str. 25

* blaty typu A, B, C, D, E wg str. 26-30

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły o niestandardowych wymiarach i dowolnych konfiguracjach szafek i szuflad, stoły z szafkami w opcji bez półki środkowej w szafce oraz stoły nad lodówkę, stoły z otworami na odpady, stoły z szafkami przelotowymi oraz stoły podwieszane. Wykonujemy też niestandardowe blaty z otworami, wcięciami, skosami itp.

LO 100

STÓŁ ROBOCZY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1200		
1400		
1900		

Uwagi:


- stół składany
- blat standardowy typu A

Opcje:

- blaty typu B, C, D, E
- półka typu 1 lub 2


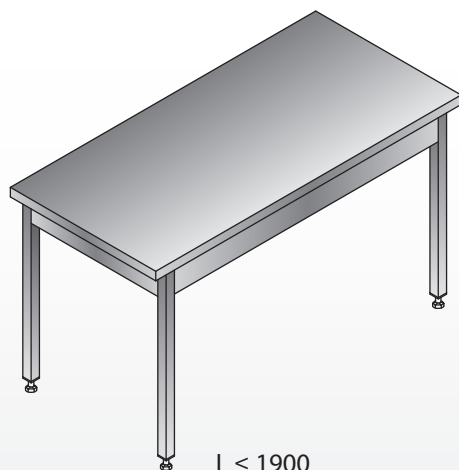


$L \leq 1900$

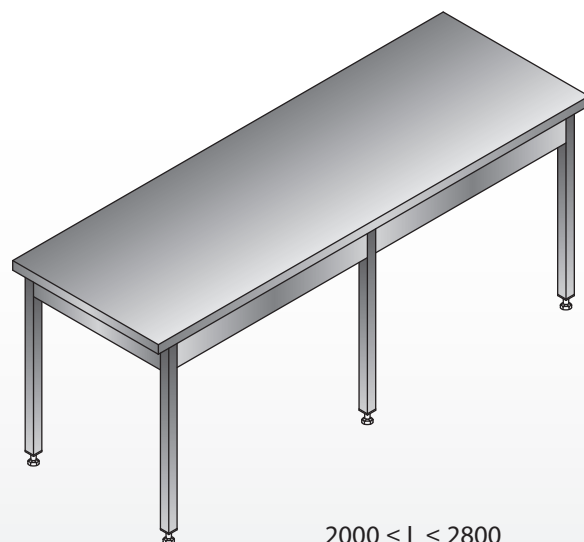


$2000 \leq L \leq 2800$

Stół wyposażony w opcjonalną półkę Typ 1 lub Typ 2 :

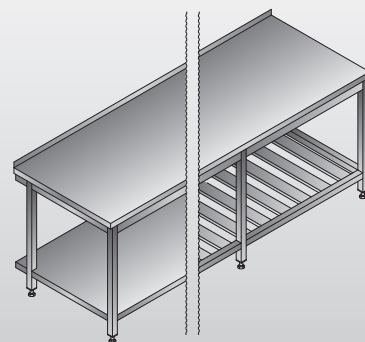


PÓŁKA - TYP 1

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1200		
1400		
1900		

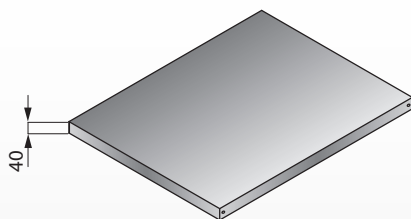


$L \leq 1900$

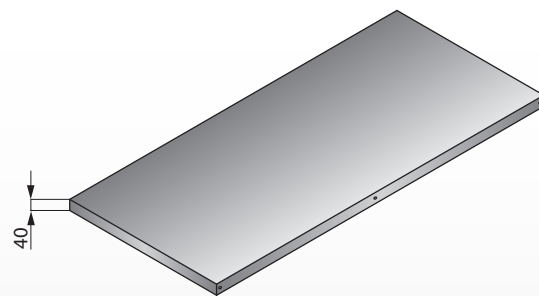


$2000 \leq L \leq 2800$

PÓŁKA - TYP 2

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1200		
1400		
1900		

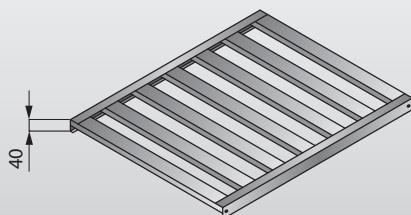

$L \leq 1900$

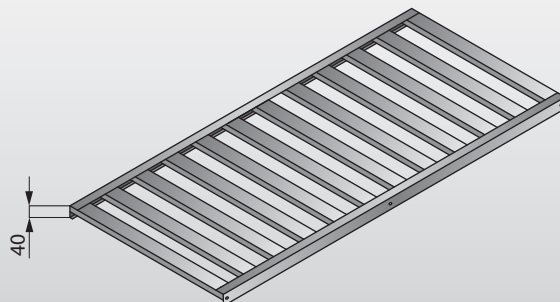

$2000 \leq L \leq 2800$

LO 101

STÓŁ ROBOCZY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L>400

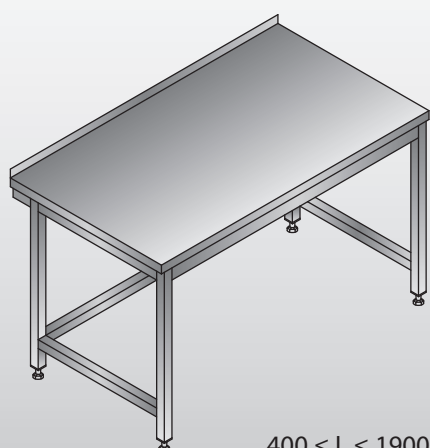

$400 \leq L \leq 1900$

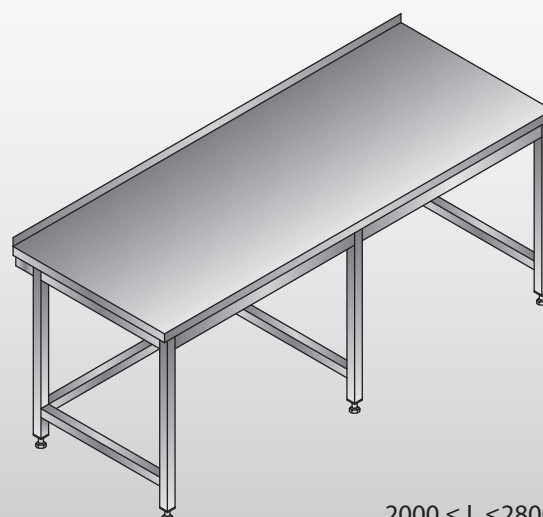

$2000 \leq L \leq 2800$

LO 102

STÓŁ ROBOCZY Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L>400

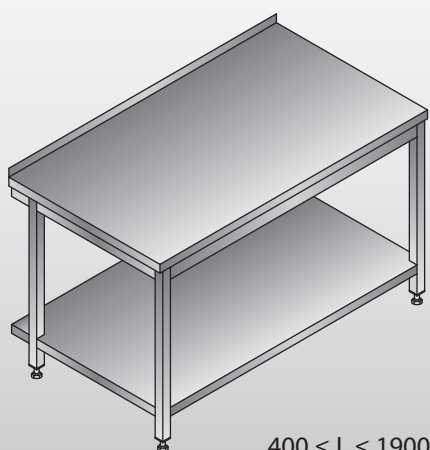

$400 \leq L \leq 1900$

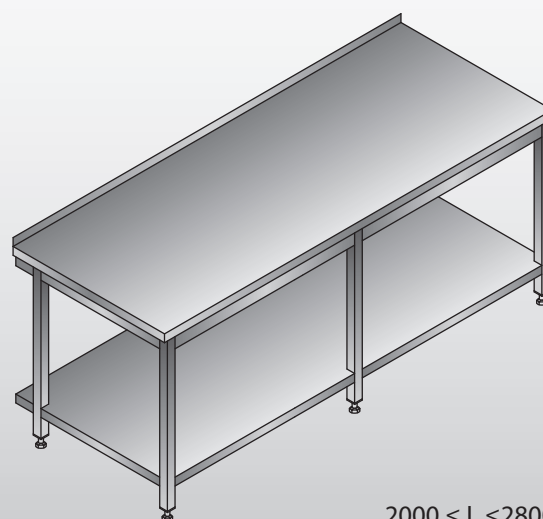

$2000 \leq L \leq 2800$

LO 102/2**STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA PÓŁKAMI**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L>400

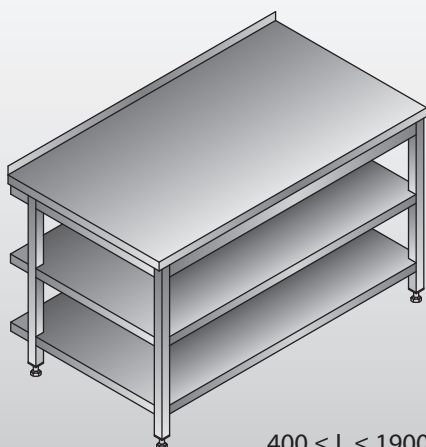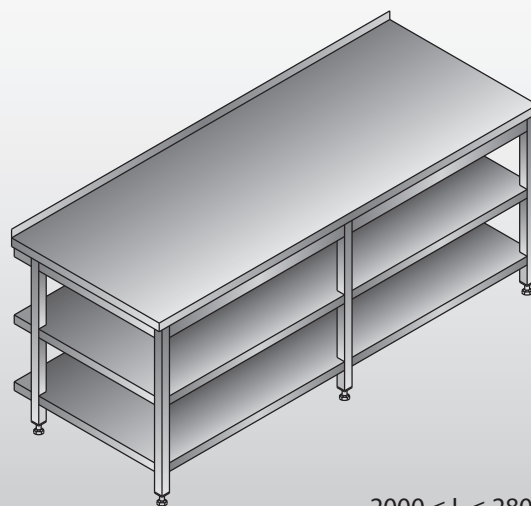 $400 \leq L \leq 1900$  $2000 \leq L \leq 2800$ **LO 103****STÓŁ ROBOCZY Z PÓŁKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2200	600	700
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3 dla L> 400

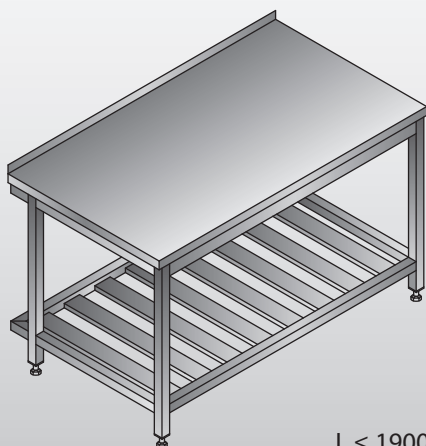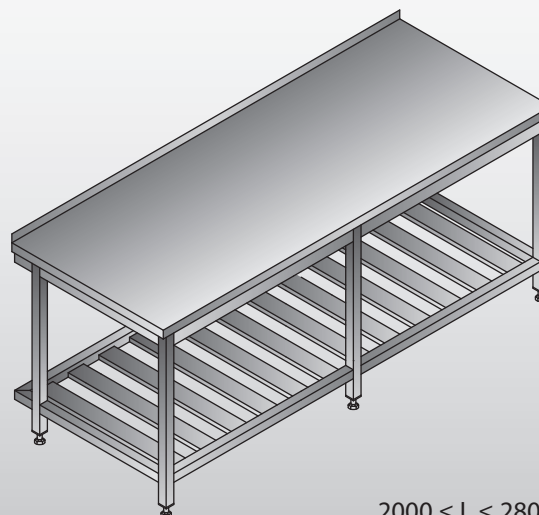
 $L \leq 1900$  $2000 \leq L \leq 2800$

LO 104 STÓŁ NAROŻNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
970	600	700
1070		

Uwagi:
• blat standardowy typu B

Opcje:
• blat typu D

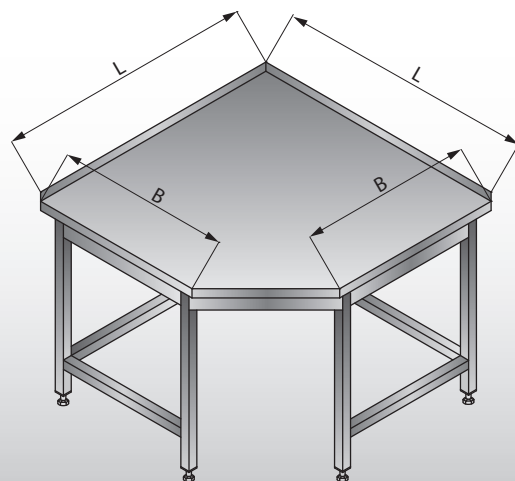


LO 105 STÓŁ NAROŻNIKOWY Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
970	600	700
1070		

Uwagi:
• blat standardowy typu B


Opcje:
• blat typu D

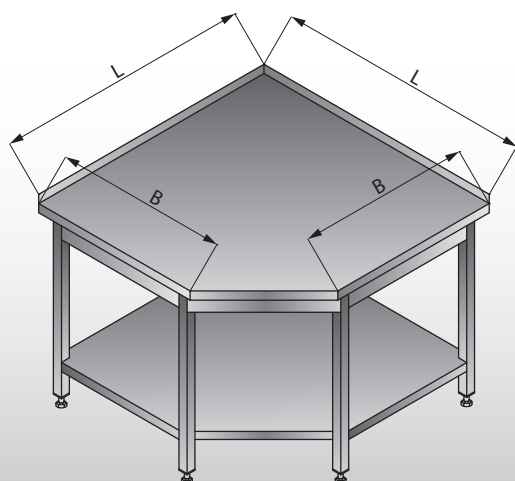

LO 106 STÓŁ MASARSKI Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
900	700	
1400		
1900		


Uwagi:
• stół składany
• płyta polietylenowa o grubości 18 mm

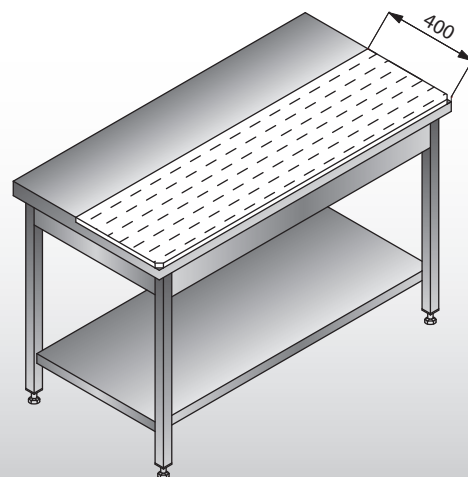

LO 107 STÓŁ MASARSKI Z PÓŁKĄ

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
900	700	
1400		
1900		

Uwagi:
• stół składany
• płyta polietylenowa o grubości 18 mm

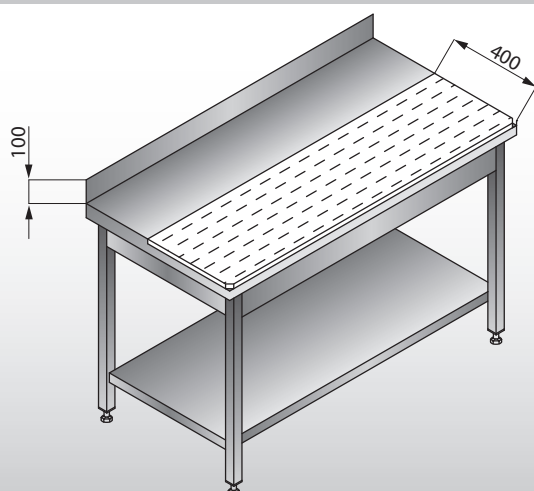


LO 108**STÓŁ MASARSKI Z PÓŁKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
900	700	
1400		
1900		

Uwagi:

- stół składany
- płyta polietylenowa o grubości 18 mm

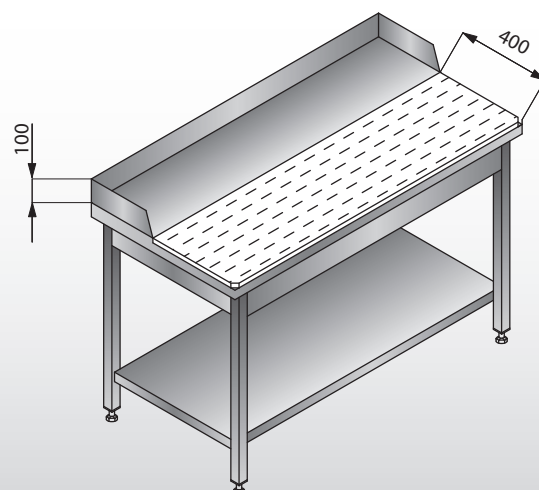**LO 109****STÓŁ JEZDNY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu A

Opcje:

- blaty typu B, C, D

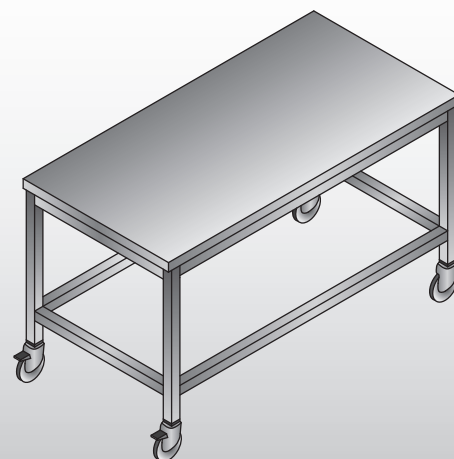**LO 110****STÓŁ JEZDNY Z PÓŁKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu A

Opcje:

- blaty typu B, C, D

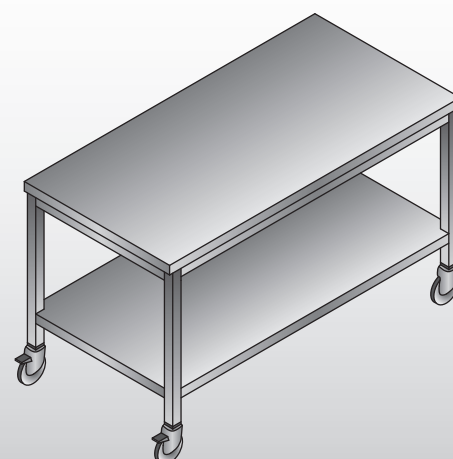

LO 111**STÓŁ Z PROWADNICAMI NA POJEMNIKI GN**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
500	600	700
700		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- 7 poziomów prowadnic
- dla L=500 mm rozstaw prowadnic 332 mm na GN1/1
- dla L=700 mm rozstaw prowadnic 537 mm na GN 2/1

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

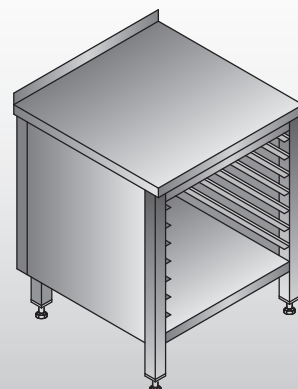**LO 112****STÓŁ Z PROWADNICAMI NA POJEMNIKI GN**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
1200		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- 7 poziomów prowadnic
- dla L=800 mm rozstaw prowadnic 332 mm na GN1/1
- dla L=1200 mm rozstaw prowadnic 537 mm na GN 2/1

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

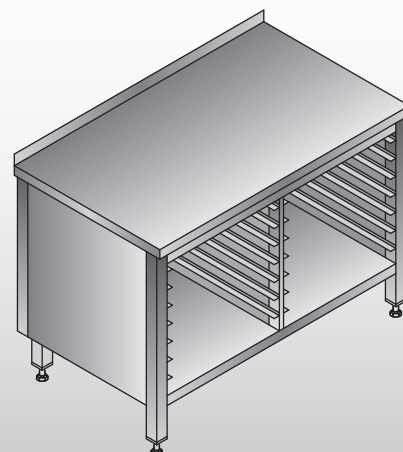**LO 113****STÓŁ Z PROWADNICAMI NA POJEMNIKI GN**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1800		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- 7 poziomów prowadnic
- dla L=1200 mm rozstaw prowadnic 332 mm na GN1/1
- dla L=1800 mm rozstaw prowadnic 537 mm na GN 2/1

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

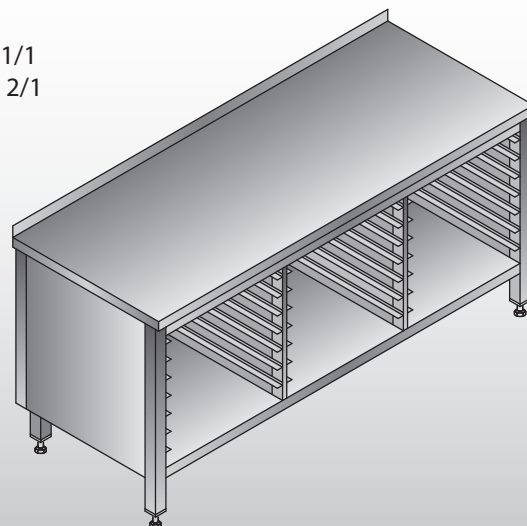

LO 114**STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej

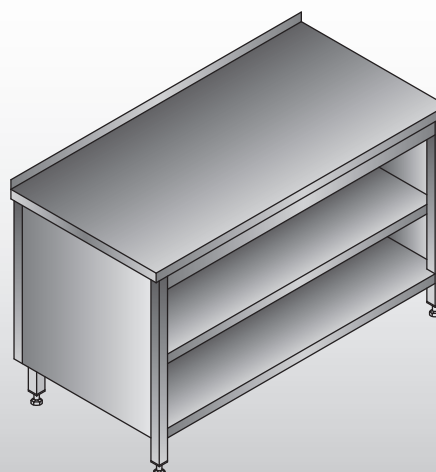**LO 115****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

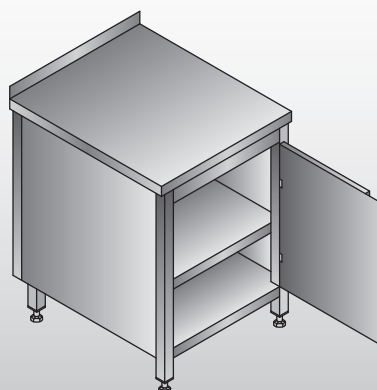**LO 116/L; LO 116/P****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 116/L - szafka po lewej stronie
- LO 116/P - szafka po prawej stronie
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

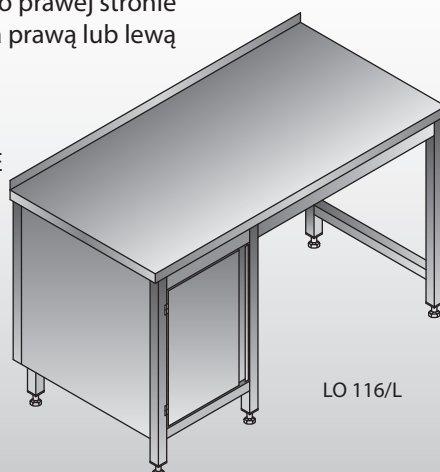

LO 116/L

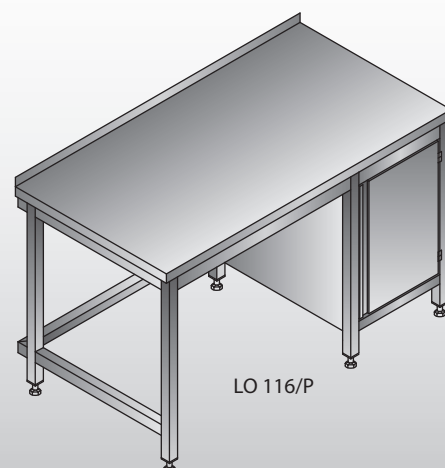

LO 116/P

LO 117/L; LO 117/P**STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO117/L - szafka po lewej stronie
- LO117/P - szafka po prawej stronie
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflada B 1/3
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

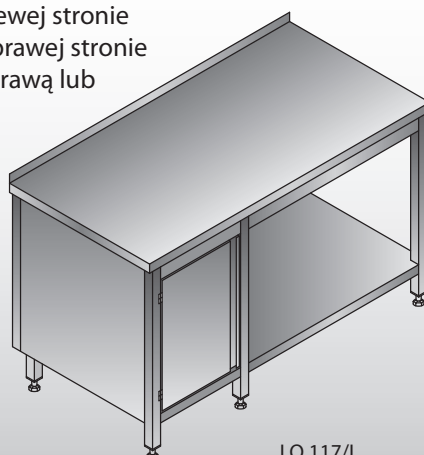

LO 117/L

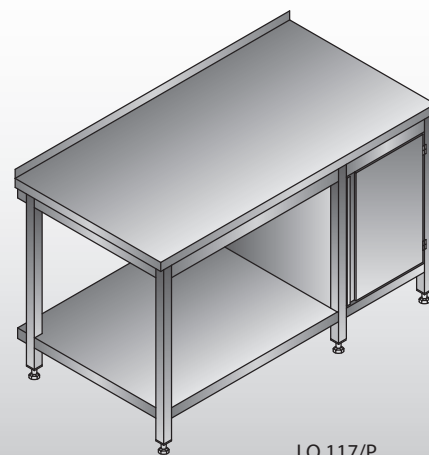

LO 117/P

LO 120; LO 121**STÓŁ ROBOCZY Z DWIEMA SZAFKAMI**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 120 - szafka jednodrzwiowa po lewej stronie
- LO 121 - szafka jednodrzwiowa po prawej stronie
- drzwi szafki jednodrzwiowej otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szafki bez półek środkowych
- drzwi z zamkiem

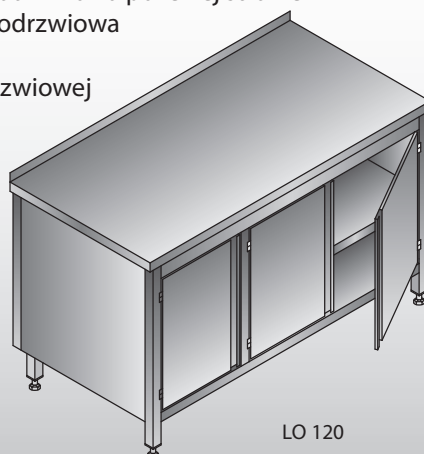

LO 120

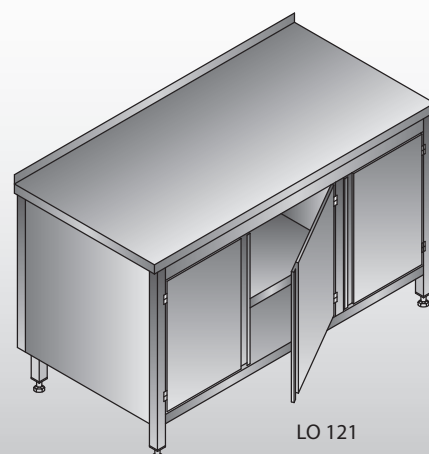

LO 121

LO 118**STÓŁ ROBOCZY CENTRALNY PRZELOTOWY Z SZAFKĄ****LO 122****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

LO 118**Uwagi:**

- blat standardowy typu A
- drzwi otwierane z obu stron stołu

Opcje:

- blaty typu B, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 118

LO 122**Uwagi:**


- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



LO 122

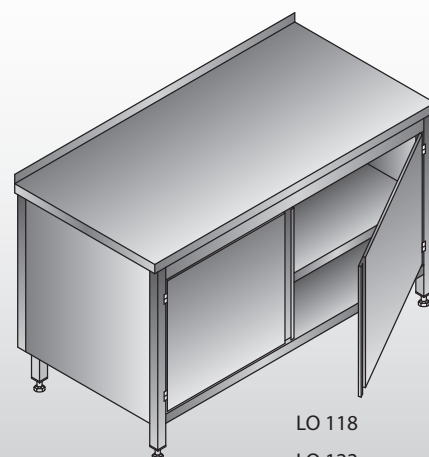

LO 118

LO 122

LO 119**STÓŁ ROBOCZY CENTRALNY PRZELOTOWY Z SZAFKĄ****LO 123****STÓŁ ROBOCZY Z SZAFKĄ**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

LO 119

Uwagi:

- blat standardowy typu A
- drzwi suwane z obu stron stołu

Opcje:

- blaty typu B, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem



**LO 123**

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

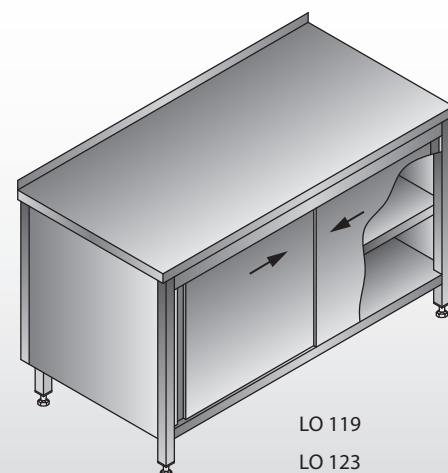

LO 119

LO 123

LO 124**STÓŁ ROBOCZY Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- moc 2 KW
- zasilanie 230V 50Hz,
- maks. temperatura w szafce 60°C

Opcje:

- blaty typu A, E
- drzwi z zamkiem

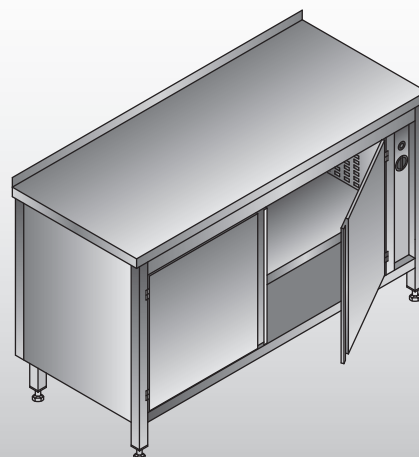**LO125****STÓŁ ROBOCZY Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- moc 2 KW
- zasilanie 230V 50Hz,
- maks. temperatura w szafce 60°C

Opcje:

- blaty typu A, E
- drzwi z zamkiem

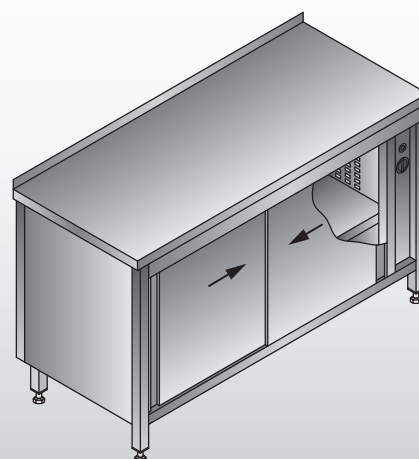

LO 126**STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

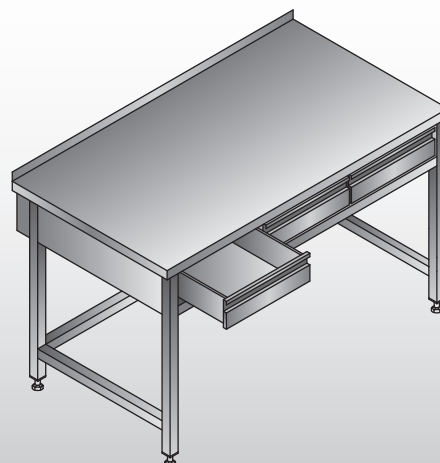**LO 127****STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E

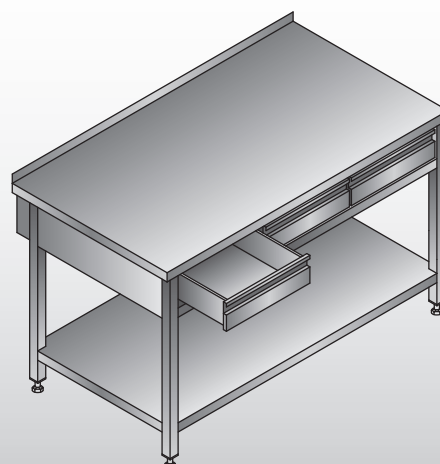**LO 128****STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej

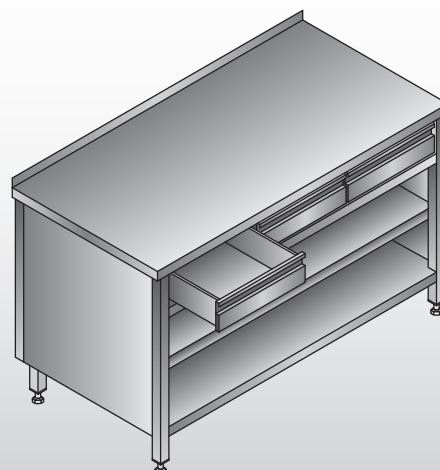

LO 129**STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

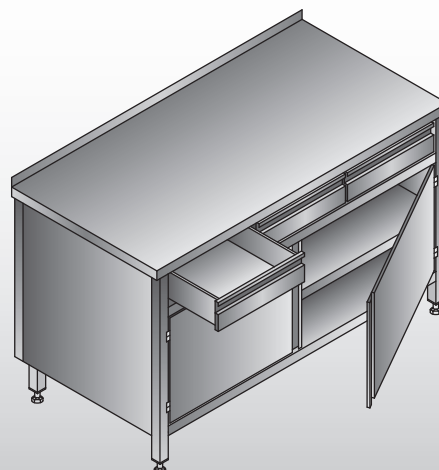**LO 130****STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADAMI I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- długość: 1000÷1100 dwie szuflady
- długość: 1200÷1600 trzy szuflady
- długość: 1700÷1900 cztery szuflady

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

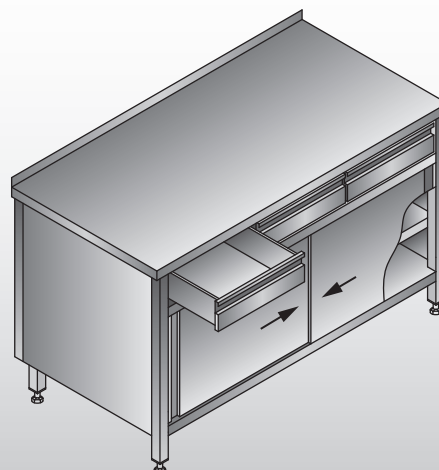**LO 131/S2****STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
500	600	700
700		
900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

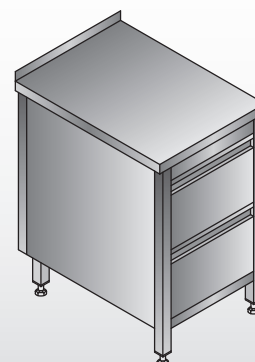

LO 131/S3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
500	600	700
700		
900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

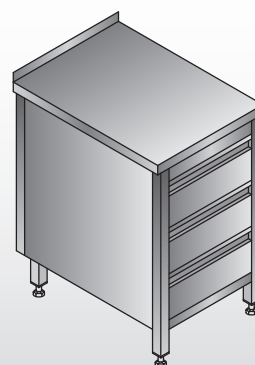**LO 132/S2****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
900	600	700
1100		
1300		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S3

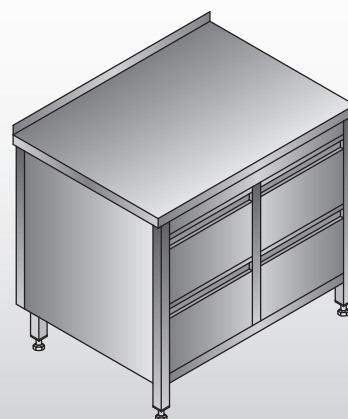**LO 132/S3****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
900	600	700
1100		
1300		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S2

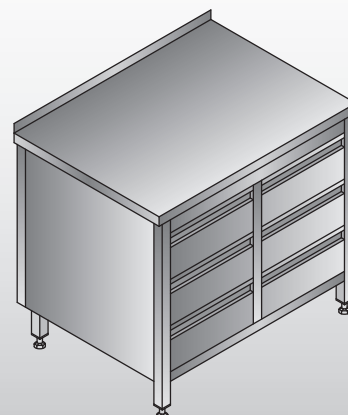

LO 133/S2**STÓŁ ROBOCZY Z TRZEMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S3

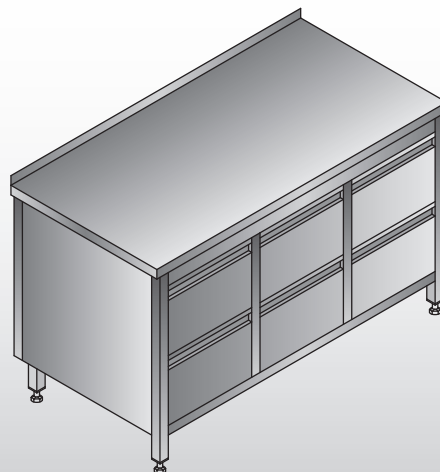**LO 133/S3****STÓŁ ROBOCZY Z TRZEMA BLOKAMI SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1, S2

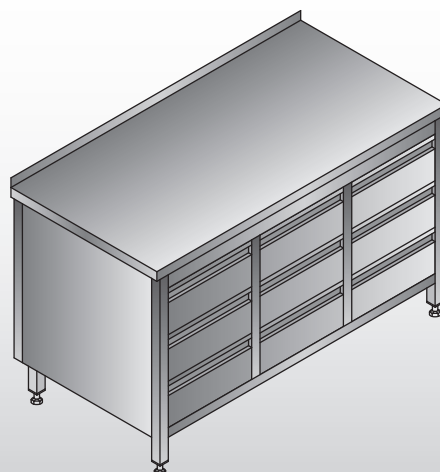**LO 134/LS2 ; LO 134/PS2****STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 134/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 134/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

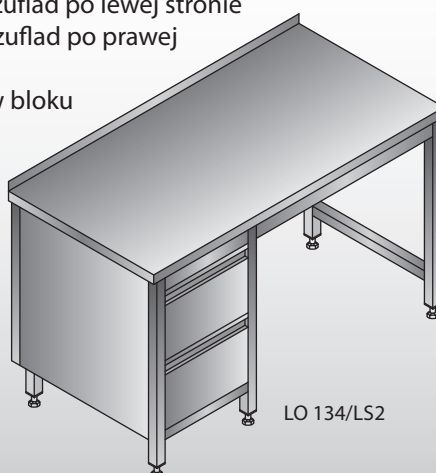

LO 134/LS2

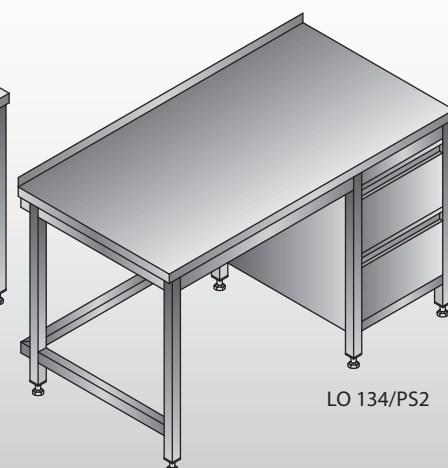

LO 134/PS2

LO 134/LS3; LO 134/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 134/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 134/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

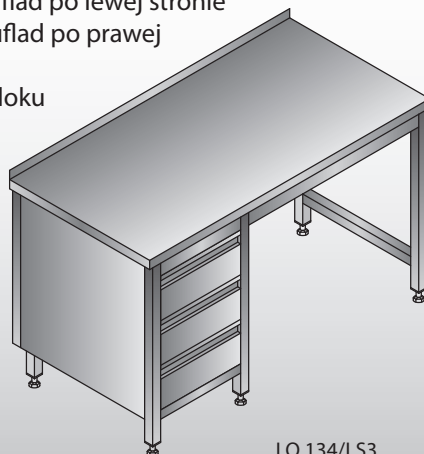

LO 134/LS3

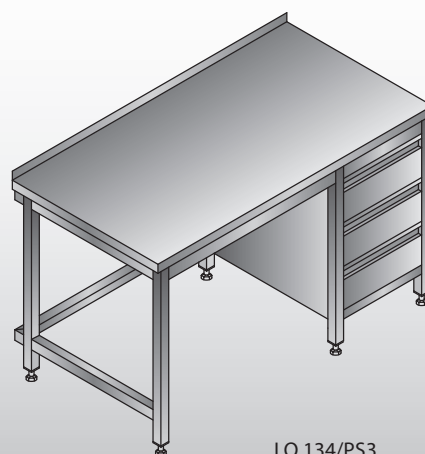

LO 134/PS3

LO 135/LS2; LO 135/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 135/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 135/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

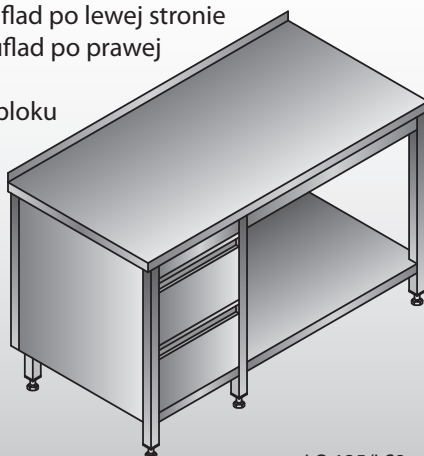

LO 135/LS2

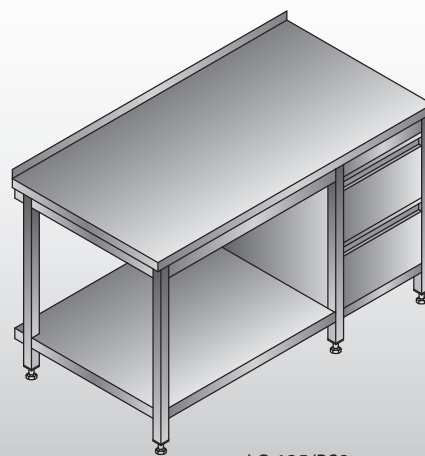

LO 135/PS2

LO 135/LS3; LO 135/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I PÓŁKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 135/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 135/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1

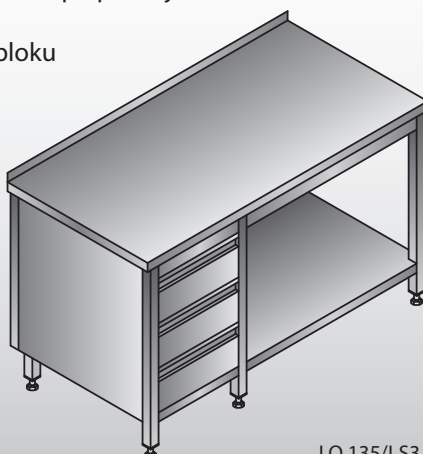

LO 135/LS3

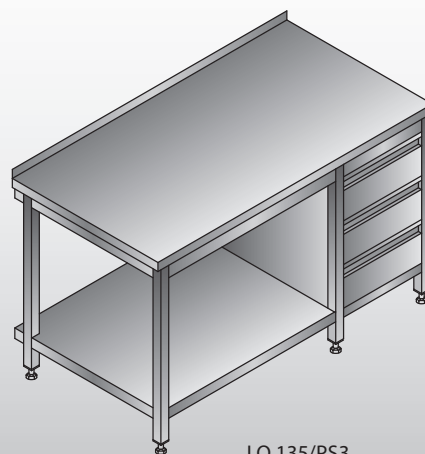

LO 135/PS3

LO 136/LS2; LO 136/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 136/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 136/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej

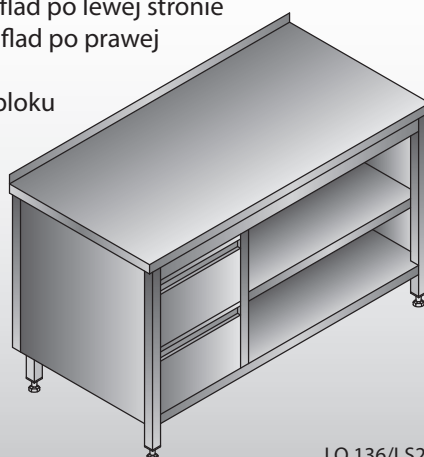

LO 136/LS2

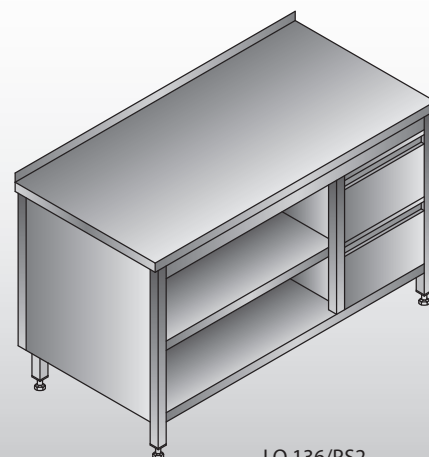

LO 136/PS2

LO 136/LS3; LO 136/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- LO 136/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 136/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej

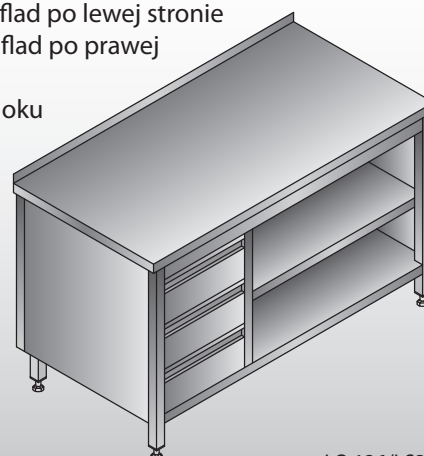

LO 136/LS3

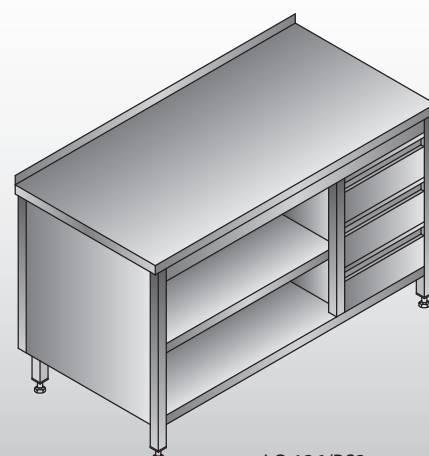

LO 136/PS3

LO 137/LS2; LO 137/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- LO 137/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 137/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

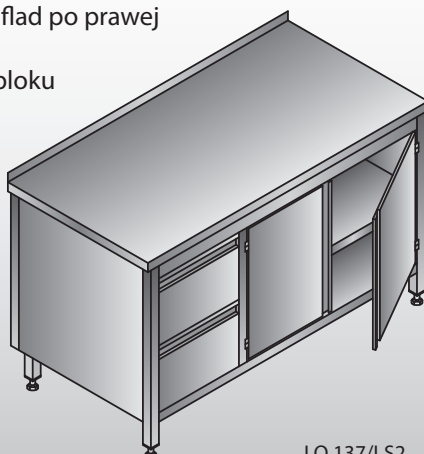

LO 137/LS2

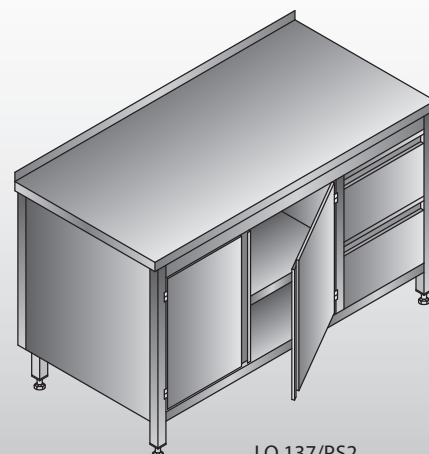

LO 137/PS2

LO 137/LS3; LO 137/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- LO 137/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 137/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

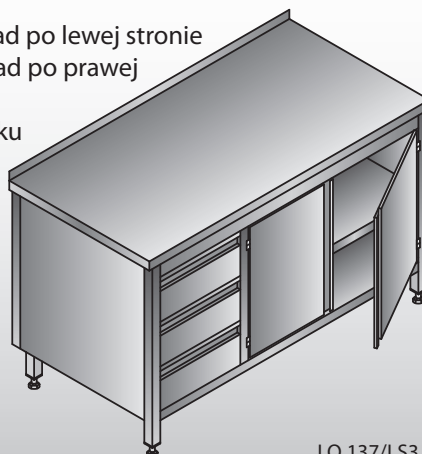

LO 137/LS3

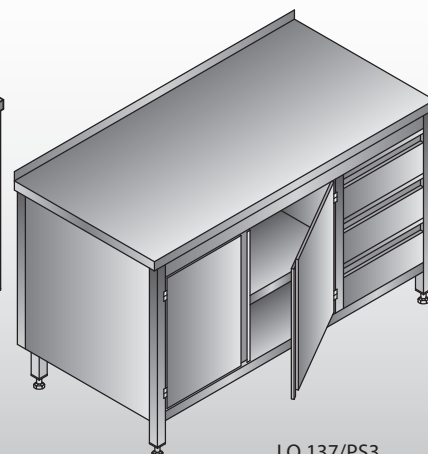

LO 137/PS3

LO 138/LS2; LO 138/PS2**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- LO 138/LS2 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 138/PS2 - blok szuflad po prawej stronie
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

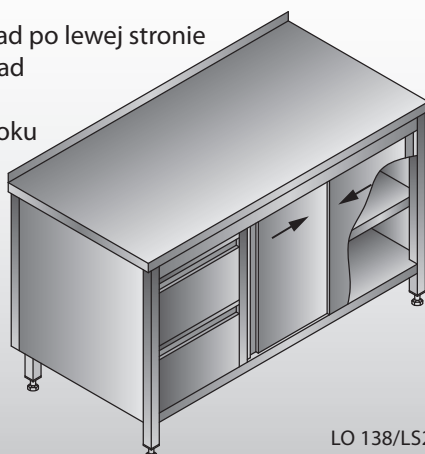

LO 138/LS2

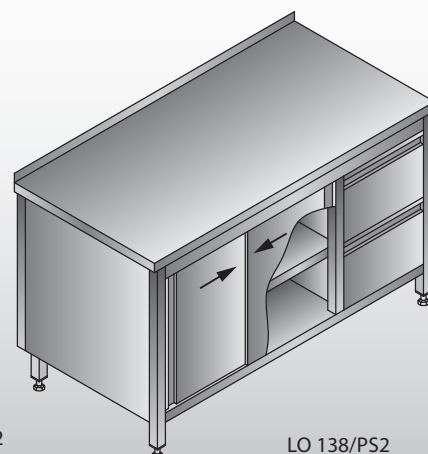

LO 138/PS2

LO 138/LS3; LO 138/PS3**STÓŁ ROBOCZY Z BLOKIEM SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- LO 138/LS3 - blok szuflad po lewej stronie
- LO 138/PS3 - blok szuflad po prawej stronie
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

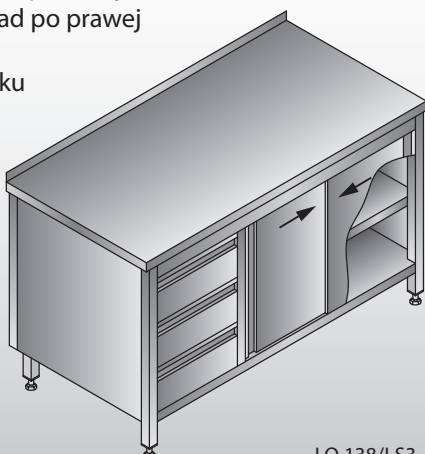

LO 138/LS3

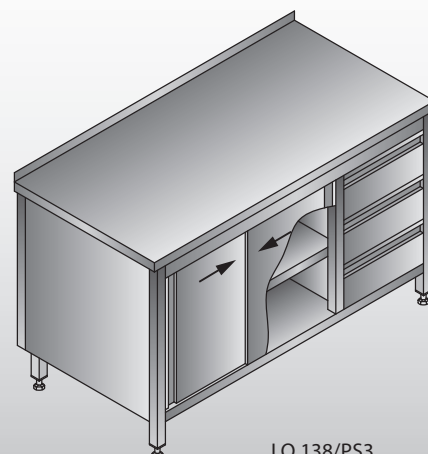

LO 138/PS3

LO 144/S2**STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- blaty typu A, C, D, E
- szuflady typu S, S1
- bez półki środkowej

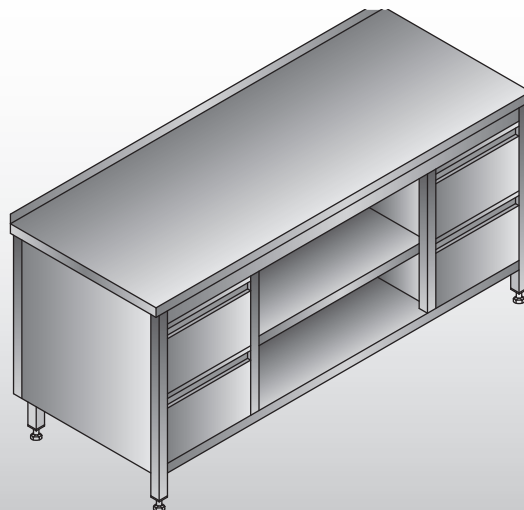**LO 144/S3****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ OTWARTĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej

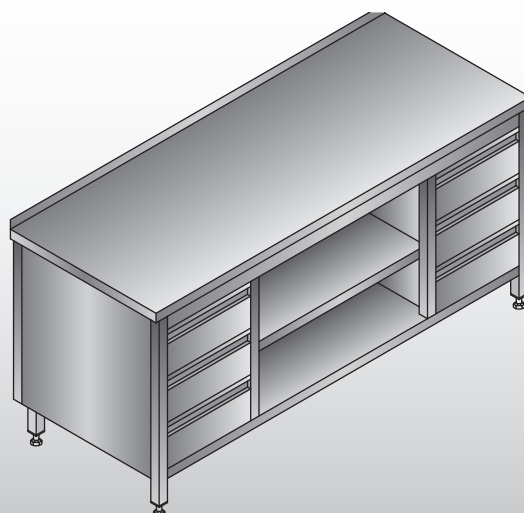**LO 145/S2****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

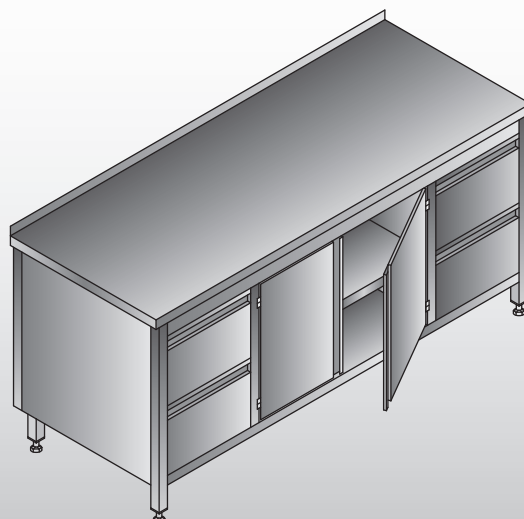

LO 145/S3**STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1, S3
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

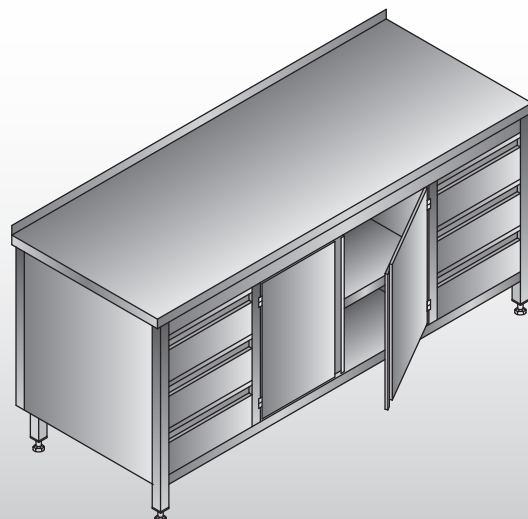**LO 146/S2****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1, S3
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

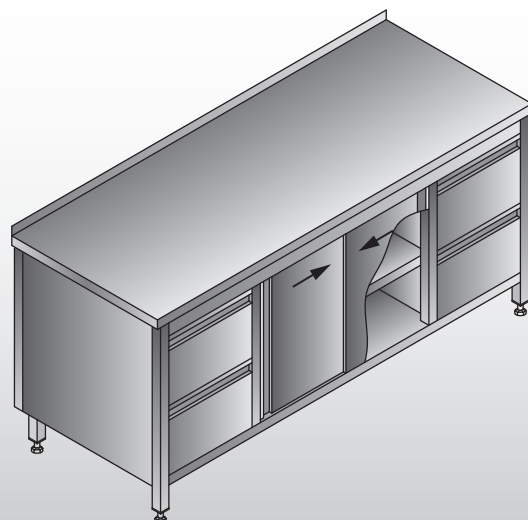**LO 146/S3****STÓŁ ROBOCZY Z DWOMA BLOKAMI SZUFLAD I SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		

Uwagi:

- blat standardowy typu B
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1, S3
- blaty typu A, C, D, E
- bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem


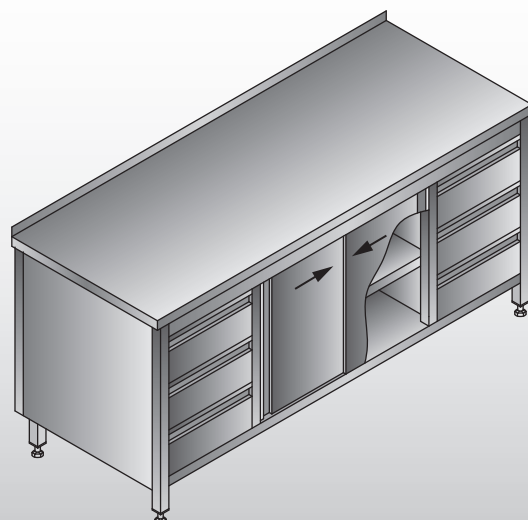


SZUFLADA PODWIESZANA B 1/3

OPCJA


Szufłada podwieszana	Do stołów o szerokości [mm]	
	B 1/3	600 700

Wymiary szufłady	[mm]
H	100
H1	140
H2	190
B	300
L	550

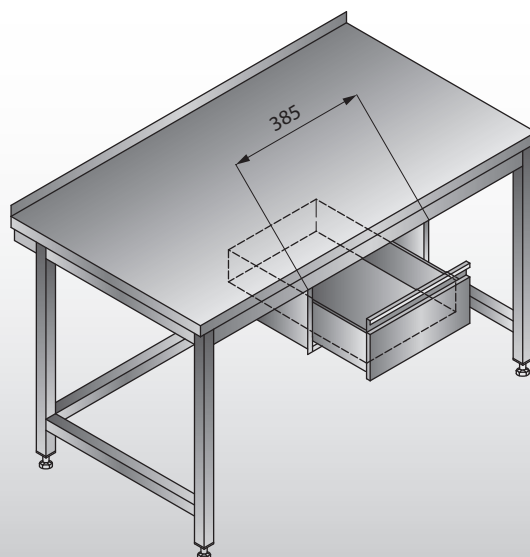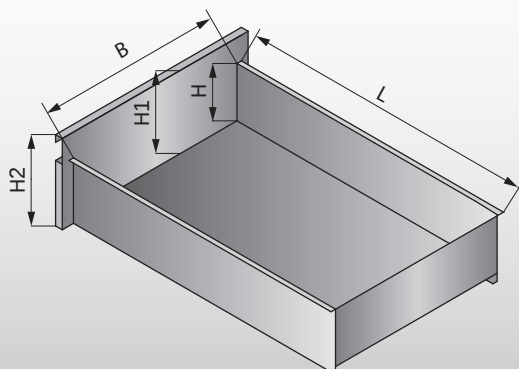
**ZESTAWY BŁOKÓW SZUFLAD S, S1, S2, S3**

OPCJA


Oznaczenie szufłady	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	B [mm]	L [mm]
B 1/3	100	140	190	300	550
B1/2	220	235	285	300	550
B2/3	315	330	380	300	550
B1	505	520	570	300	550

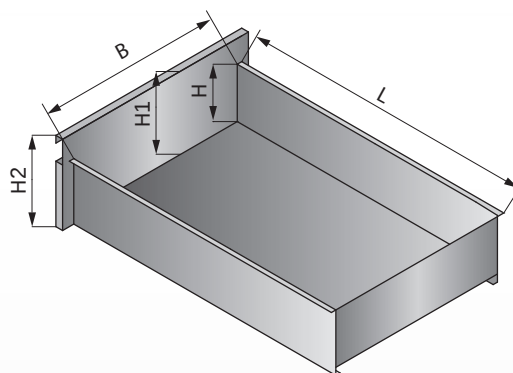


Zestaw S1

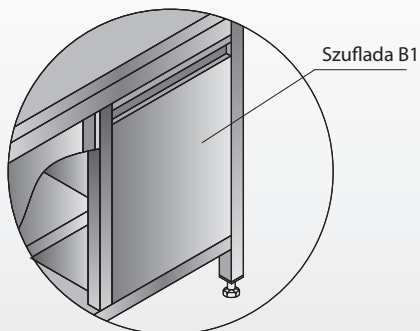


Zestaw S2

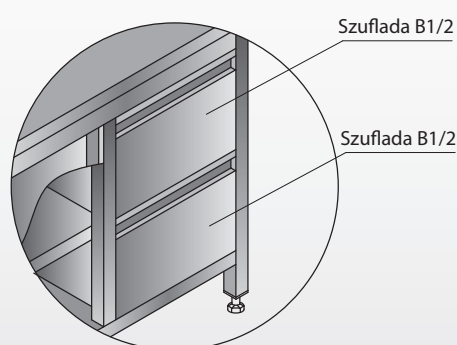

Zestaw S

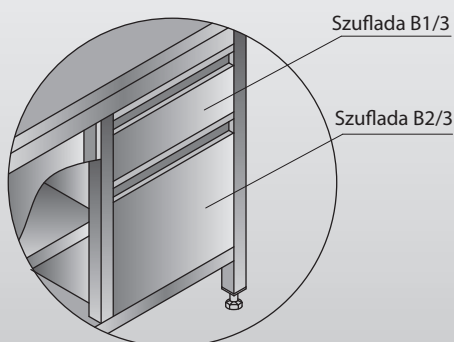


Zestaw S3

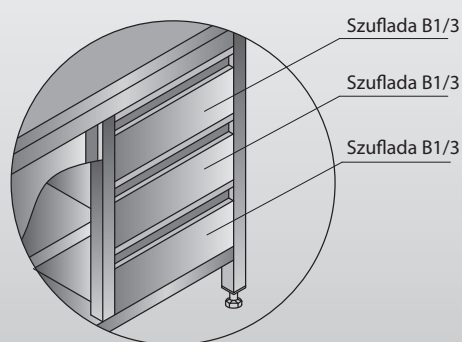

BLAT A


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

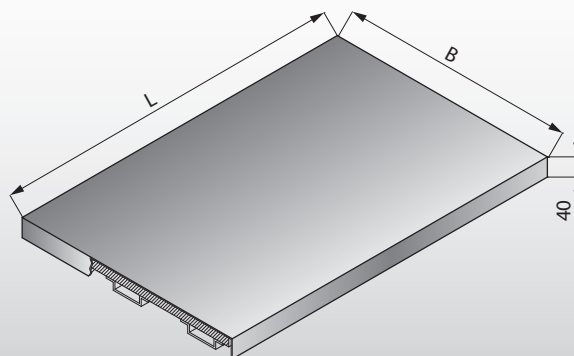**BLAT B**


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

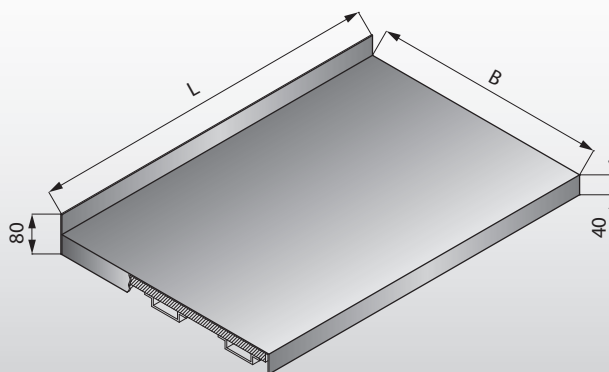**BLAT BL**

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i lewa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

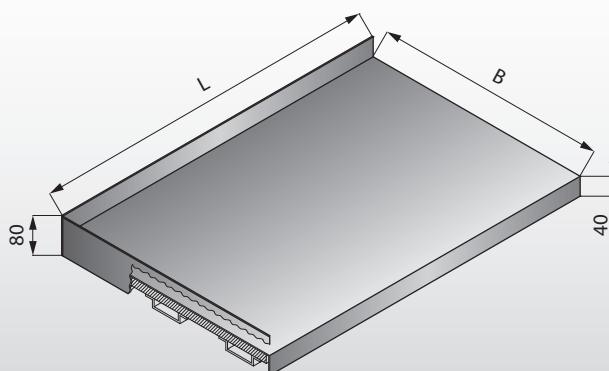

BLAT BP


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

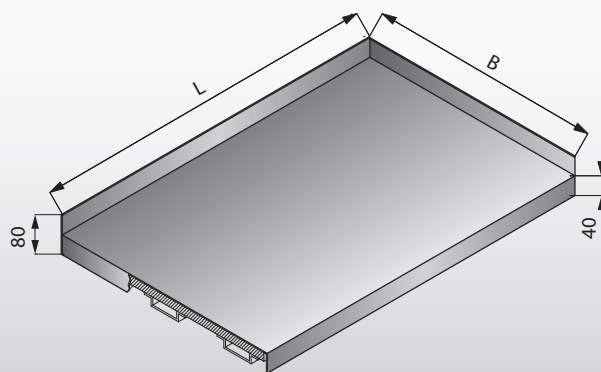**BLAT BT**


Uwagi:

- burta tylna, lewa i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

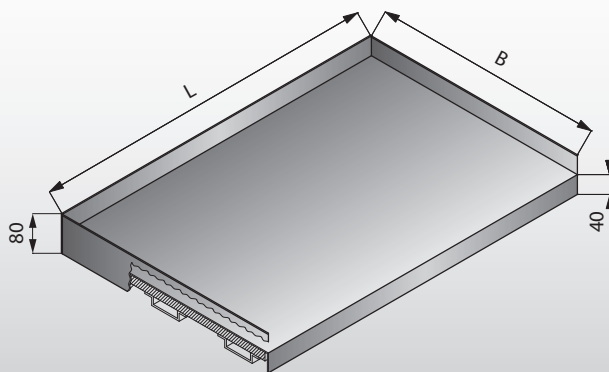**BLAT C**

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

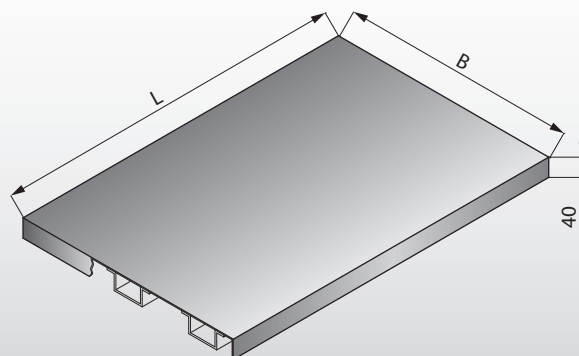

BLAT D


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

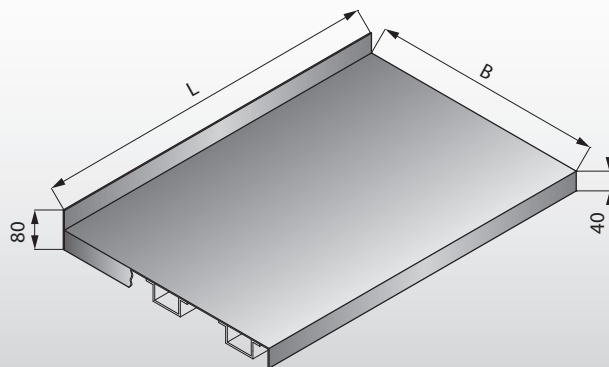**BLAT DL**


Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i lewa
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

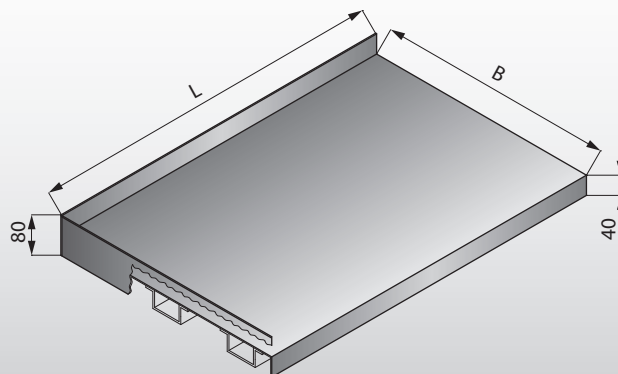**BLAT DP**

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i prawa
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

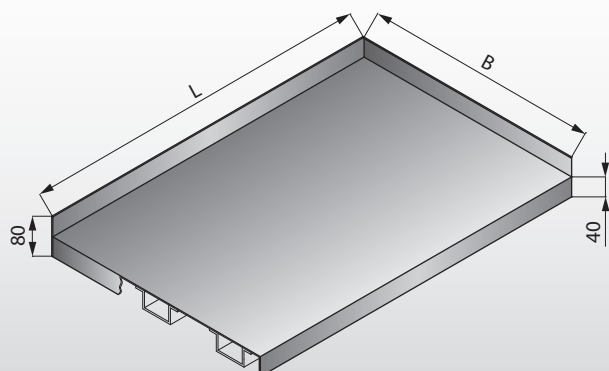

BLAT DT

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna lewa i prawa
- poszycie wzmocnione profilami stalowymi

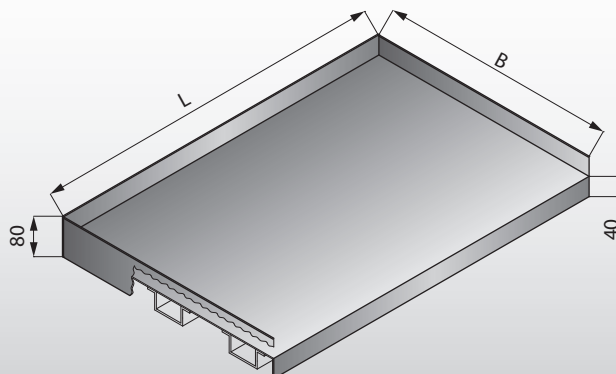

BLAT E

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

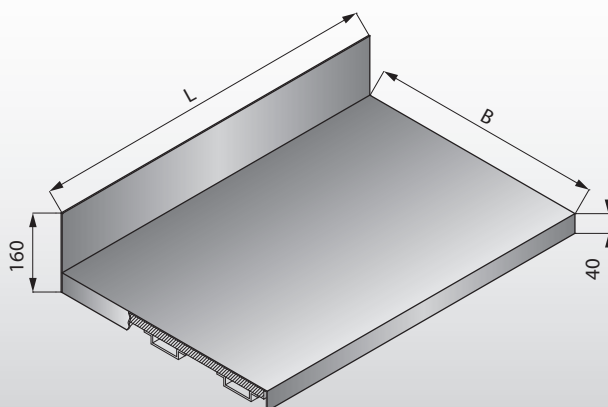

BLAT EL

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i lewa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

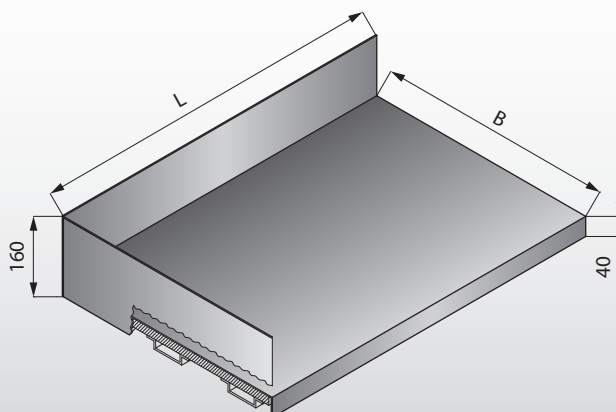

BLAT EP

Uwagi:


- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

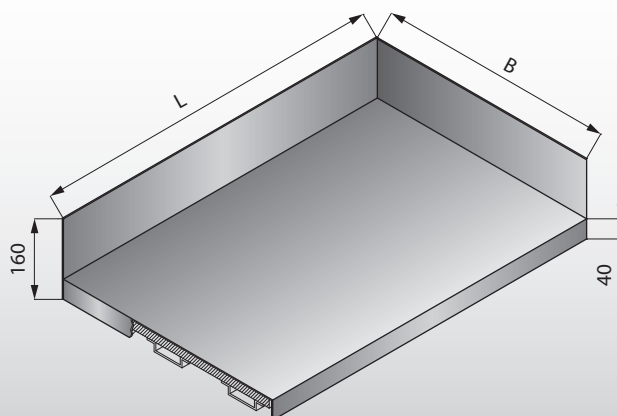

BLAT ET

Uwagi:

- wartość B wynosi 600 lub 700 mm
- wartość L wynosi od 400 do 2800 stopniowane co 100 mm
- burta tylna, lewa i prawa
- poszycie wzmocnione zabezpieczoną przed wilgocią płytą o grubości 18 mm i profilami stalowymi

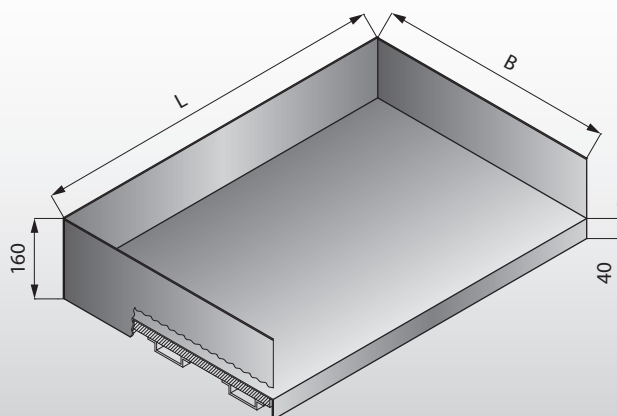

LOZAMET®

STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE



GRUPA 200

STOŁY ZLEWOZMYWAKOWE

Stoły zlewozmywakowe wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach blatu 600 mm i 700 mm. Wysokość wszystkich stołów od podłogi do górnej krawędzi obrzeża blatu wynosi 850 mm.

Są to stoły:

- jednozbiornikowe, dwuzbiornikowe i trzyzbiornikowe
- otwarte z półką i bez półki
- zabudowane z szafkami bez drzwi i z drzwiami
- z szufladami

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Wymiary zbiorników zlewozmywakowych:

dla blatów o szerokości 600 mm: 400 x 400 x 250 mm

dla blatów o szerokości 700 mm: 500 x 500 x 250 mm

w niektórych przypadkach przy mniejszych długościach blatów stosowane są zbiorniki 500 x 400 x 250 mm oraz 370 x 340 x 150 mm. Wymiary zbiorników podane są w uwagach przy opisie każdego stołu.

Stoły zlewozmywakowe mają spawaną konstrukcję szkieletową.

Nogi oddalone od tylnej krawędzi blatu o 80 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Odległość dolnej krawędzi półki stołu od podłogi wynosi 135±15 mm.

Blaty wykonywane są z blachy szlifowanej o grubości 1,2 mm. Poszycia blatów wzmocnione są profilami stalowymi, a ich konstrukcja zapewnia wytłumienie drgań.

Standardowo blaty mają obrzeże o wysokości 10 mm i burtę tylną o wysokości 40 mm. jako opcję wykonujemy blaty z dodatkowymi burtami po lewej, prawej lub lewej i prawej stronie.

Nogi wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm.

Szafki w zależności od modelu mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych.

Szuflady posiadają prowadnice teleskopowe z łożyskami kulkowymi co zapewnia całkowite wysunięcie szuflady. Dopuszczalne obciążenie prowadnic – do 500N (~50 kg). Wymiary szuflad pozwalają na umieszczenie w nich pojemników GN.

Stoły zlewozmywakowe mogą być wyposażone, w zależności od miejsca pod blatem, w jedną lub kilka szuflad podwieszanych.

Opcje wykonania stołów zlewozmywakowych:

- szuflady typu S, S1, S2, S3 wg. str. 74
- szuflada podwieszana B 1/3 wg. str. 74
- blaty typu F, GP, GL, H, IP, IL, K, LP, LL wg str. 75÷78

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi centralnie nie posiadają wyróżnienia po numerze LO np. LO 201

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi po prawej stronie wyróżnione są literą P po symbolu LO np. LO 201/P.

Stoły ze zlewozmywakiem lub zlewozmywakami umieszczonymi po lewej stronie wyróżnione są literą L po symbolu LO np. LO 201/L.

Standardowo stoły wykonywane są ze zbiornikami zlewozmywakowymi z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2". Jako opcję możemy wykonać zbiorniki z otworem 3 1/2" przystosowanym do zamontowania młynka koloidalnego odpadów (nie dotyczy to zbiornika 370 x 340 x 150 mm).

Na życzenie w blatach zlewozmywakowych wykonujemy otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.

Stoły mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" oraz rurę przelewową o długości 230 mm.

Stoły zlewozmywakowe nie są standardowo wyposażane w syfony i baterie do wody.

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły o niestandardowych wymiarach i dowolnych konfiguracjach szafek i szuflad, stoły z szafkami w opcji bez półki środkowej w szafce, stoły z innym niż standardowym rozmieszczeniem zbiorników na blacie oraz stoły z otworami na odpady. Wykonujemy też niestandardowe blaty z otworami, wcięciami, skosami, dodatkowymi burtami bocznymi itp.

LO 201; LO 201/P; LO 201/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY







Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
600	600	700
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250

Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości $L \geq 2000$ montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zlewozmywakowych i ich osłony.

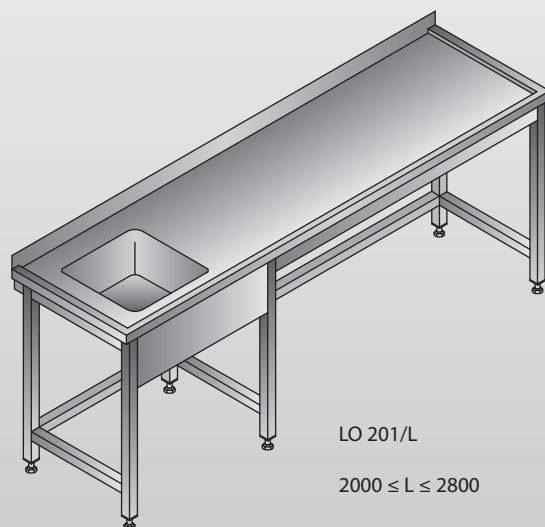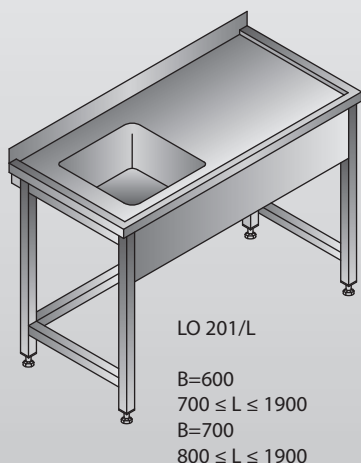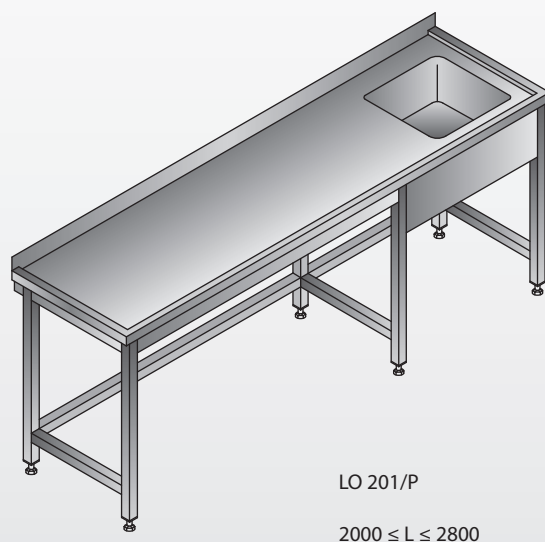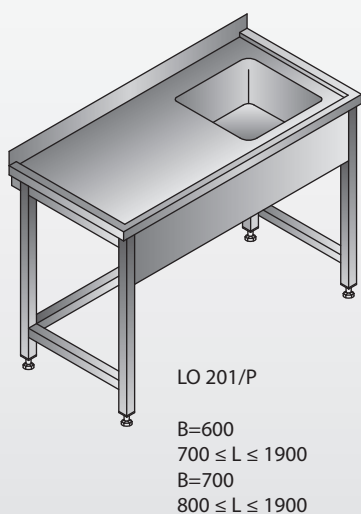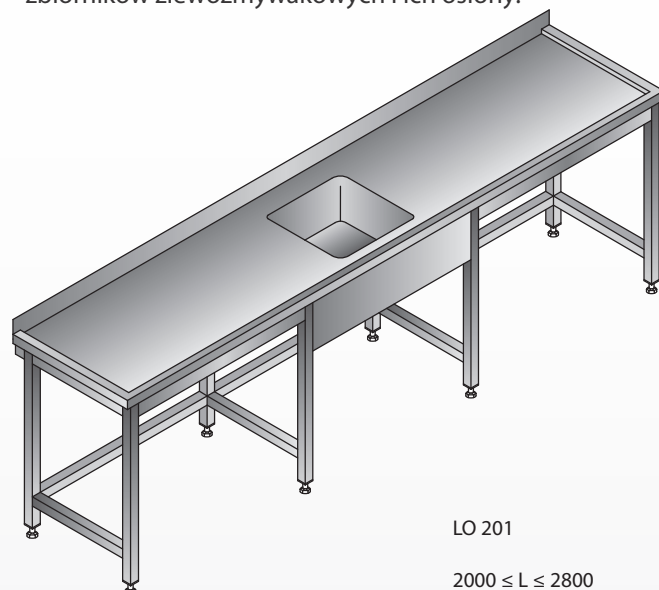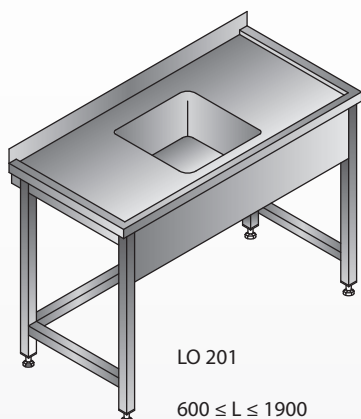

LO 202; LO 202/P; LO 202/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
600	600	700
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości $L \geq 2000$ montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.

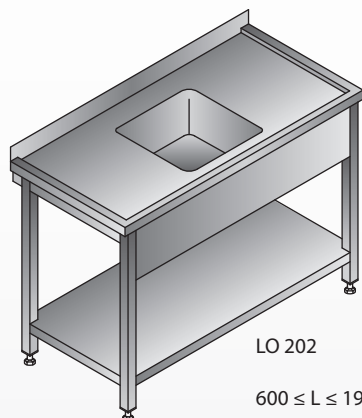

LO 202

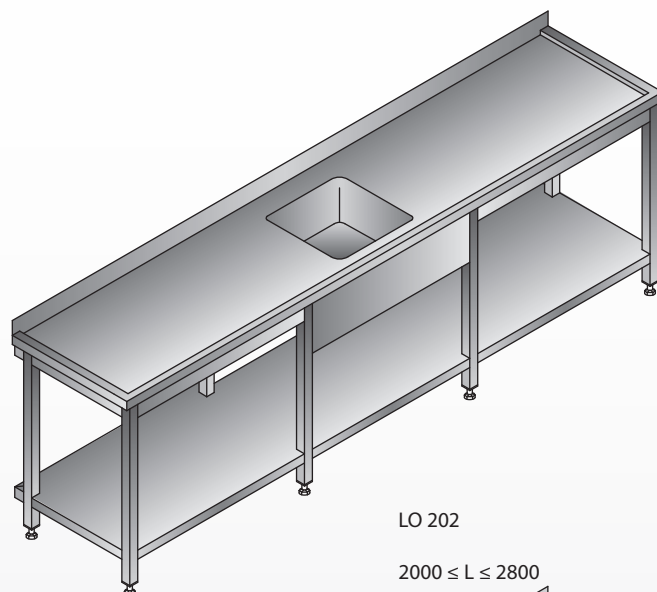
 $600 \leq L \leq 1900$ 

LO 202

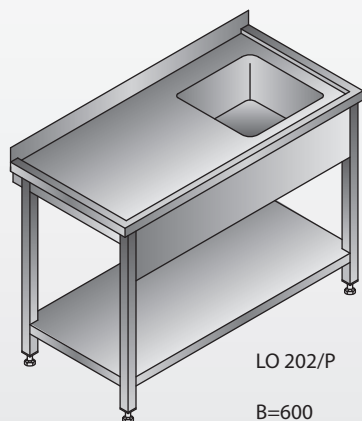
 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 202/P

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$

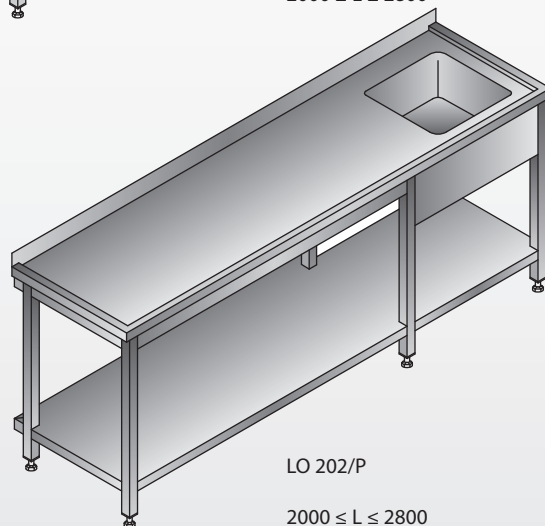


LO 202/P

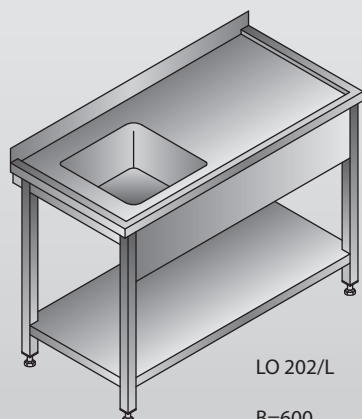 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 202/L

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$

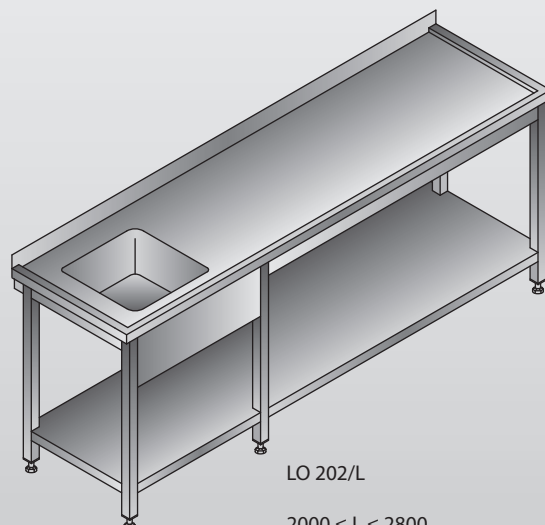

LO 202/L

 $2000 \leq L \leq 2800$

LO 203; LO 203/P; LO 203/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
600	600	700
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3

Opcje:


- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości $L \geq 2000$ montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.

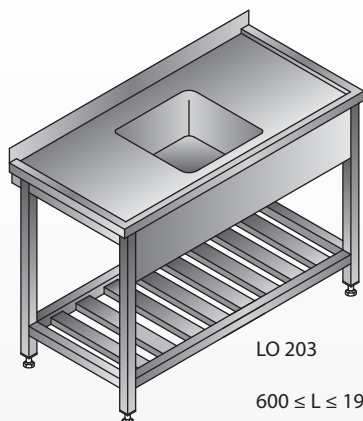

LO 203

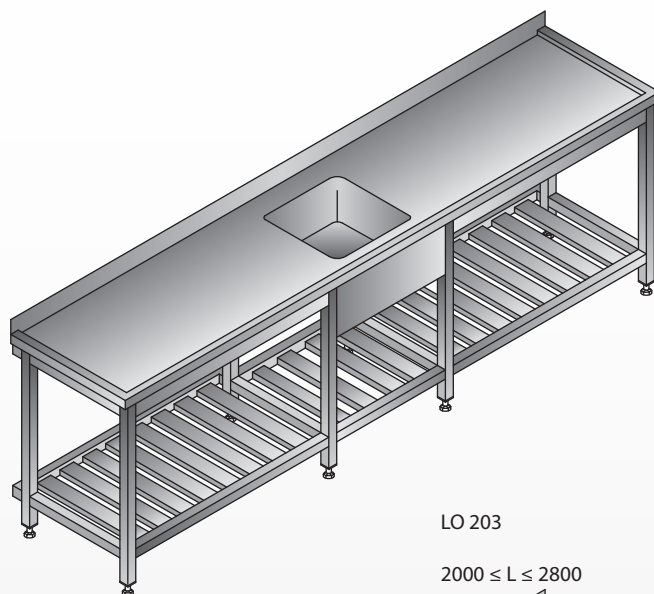
 $600 \leq L \leq 1900$ 

LO 203

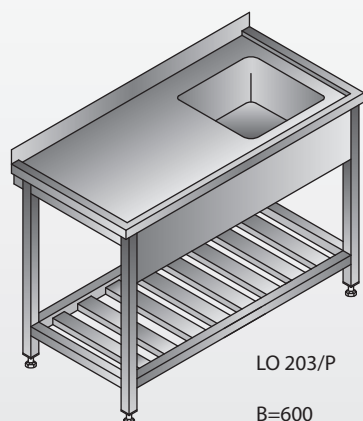
 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 203/P

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$

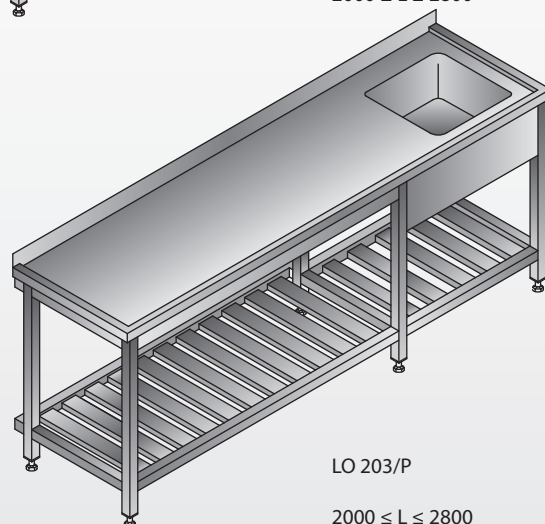


LO 203/P

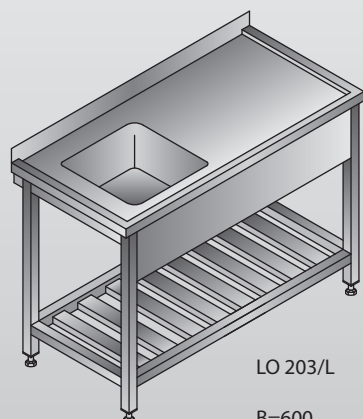 $2000 \leq L \leq 2800$ 

LO 203/L

B=600
 $700 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $800 \leq L \leq 1900$

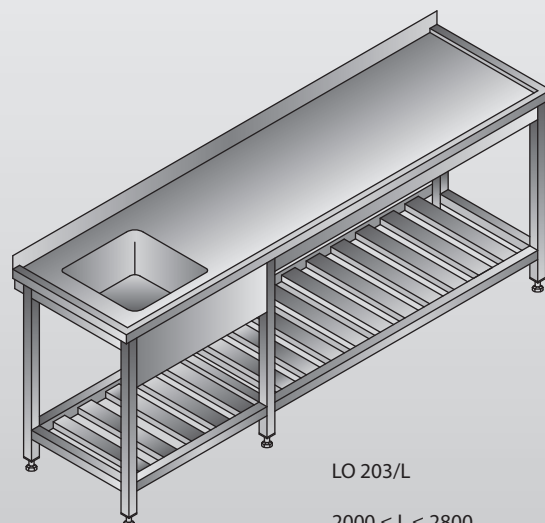

LO 203/L

 $2000 \leq L \leq 2800$

LO 204**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
400	600	700
500		
600		
700		


Uwagi:

- B=600, 700 L=400 zlewozmywak 290 x 340 x 180
- B=600 L=500 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=600 L=600, 700 zlewozmywak 500 x 400 x 250
- B=700 L=500 zlewozmywak 400 x 500 x 250
- B=700 L=600, 700 zlewozmywak 500 x 500 x 250

- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- drzwi z zamkiem

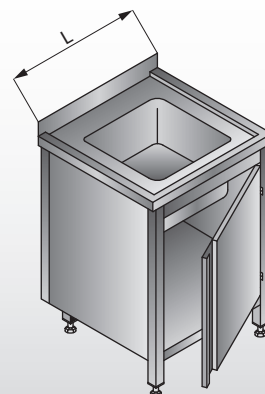**LO 205/P; LO 205/L****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

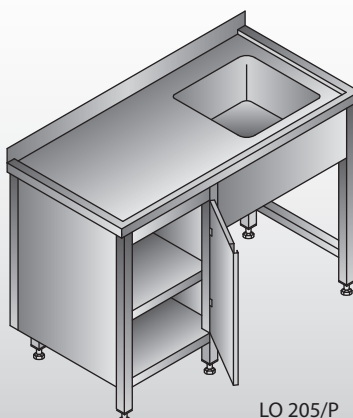

LO 205/P

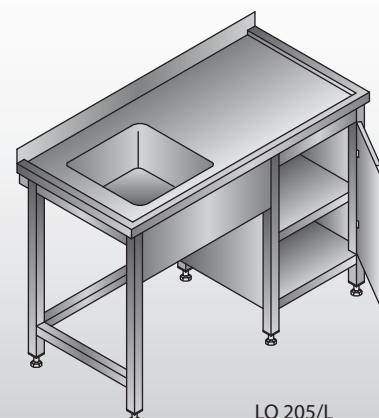

LO 205/L

LO 206/P; LO 206/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

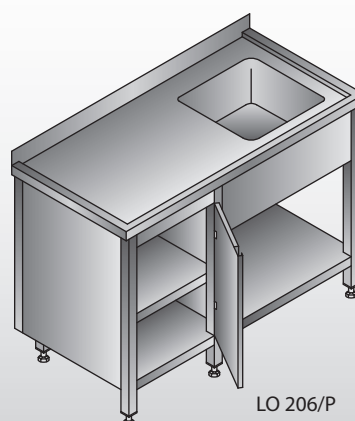

LO 206/P

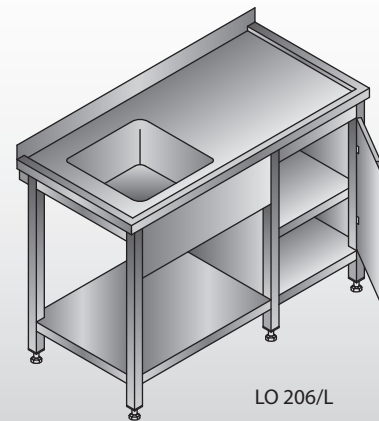

LO 206/L

LO 207/P; LO 207/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	700
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250


- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

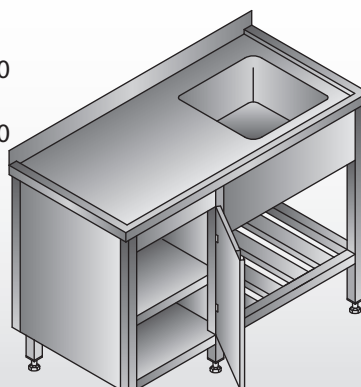

LO 207/P

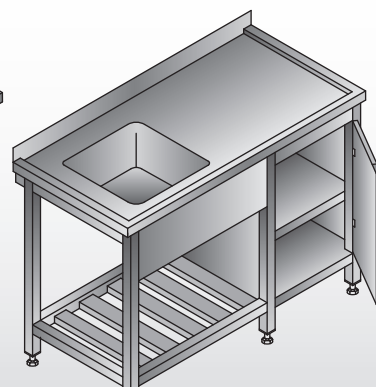

LO 207/L

LO 208/PS2; LO 208/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

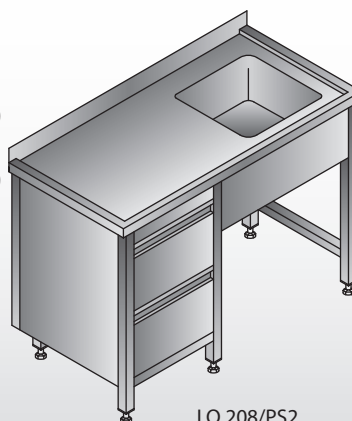

LO 208/PS2

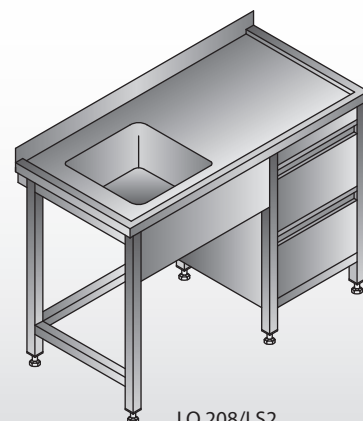

LO 208/LS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 208/PS3; LO 208/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

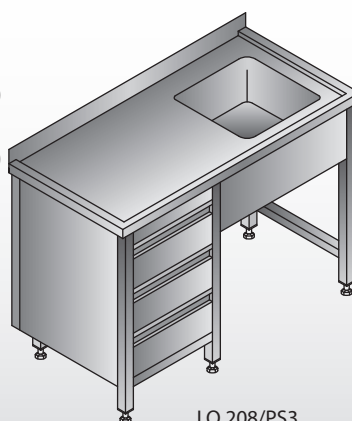

LO 208/PS3

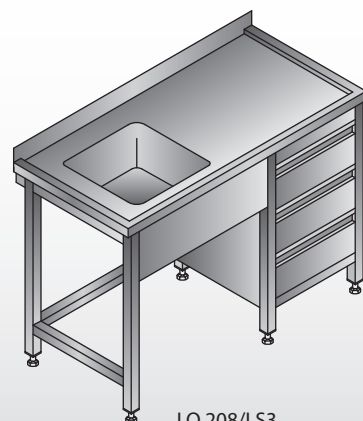

LO 208/LS3

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 209/PS2; LO 209/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2- dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1

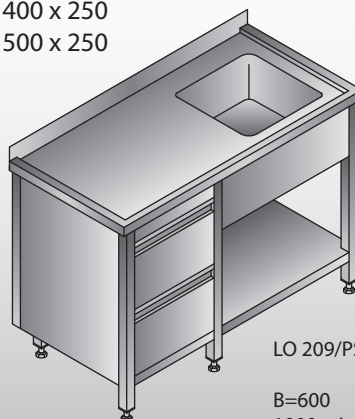

LO 209/PS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

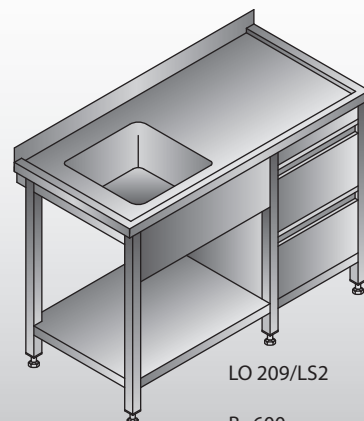

LO 209/LS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 209/PS3; LO 209/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1

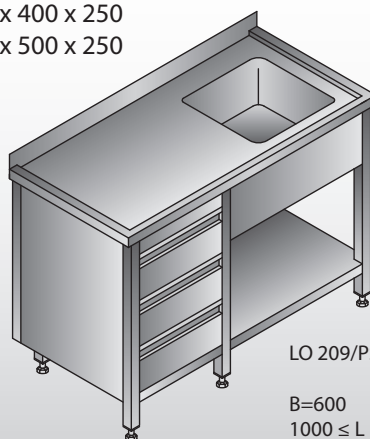

LO 209/PS3

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

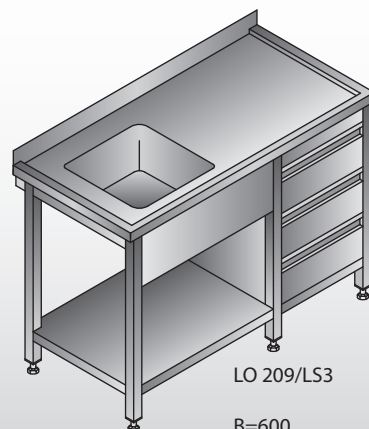

LO 209/LS3

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 210/PS2; LO 210/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		700
1500		700
1600		700
1700		700
1800		700
1900		700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S2- dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1

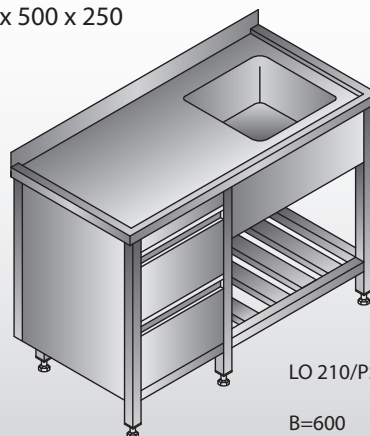

LO 210/PS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

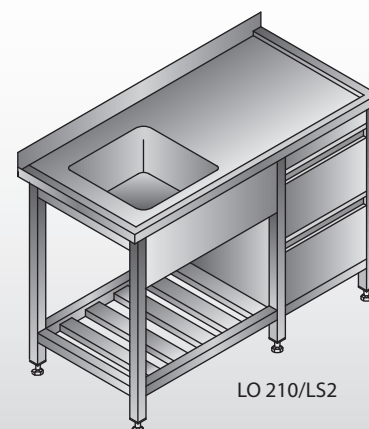

LO 210/LS2

B=600
1000 ≤ L ≤ 1900
B=700
1100 ≤ L ≤ 1900

LO 210/PS3; LO 210/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
	600	700

Uwagi:

- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- S3- trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1

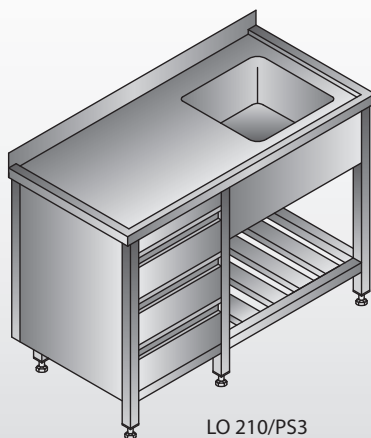

LO 210/PS3

B=600
 $1000 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1100 \leq L \leq 1900$

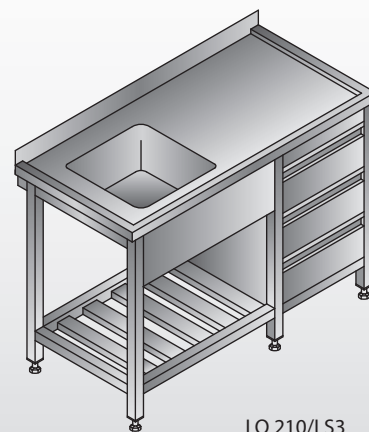

LO 210/LS3

B=600
 $1000 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1100 \leq L \leq 1900$

LO 211; LO 211/P; LO 211/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1000	600	-
1100		-
1200		-
1300		-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
	600	700

Uwagi:


- B=600 zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700 zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:


- drzwi z zamkiem

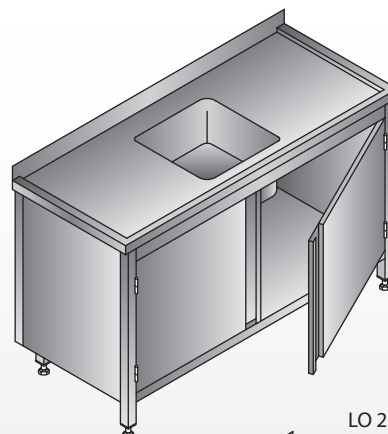

LO 211

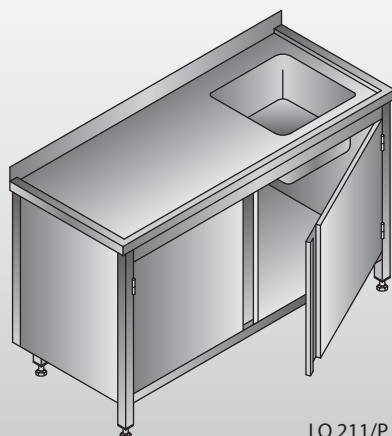

LO 211/P

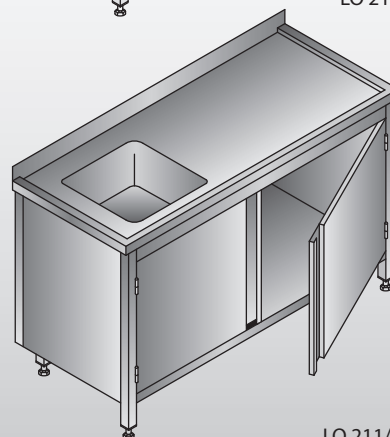

LO 211/L

LO 212/P; LO 212/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
2000		700
2100		700
2200		700
2300		700
2400		700
2500		700
2600		700
2700		700
2800		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

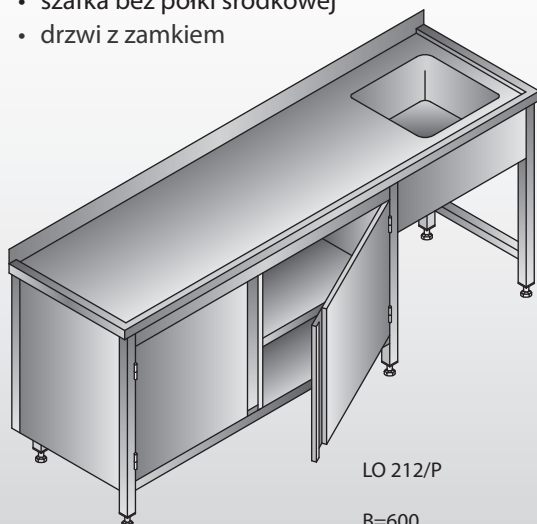**LO 212/P**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

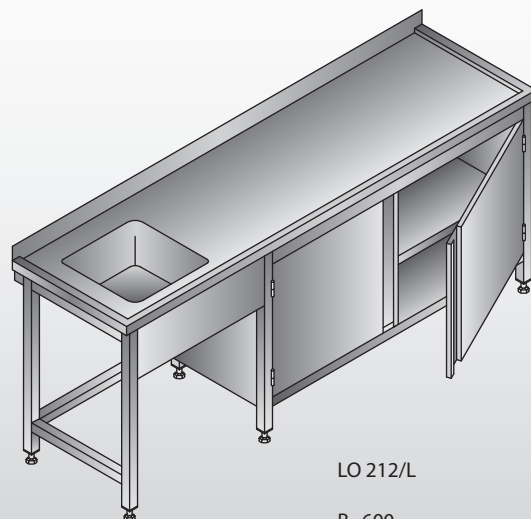**LO 212/L**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

LO 213/P; LO 213/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		-
1500		-
1600		-
1700		-
1800		-
1900		-
2000		700
2100		700
2200		700
2300		700
2400		700
2500		700
2600		700
2700		700
2800		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

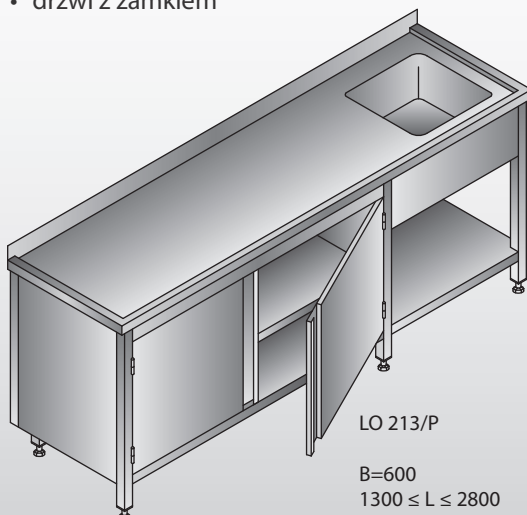**LO 213/P**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

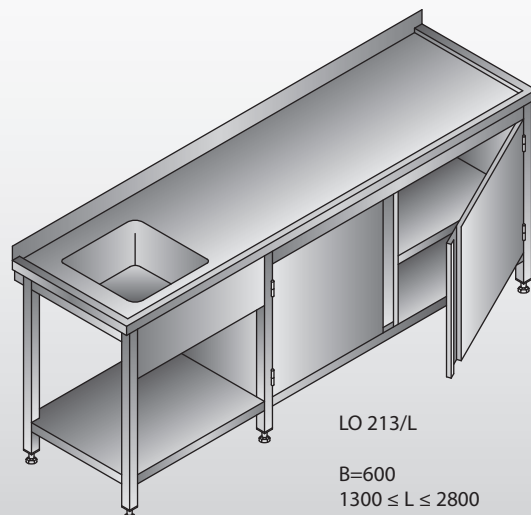**LO 213/L**

B=600
 $1300 \leq L \leq 2800$
 B=700
 $1400 \leq L \leq 2800$

LO 214/P; LO 214/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

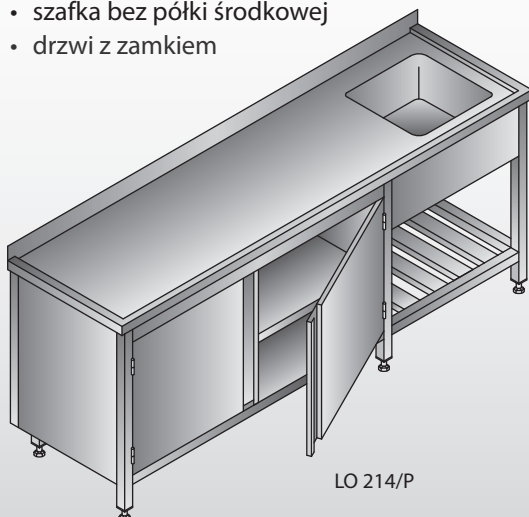

LO 214/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

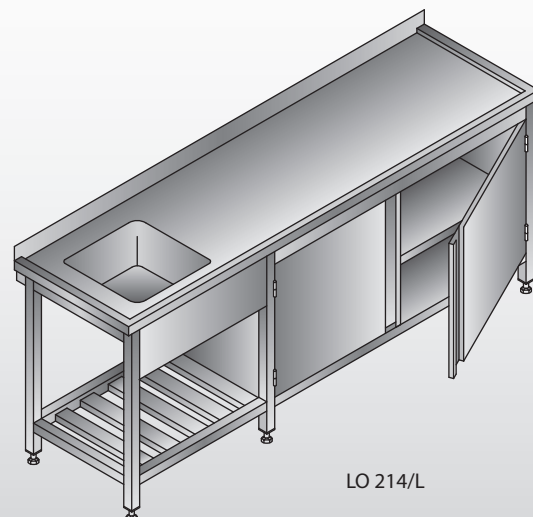

LO 214/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 215/P; LO 215/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**



Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	600	700
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- drzwi szafki pod zlewozmywakiem
otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem
- drzwi przesuwne zamast otwieranych
dla B=600 L=1200÷2500
dla B=700 L=1300÷2500

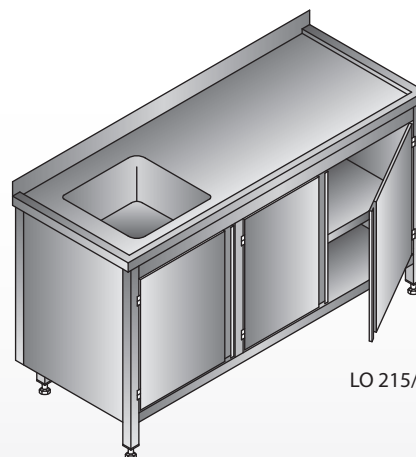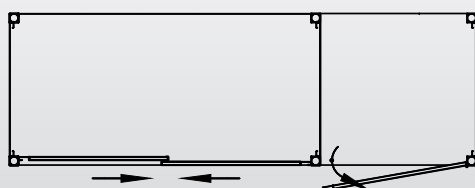

LO 215/L

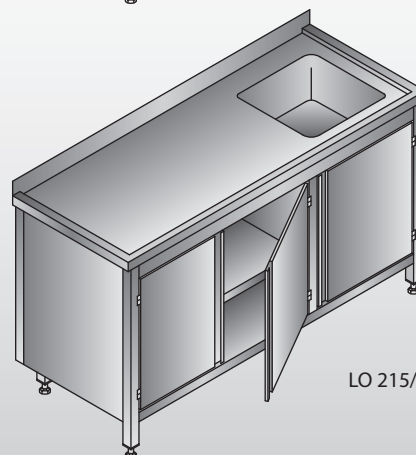

LO 215/P

LO 216; LO 216/P; LO 216/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:


- drzwi z zamkiem

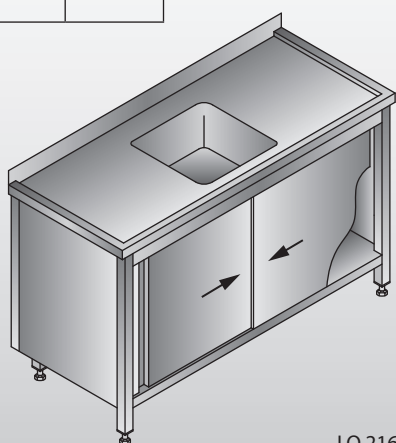

LO 216

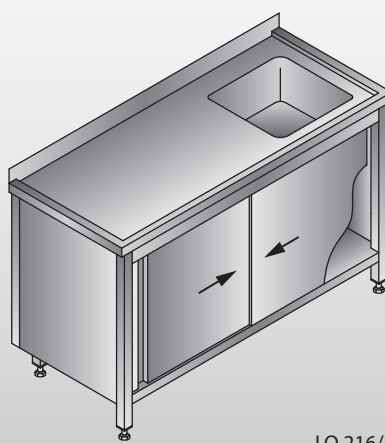

LO 216/P

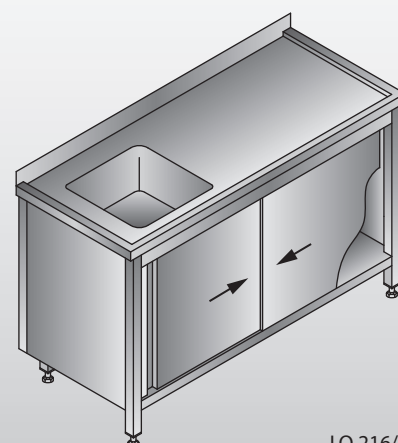

LO 216/L

LO 217/P; LO 217/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	700
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

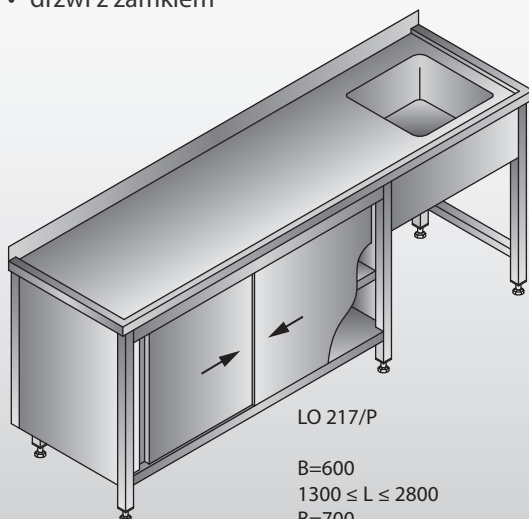

LO 217/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

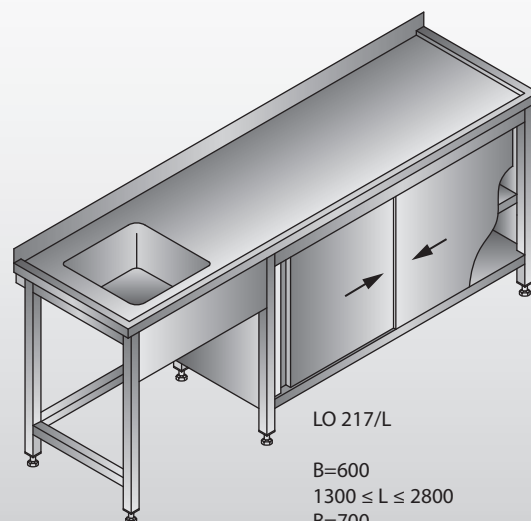

LO 217/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 218/P; LO 218/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

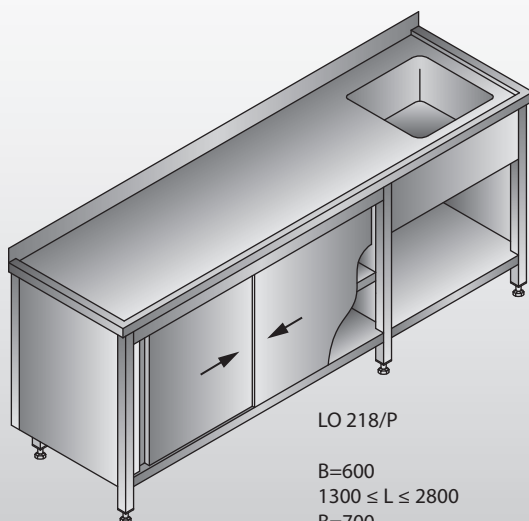

LO 218/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

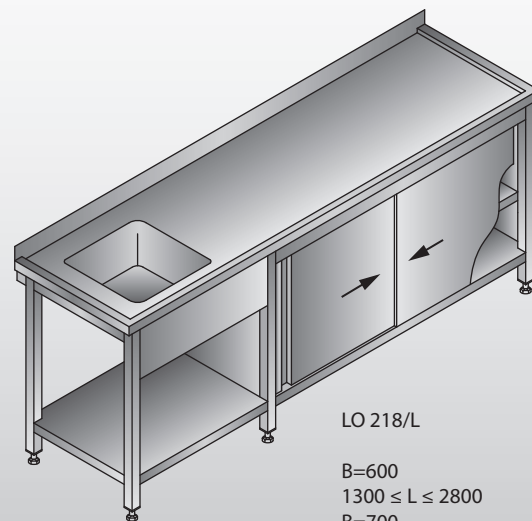

LO 218/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 219/P; LO 219/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1300	600	-
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		
2000		700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

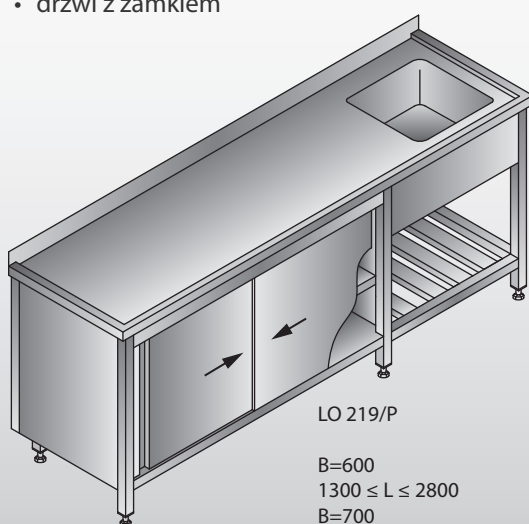

LO 219/P

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

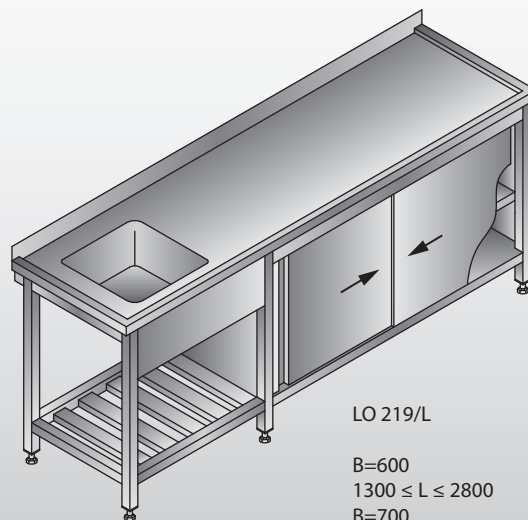

LO 219/L

B=600
1300 ≤ L ≤ 2800
B=700
1400 ≤ L ≤ 2800

LO 220**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

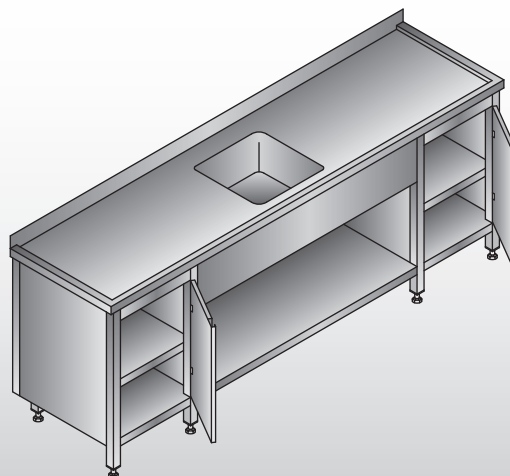**LO 220/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

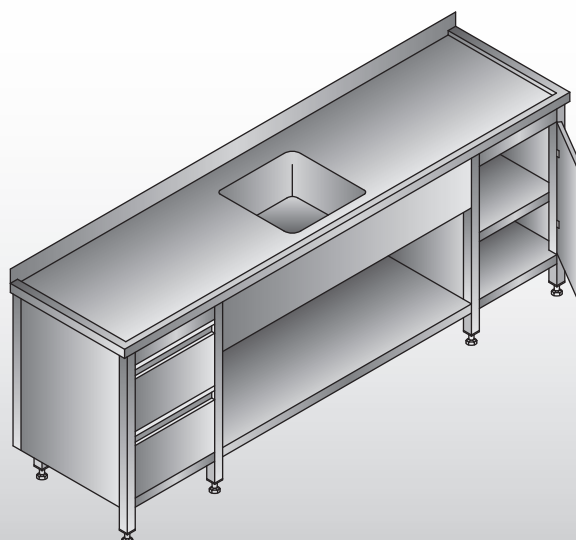**LO 220/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

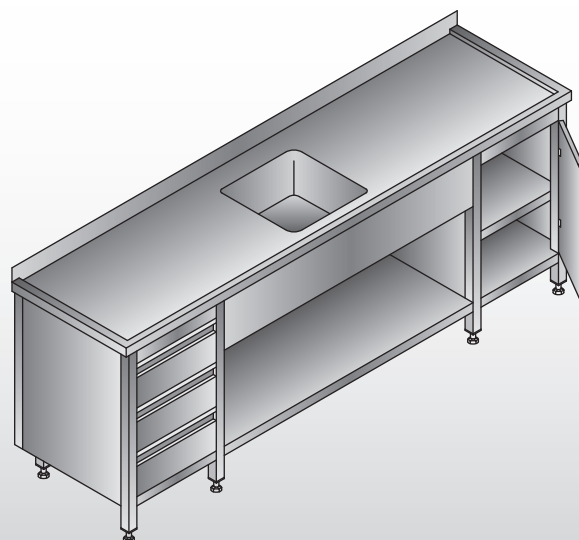

LO 221**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2400		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafki bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

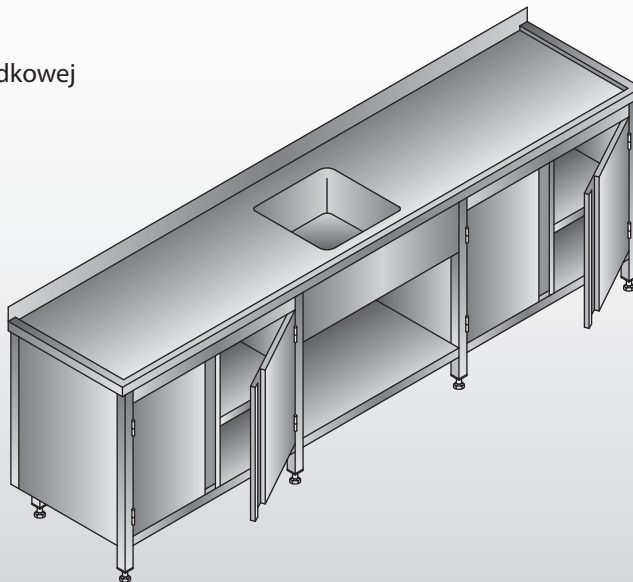**LO 222****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2400		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafki bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

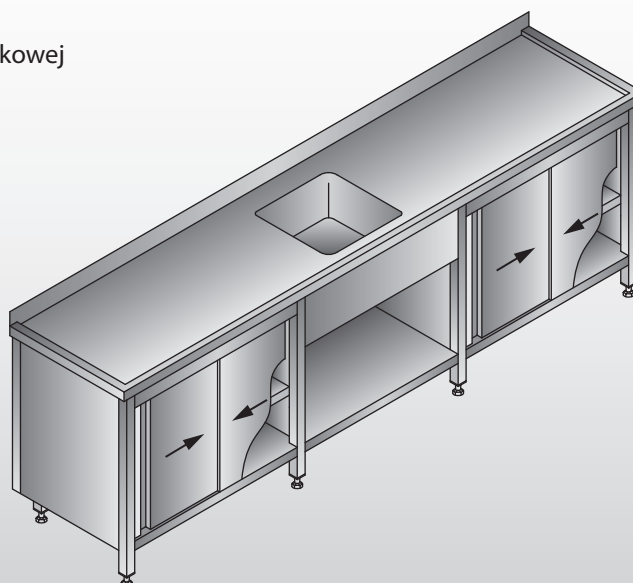

LO 223/PS2; LO 223/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

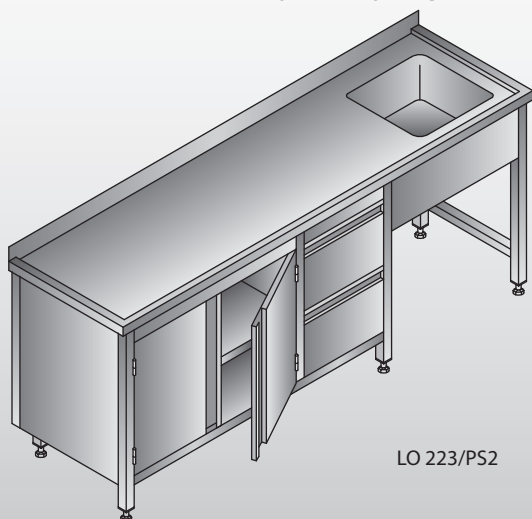

LO 223/PS2

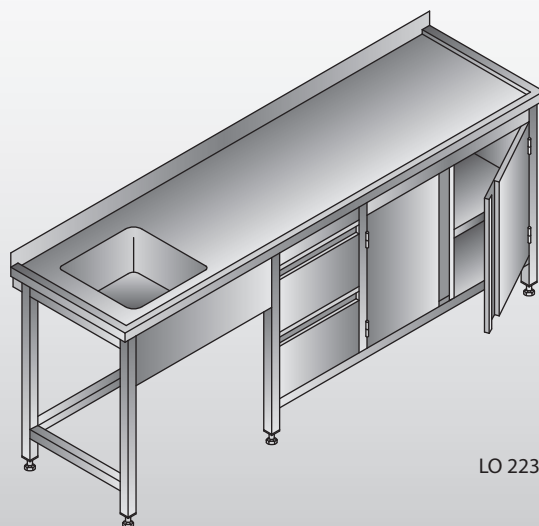

LO 223/LS2

LO 223/PS3; LO 223/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

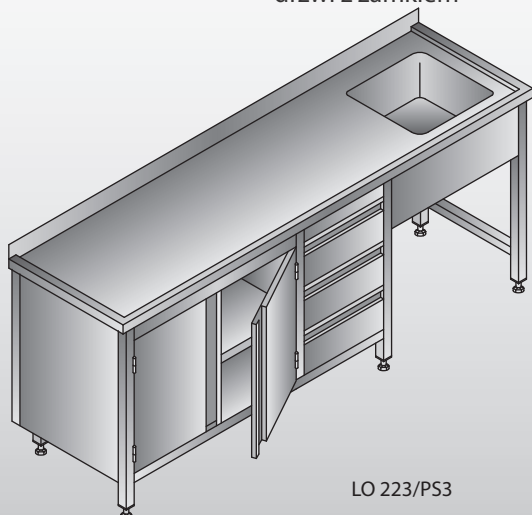

LO 223/PS3

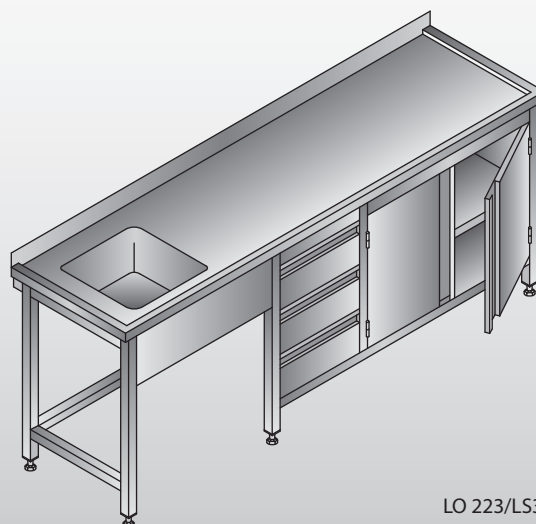

LO 223/LS3

LO 224/PS2; LO 224/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

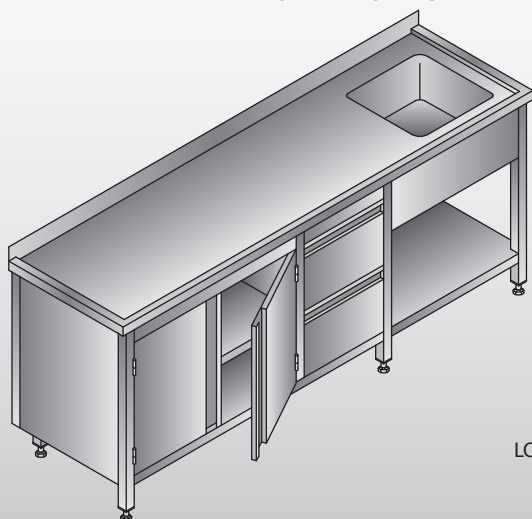

LO 224/PS2

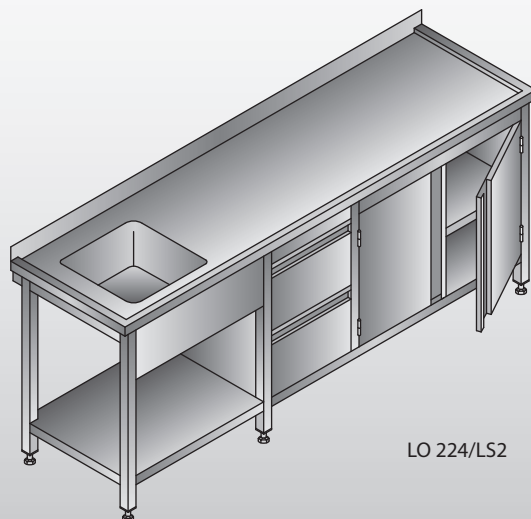

LO 224/LS2

LO 224/PS3; LO 224/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

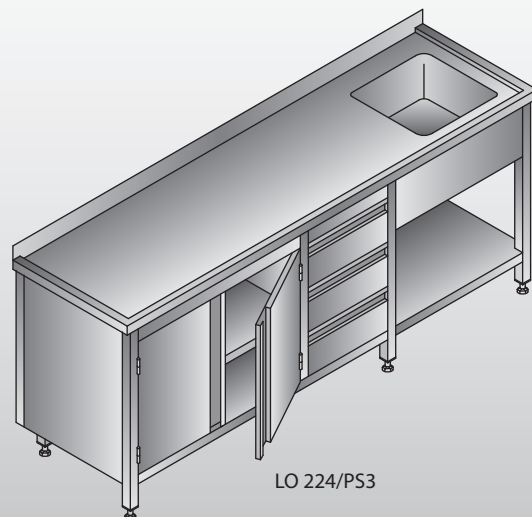

LO 224/PS3

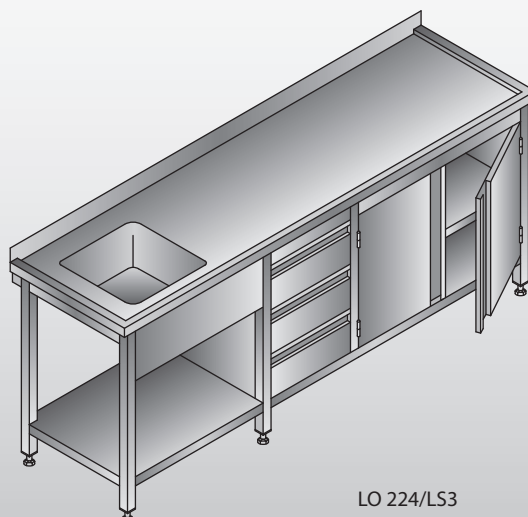

LO 224/LS3

LO 225/PS2; LO 225/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

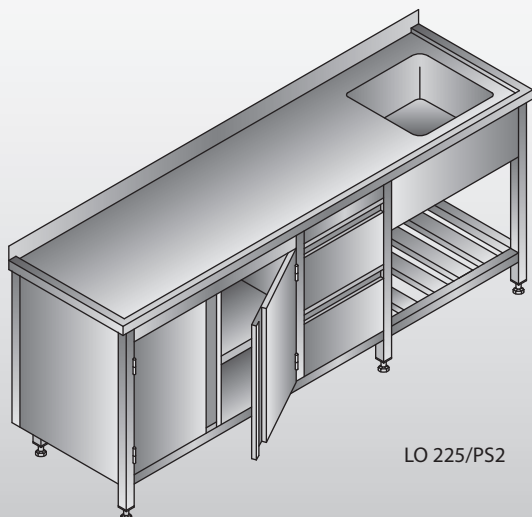

LO 225/PS2

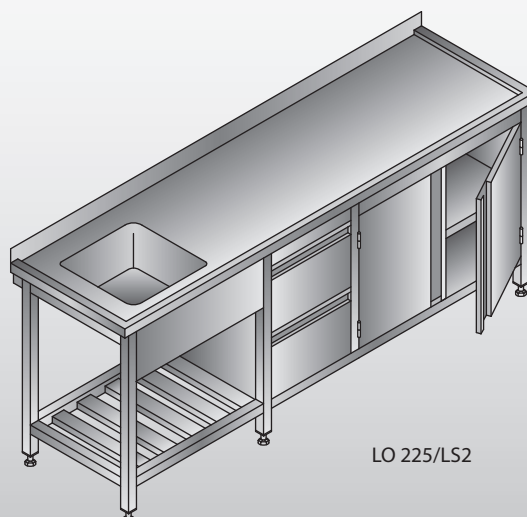

LO 225/LS2

LO 225/PS3; LO 225/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

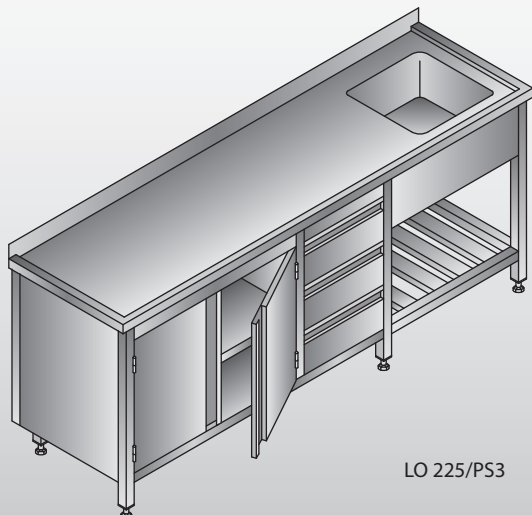

LO 225/PS3

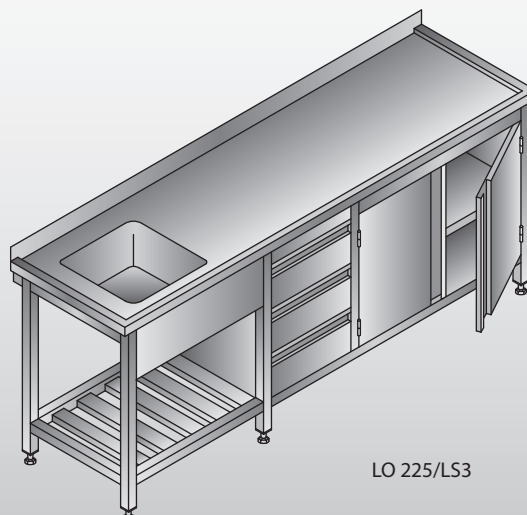

LO 225/LS3

LO 226/PS2; LO 226/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

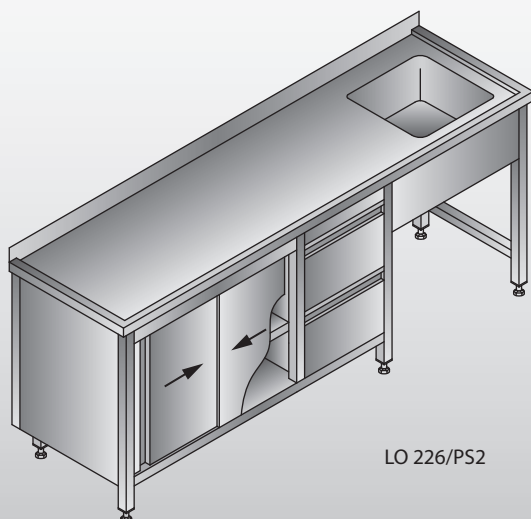

LO 226/PS2

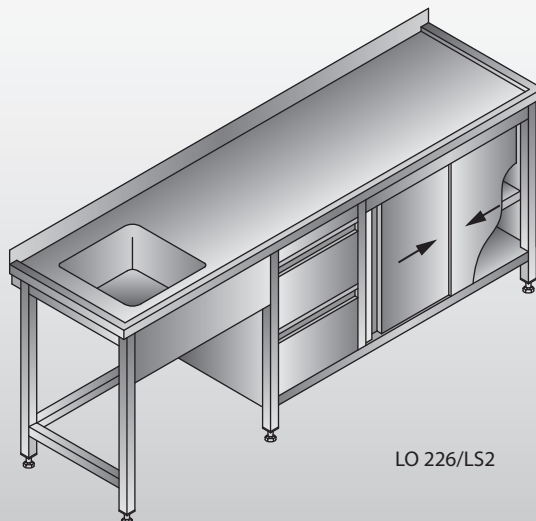

LO 226/LS2

LO 226/PS3; LO 226/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

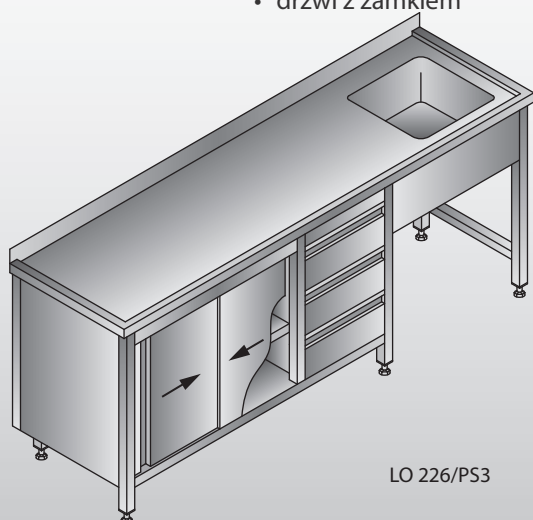

LO 226/PS3

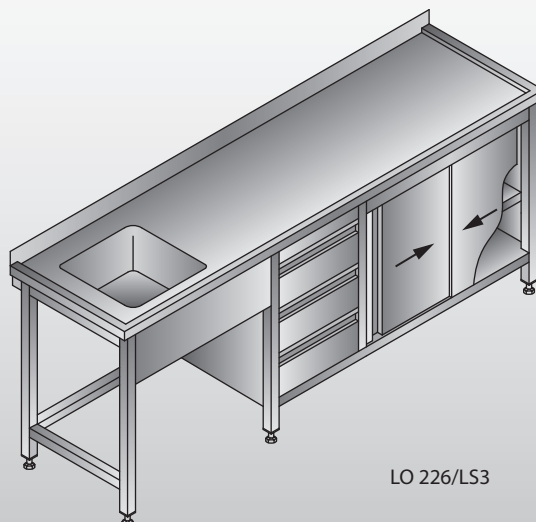

LO 226/LS3

LO 227/PS2; LO 227/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

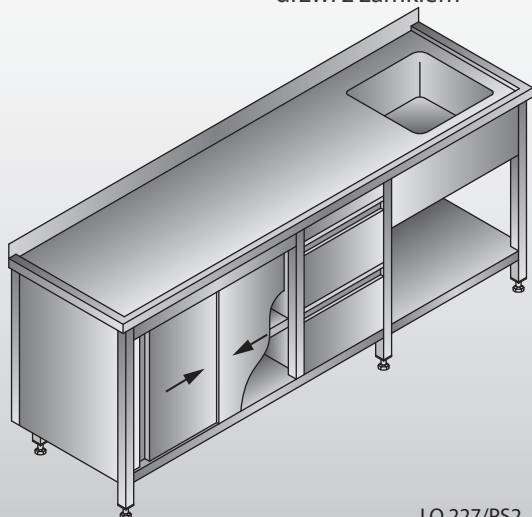

LO 227/PS2

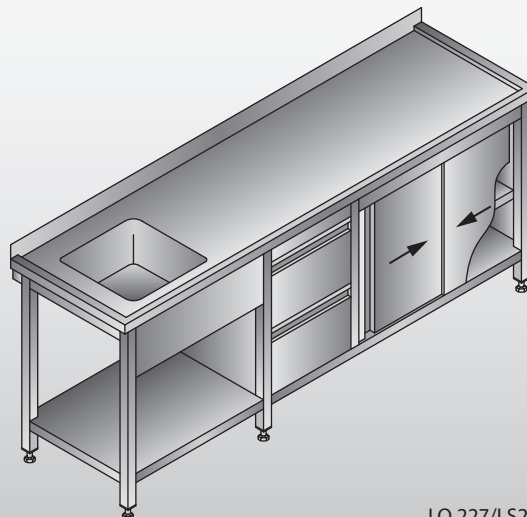

LO 227/LS2

LO 227/PS3; LO 227/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

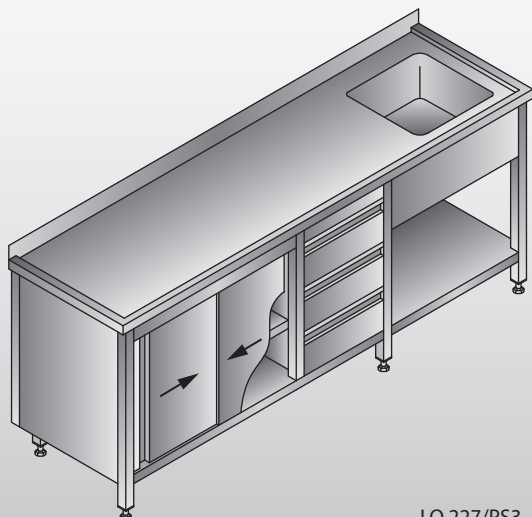

LO 227/PS3

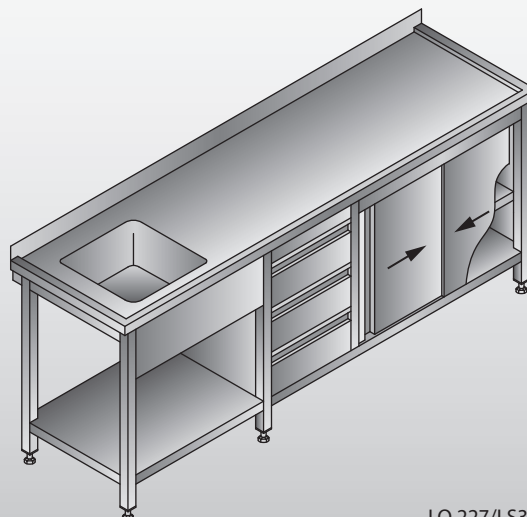

LO 227/LS3

LO 228/PS2; LO 228/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

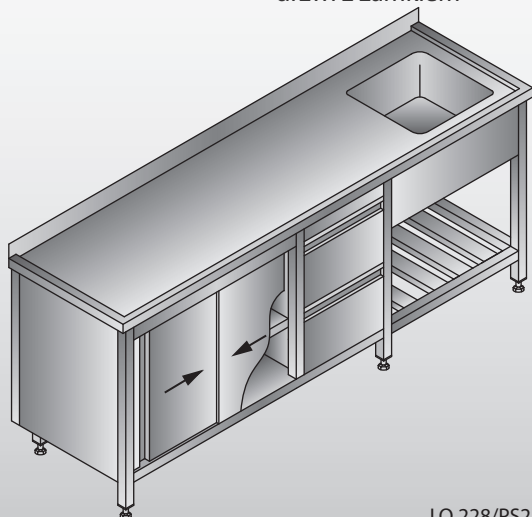

LO 228/PS2

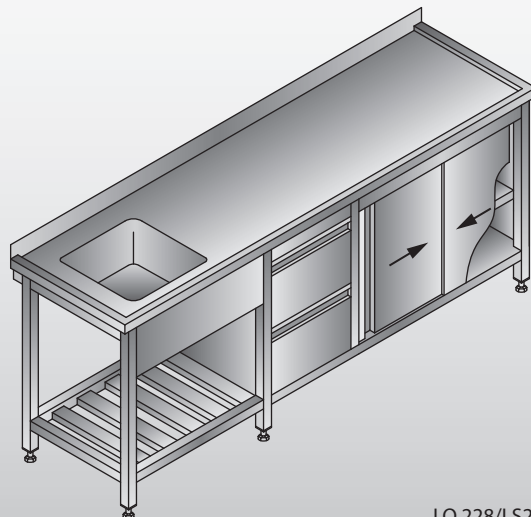

LO 228/LS2

LO 228/PS3; LO 228/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywak 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywak 500 x 500 x 250
- drzwi suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

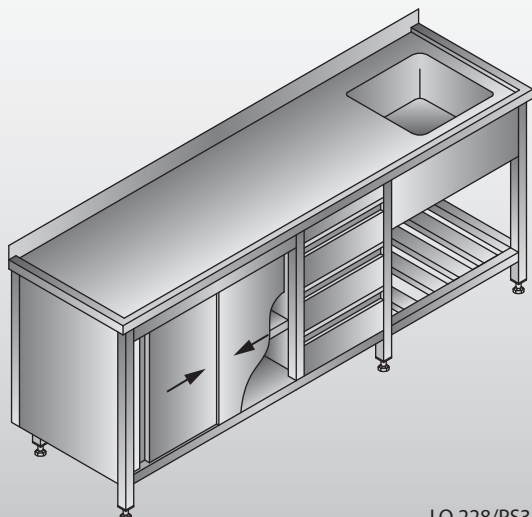

LO 228/PS3

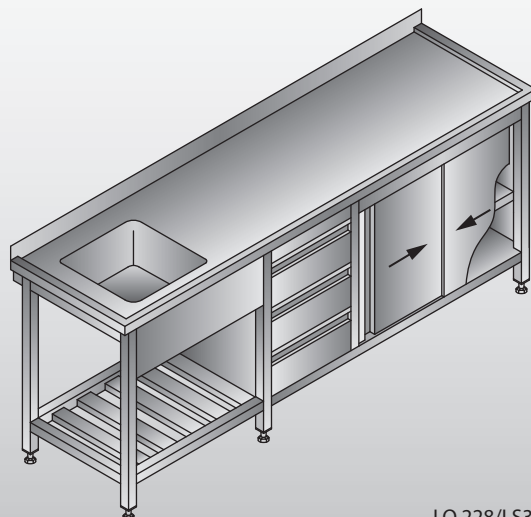

LO 228/LS3

LO 231; LO 231/P; LO231/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3
dla stołów o długości L ≥ 2000
montowana pod blatem
w części stołu, w której nie ma
zbiorników zlewozmywakowych
i ich osłony.


Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3

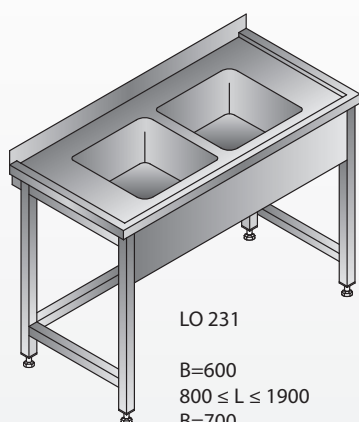


LO 231

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900

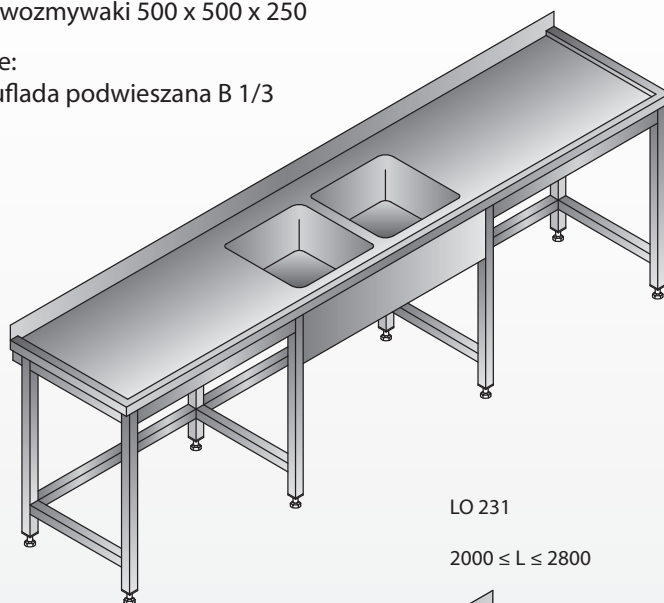


LO 231

2000 ≤ L ≤ 2800

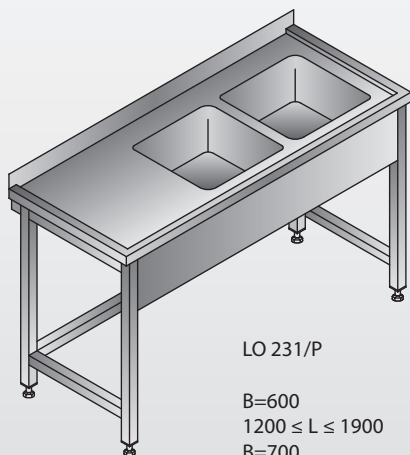


LO 231/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

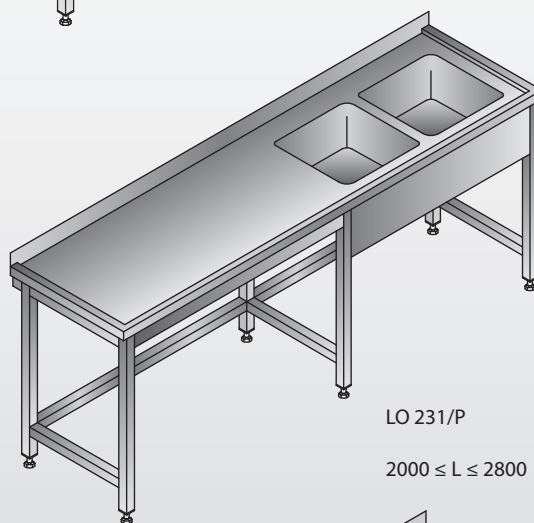


LO 231/P

2000 ≤ L ≤ 2800

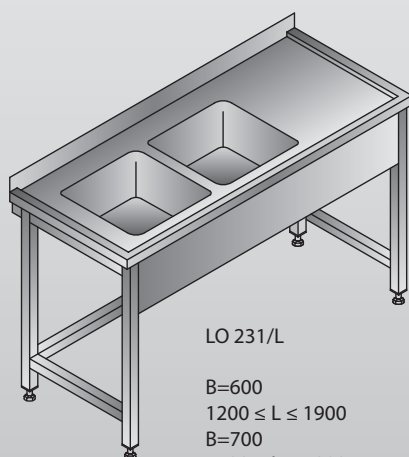

LO 231/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

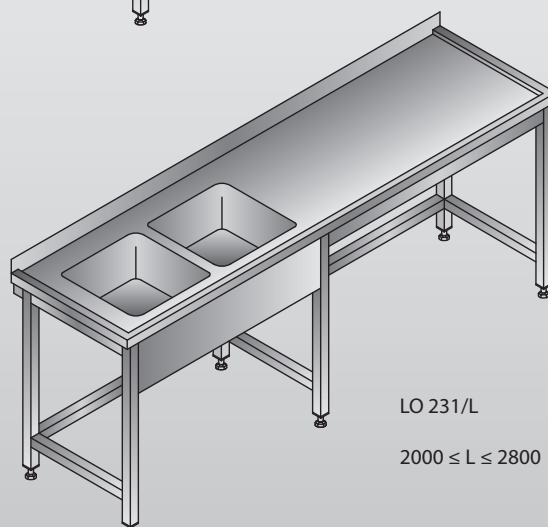

LO 231/L

2000 ≤ L ≤ 2800

LO 232; LO 232/P; LO232/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 500 x 500 x 250


Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.

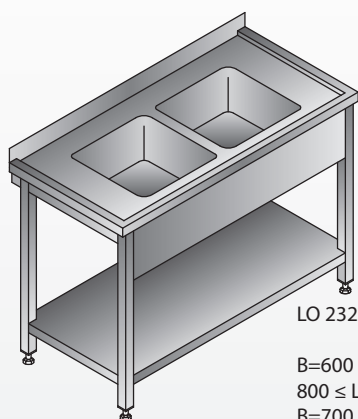


LO 232

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900

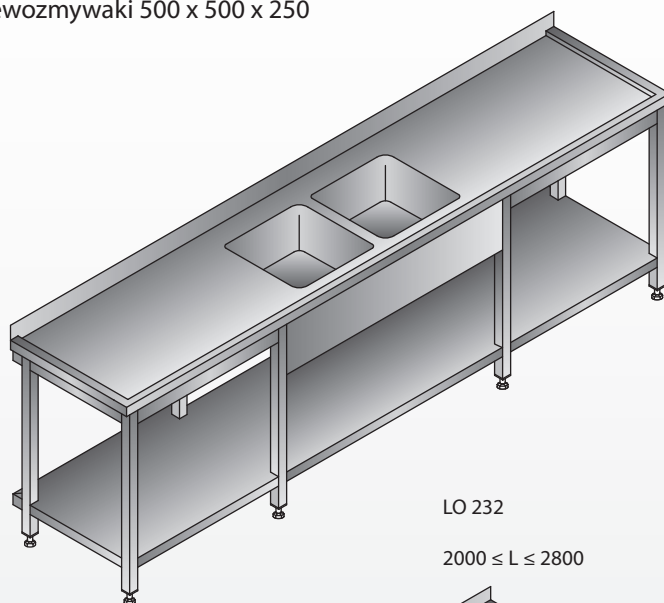


LO 232

2000 ≤ L ≤ 2800

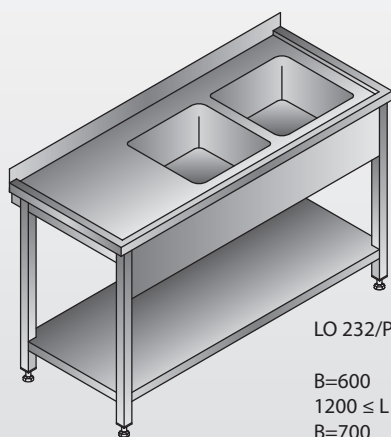


LO 232/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

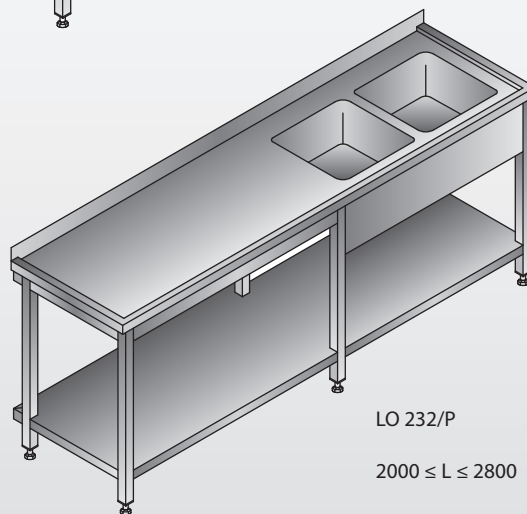


LO 232/P

2000 ≤ L ≤ 2800

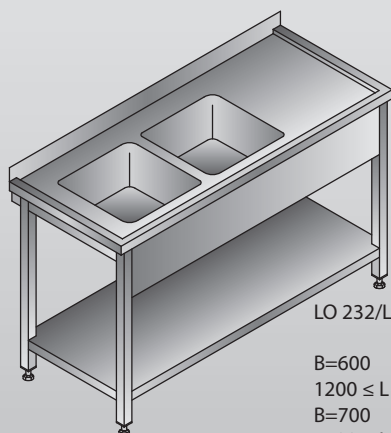

LO 232/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

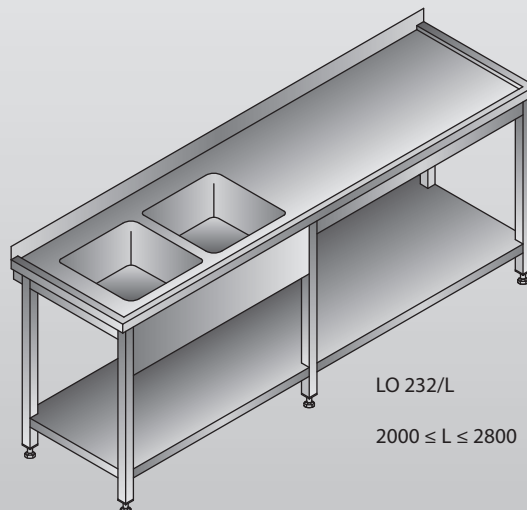

LO 232/L

2000 ≤ L ≤ 2800

LO 233; LO 233/P; LO233/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 2800
zlewozmywaki 500 x 500 x 250


Opcje:

- szuflada podwieszana B 1/3 dla stołów o długości L ≥ 2000 montowana pod blatem w części stołu, w której nie ma zbiorników zlewozmywakowych i ich osłony.

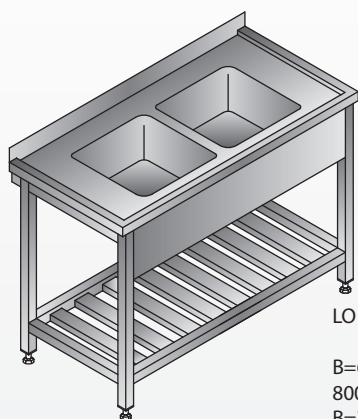


LO 233

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900

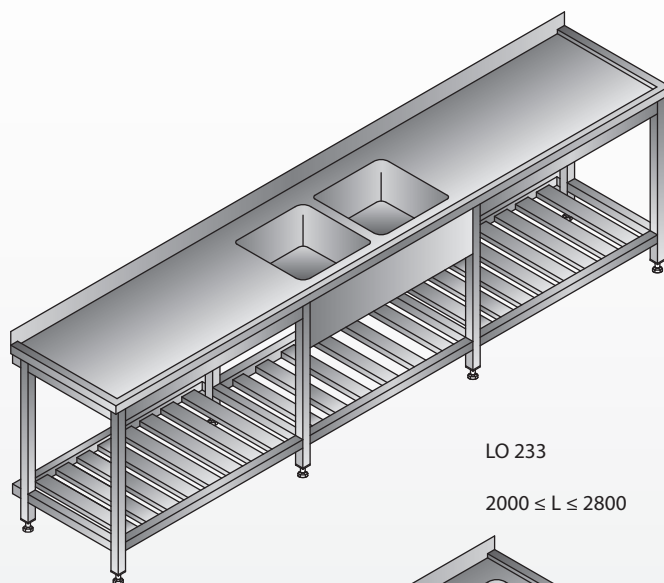


LO 233

2000 ≤ L ≤ 2800

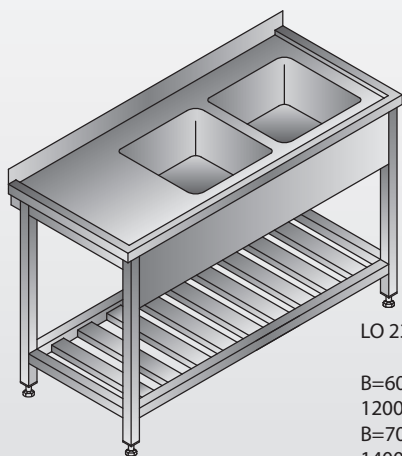


LO 233/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

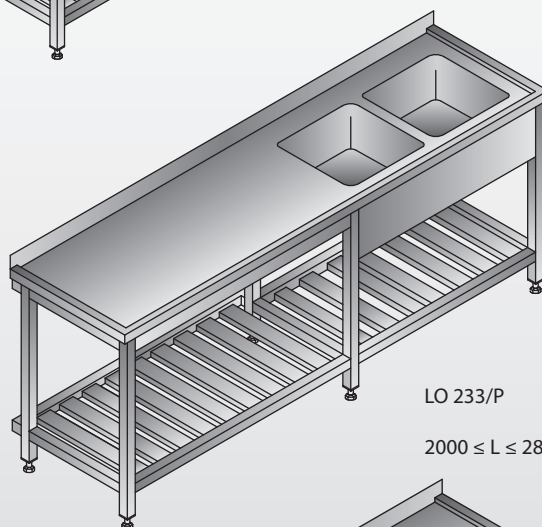


LO 233/P

2000 ≤ L ≤ 2800

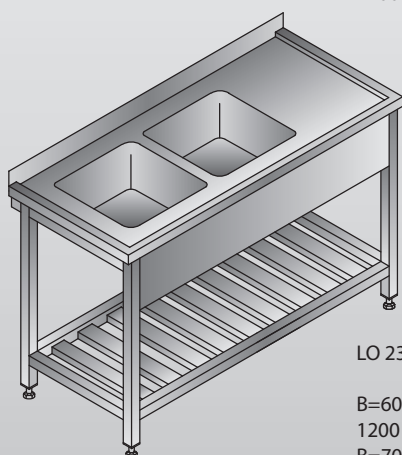

LO 233/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

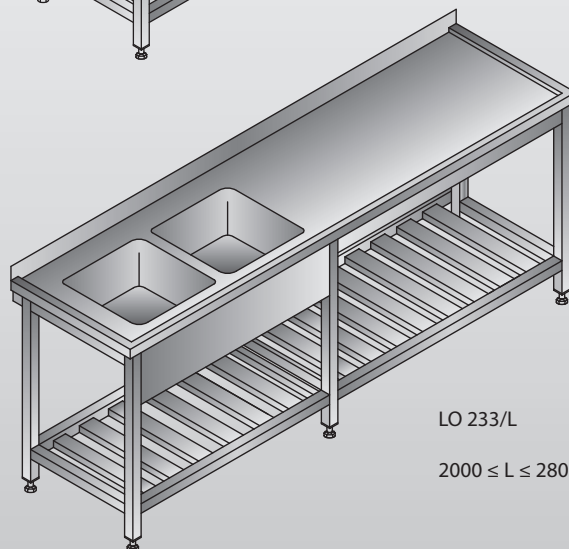

LO 233/L

2000 ≤ L ≤ 2800

LO 235/P; LO 235/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	-
1500		-
1600		700
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

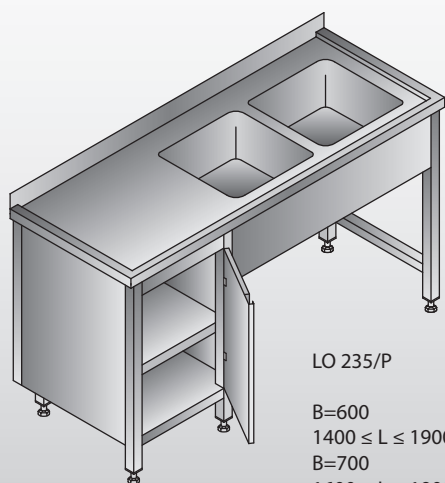**LO 235/P**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

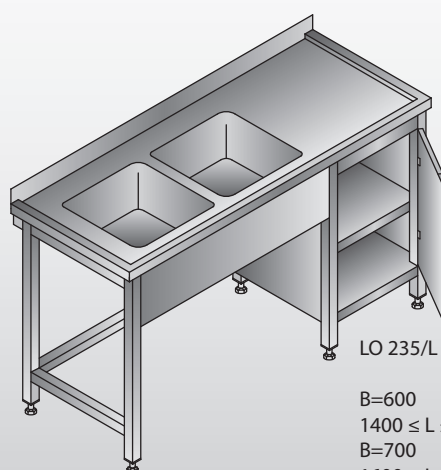**LO 235/L**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

LO 236/P; LO 236/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	-
1500		-
1600		700
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

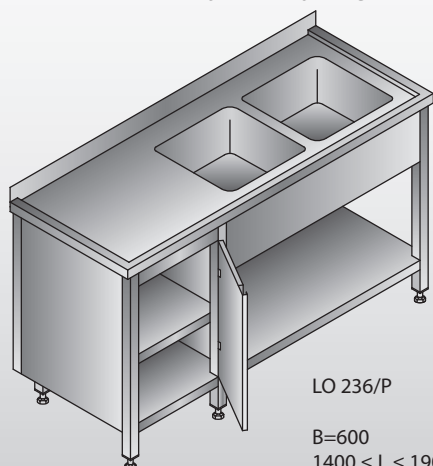**LO 236/P**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

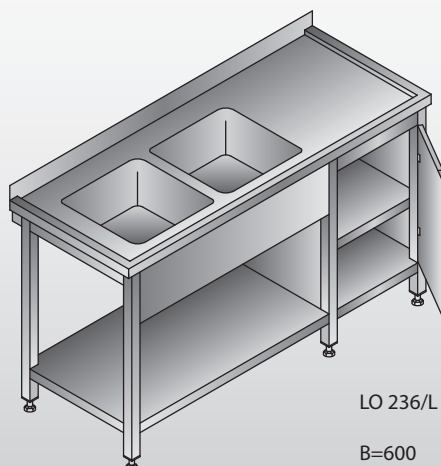**LO 236/L**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

LO 237/P; LO 237/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

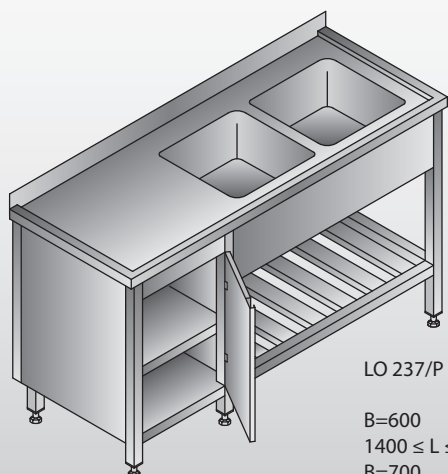**LO 237/P**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

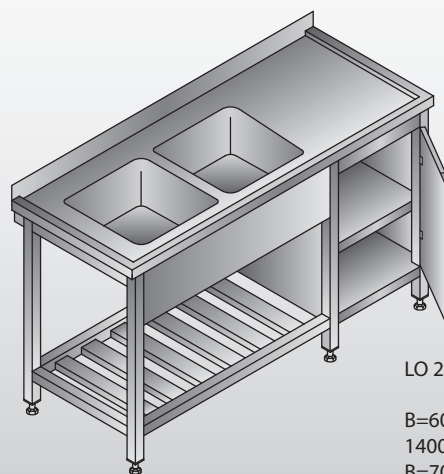**LO 237/L**

B=600
1400 ≤ L ≤ 1900
B=700
1600 ≤ L ≤ 1900

LO 238/PS2; LO 238/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	700
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

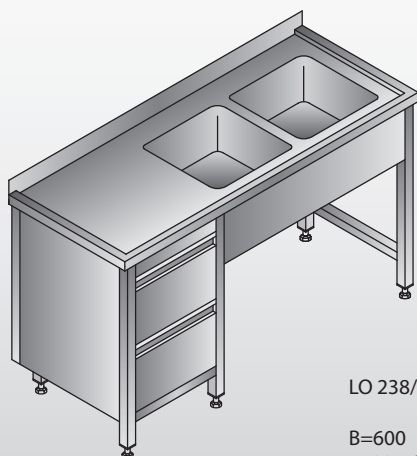**LO 238/PS2**

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

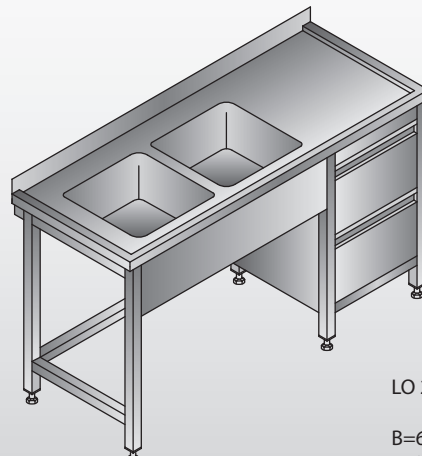**LO 238/LS2**

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

LO 238/PS3; LO 238/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

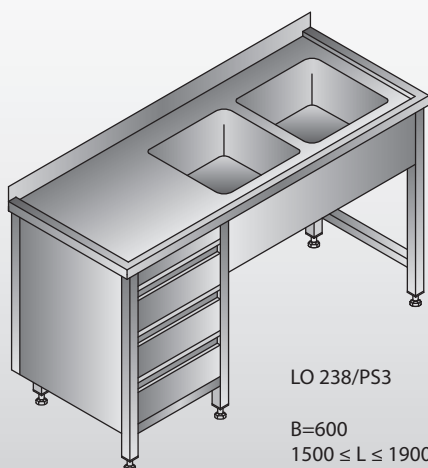**LO 238/PS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

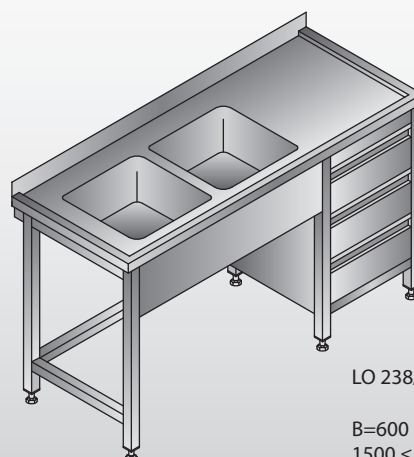**LO 238/LS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 239/PS2; LO 239/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

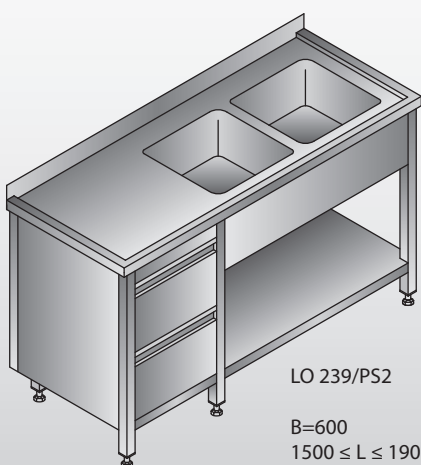**LO 239/PS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

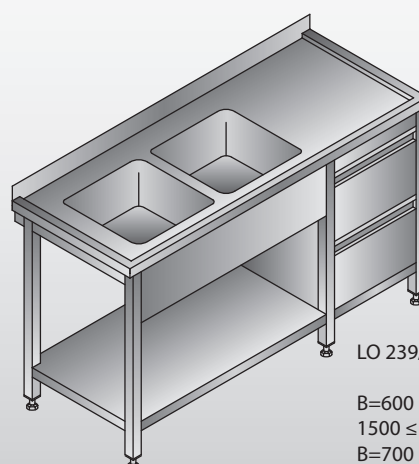**LO 239/LS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 239/PS3; LO 239/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

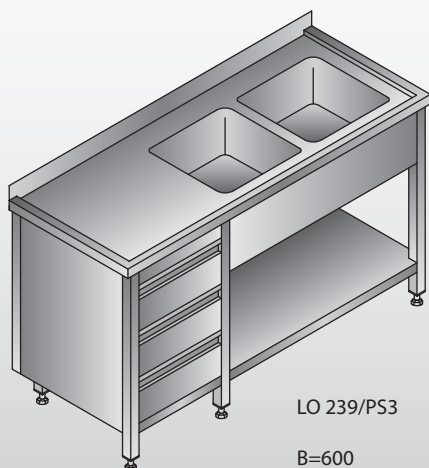**LO 239/PS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

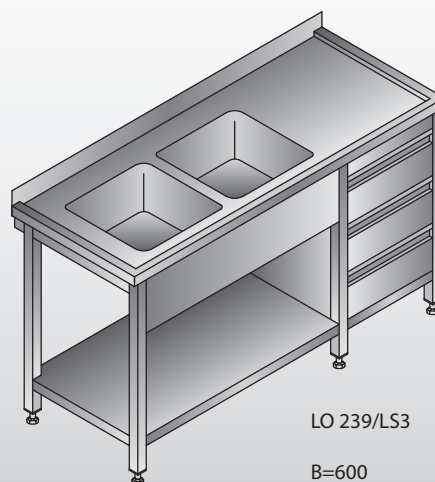**LO 239/LS3**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 240/PS2; LO 240/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		700
1900		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1

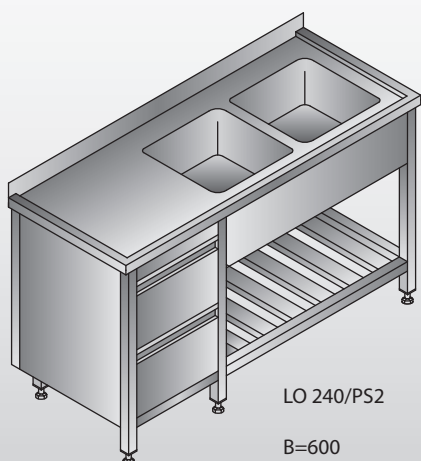**LO 240/PS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

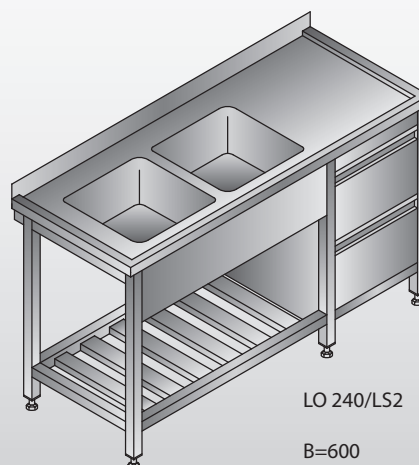**LO 240/LS2**

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1700 \leq L \leq 1900$

LO 240/PS3; LO 240/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	-
1600		
1700		
1800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1

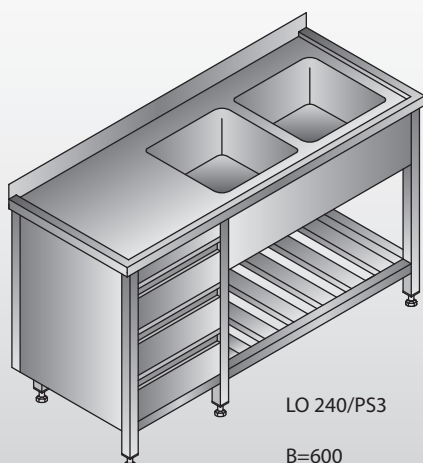

LO 240/PS3

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

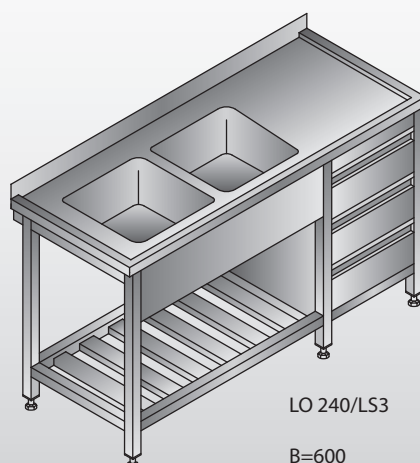

LO 240/LS3

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1700 ≤ L ≤ 1900

LO 241; LO 241/P; LO 241/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1400	600	700
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		


Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250

- B=700 1300 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane


Opcje:

- drzwi z zamkiem

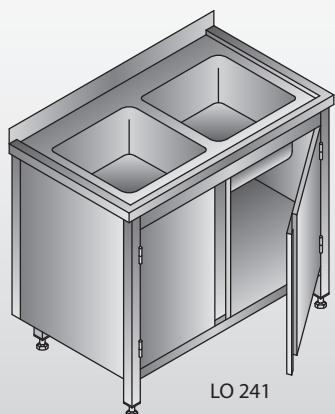


LO 241

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900

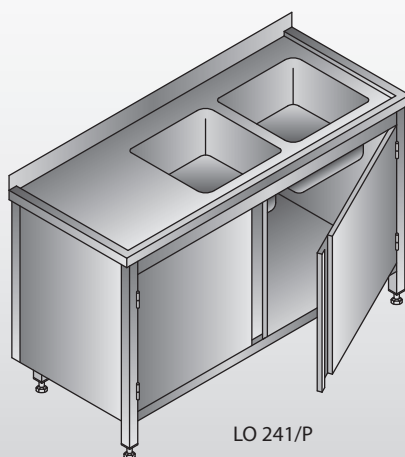

LO 241/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

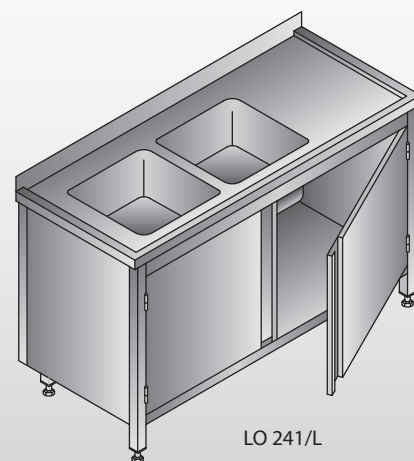

LO 241/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

LO 242/P; LO 242/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

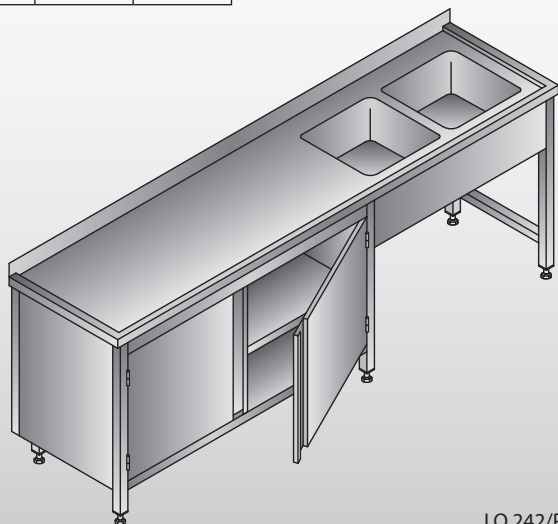

LO 242/P

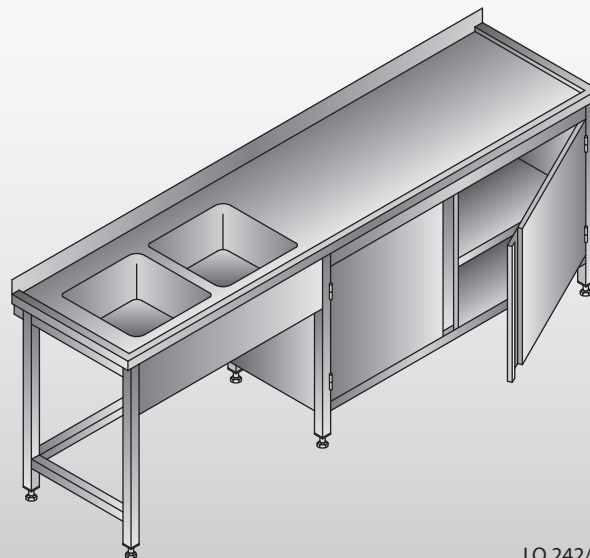

LO 242/L

LO 243/P; LO 243/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

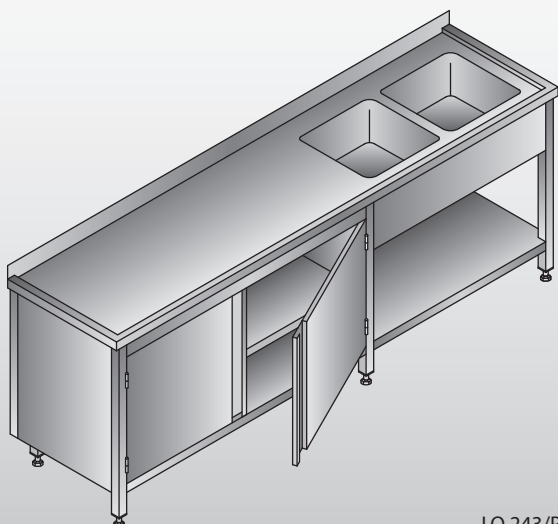

LO 243/P

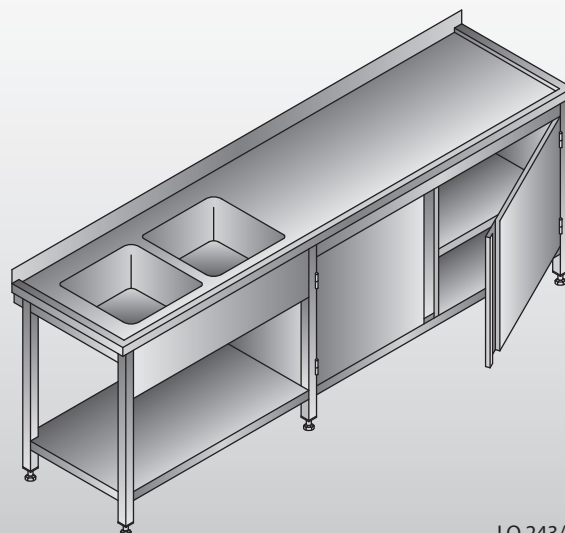

LO 243/L

LO 244/P; LO 244/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi otwierane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

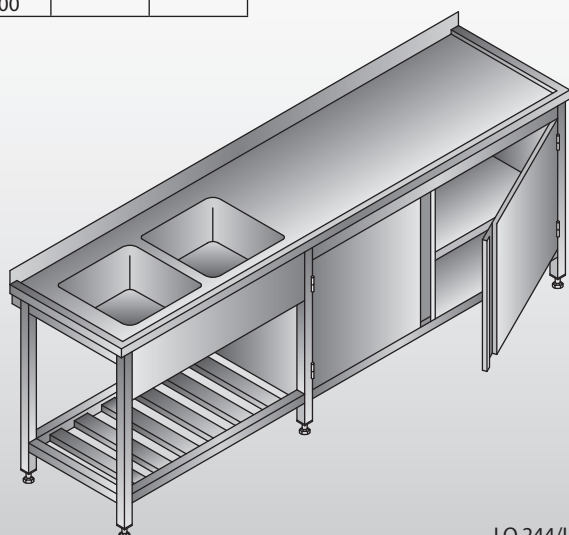

LO 244/L

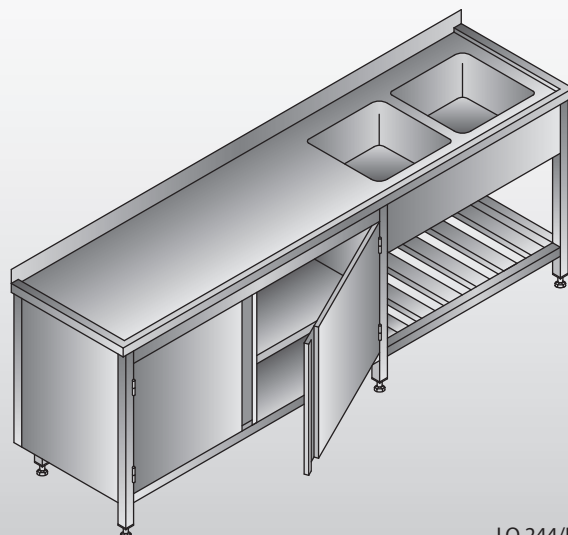

LO 244/P

LO 245/P; LO 245/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1800	600	700
1900		
2000		
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		

Uwagi:



- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki jednodrzwiowej otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem
- pod zlewami drzwi przesuwne zamast otwieranych

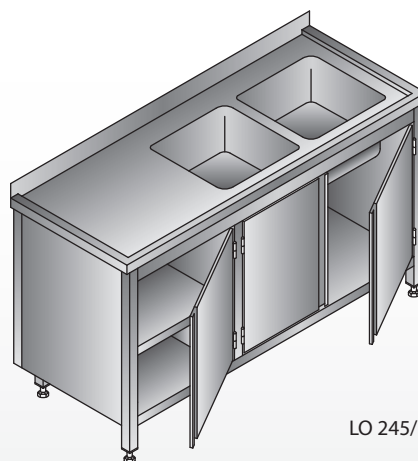

LO 245/P

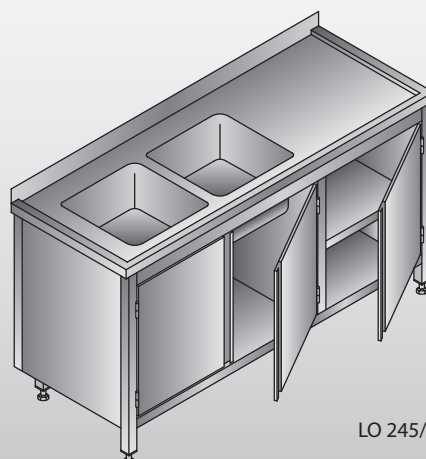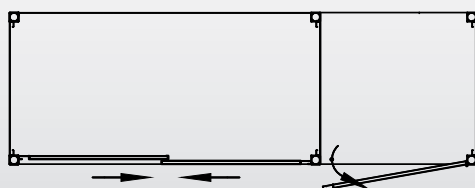

LO 245/L

LO 246; LO 246/P; LO 246/L STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
800	600	700
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
1500	600	700
1600		
1700		
1800		
1900		
1900		

Uwagi:

- B=600 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=600 1000 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700 L= 800, 900
zlewozmywaki 290 x 340 x 180
- B=700 L= 1000, 1100, 1200
zlewozmywaki 400 x 500 x 250
- B=700 1300 ≤ L ≤ 1900
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane


Opcje:

- drzwi z zamkiem

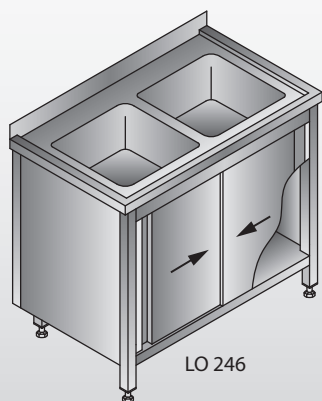


LO 246

B=600
800 ≤ L ≤ 1900
B=700
800 ≤ L ≤ 1900

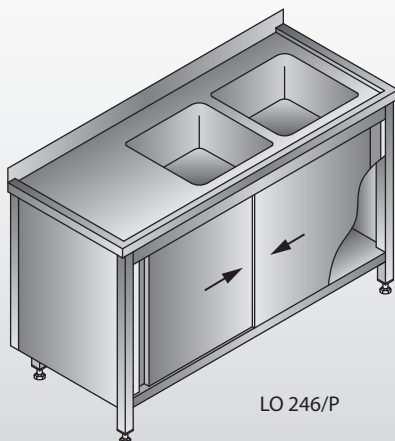

LO 246/P

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

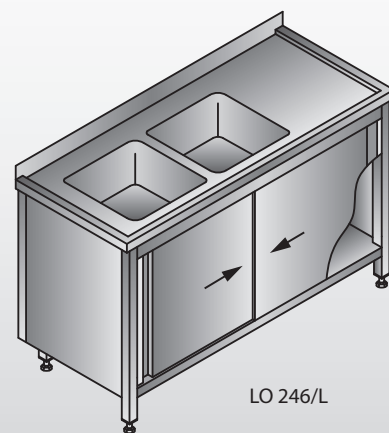

LO 246/L

B=600
1200 ≤ L ≤ 1900
B=700
1400 ≤ L ≤ 1900

LO 247/P; LO 247/L STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm] Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

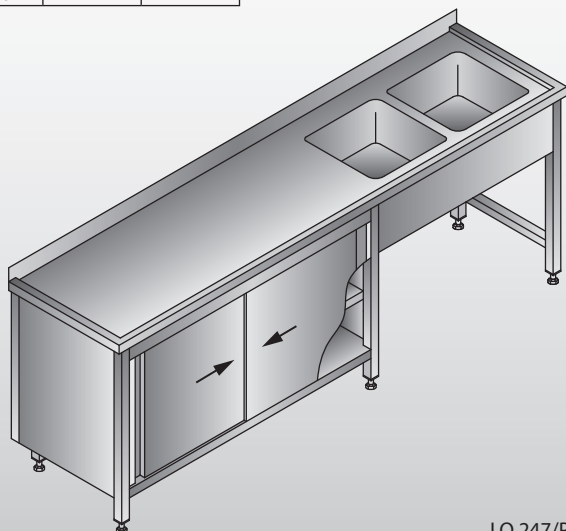

LO 247/P

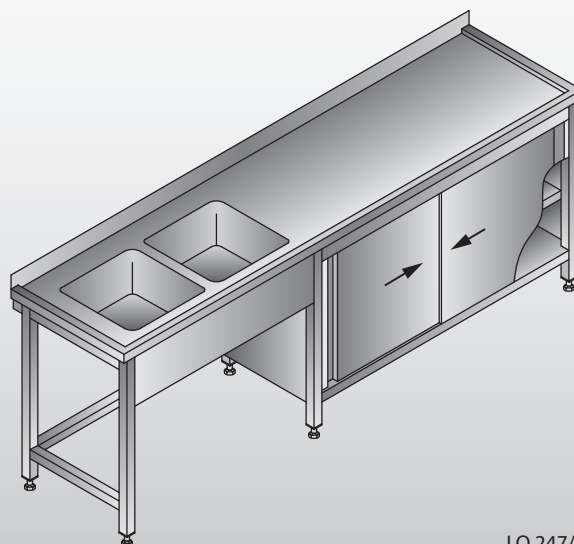

LO 247/L

LO 248/P; LO 248/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

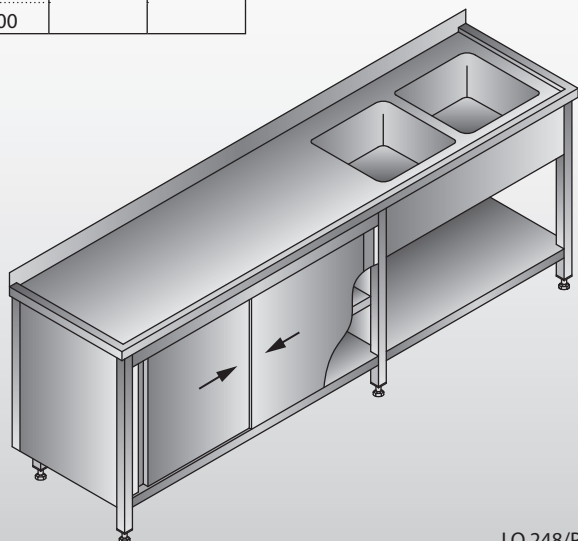

LO 248/P

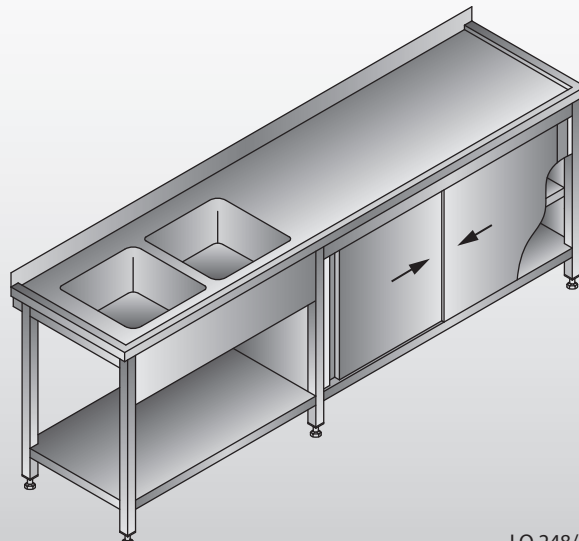

LO 248/L

LO 249/P; LO 249/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi suwane

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

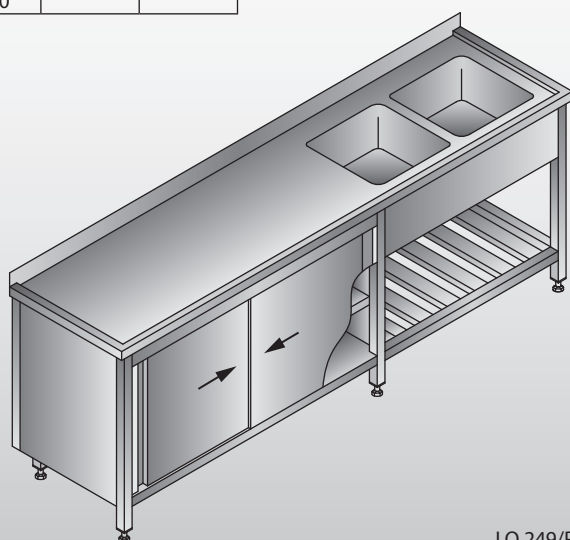

LO 249/P

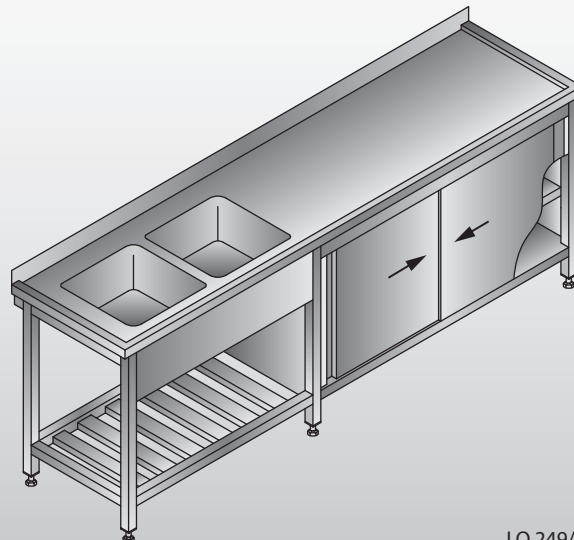

LO 249/L

LO 250**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

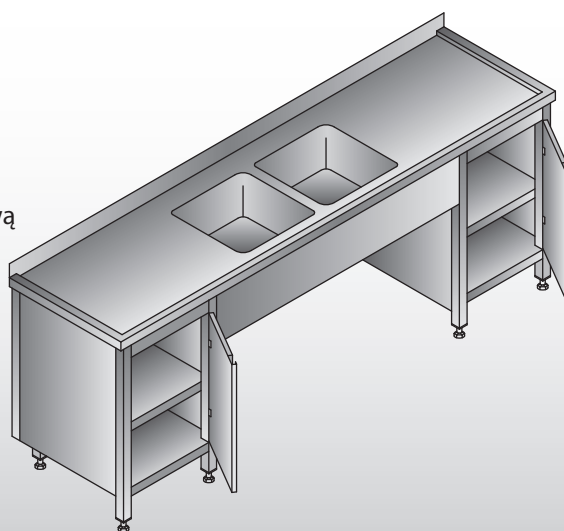**LO 250/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

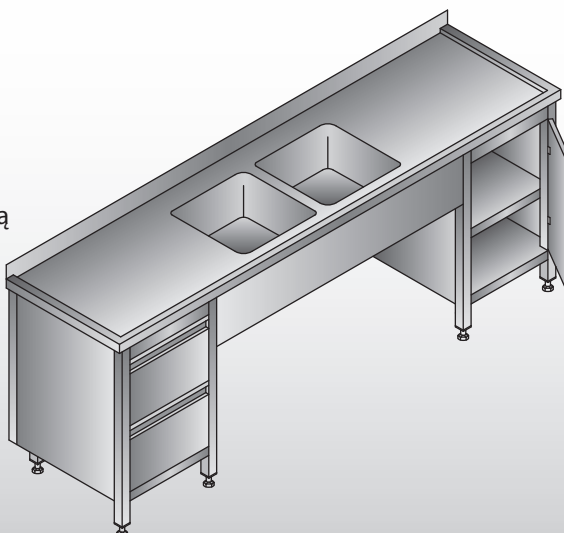**LO 250/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

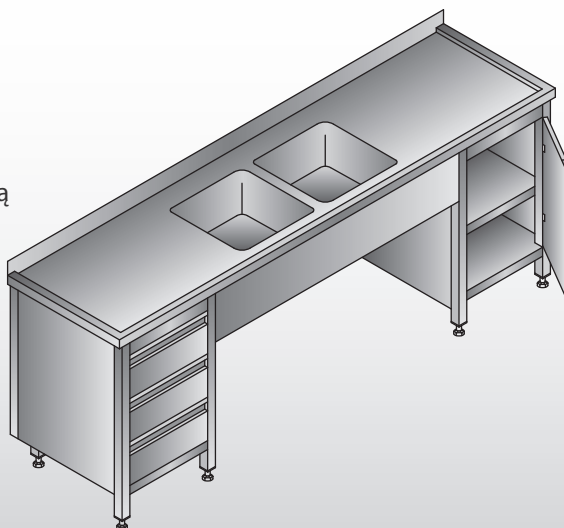

LO 251**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafek otwierane na prawą lub lewą stronę

Opcje:

- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

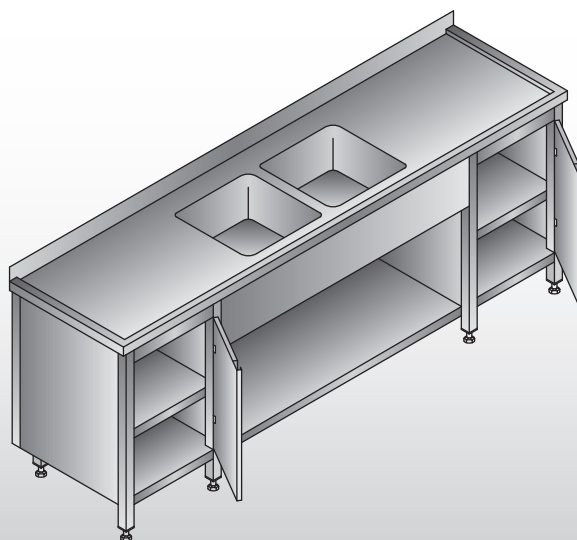**LO 251/S2****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

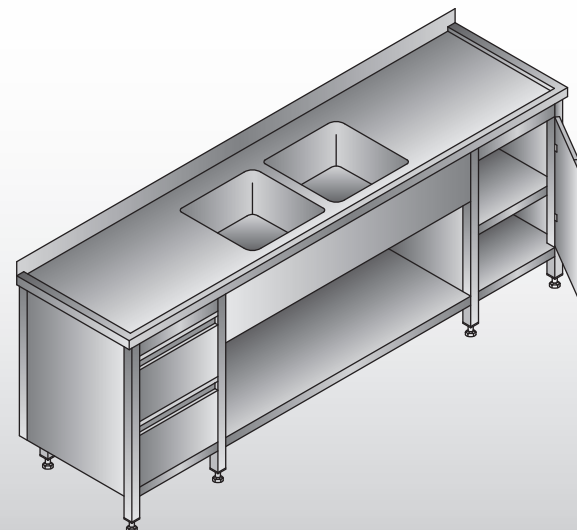**LO 251/S3****STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2000	600	700
2100		
2200		
2300		
2400		
2500		
2600		
2700		
2800		

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane na prawą lub lewą stronę
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

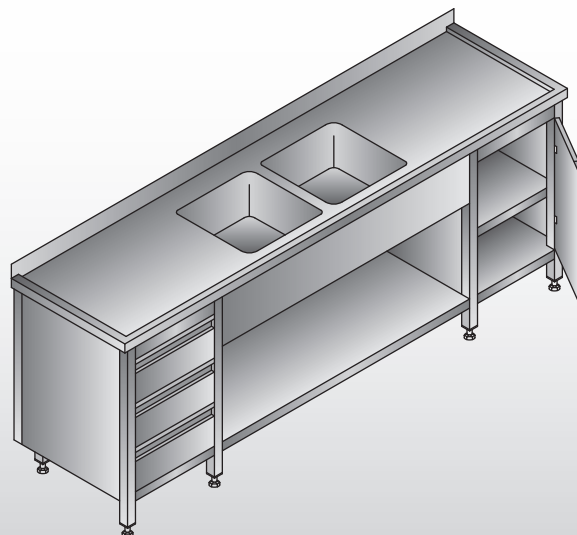

LO 253/PS2; LO 253/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

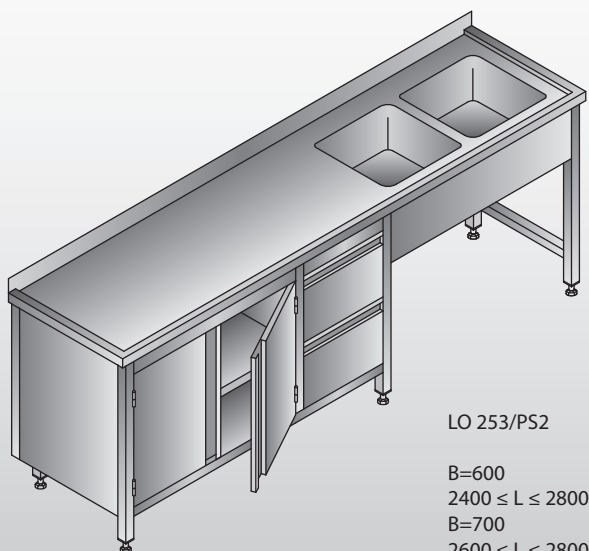

LO 253/PS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

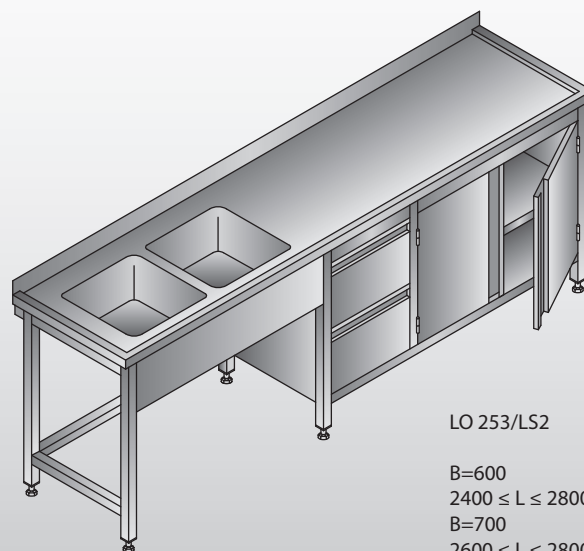

LO 253/LS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 253/PS3; LO 253/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

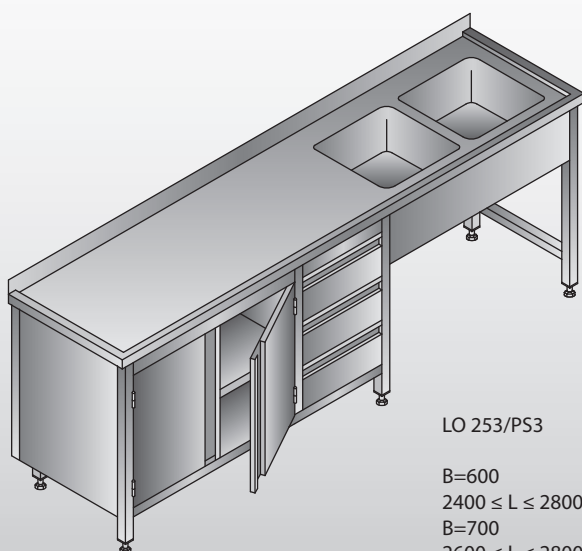

LO 253/PS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

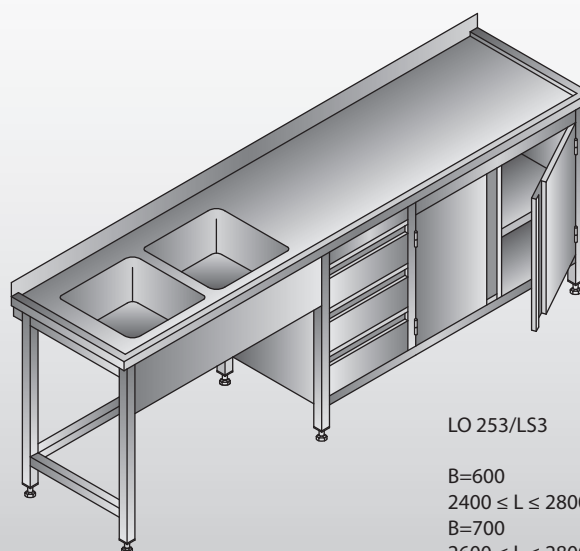

LO 253/LS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 254/PS2; LO 254/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

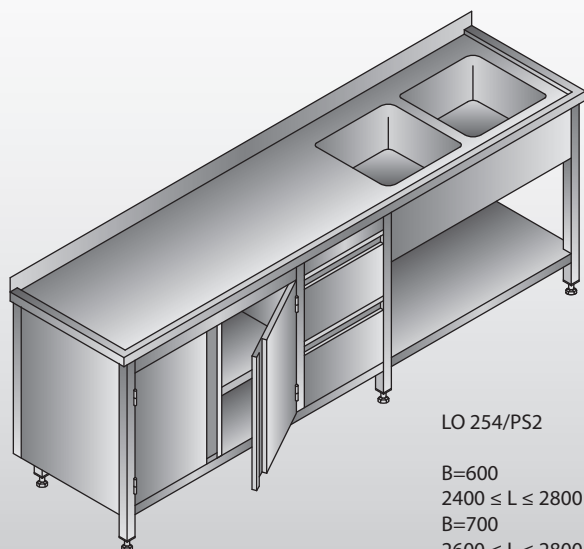

LO 254/PS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

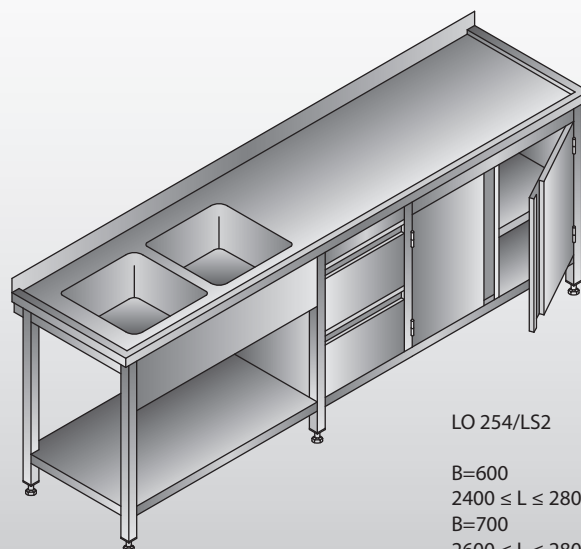

LO 254/LS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 254/PS3; LO 254/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

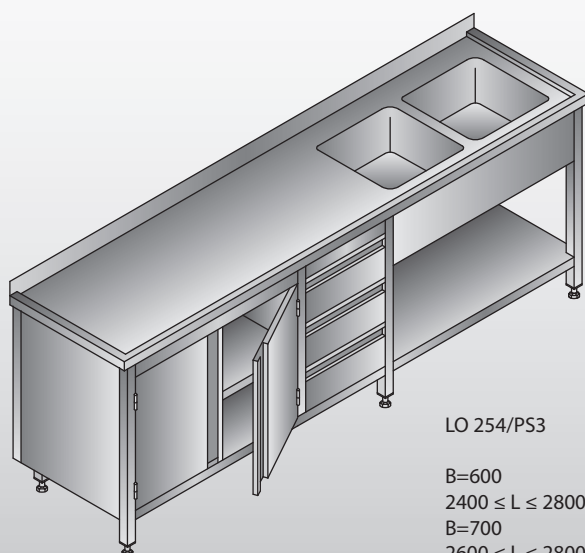

LO 254/PS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

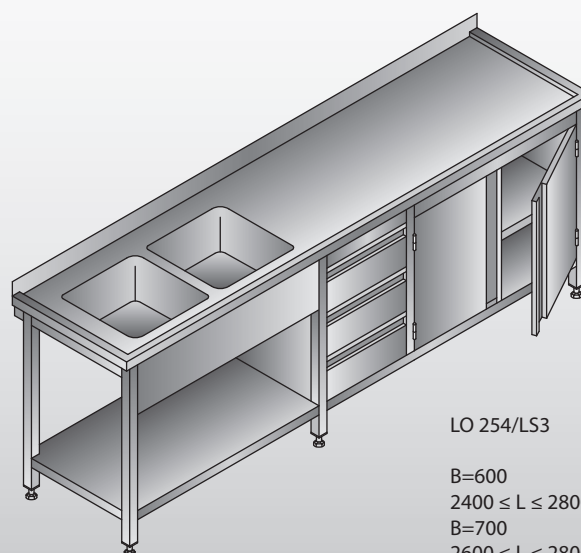

LO 254/LS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 255/PS2; LO 255/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S2 - dwie szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

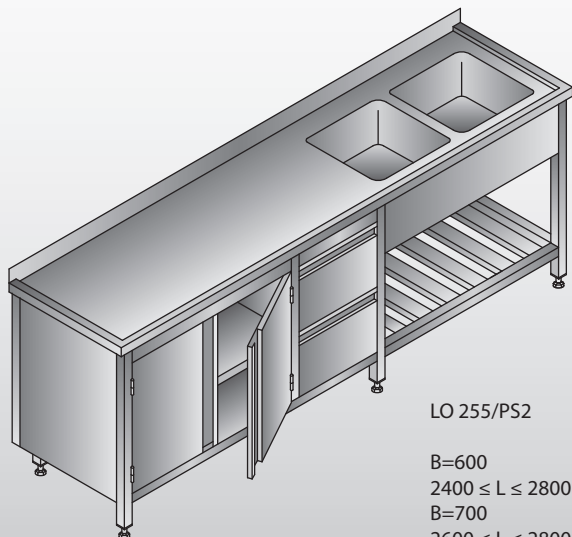

LO 255/PS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

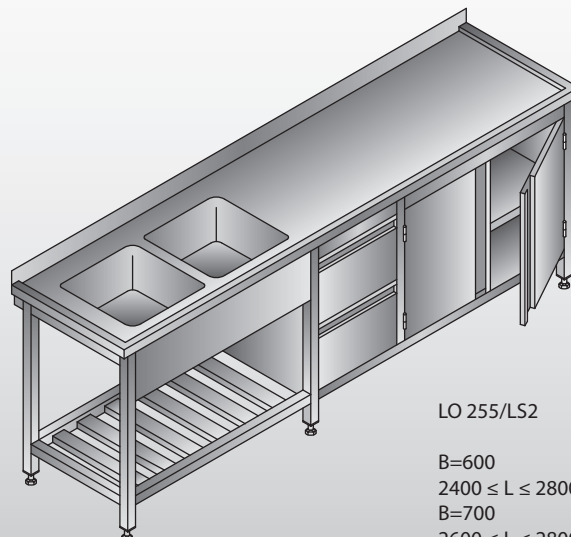

LO 255/LS2

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 255/PS3; LO 255/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki otwierane
- S3 - trzy szuflady w bloku


Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

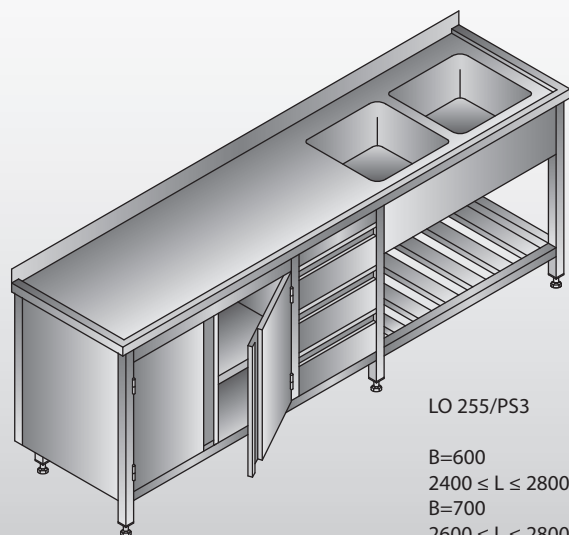

LO 255/PS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

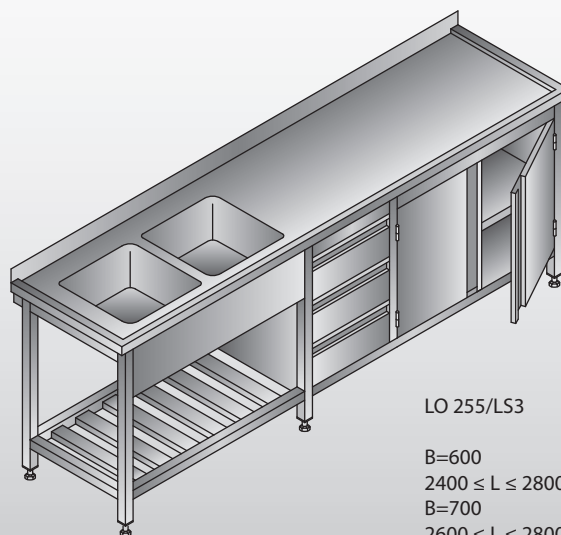

LO 255/LS3

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 256/PS2; LO 256/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

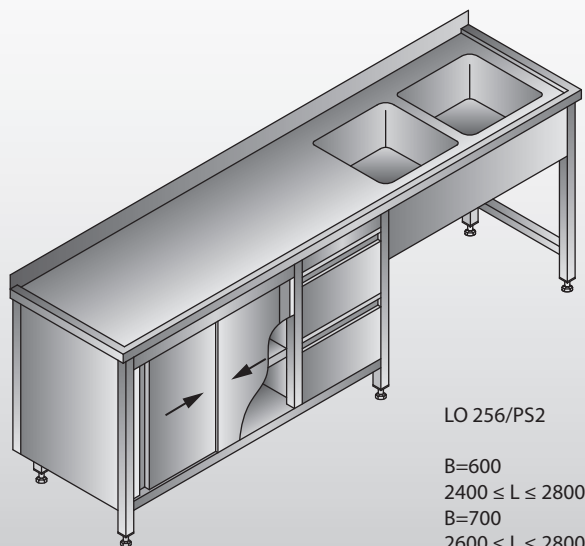**LO 256/PS2**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

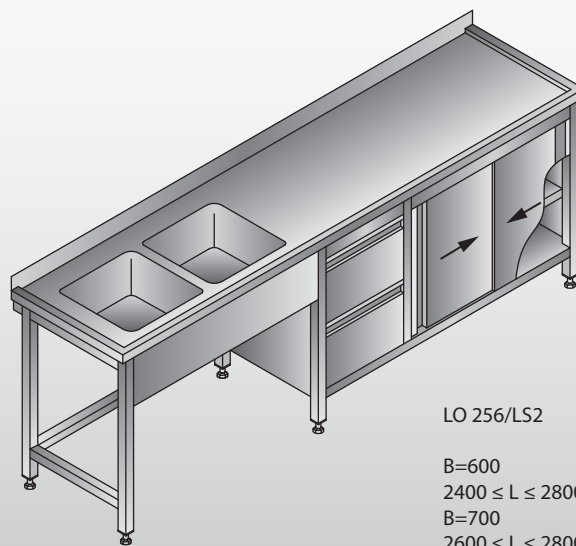**LO 256/LS2**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 256/PS3; LO 256/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

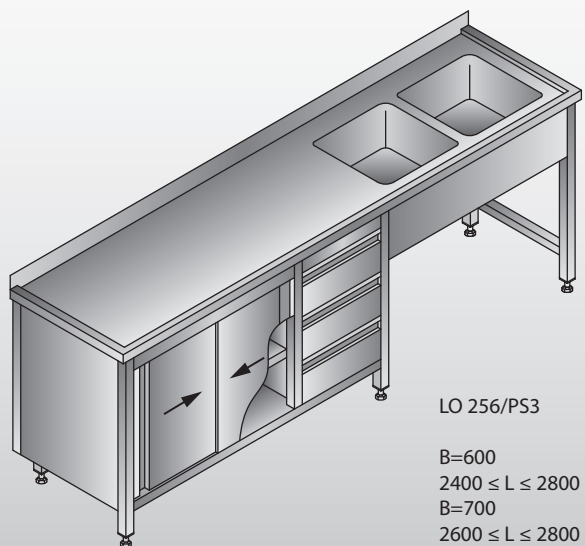**LO 256/PS3**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

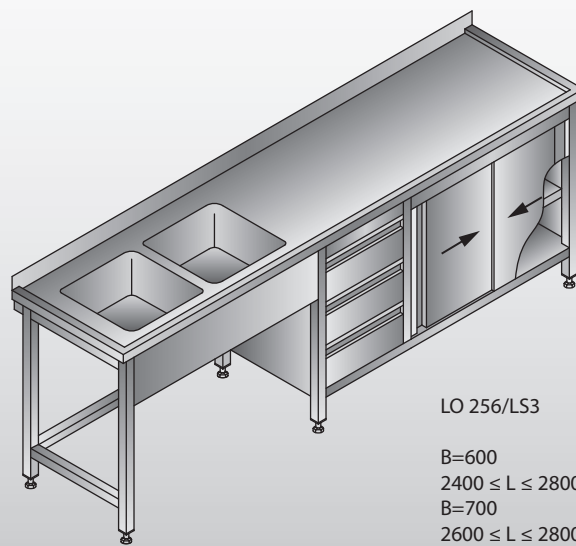**LO 256/LS3**

B=600
2400 ≤ L ≤ 2800
B=700
2600 ≤ L ≤ 2800

LO 257/PS2; LO 257/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

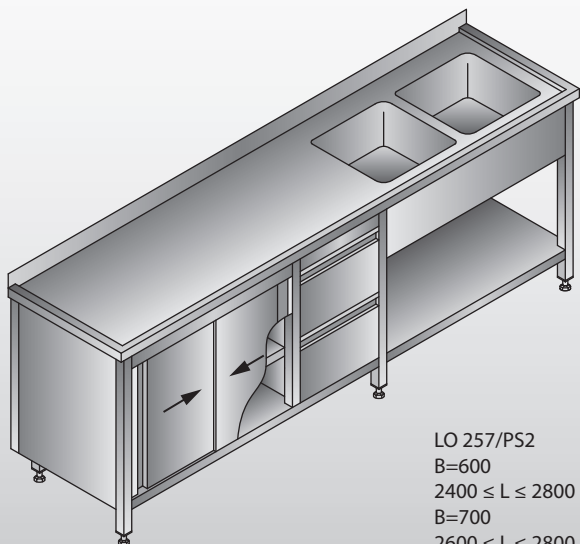

LO 257/PS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

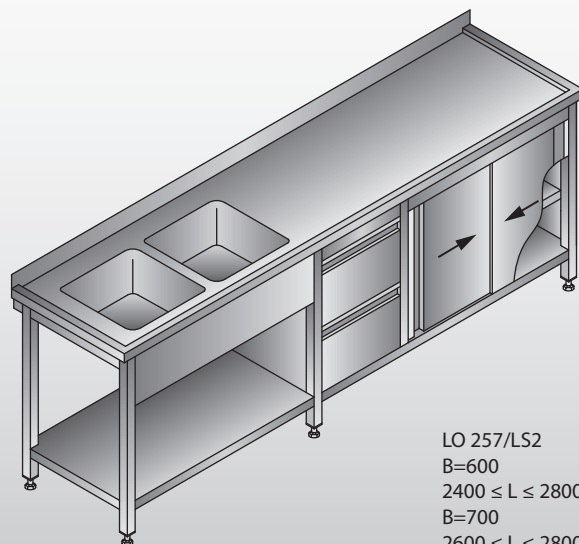

LO 257/LS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 257/PS3; LO 257/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800	700	

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

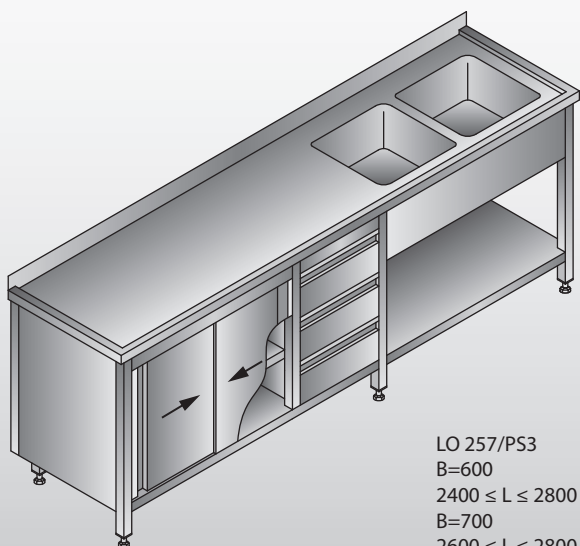

LO 257/PS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

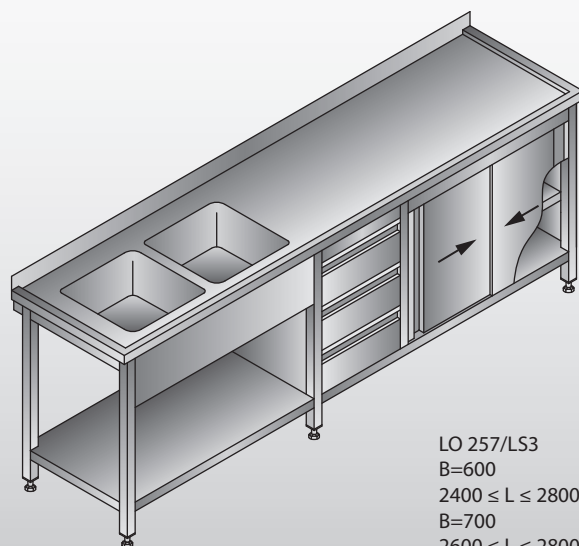

LO 257/LS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 258/PS2; LO 258/LS2**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S2 - dwie szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

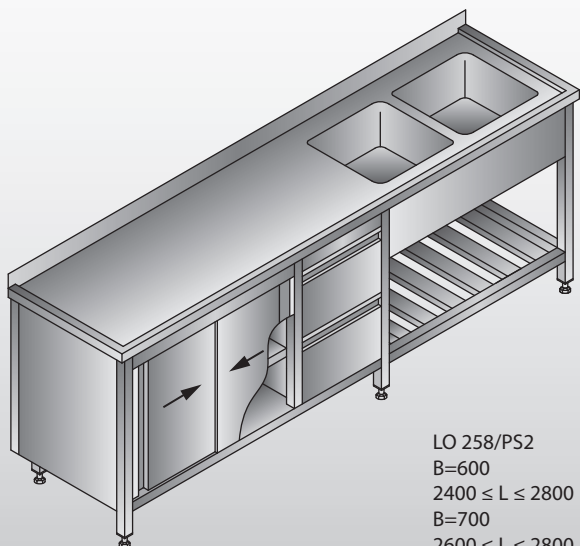

LO 258/PS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

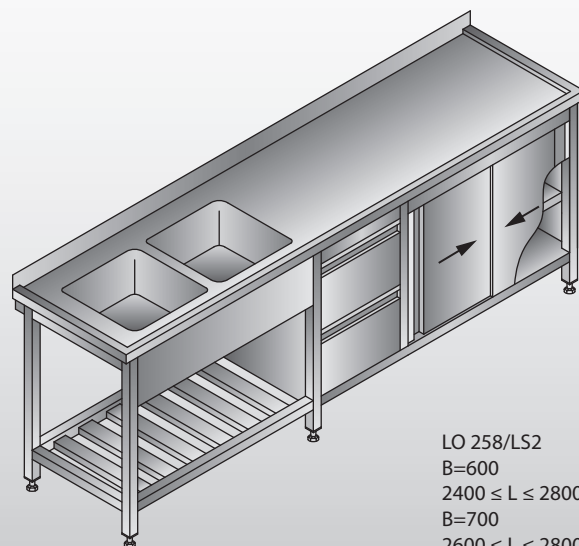

LO 258/LS2
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

LO 258/PS3; LO 258/LS3**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
2400	600	-
2500		
2600		
2700		
2800		
		700

Uwagi:


- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250
- drzwi szafki suwane
- S3 - trzy szuflady w bloku

Opcje:

- szuflady typu S, S1
- szafka bez półki środkowej
- drzwi z zamkiem

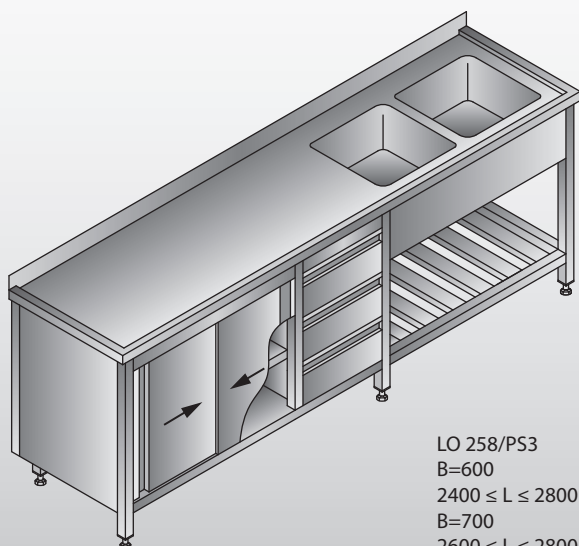

LO 258/PS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$

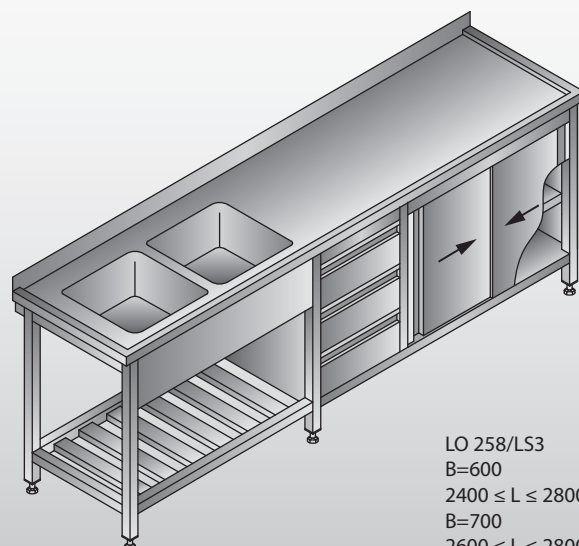

LO 258/LS3
B=600
 $2400 \leq L \leq 2800$
B=700
 $2600 \leq L \leq 2800$


LO 261

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

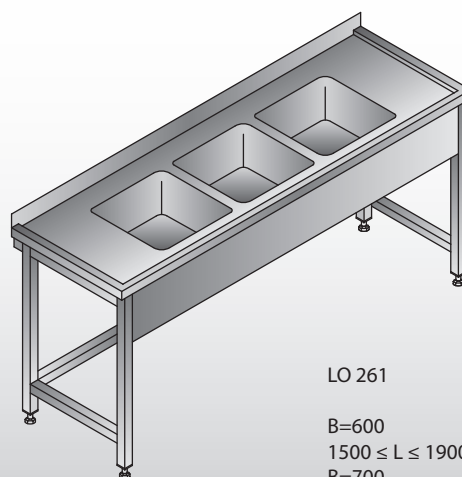

LO 261

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1800 ≤ L ≤ 1900


LO 262

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

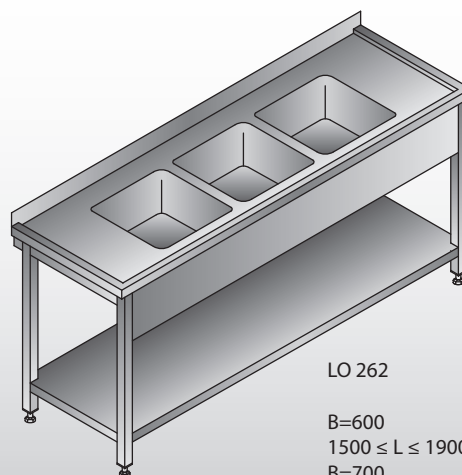

LO 262

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1800 ≤ L ≤ 1900


LO 263

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY

Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		
1700		
1800		
1900	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

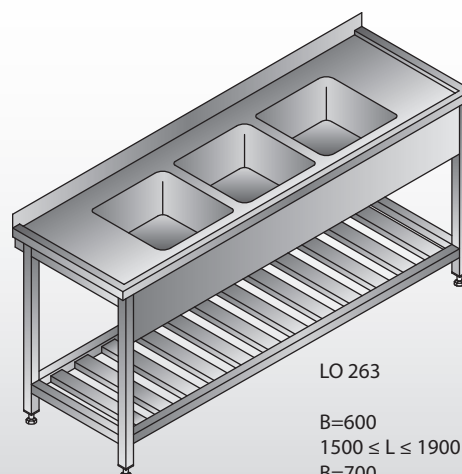

LO 263

B=600
1500 ≤ L ≤ 1900
B=700
1800 ≤ L ≤ 1900

LO 264**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 3-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Wysokość 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1500	600	-
1600		-
1700		-
1800		-
1900	700	700

Uwagi:

- B=600
zlewozmywaki 400 x 400 x 250
- B=700
zlewozmywaki 500 x 500 x 250

Opcje:

- drzwi z zamkiem

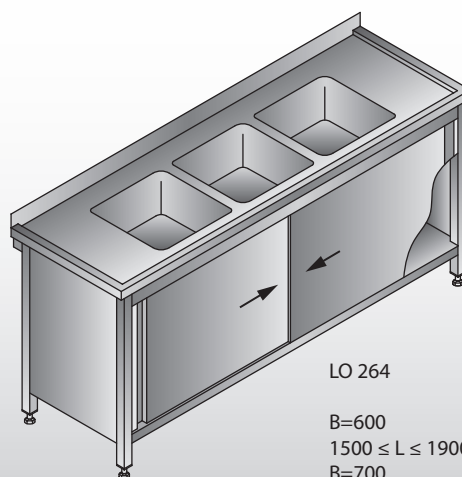

LO 264

B=600
 $1500 \leq L \leq 1900$
 B=700
 $1800 \leq L \leq 1900$





SZUFLADA PODWIESZANA B 1/3

OPCJA

Szuflada podwieszana	Do stołów o szerokości [mm]	
B 1/3	600	700

Wymiary szuflady	[mm]
H	100
H1	140
H2	190
B	300
L	550

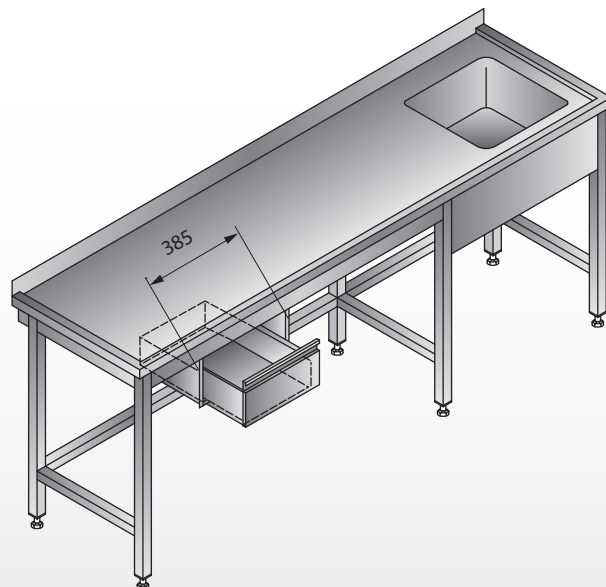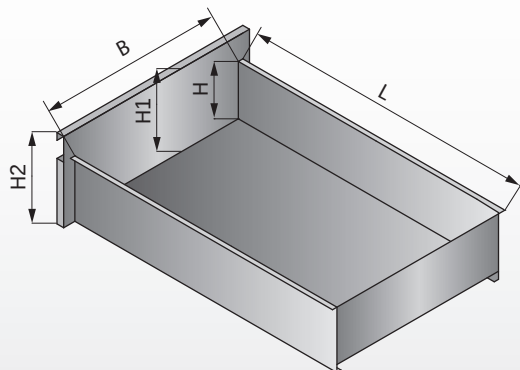


ZESTAWY BLOKÓW SZUFLAD S, S1, S2, S3


OPCJA

Oznaczenie szuflady	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	B [mm]	L [mm]
B 1/3	100	140	190	300	550
B1/2	220	235	285	300	550
B2/3	315	330	380	300	550
B1	505	520	570	300	550


Zestaw S1

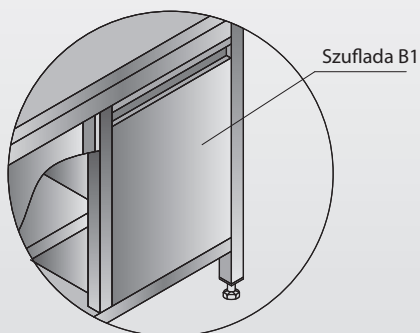


Zestaw S2

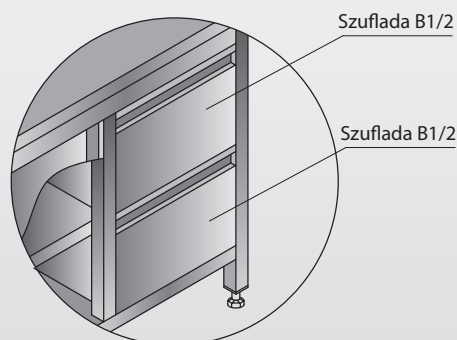

Zestaw S

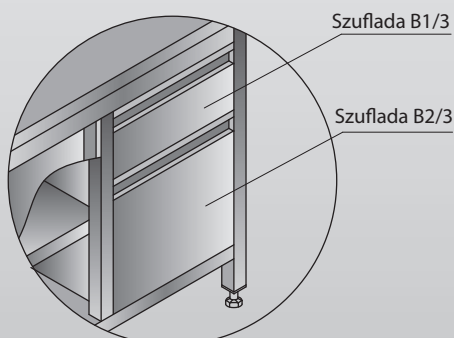

Zestaw S3

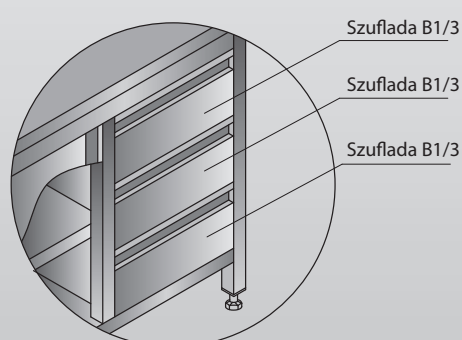


BLATY JEDNOZBIORNIKOWE: F, GP, GL

Szerokość blatu B [mm]	wymiar [mm]	Typ blatu		Długość blatu L
		F	GP i GL	
600	E	400	400	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	400	400	
	P	-	300	
	L _{min}	600	700	
700	E	500	500	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	500	500	
	P	-	350	
	L _{min}	700	800	


UWAGA:

Wyjątkowo dla blatu F: B=700; L=600; E=500; F=400mm


Blat F

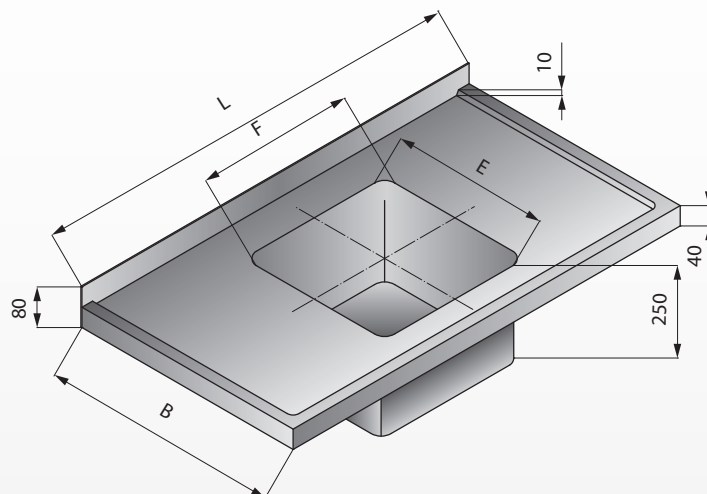

Blat GP

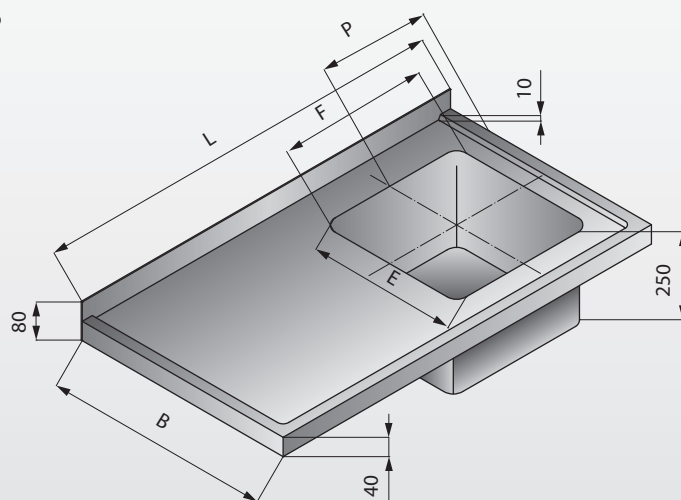

Blat GL

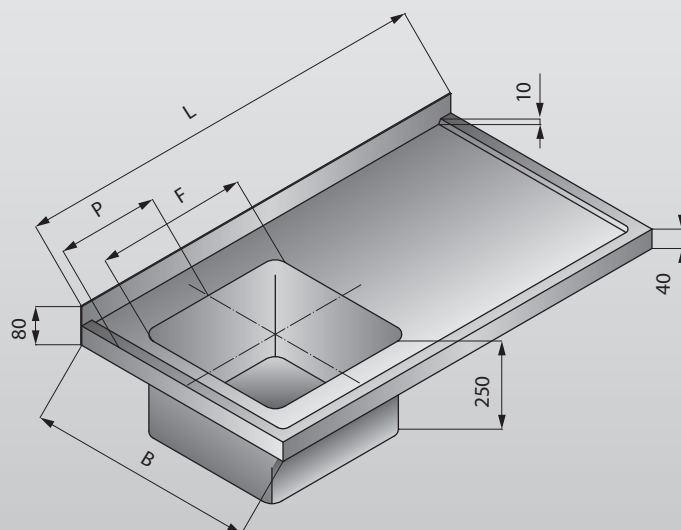




BLATY DWUZBIORNIKOWE: H, IP, IL

Szerokość blatu B [mm]	wymiar [mm]	Typ blatu		Długość blatu L
		H	IP i IL	
600	E	400	400	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	400	400	
	S	450	450	
	P	-	300	
	L _{min}	1000	1100	
700	E	500	500	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	500	500	
	S	560	560	
	P	-	350	
	L _{min}	1300	1400	

UWAGA:




Wyjątkowo dla blatu H:


- B=600; L=800, 900; F=290; E=340; S=356; głębokość zlewozmywaka 180 mm
- B=700; L=800, 900; F=290; E=340; S=356; głębokość zlewozmywaka 180 mm
- B=700; L=1000, 1100, 1200; F=400; S=450; głębokość zlewozmywaka 250 mm

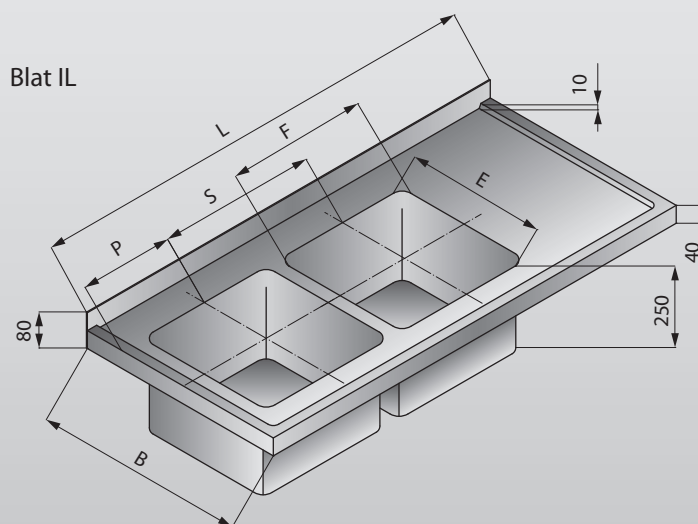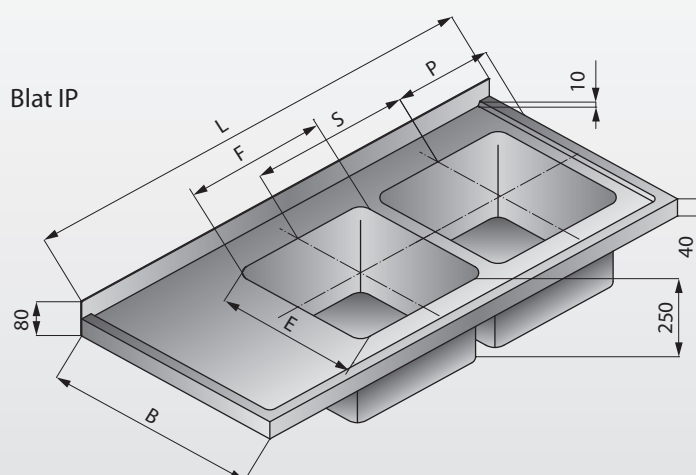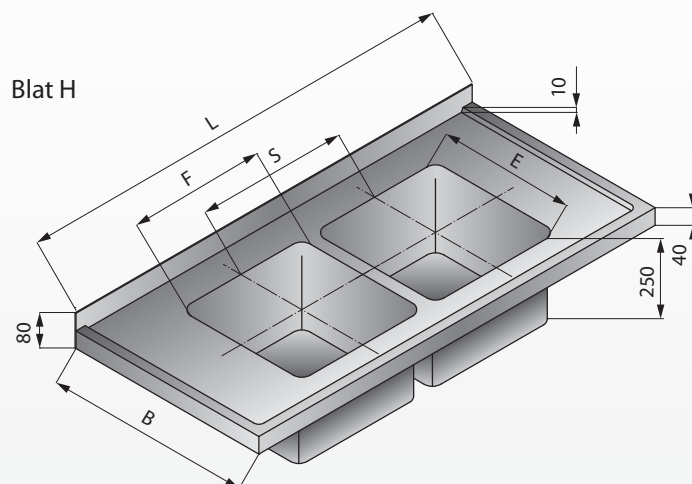


BLATY TRZYBIORNIKOWE: K, LP, LL

Szerokość blatu B [mm]	wymiar [mm]	Typ blatu		Długość blatu L
		K	LP i LL	
600	E	400	400	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	400	400	
	S	450	450	
	P	-	300	
	L _{min}	1500	1600	
700	E	500	500	do 2800 mm skok co 100 mm
	F	500	500	
	S	560	560	
	P	-	350	
	L _{min}	1800	1900	

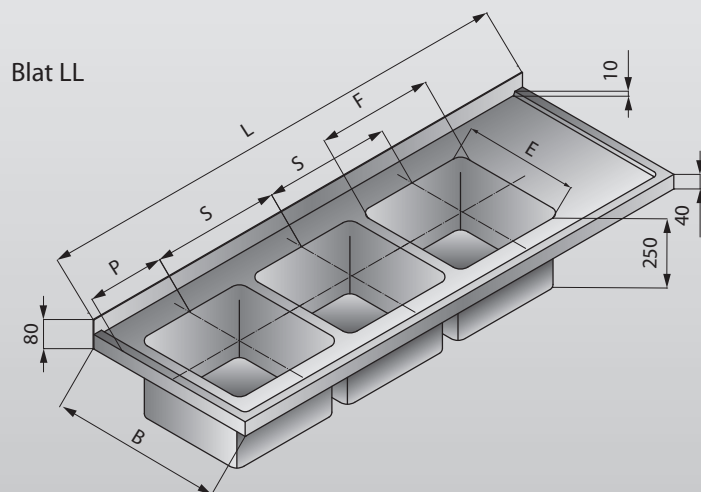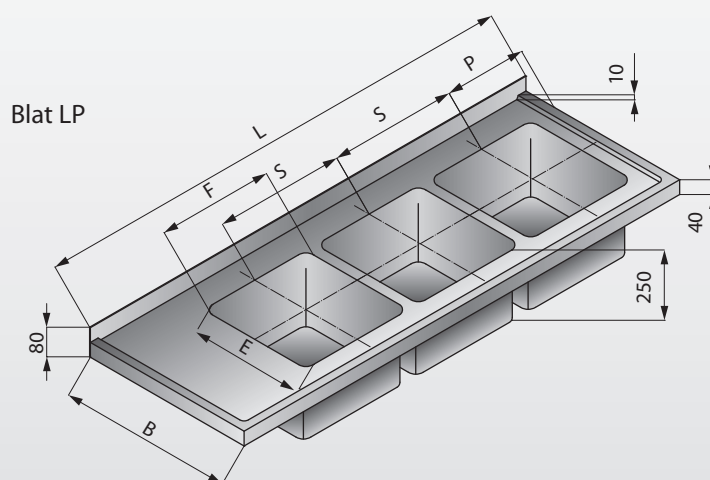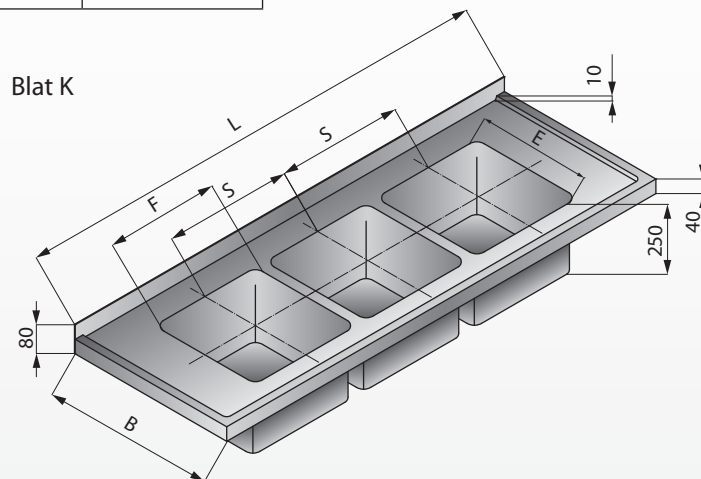


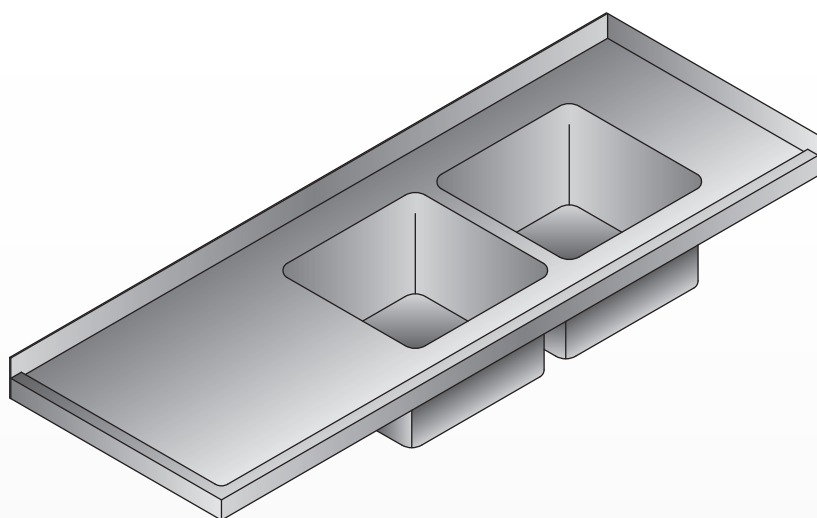

Przykład blatu z dodatkową burtą
po prawej stronie

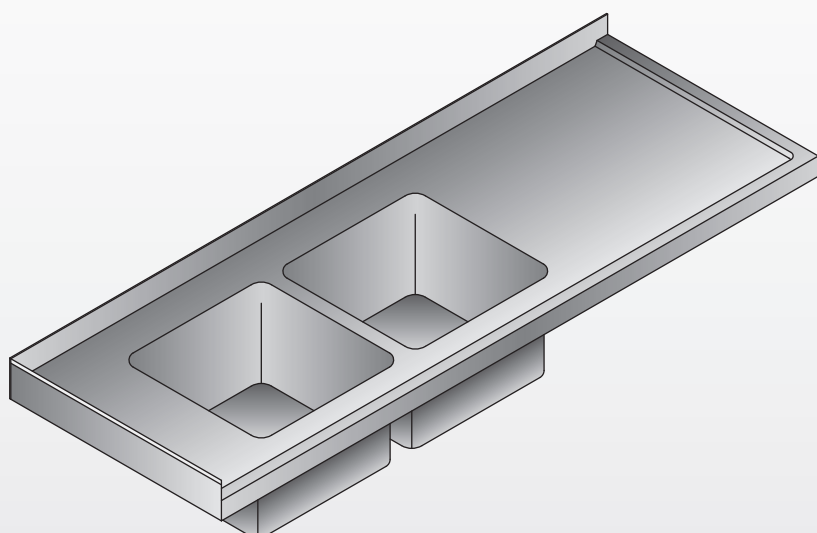

Przykład blatu z dodatkową burtą
po lewej stronie

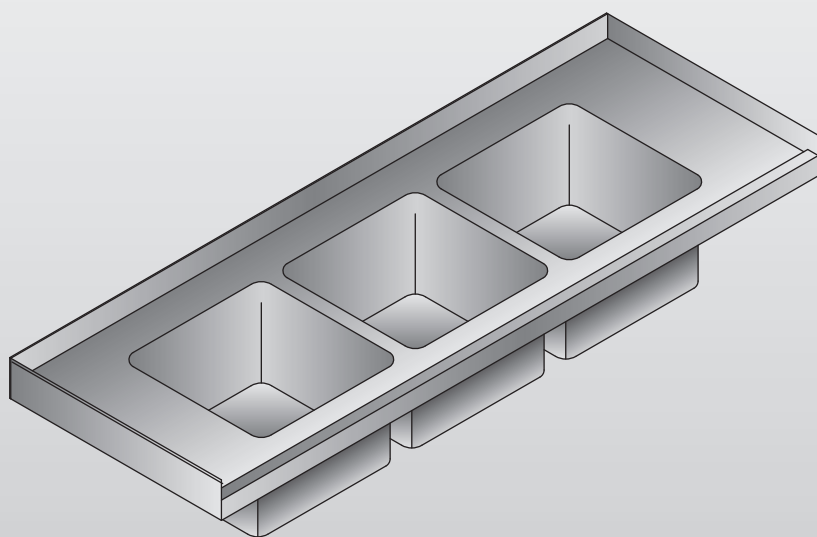

Przykład blatu z dodatkową burtą
po prawej i lewej stronie

LOZAMET®

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI



GRUPA 300

STOŁY I WYPOSAŻENIE ZMYWALNI

- STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZKU – str. 81
- STOŁY DO ZMYWAREK TYPU ZK – str. 87
- PODSTAWY DO ZMYWAREK – str. 93
- DOPOSAŻENIE ZMYWALNI – str. 94
- STOŁY ROLKOWE DO ZMYWALNI – str. 97

Jako wyposażenie zmywalni oferujemy podstawy do zmywarek, stoły pomocnicze (podawcze, odbiorcze, zlewozmywakowe, sortownicze), półki oraz spryskiwacze i napełniacze, a także wózki transportowe.

Stoły, podstawy, półki i wózki wykonywane są z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1. Stoły przystosowane do zestawiania ciągów technologicznych ze zmywarkami typu ZKU umieszczone są w katalogu pod numerami od LO 302 do LO 330. Są to stoły o konstrukcji skręcanej, przystosowane do łączenia ich ze sobą oraz ze zmywarkami.

Stoły przystosowane do współpracy ze zmywarkami typu ZK i ZKS umieszczone są w katalogu pod numerami od LO 341 do LO 356. Stoły te mają spawaną konstrukcję szkieletową.

Płyty górne i blaty stołów oraz płyty zlewozmywakowe wykonywane są z blachy szlifowanej o grubości 1,2 mm, wzmocnionej profilami stalowymi.

Otwory do zrzucania odpadków posiadają wyjmowaną wkładkę z gumy odpornej na środki spożywcze i chemiczne.

Podstawy do zmywarek typu ZK i ZKS umieszczone są w katalogu pod numerami od LO 358 do LO 359.

Mają one spawaną konstrukcję szkieletową. Przystosowane są także do składowania koszy lub ich wkładów.

Nogi stołów i podstaw wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Napełniacz ze spryskiwaczem LO 362 przystosowany jest do przykręcenia do płyt zlewozmywakowych oraz dodatkowo do ściany lub wspornika.

Nadstawki i półki od LO 365 do LO 367 mają spawaną konstrukcję ze szkieletem wykonanym z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 25 mm.

Wózek do koszy i zasobnik na odpadki LO 368 i LO 369 wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo w wózkach montowane są zestawy skrętne, z których dwa w przypadku wózka oraz jeden w przypadku zasobnika posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Stoły przelotowe oraz kątowe z rolkami LO 370, LO 371, LO 372 przeznaczone są głównie do współpracy ze zmywarkami tunelowymi. Na specjalne zamówienie możemy wykonać łączniki stołów ze zmywarkami według wymagań klienta.

Standardowo zbiorniki zlewozmywakowe wykonywane są z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2". Jako opcję wykonujemy zbiorniki z otworem 3 1/2" przystosowanym do zamontowania młynka koloidalnego odpadków.

Na życzenie, w blatach zlewozmywakowych wykonujemy otwory pod napełniacz ze spryskiwaczem oraz baterie stojące jedno lub dwuotworowe.


Stoły i płyty ze zlewozmywakami mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" oraz rurę przelewową o długości 230 mm.

Na specjalne zamówienie wykonujemy stoły sortownicze w opcji bez otworów na odpadki, stoły i płyty górne o niestandardowych wymiarach. Wykonujemy też niestandardowe blaty z dodatkowymi otworami, wcięciami, skosami itp.

LO 302

STÓŁ SORTOWNICZY PROSTY PRAWY


Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	

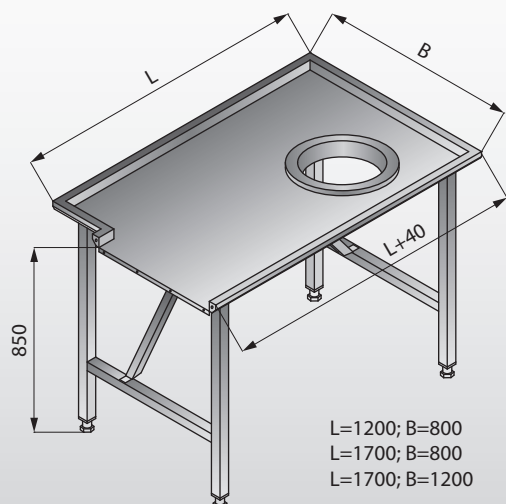

L=1200; B=800
L=1700; B=800
L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków

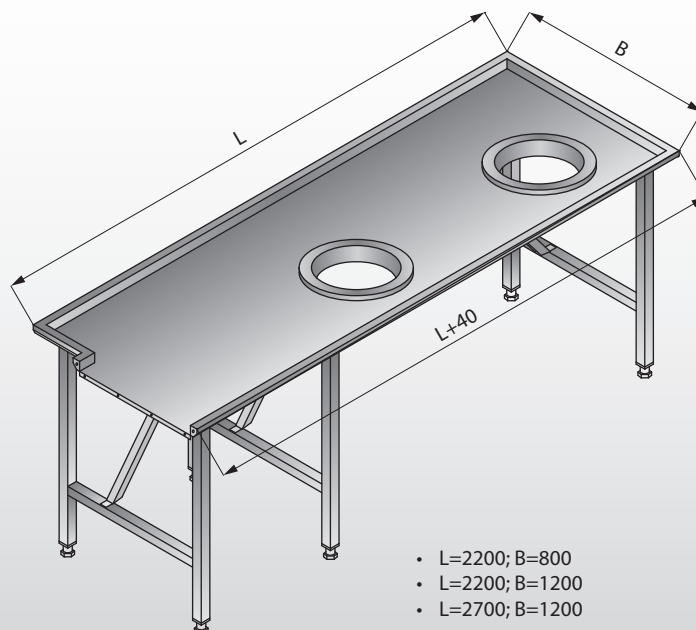

• L=2200; B=800
• L=2200; B=1200
• L=2700; B=1200


Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków

LO 304

STÓŁ SORTOWNICZY PROSTY LEWY


Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	

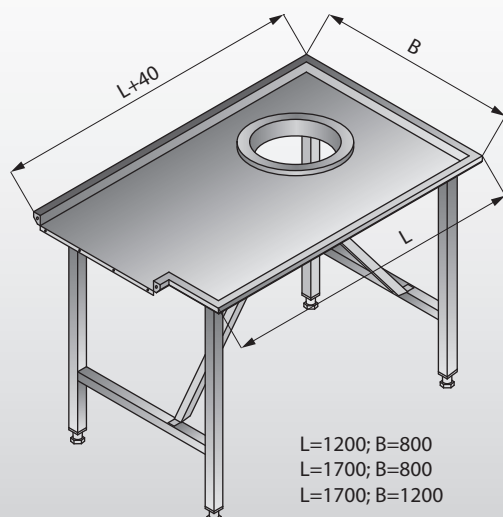

L=1200; B=800
L=1700; B=800
L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków

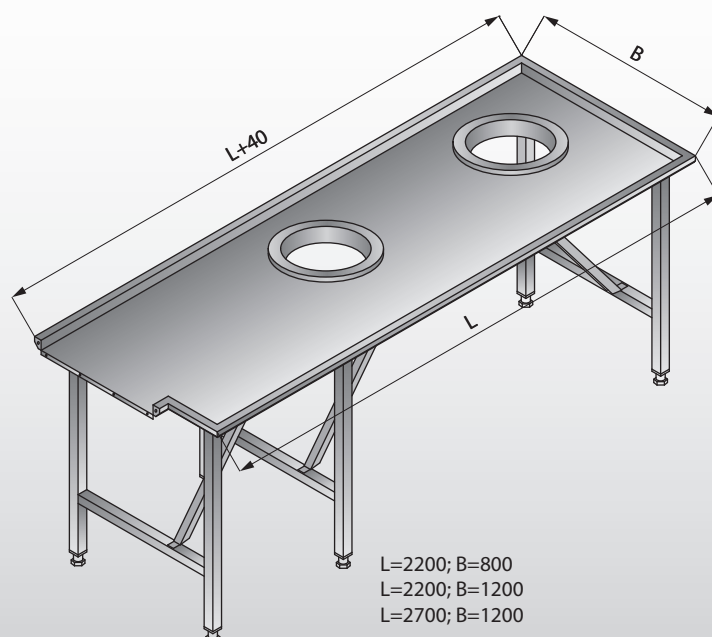

L=2200; B=800
L=2200; B=1200
L=2700; B=1200


Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków

LO 308

STÓŁ SORTOWNICZY KĄTOWY PRAWY

Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	

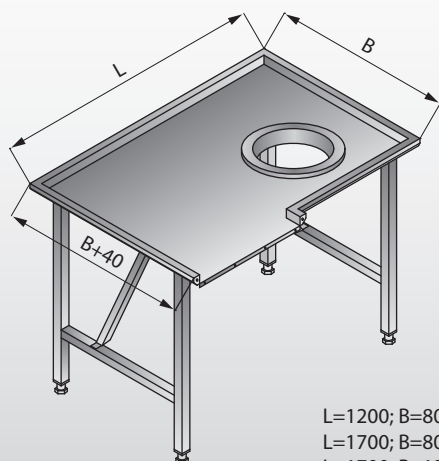


L=1200; B=800

L=1700; B=800

L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków

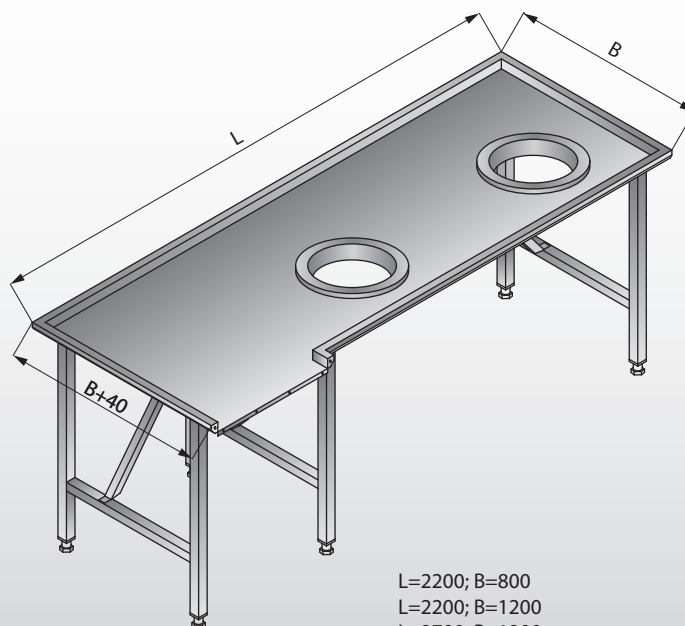

L=2200; B=800

L=2200; B=1200

L=2700; B=1200


Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków

LO 312

STÓŁ SORTOWNICZY KĄTOWY LEWY

Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]	
	Szerokość B [mm]	
1200	800	-
1700		1200
2200		
2700	-	

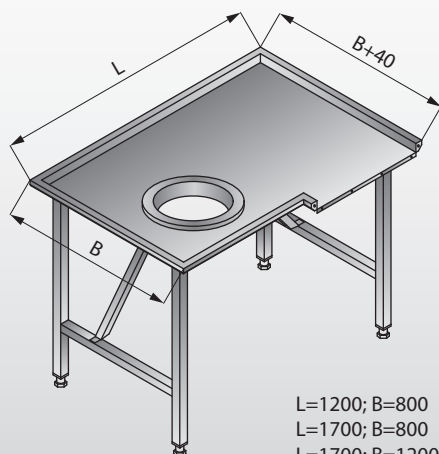


L=1200; B=800

L=1700; B=800

L=1700; B=1200

Opcje:

- bez otworu do zrzucania odpadków

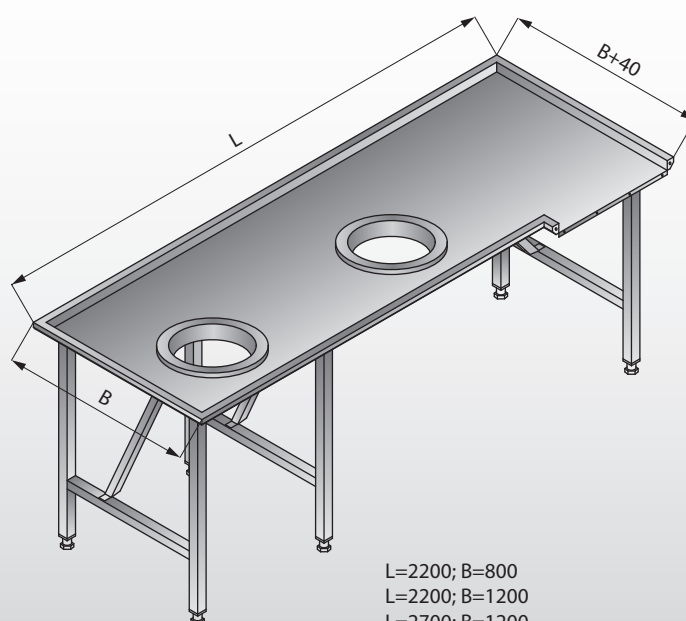

L=2200; B=800

L=2200; B=1200


L=2700; B=1200

Opcje:

- z 1 otworem do zrzucania odpadków
- bez otworów do zrzucania odpadków


LO 316**PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO PROSTEGO**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
400	575
500	
600	
700	
800	
900	
1000	
1100	
1200	

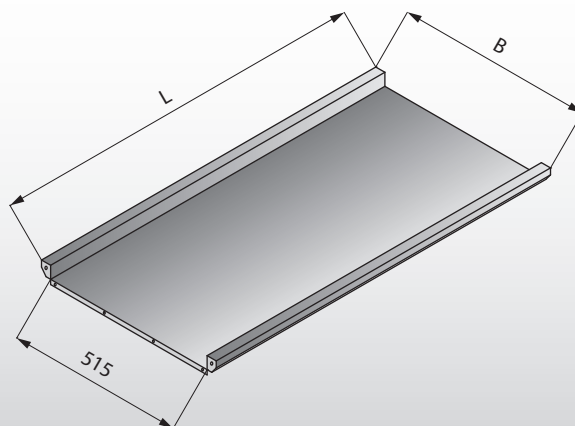
**LO 318****STÓŁ PRZELOTOWY KĄTOWY PRAWY****LO 320****STÓŁ PRZELOTOWY KĄTOWY LEWY**

Długość L [mm]	Wysokość do powierzchni roboczej 850 [mm]
	Szerokość B [mm]
1100	600

- Opcje:
- półka typ 1, 2

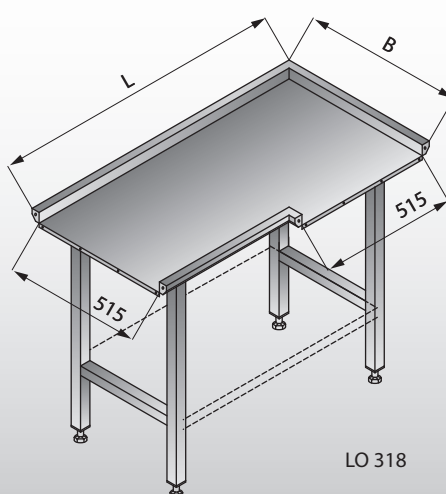

LO 318

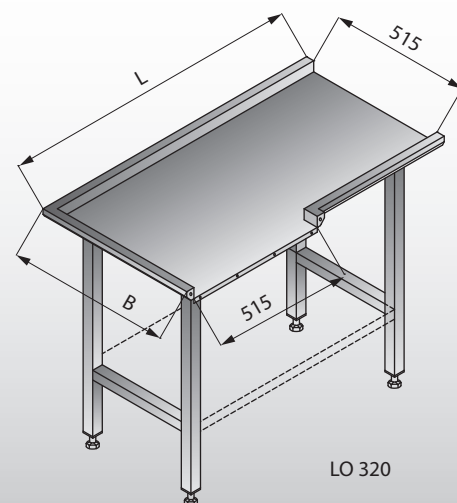


LO 320

LO 323**STÓŁ PROSTY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	575
800	
1100	


- Opcje:
- półka typ 1, 2

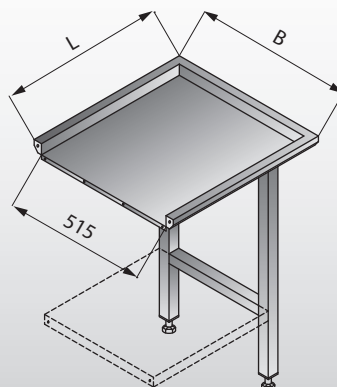

LO 324 STÓŁ PROSTY


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
800	575
1100	
1600	

Opcje:
• półka typ 1, 2

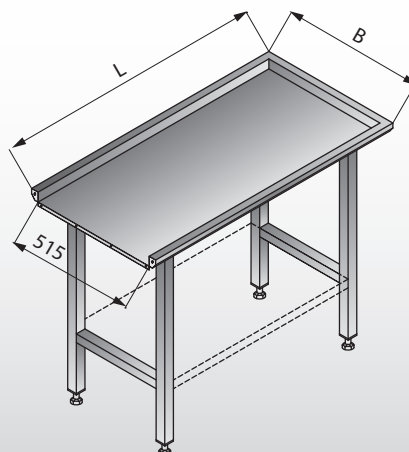

LO 326 PŁYTA STOŁU Z OTWOREM DO ODPADKÓW

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	575
800	
1100	
1600	

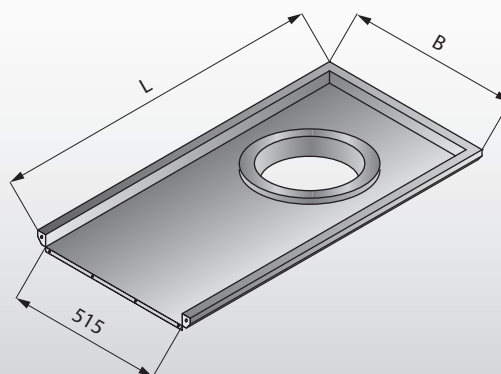

LO 328; LO 328/P; 328/L PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO ZE ZLEWOZMYWAKIEM


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	635
750	
900	

Uwagi:

- możliwość zamocowania nóg po lewej i prawej stronie (LO 328)
- możliwość zamocowania nóg po prawej stronie (LO 328/P)
- możliwość zamocowania nóg po lewej stronie (LO 328/L)


Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

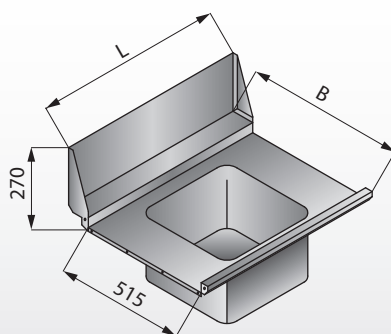


LO 328

L=750 zlewozmywak
400x400x250
L=900 zlewozmywak
500x400x250



LO 328/P

L=600 zlewozmywak
400x400x250



LO 328/L

L=600 zlewozmywak
400x400x250

LO 330

PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO Z DWOMA ZLEWOZMYWAKAMI


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	635

Uwagi:

- 400x400x250
- możliwość zamocowania nóg po lewej i prawej stronie


Opcje:

- zlewozmywak lewy lub prawy przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- półka typ 1, 2

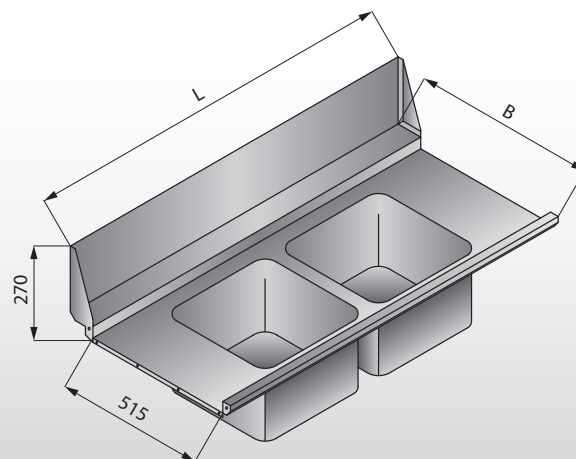


LO 331

NOGA DO PŁYT STOŁÓW

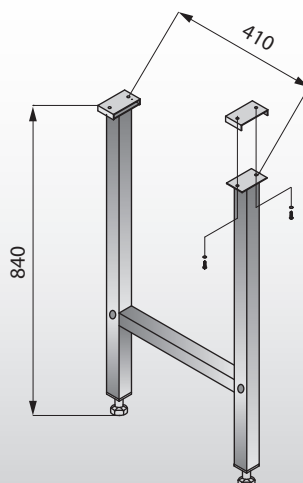

LO 332

LISTWA KRAŃCOWA DO PŁYT STOŁÓW

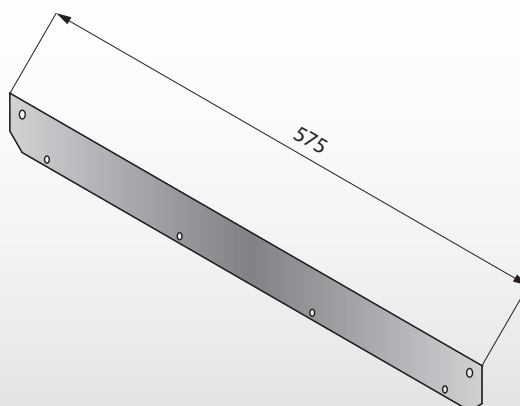


PÓŁKI DO STOŁÓW TYP 1; TYP 2

DO STOŁÓW LO 318, LO 320, LO 323, LO 324, LO 330


Długość stołu [mm]	Dostępne typy półek	
600	Typ 1	Typ 2
800		
1100		
1300		
1600		

Uwagi:

- Półki do stołów LO 318, 320, 324
L półki/LStołu=510/800 ; 810/1100 ; 1310/1600; B=450
- Półki do stołu LO 323 (przykręcane do zmywarki)
L półki/LStołu=445/600 ; 645/800 ; 945/1100; B=450
- Półki do stołu z płytą LO 330
L półki/LStołu=1070/1300; B=450

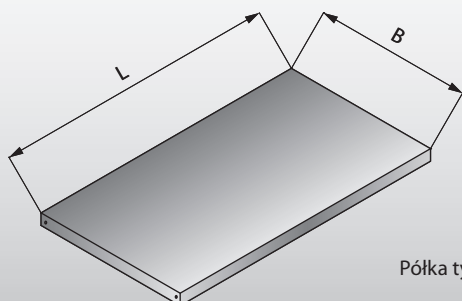


Półka typ 1

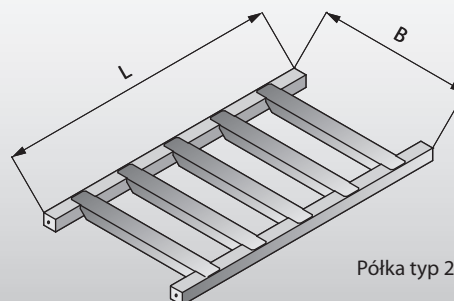

Półka typ 2

CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY PŁYT STOŁÓW

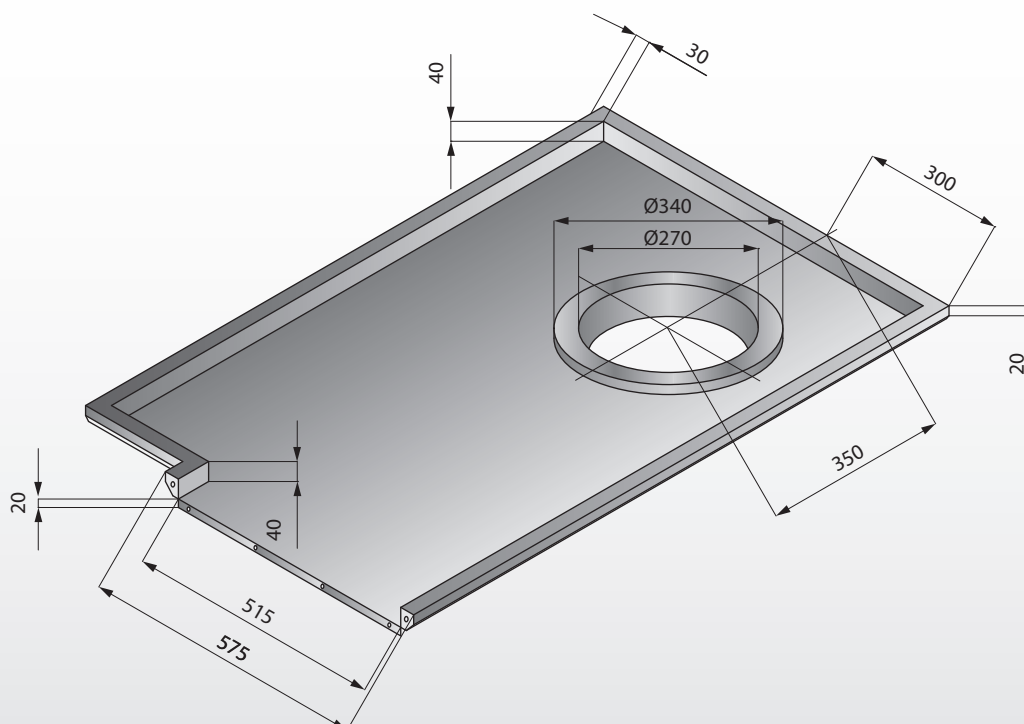

LO 341/P; LO 341/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

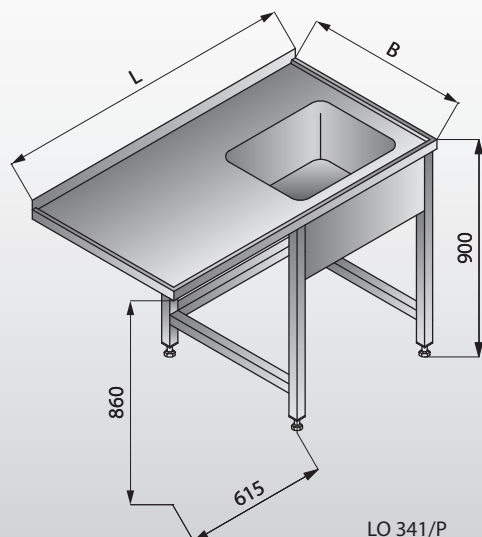

LO 341/P

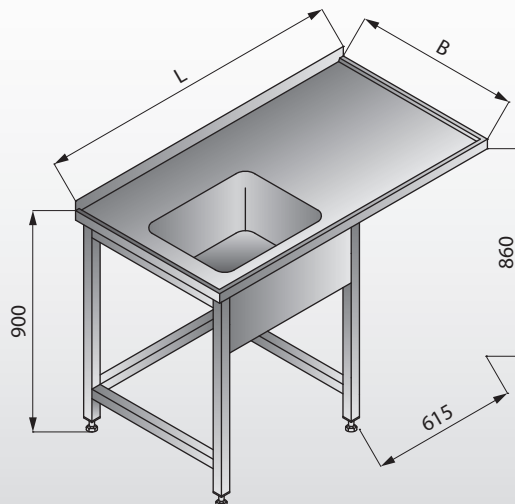

LO 341/L

LO 342/P; LO 342/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY Z PÓLKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

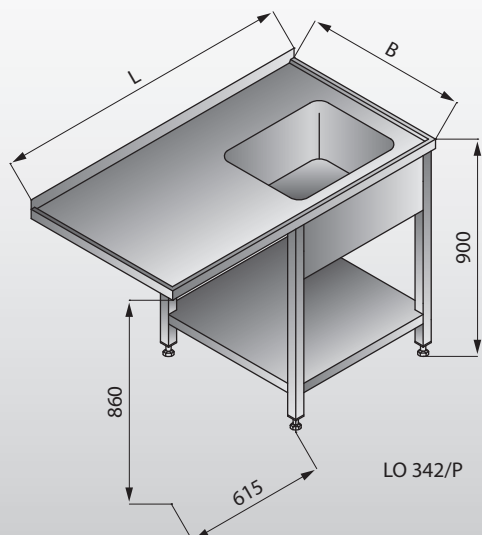

LO 342/P

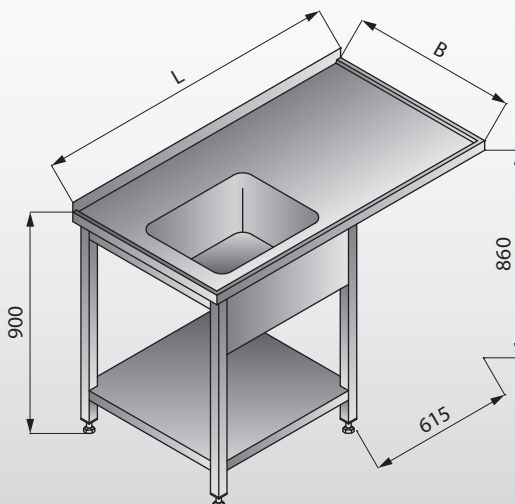

LO 342/L

LO 343/P; LO 343/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 1-ZBIORNIKOWY Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę
- drzwi z zamkiem

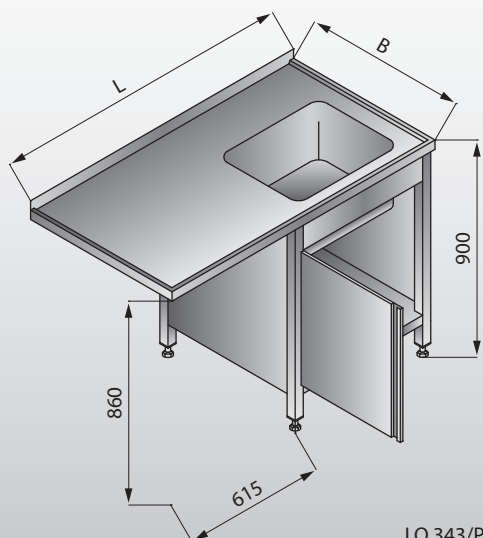

LO 343/P

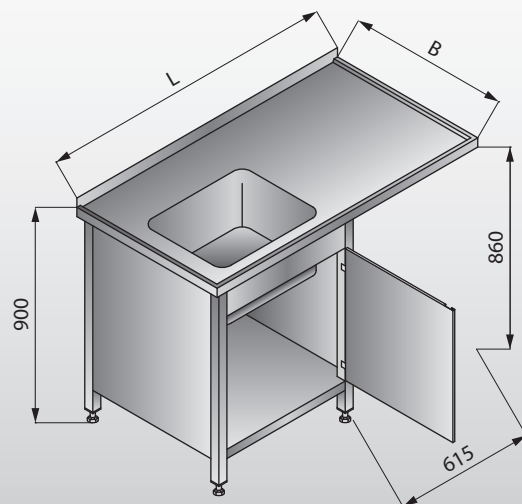

LO 343/L

LO 345/P; LO 345/L**STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

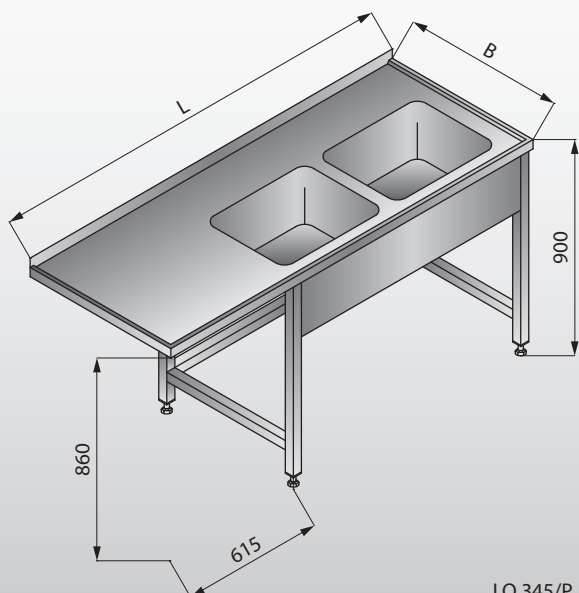

LO 345/P

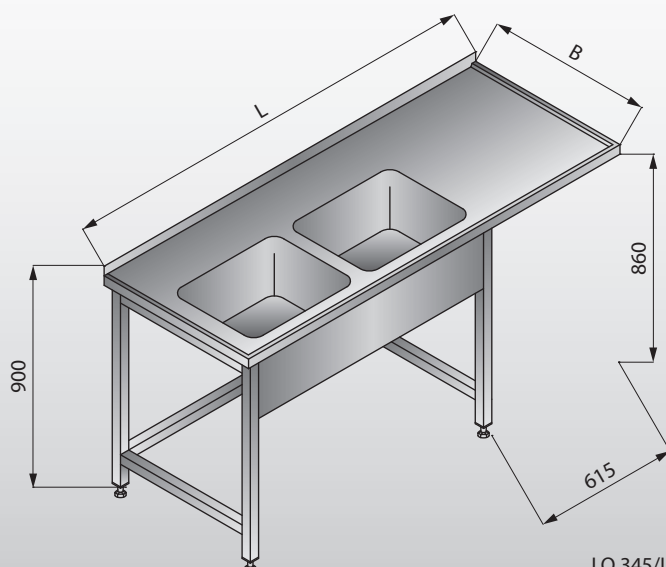

LO 345/L

LO 346/P; LO 346/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY Z PÓLKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

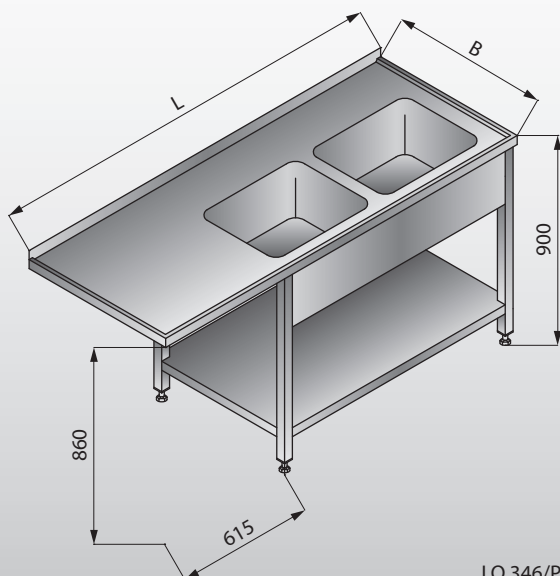

LO 346/P

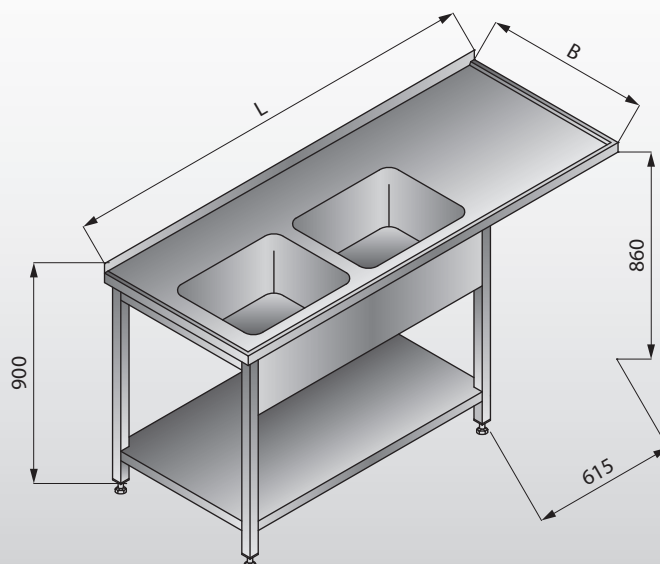

LO 346/L

LO 347/P; LO 347/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY Z SZAFKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi z zamkiem

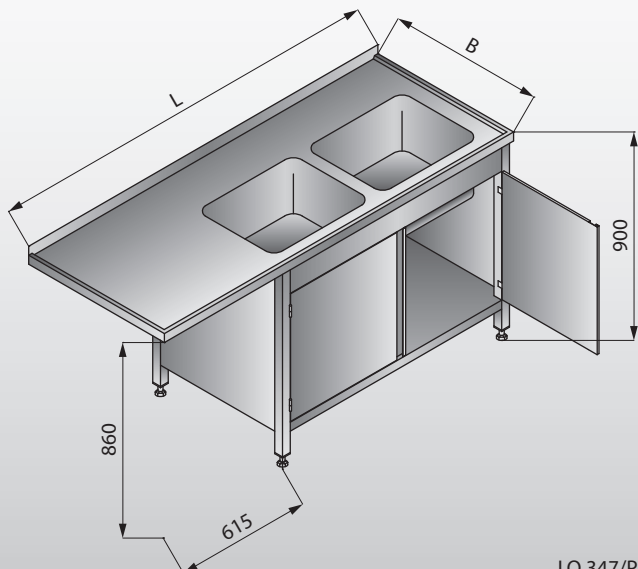

LO 347/P

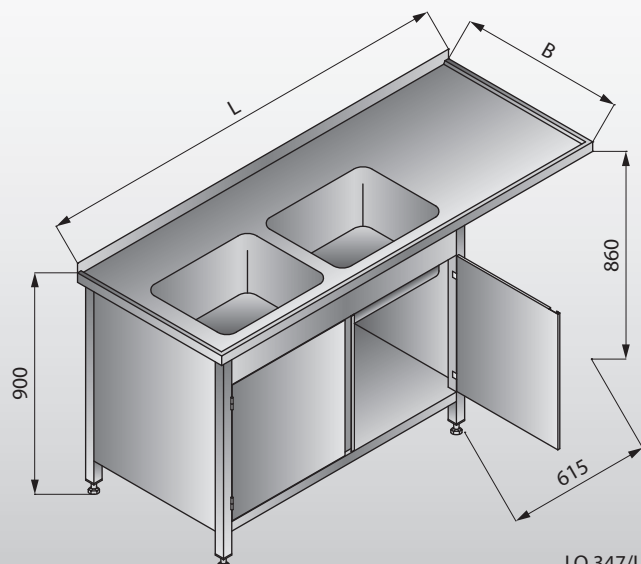

LO 347/L

LO 348/P; LO 348/L

STÓŁ ZLEWOZMYWAKOWY 2-ZBIORNIKOWY Z SZAFKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi suwane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi z zamkiem

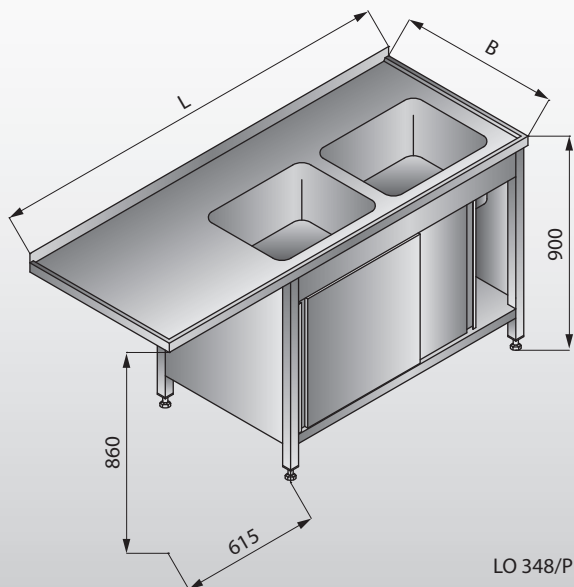

LO 348/P

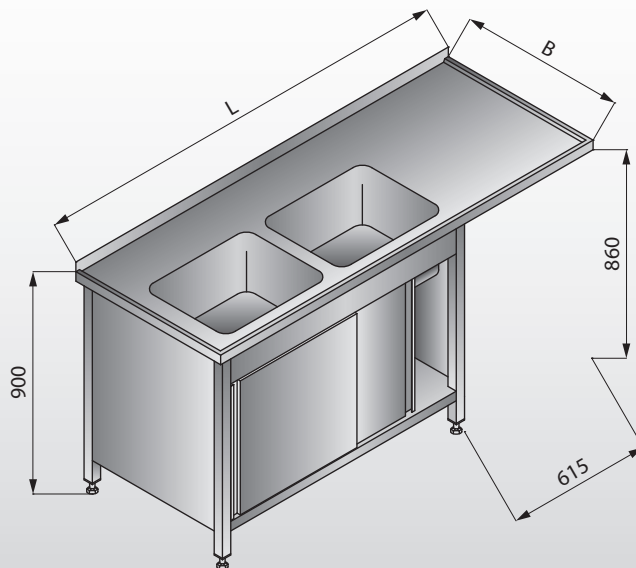

LO 348/L

LO 350/P; LO 350/L

STÓŁ 1-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

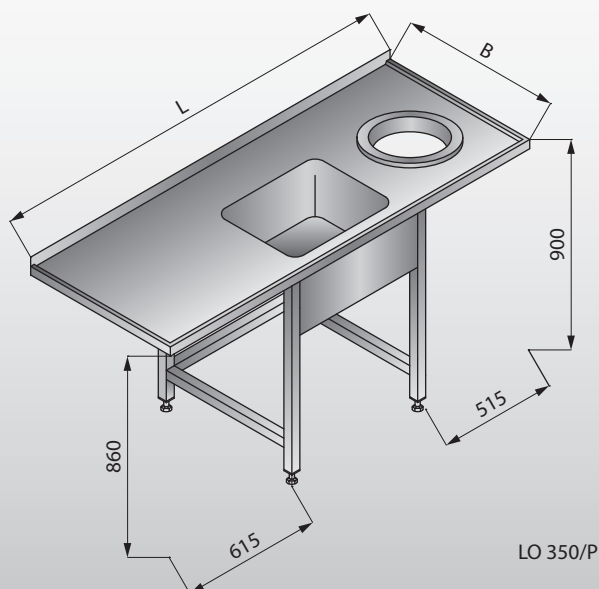

LO 350/P

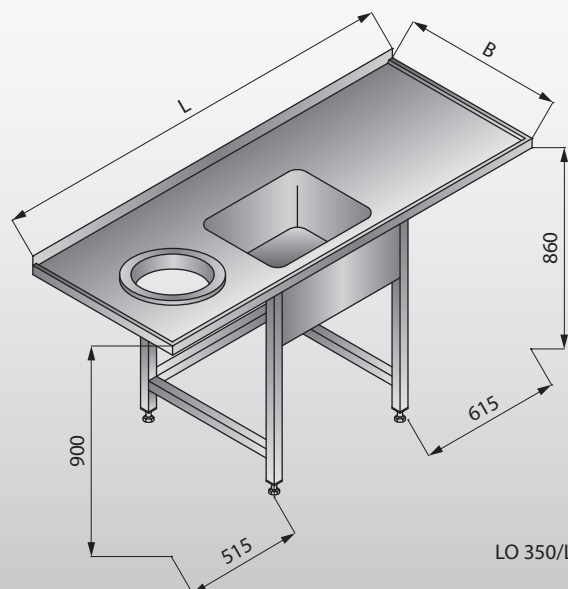

LO 350/L

LO 351/P; LO 351/L**STÓŁ 1-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I PÓŁKĄ**



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:

- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

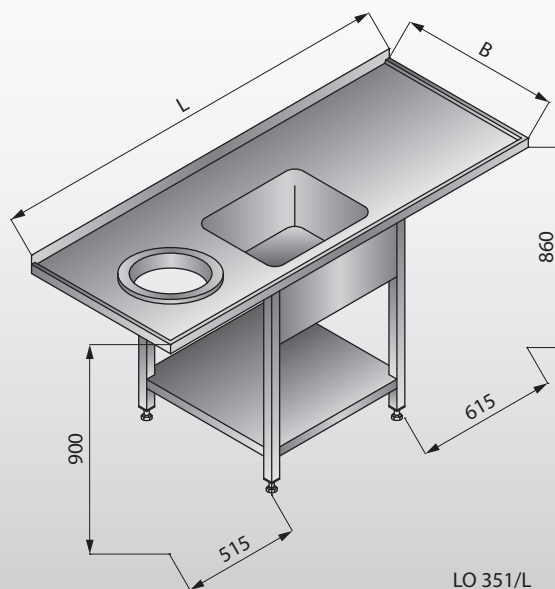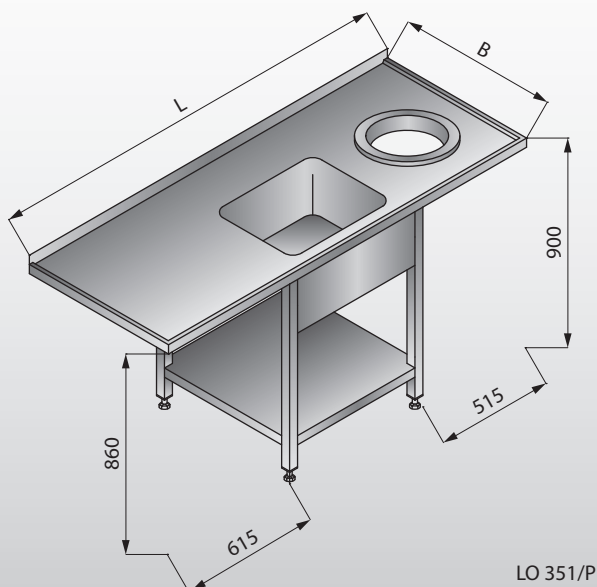**LO 352/P; LO 352/L****STÓŁ 1-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I SZAFKĄ**



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1800	700

Uwagi:

- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi otwierane na prawą lub lewą stronę
- drzwi z zamkiem

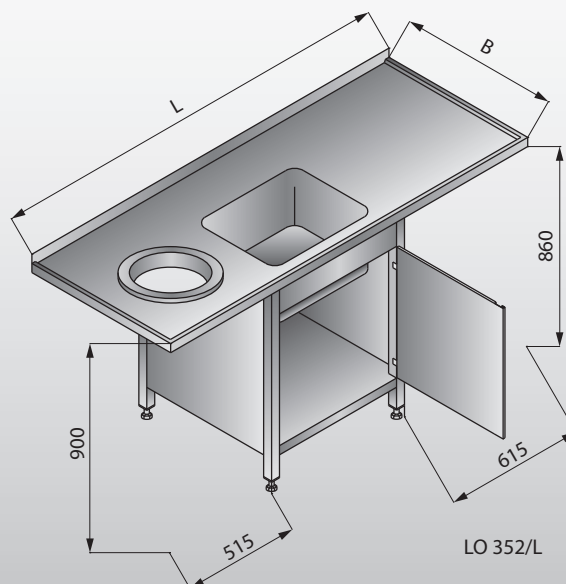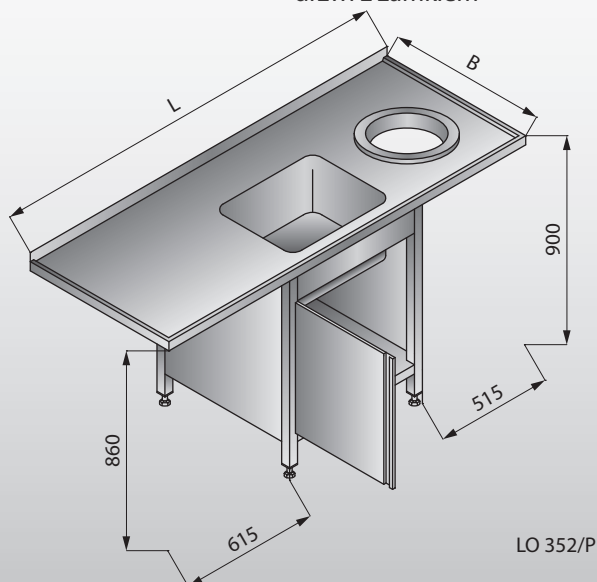

LO 354/P; LO 354/L

STÓŁ 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
2300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

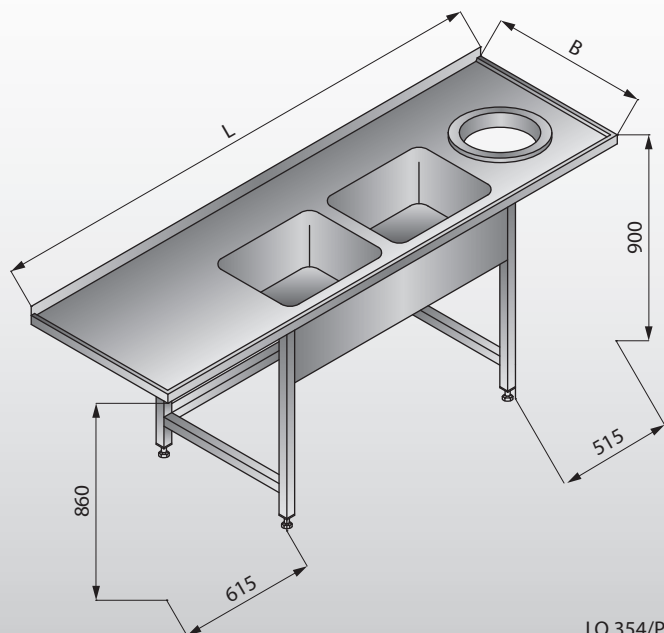

LO 354/P

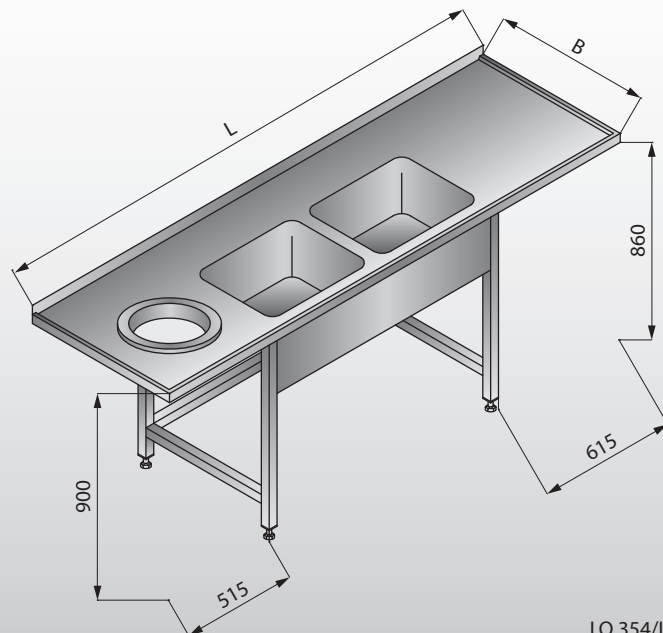

LO 354/L

LO 355/P; LO 355/L

STÓŁ 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I PÓŁKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
2300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków

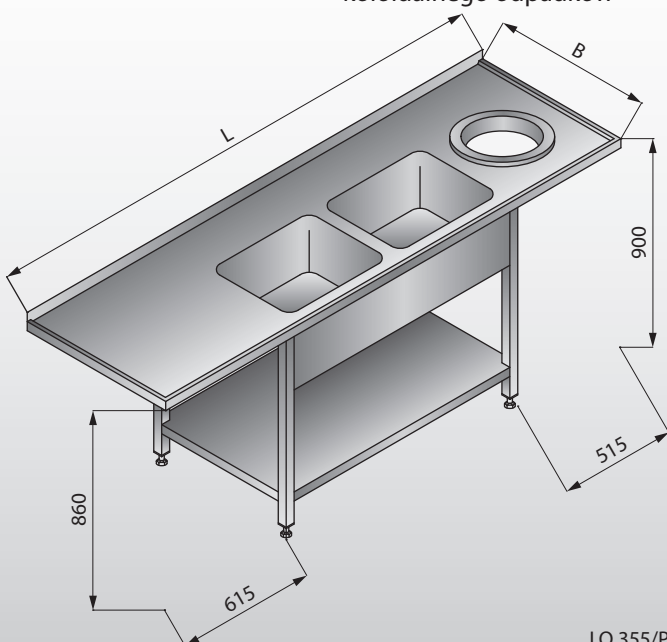

LO 355/P

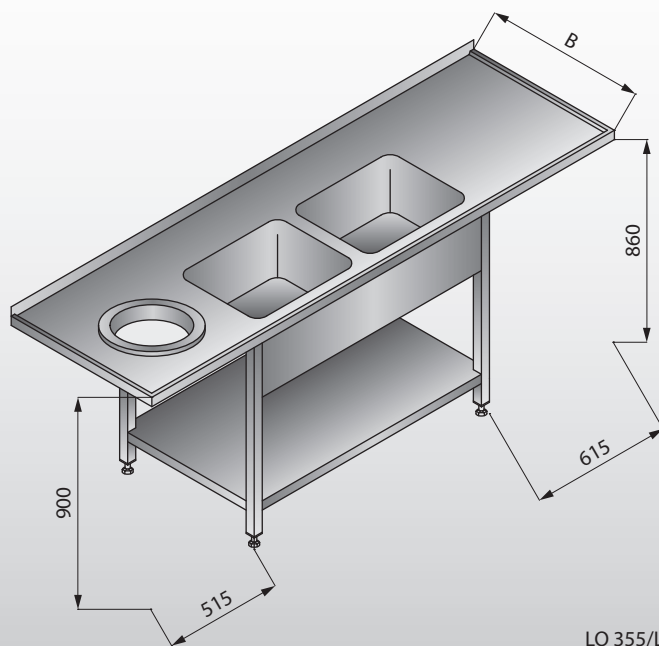

LO 355/L

LO 356/P; LO 356/L
STÓŁ 2-ZBIORNIKOWY Z OTWOREM NA ODPADKI I SZAFKĄ


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
2300	700

Uwagi:


- zlewozmywak 500x400x250
- drzwi otwierane

Opcje:

- zlewozmywak przystosowany do zamontowania młynka koloidalnego odpadków
- drzwi z zamkiem

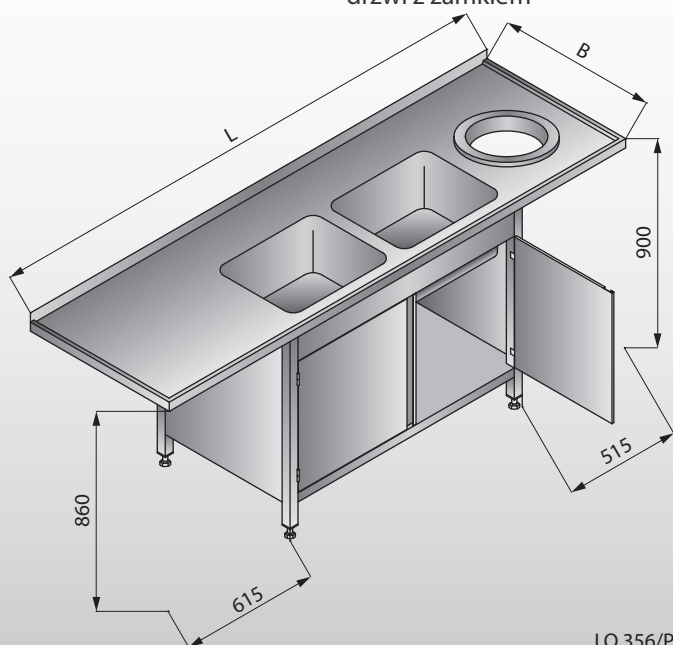

LO 356/P

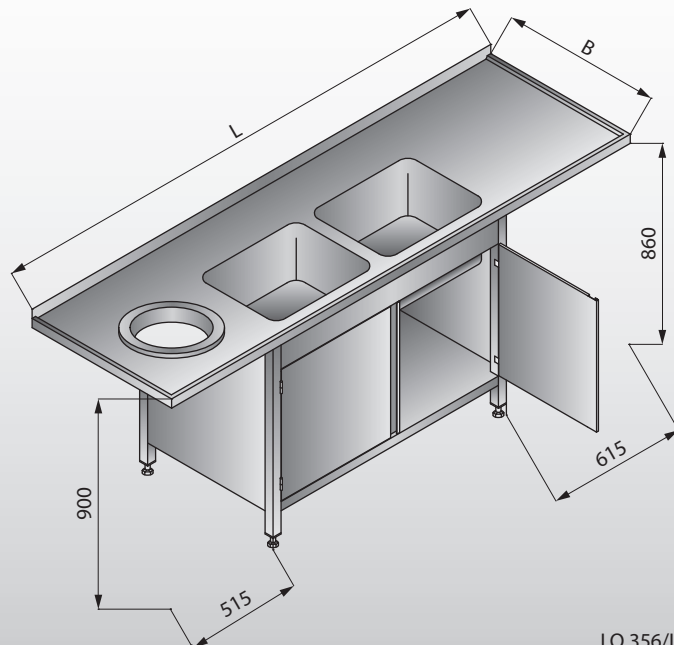


LO 356/L

PODSTAWY ZMYWAREK
LO 358
PODSTAWA DO ZMYWARKI TYPU ZK

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
610	555

Uwagi:


- trzy poziomy prowadnic do koszy 500 x 500 mm



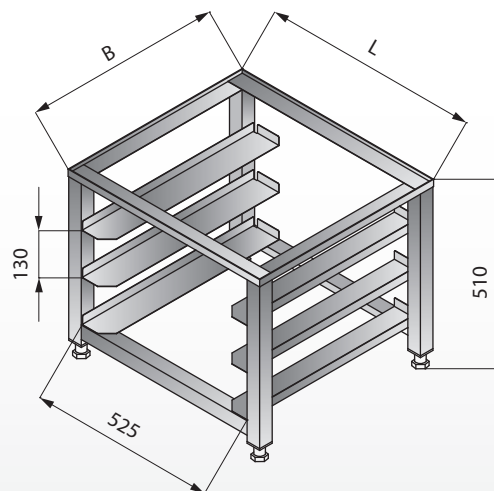

LO 359
PODSTAWA DO ZMYWARKI TYPU ZKS

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
495	530

Uwagi:

- trzy poziomy prowadnic do koszy 400 x 400 mm

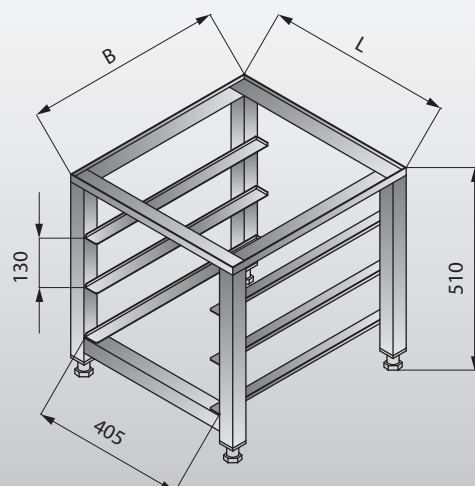


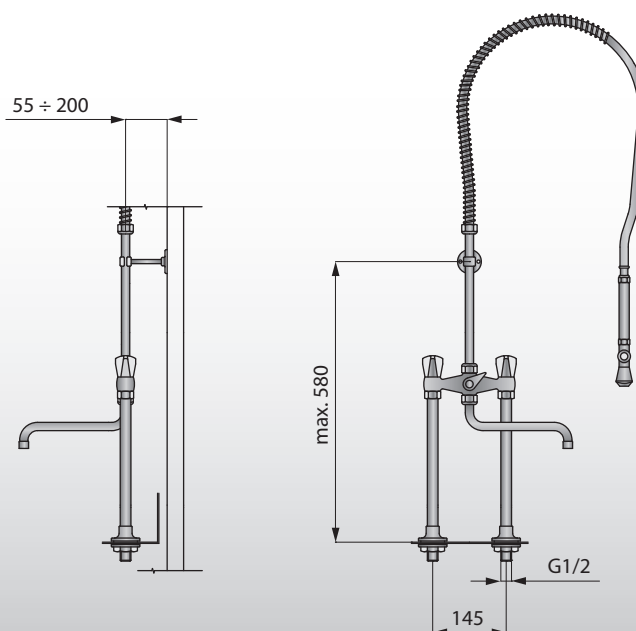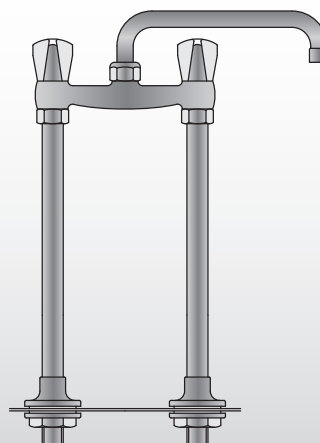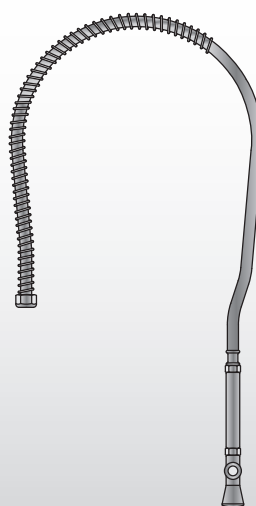LO 362
NAPEŁNIACZ ZE SPRYSKIWACZEM**LO 363**
NAPEŁNIACZ**LO 364**
SPRYSKIWACZ ZE ZŁĄCZKĄ DO BATERII

LO 365 NADSTAWKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1700	750
2200	
2700	


Uwagi:
• półka pełna

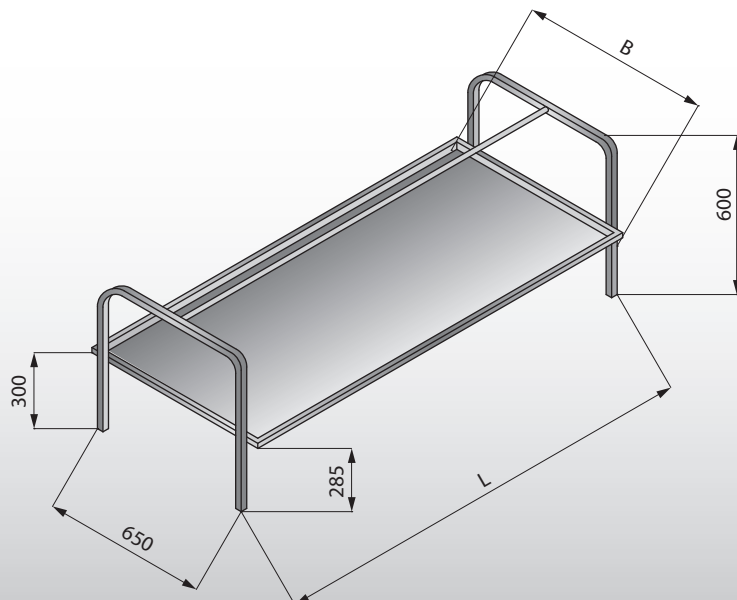

LO 366 PÓŁKA WISZĄCA DO KOSZY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1200	615
1700	
2200	
2700	


Uwagi:
• półka pełna

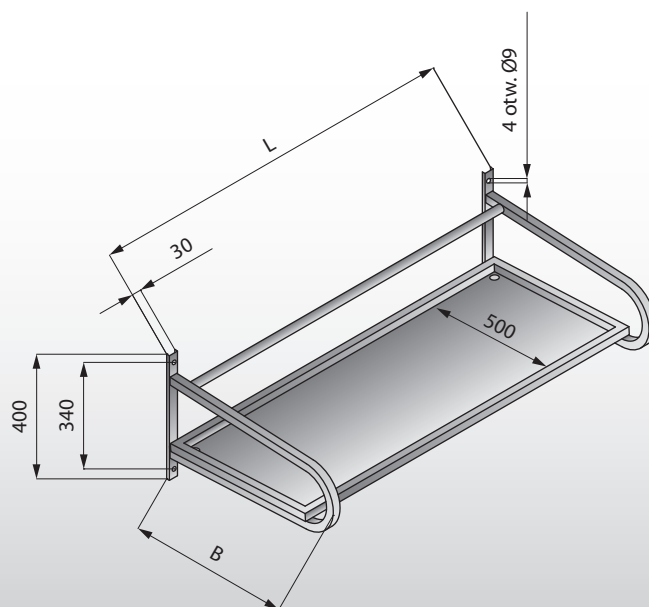

LO 367 PÓŁKA WISZĄCA DO KOSZY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1200	615
1700	
2200	
2700	

Uwagi:
• półka ażurowa

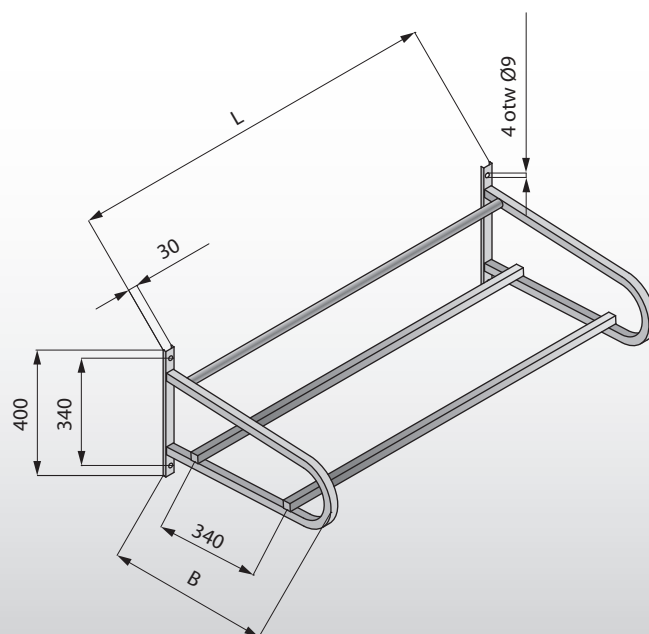


LO 368**WÓZEK DO KOSZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
550	550


Uwagi:

- wymiary koszy 500x500 mm

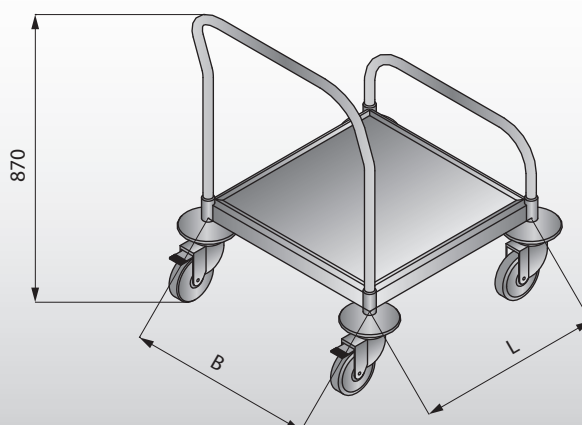**LO 369****ZASOBNIK NA ODPADKI Z POKRYWĄ**

Uwagi:


- wymiary wewnętrzne zbiornika Ø455x380
- pojemność 50l
- H = 630 dla LO 300
- H = 470 dla LO 200

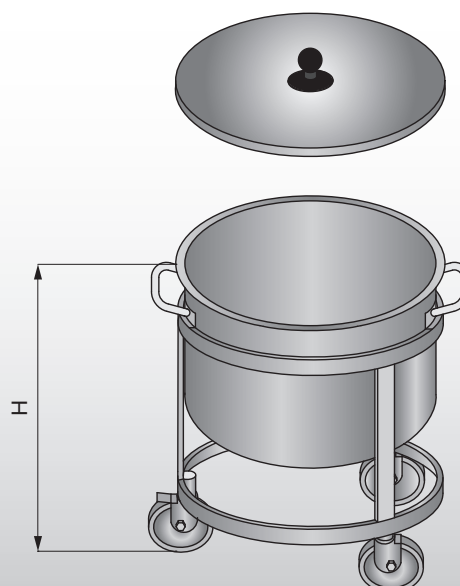


LO 370**STÓŁ PRZELOTOWY Z ROLKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
960	630
1440	
1920	


Opcje:
• półka typ1, 2

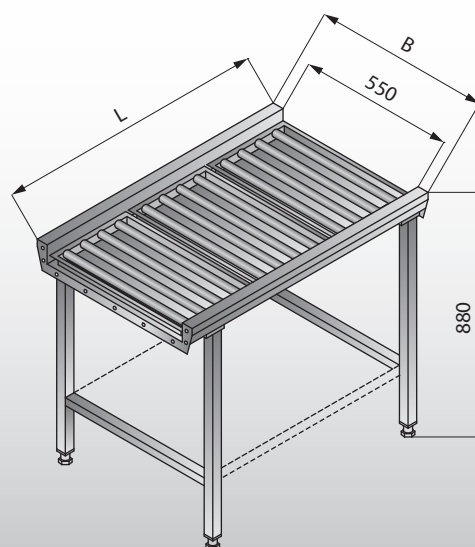**LO 371****PŁYTA STOŁU PRZELOTOWEGO Z ROLKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
600	630

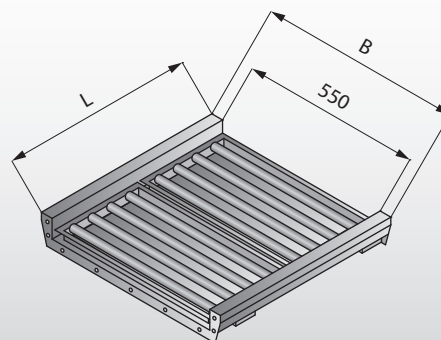
**LO 372****STÓŁ KĄTOWY Z ROLKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1220	630

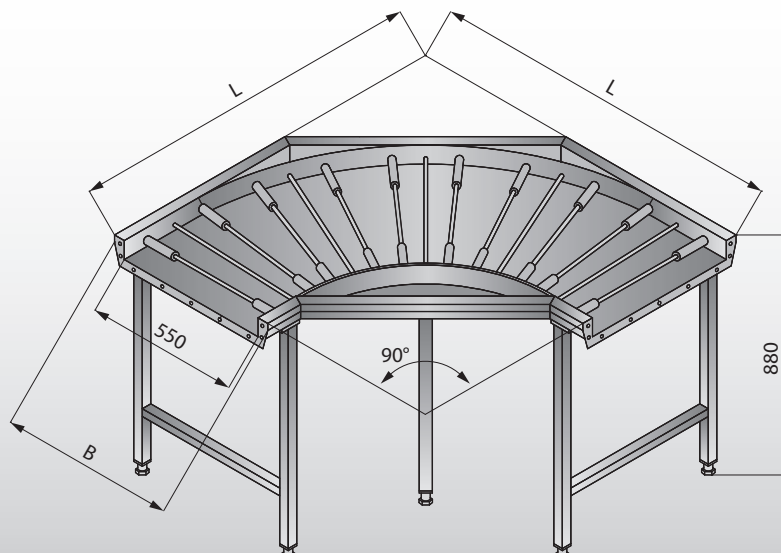


LO 373

ŁĄCZNIK STOŁU ZE ZMYWARKĄ TUNELOWĄ TE

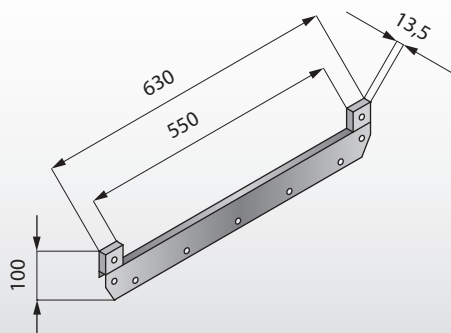

LO 374

WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY STOŁU


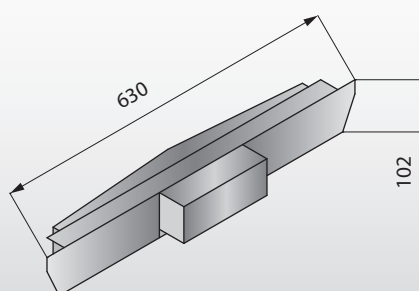


PÓŁKI DO STOŁÓW ROLKOWYCH TYP 1; TYP 2
DO STOŁÓW LO 370

Długość stołu [mm]	Dostępne typy półek	
960	Typ 1	Typ 2
1440		
1920		

Uwagi:

- L półki/Lstołu = 670/960 ; 1150/1440 ; 1630/1920 ; B= 450

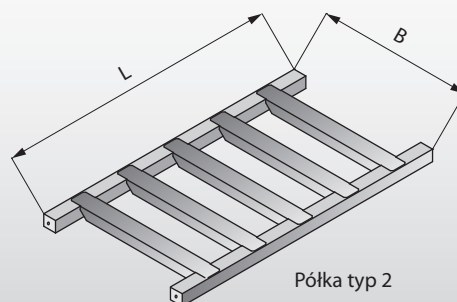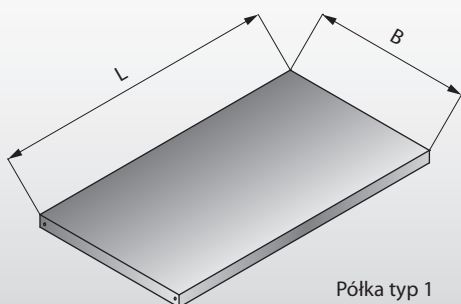

LOZAMET®

BASENY
I ZLEWOZMYWAKI



GRUPA 400

BASENY I ZLEWOZMYWAKI

Baseny i zlewozmywaki wykonywane są z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1. Baseny wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach 600 mm i 700 mm. Są to baseny:

- jednozbiornikowe, dwuzbiornikowe i trzyzbiornikowe
- stacjonarne na regulowanych stopkach
- na kółkach

Wysokość wszystkich basenów (z wyjątkiem LO 404) od podłogi do górnej krawędzi obrzeża zbiornika wynosi 850 mm.

Dno zbiorników wyprofilowane jest celu ukierunkowania spływu wody.

Nogi podstaw basenów wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm. Stopki, o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa.

Baseny na kółkach wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo montowane są cztery zestawy skrętne, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Standardowo zbiorniki wykonywane są z otworem pod syfon lub odpływ 1 1/2".

Na życzenie wykonujemy też otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.

Baseny LO 401, LO 402, LO 403, LO 406, LO 408, LO 409, LO 410 standardowo wyposażone są w syfony.

Baseny na kółkach LO 404 i LO 405 standardowo wyposażone są w odpływ 1 1/2" z korkiem.

Baseny nie są wyposażone w baterie do wody.

Baseny mogą być doposażone w odpływ 1 1/2" z rurą przelewową o długości do 330 (380) mm.

Na specjalne zamówienie wykonujemy baseny o niestandardowych wymiarach.

Zlewozmywaki przystosowane są do zamontowania na ścianie. Mogą być wykorzystywane jako umywalki.

Standardowo blaty zlewozmywaków LO 412, LO 413, LO 414, LO 415 mają obrzeże o wysokości 10 mm i burtę tylną o wysokości 40 mm. Wykonywane są z otworem po syfon 1 1/2".


Na życzenie wykonujemy otwory pod baterie stojące jedno lub dwuotworowe.

LO 401 BASEN 1-KOMOROWY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=450 mm		
700	600	700
800		
900		
1000		

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = $L - 80$ mm
szerokość = $B - 120$ mm

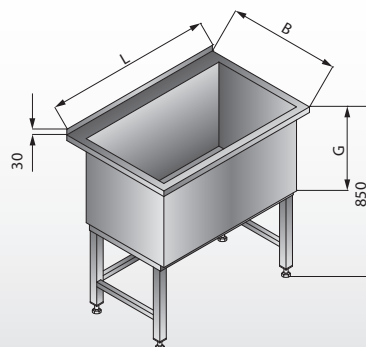


LO 402 BASEN 2-KOMOROWY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
1200	600	-
1480		
G=500 mm		
1480	600	700

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = $1/2 \times (L - 84)$ mm
szerokość = $B - 120$ mm

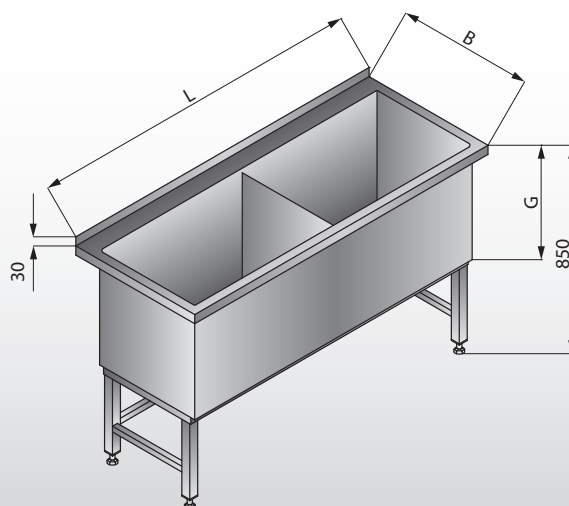


LO 403 BASEN 3-KOMOROWY

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
G=350 mm	
1400	600
1500	
1600	

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = $1/3 \times (L - 88)$ mm
szerokość = $B - 120$ mm

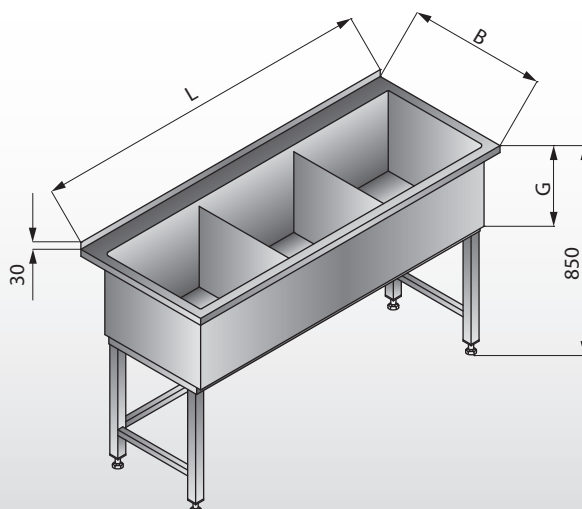


LO 404**BASEN NISKI NA KÓŁKACH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm, C=470 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm, C=570 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = L - 125 mm
szerokość = B - 125 mm

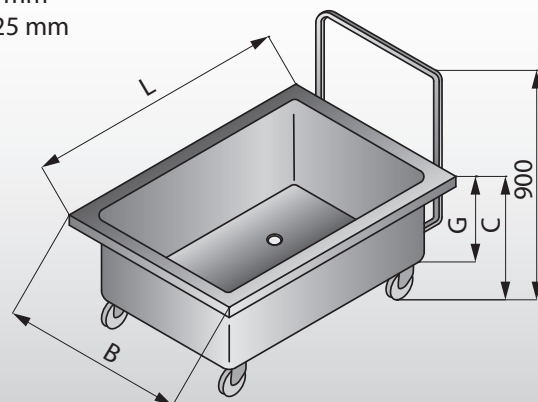
**LO 405****BASEN WYSOKI NA KÓŁKACH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = L - 125 mm
szerokość = B - 125 mm

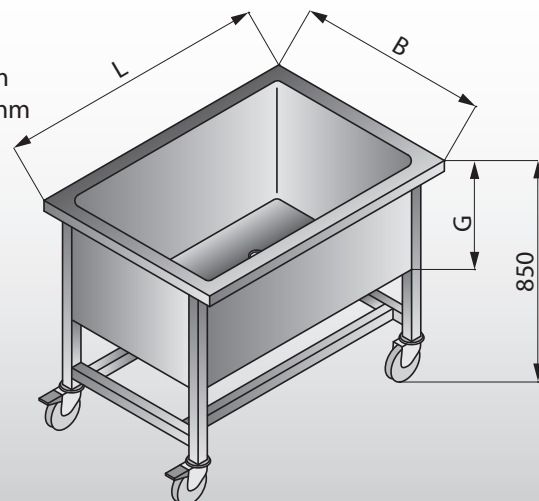
**LO 406****BASEN WYSOKI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = L - 125 mm
szerokość = B - 125 mm

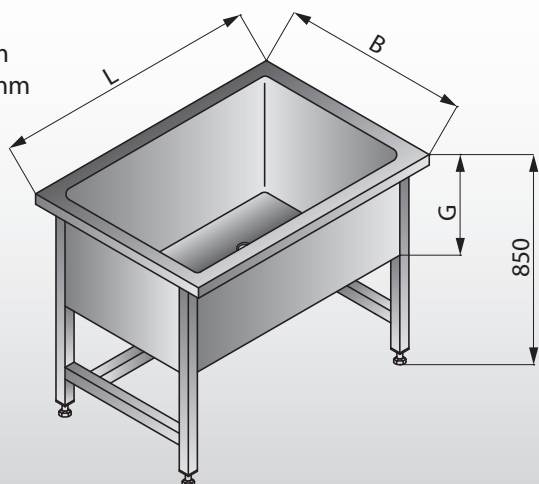


LO 408**BASEN WYSOKI PRZYŚCIENNY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=300 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=400 mm		
600	600	-
700		
800		
900		700
1000		
1100		
1200		

Uwagi:


- wymiary zbiornika
długość = $L - 125$ mm
szerokość = $B - 135$ mm

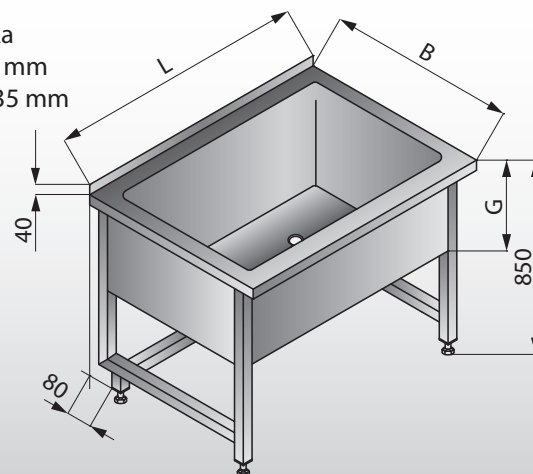**LO 409****STÓŁ Z BASENEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=350 mm		
700	600	700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi:


- wymiary zbiornika
długość = $L - 125$ mm
szerokość = $B - 146$ mm
- drzwi suwane

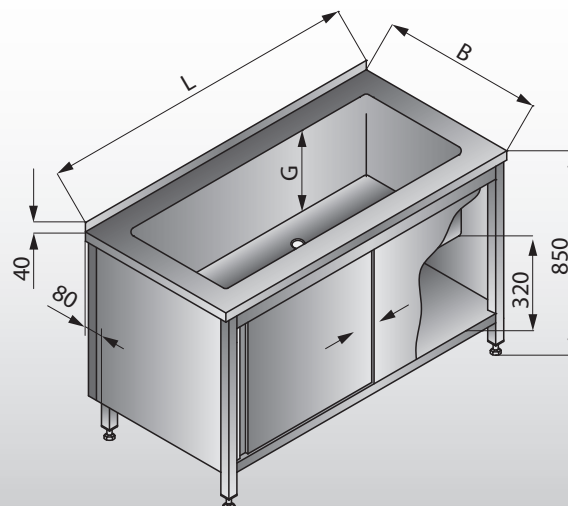**LO 410****STÓŁ Z BASENEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
G=350 mm		
700	600	700
800		
900		
1000		
1100		
1200		

Uwagi:

- wymiary zbiornika
długość = $L - 125$ mm
szerokość = $B - 146$ mm
- drzwi otwierane

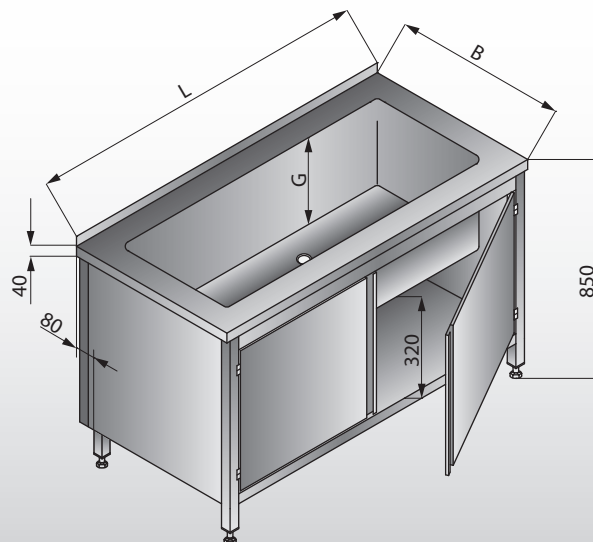


LO 411**ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ŚCIENNY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
G=200 mm, C=350 mm	
500	500
600	
700	
800	
G=300 mm, C=450 mm	
500	500

Uwagi:


- wymiary zbiornika
długość = L - 60 mm
szerokość = B - 60 mm

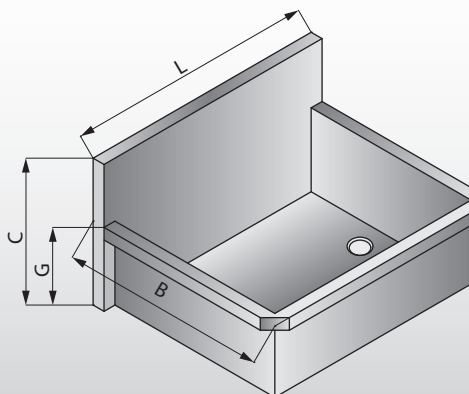**LO 412****ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ŚCIENNY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
500	450

Uwagi:


- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm

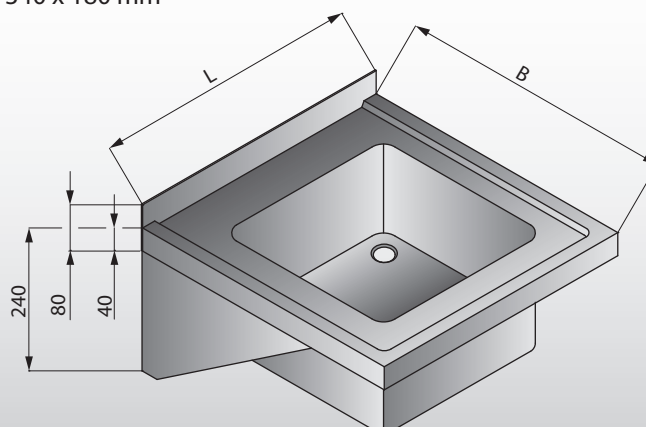**LO 413****ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY ŚCIENNY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
900	450

Uwagi:

- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm

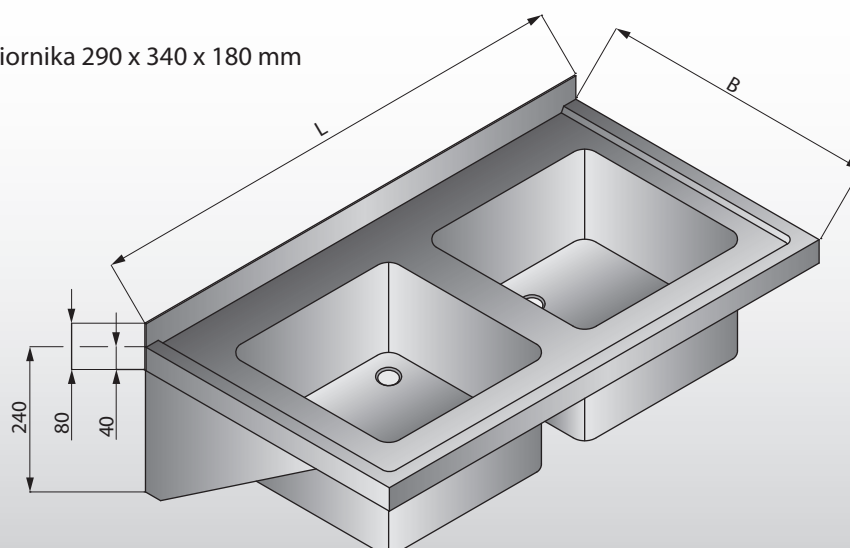


LO 414**ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY ŚCIENNY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
500	450

Uwagi:


- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm

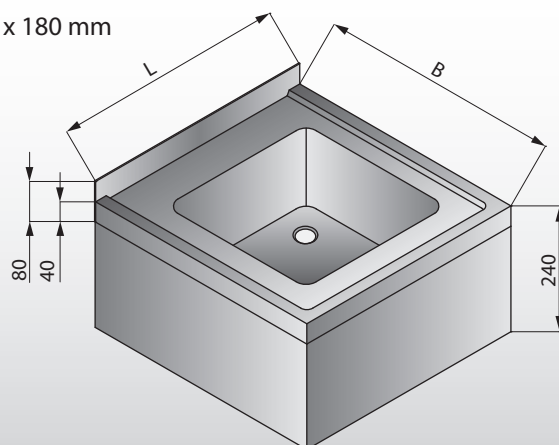**LO 415****ZLEWOZMYWAK 2-KOMOROWY ŚCIENNY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
900	450

Uwagi:

- wymiary zbiornika 290 x 340 x 180 mm

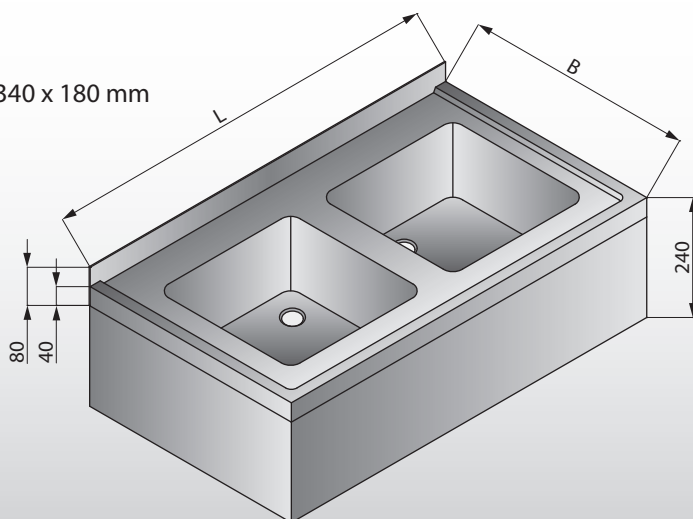



LOZAMET®

SZAFY I SZAFKI NAŚCIENNE



GRUPA 500

SZAFY I SZAFKI NAŚCIENNE

Szafy wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach 600 mm i 700 mm oraz w dwóch wysokościach 1800 mm i 2000 mm. Szafki naściennne mają standardowo jedną szerokość 380 mm

Są to:

- szafy z drzwiami otwieranymi i suwanymi
- szafy przelotowe z drzwiami otwieranymi i suwanymi
- szafki naściennne bez drzwi, z drzwiami otwieranymi i drzwiami suwanymi

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Spawana konstrukcja korpusowa szaf i szafek zapewnia sztywność i wytrzymałość mechaniczną.

Nogi szaf wykonane są z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 40 mm, które dodatkowo wzmocniono żebrami. Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

W zależności od modelu szafy i szafki mają drzwi uchylne na zawiasach, zamykane na zatrzaski kulkowe lub drzwi przesuwne zawieszane na prowadnicach rolkowych.

Zakres regulacji półek przestawnych wynosi:

- w szafach ± 100 mm od poziomu bazowego
- w szafkach naściennych ± 50 mm od poziomu bazowego

Dopuszczalne obciążenie półki wynosi 1200 N (~120 kg).

Szafki naściennne przystosowane są do zawieszenia na ścianie na czterech kołkach z wkrętami (śrubami) o średnicy 8 mm.

Na specjalne zamówienie wykonujemy szafy i szafki o niestandardowych wymiarach oraz ilościach półek.

LO 501 SZAFKA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
440	600	700	1 800
490			
540			
440	600	700	2 000
490			
540			

Uwagi:

- trzy półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

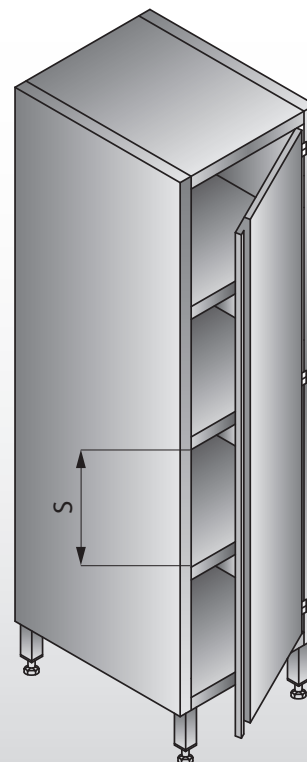

LO 502 SZAFKA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
440	600	700	1 800
490			
540			
440	600	700	2 000
490			
540			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

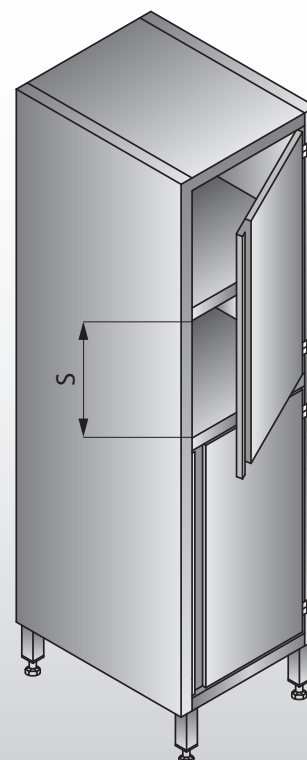

LO 503 SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- trzy półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

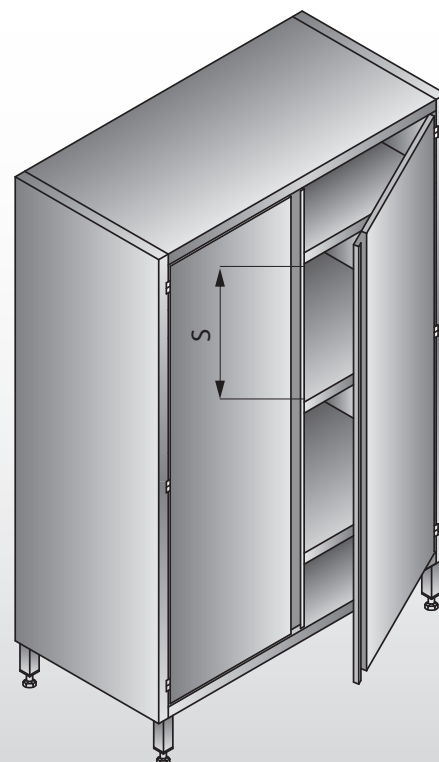

LO 506 SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

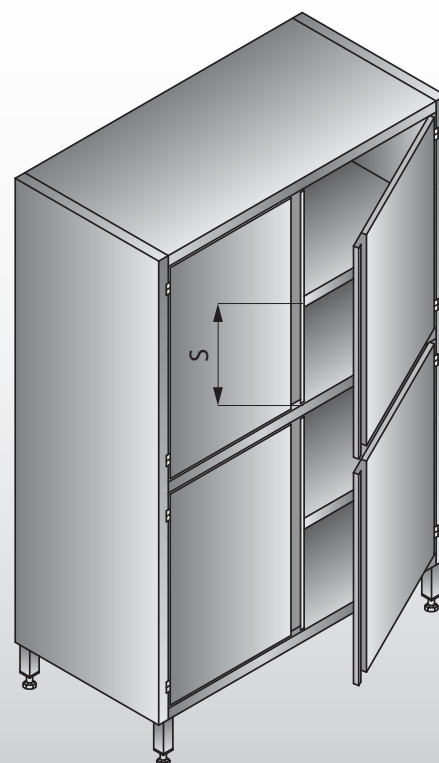

LO 507

SZAFA PRZELOTOWA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

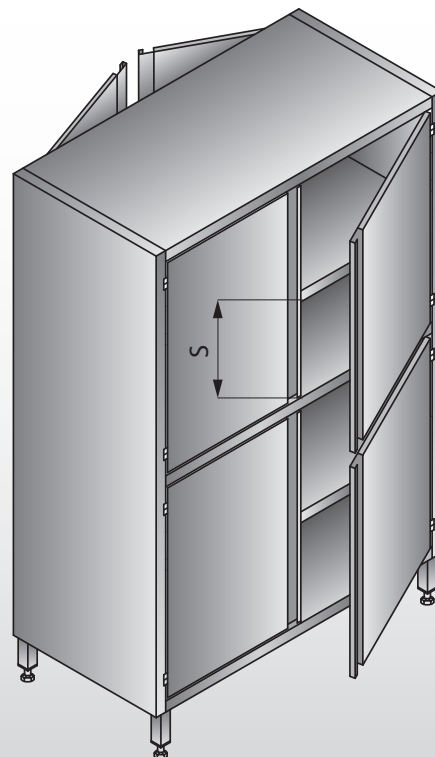

LO 508

SZAFA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ; S=360 ±100 mm
H=2000 mm ; S=410 ±100 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

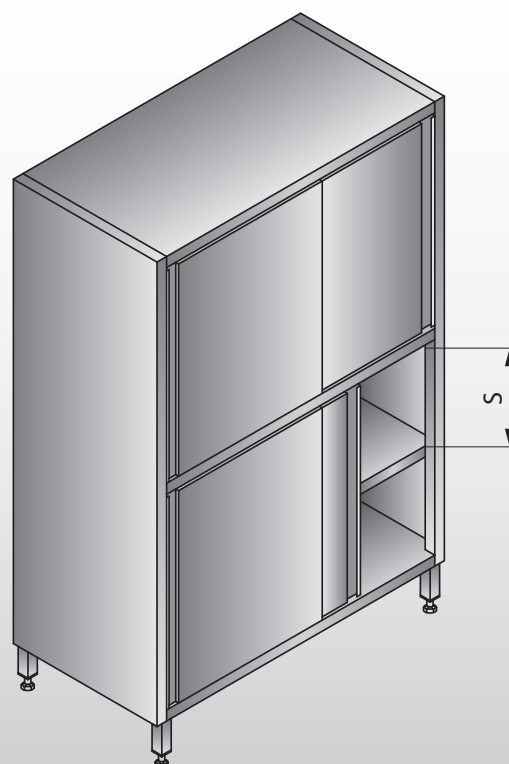

LO 509**SZAFA PRZELOTOWA**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		Wysokość H[mm]
800	600	700	1800
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			
800	600	700	2000
900			
1000			
1100			
1200			
1300			
1400			
1500			

Uwagi:

- środkowa półka stała
- dwie półki przestawne
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
H=1800 mm ;
S=360 ±100 mm
H=2000 mm ;
S=410 ±100 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

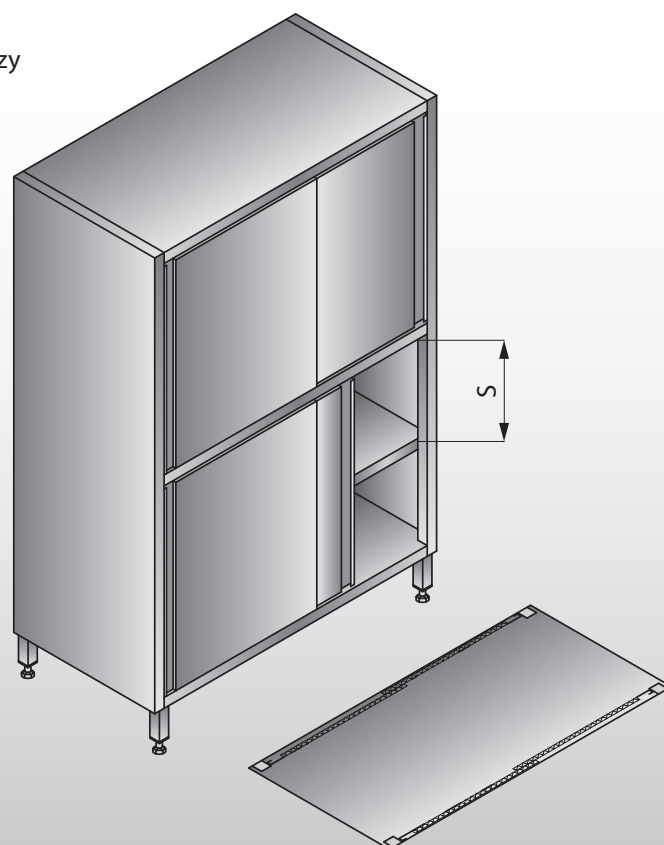**LO 510****SZAFKA PRZELOTOWA**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H[mm]
900	600	655
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
S=265 ±100 mm co 50 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

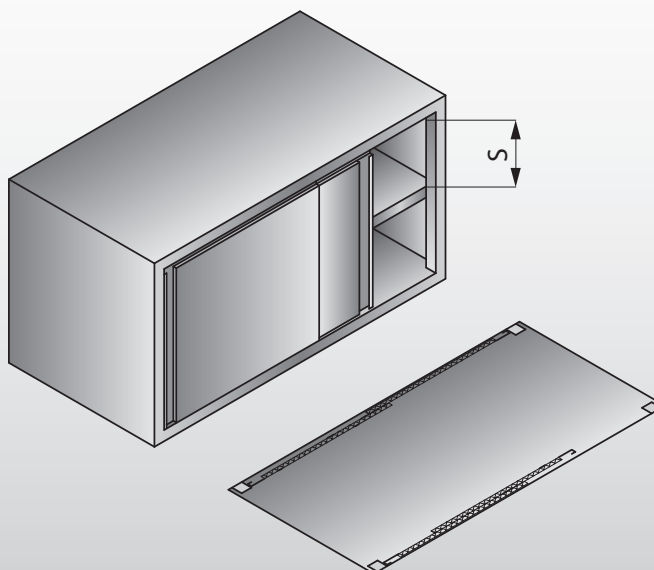


LO 512**SZAFKA NAŚCIENNA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H[mm]
500	380	657
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
 $S=265 \pm 100$ mm co 50 mm

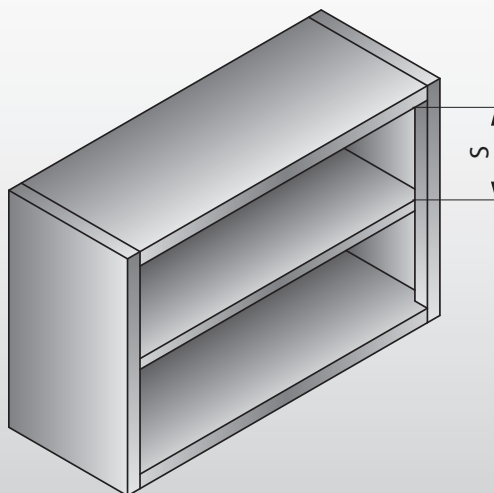**LO 513****SZAFKA NAŚCIENNA**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H[mm]
500	380	657
600		
700		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
 $S=265 \pm 100$ mm co 50 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

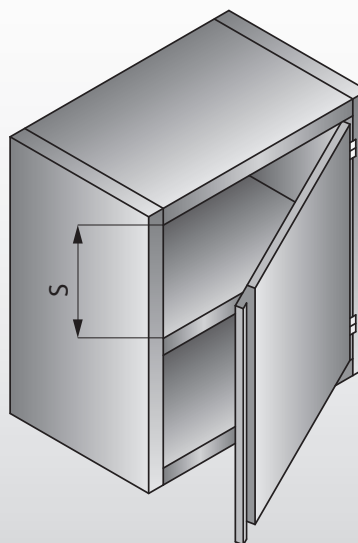

LO 514

SZAFKA NAŚCIENNA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H [mm]
800	380	657
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
- $S = 265 \pm 100$ mm co 50 mm
- drzwi otwierane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

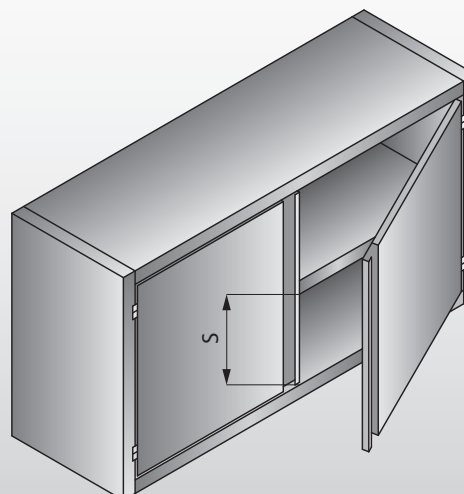

LO 515

SZAFKA NAŚCIENNA


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	Wysokość H [mm]
800	380	657
900		
1000		
1100		
1200		
1300		
1400		
1500		
1600		
1700		
1800		
1900		

Uwagi:

- jedna półka przestawna
- odległość użytkowa między półkami (prześwit) S:
- $S = 265 \pm 100$ mm co 50 mm
- drzwi suwane

Opcje:

- drzwi z zamkiem

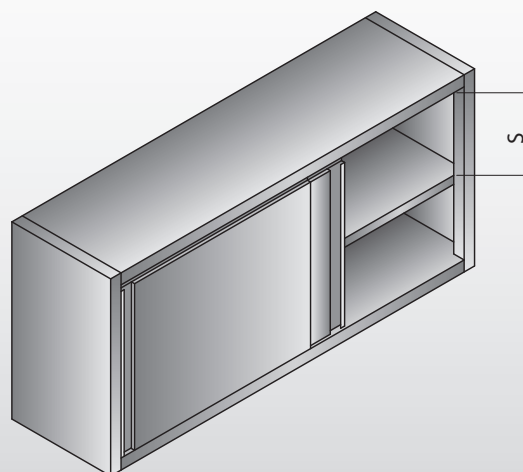

LOZAMET®

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE



GRUPA 600

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

Regały i półki naściennne wykonywane są z wysokogatunkowej, atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Są to:

- regały z półkami stałymi
- regały z półkami przestawnymi
- regały jezdne do pojemników GN
- półki naściennne stałe i półki naściennne z szynami

Regały z półkami stałymi i przestawnymi wykonywane są standardowo w dwóch szerokościach 400 mm i 600 mm.

Spawana konstrukcja szkieletowa regałów z półkami stałymi i ze słupkami wykonanymi z profili kwadratowych o wymiarze 40 mm zapewnia sztywność i wytrzymałość.

Regały z półkami przestawnymi mają dwie półki stałe (górną i dolną), które wraz ze słupkami wykonanymi w postaci kształtowników giętych z blachy o grubości 2 mm tworzą sztywną i wytrzymałą, spawaną konstrukcję. Zakres regulacji półek przestawnych wynosi ± 100 mm od poziomu bazowego.

Konstrukcja regałów z półkami przestawnymi pozwala na skrećanie ich ze sobą i z półkami łączącymi. Przykładowe układy regału i półek łączących pokazano na stronie 121.

Stopki o zakresie regulacji 30 mm, wykonane są z wysokogatunkowego tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Dopuszczalne obciążenie półek regałów wynosi:

- 2000 N (~200 kg) dla półek pełnych
- 1200 N (~120 kg) dla półek ociekowych i perforowanych.

Na specjalne zamówienie wykonujemy regały o niestandardowych wymiarach oraz ilościach półek.

Regały jezdne przeznaczone są do składowania i transportowania tac i pojemników GN.

Spawana rama nośna regałów wykonana jest z zamkniętych profili kwadratowych o wymiarze 25 mm. Konstrukcja prowadnic zabezpiecza przed wypadaniem pojemników podczas transportu.

Regały jezdne wyposażone są w zestawy o średnicy koła 125 mm, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Standardowo montowane są cztery zestawy skrętne, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu.

Na specjalne zamówienie wykonujemy regały jezdne o niestandardowych wymiarach, ilościach prowadnic oraz regały przeznaczone do różnych wymiarowo tac i pojemników.

Półki naściennne mogą być mocowane do ściany na stałych wspornikach (LO 630) lub zawieszane na szynach mocowanych do ściany (LO 635) z możliwością przestawiania położenia.

Wsporniki i szyny przystosowane są do zawieszenia na ścianie na czterech kołkach z wkrętami (śrubami) o średnicy 6 mm.

Ilość wsporników lub szyn zależy od długości półek.

Szyny LO 636 umożliwiają regulację położenia półki co 75 mm, co przy ich różnych długościach pozwala tworzyć z półkami LO 635 różne zestawy.

Na specjalne zamówienie wykonujemy półki o niestandardowych wymiarach.


LO 601**REGAŁ Z PÓLKAMI STAŁYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
1800	5	400	340
2000		440	420

Uwagi:

- N - ilość półek stałych

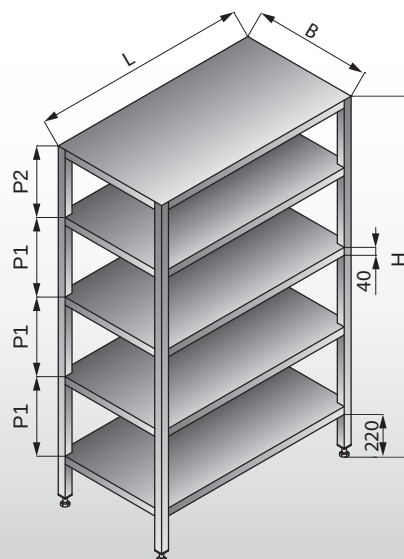
**LO 602/4****REGAŁ Z PÓLKAMI STAŁYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
1800	4	500	540
2000		580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych

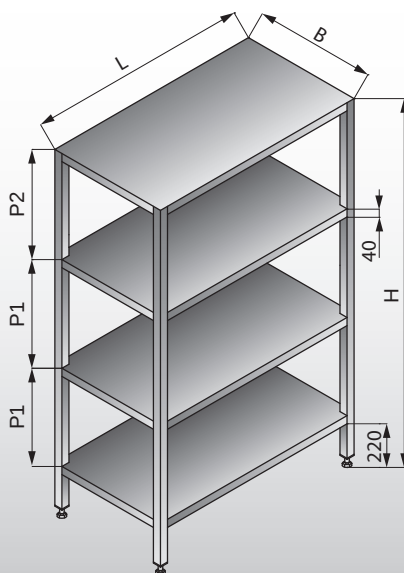
**LO 603 ; LO 603/4****REGAŁ Z PÓLKAMI STAŁYMI OCIEKOWYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 603			
1800	5	400	340
2000		440	420
LO 603/4			
1800	4	500	540
2000		580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych

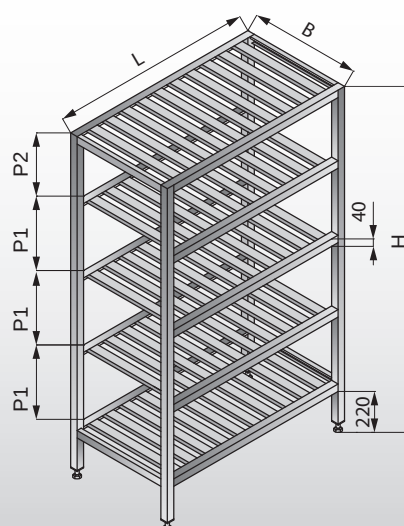


LO 604 ; LO 604/4**REGAŁ Z PÓLKAMI STAŁYMI PERFOROWANYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 604			
1800	5	400	340
2000		440	420
LO 604/4			
1800	4	500	540
2000		580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych
- perforacja półek Ø12 mm

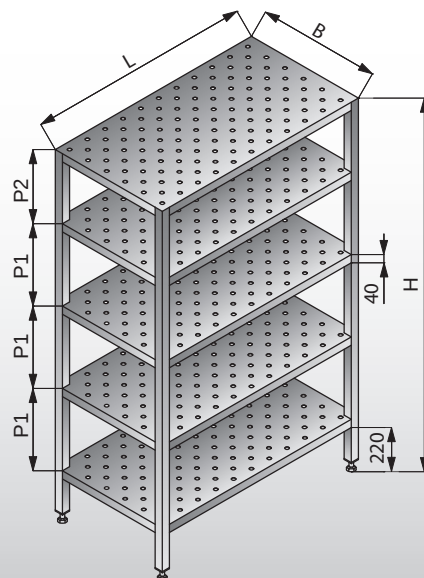
**LO 605 ; LO 605/4****REGAŁ Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 605				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 605/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych
- M - ilość półek przestawnych

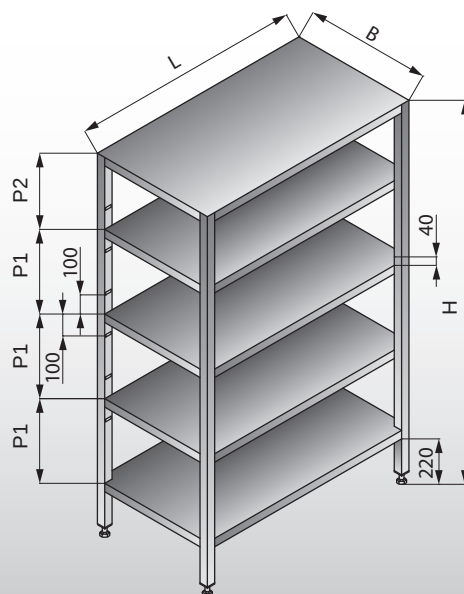
**LO 606 ; LO 606/4****REGAŁ Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI OCIEKOWYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 606				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 606/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych
- M - ilość półek przestawnych

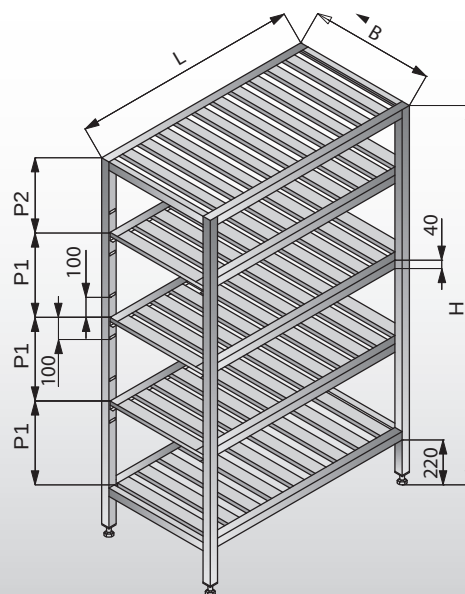


LO 607 ; LO 607/4**REGAŁ Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI PERFOROWANYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
600	400	600
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 607				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 607/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych
- M - ilość półek przestawnych
- perforacja półek Ø12 mm

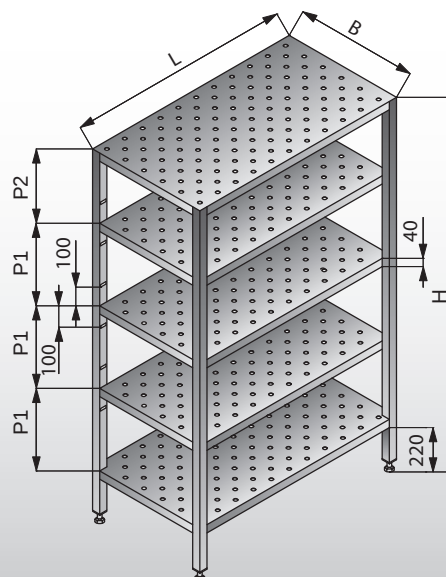
**LO 608 ; LO 608/4****REGAŁ NAROŻNIKOWY Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
400	400	-
600	-	600

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 608				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 608/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych
- M - ilość półek przestawnych

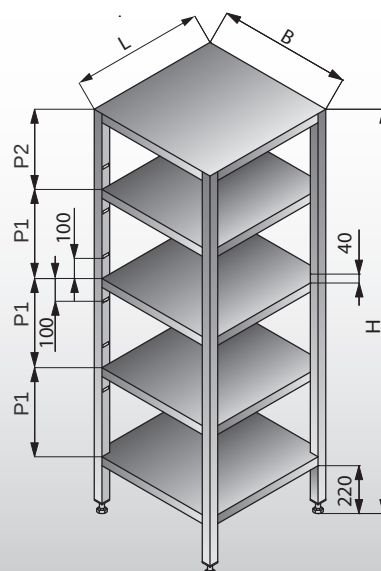
**LO 609 ; LO 609/4****REGAŁ NAROŻNIKOWY****Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI OCIEKOWYMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
400	400	-
600	-	600

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 609				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 609/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:

- N - ilość półek stałych
- M - ilość półek przestawnych

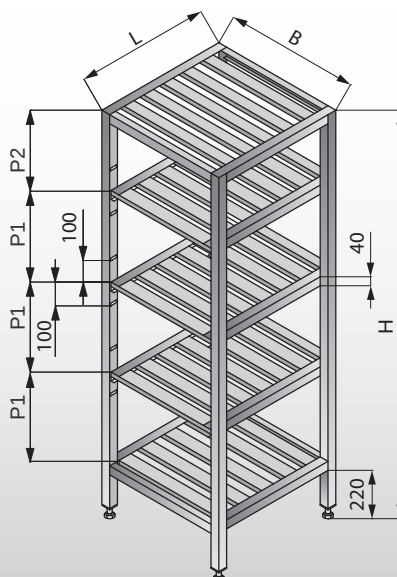

LO 610


REGAŁ NAROŻNIKOWY Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI PERFOROWANYMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
400	400	-
600	-	600

Wysokość H [mm]	N	M	P1 [mm]	P2 [mm]
LO 610				
1800	2	3	400	340
2000			440	420
LO 610/4				
1800	2	2	500	540
2000			580	580

Uwagi:


- **N** - ilość półek stałych
- **M** - ilość półek przestawnych
- perforacja półek Ø12 mm

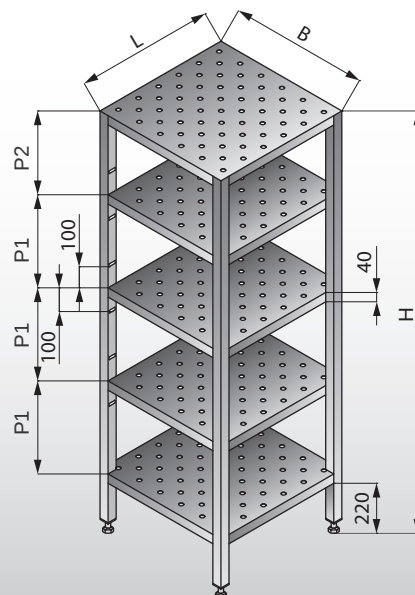

LO 611

PÓŁKA ŁĄCZĄCA DO REGAŁÓW


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
300	400	600
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

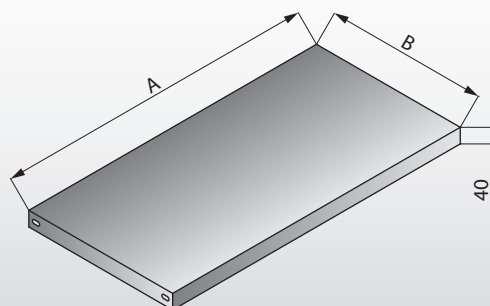

LO 612

PÓŁKA ŁĄCZĄCA OCIEKOWA DO REGAŁÓW

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
300	400	600
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

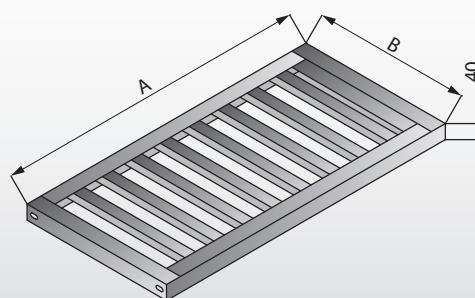


LO 613**PÓŁKA ŁĄCZĄCA PERFOROWANA DO REGAŁÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
300	400	600
400		
500		
600		
700		
800		
900		
1000		
1100		
1200		
1300		

Uwagi:

- perforacja półek Ø12 mm

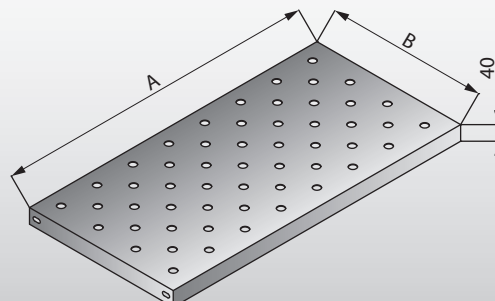**PRZYKŁADY SKŁADANIA REGAŁÓW Z PÓLKAMI PRZESTAWNYMI I PÓŁEK ŁĄCZĄCYCH**

Uwagi:


- regały można skręcać ze sobą oraz z półkami łączącymi

Regał LO 605 LO 606 LO 607	Regał LO 605 LO 606 LO 607
-------------------------------------	-------------------------------------

Regał LO 605 LO 606 LO 607	Półka łącząca LO 611 LO 612 LO 613	Regał LO 605 LO 606 LO 607
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Regał narożnikowy LO 611 LO 612 LO 613	Półka łącząca LO 611 LO 612 LO 613	Regał LO 605 LO 606 LO 607
Półka łącząca LO 611 LO 612 LO 613		
Regał LO 605 LO 606 LO 607		

Montaż półki łączącej ze słupkiem regału.

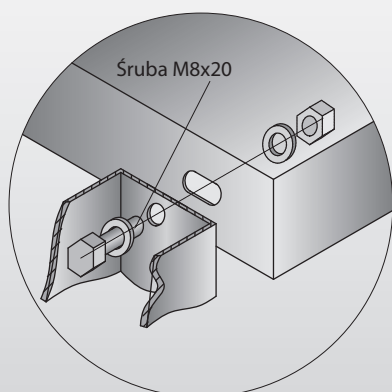


LO 615

REGAŁ JEZDNY Z BLATEM

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690

Uwagi:
• 8 poziomów prowadnic

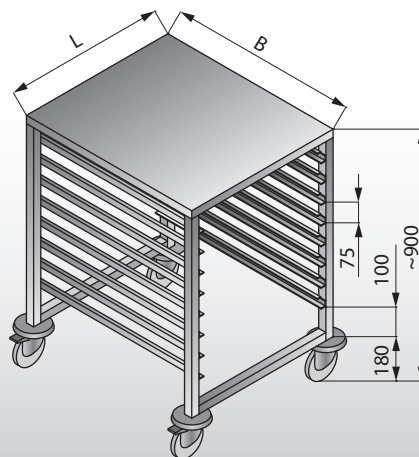


LO 616

REGAŁ JEZDNY Z BLATEM

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]
740	2 x GN 1/1	570

Uwagi:
• 2 x 8 poziomów prowadnic

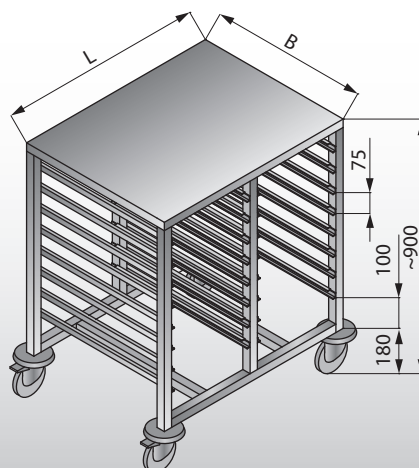


LO 617

REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690

Uwagi:
• 8 poziomów prowadnic

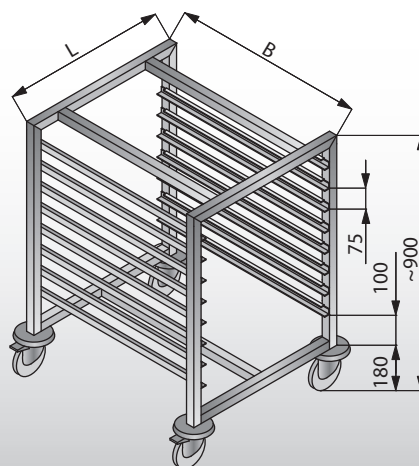


LO 618

REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]
740	2 x GN 1/1	570


Uwagi:
• 2 x 8 poziomów prowadnic

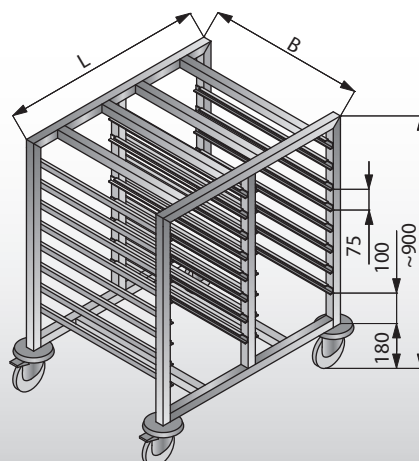

LO 620/14 REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690


Uwagi:
• 14 poziomów prowadnic

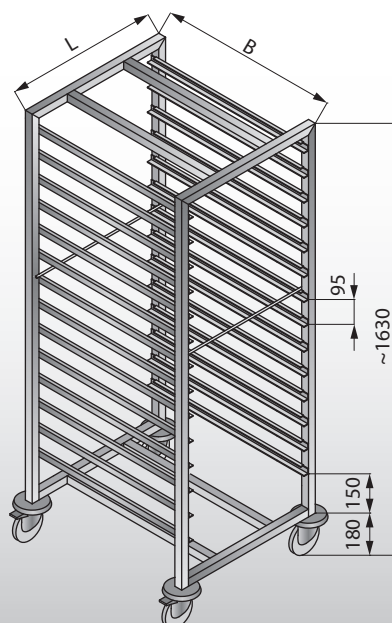

LO 620/17 REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
385	GN 1/1	570	-
590	GN 2/1	-	690


Uwagi:
• 17 poziomów prowadnic

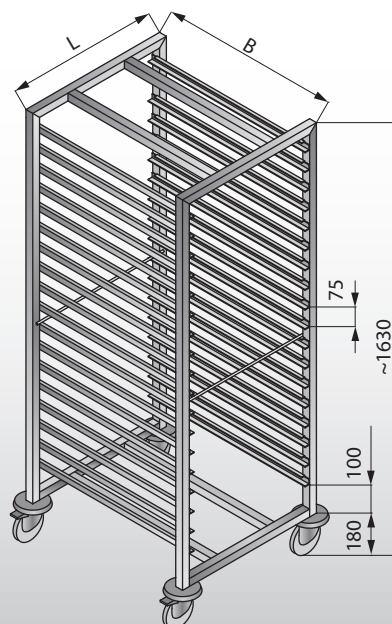

LO 621/14 REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
740	GN 1/1	570	-
1150	GN 2/1	-	690

Uwagi:
• 14 poziomów prowadnic

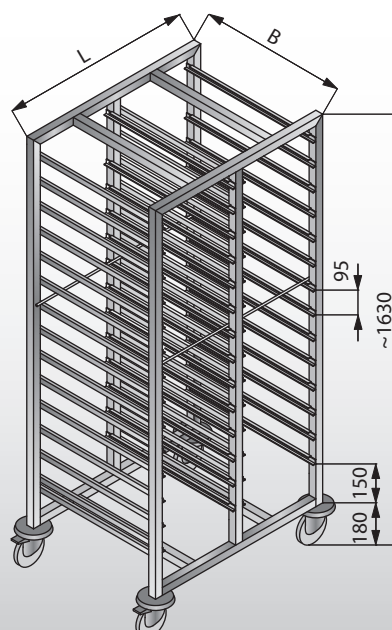


LO 621/17 REGAŁ JEZDNY

Długość L [mm]	Moduł GN	Szerokość B [mm]	
740	GN 1/1	570	-
1150	GN 2/1	-	690

Uwagi:

- 17 poziomów prowadnic

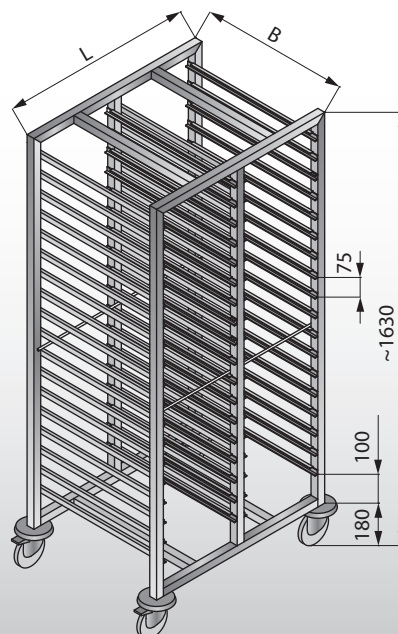


LO 630 PÓŁKA NAŚCIENNA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:

- dla L=600÷1200 dwa wsporniki
- dla L=1300÷1900 trzy wsporniki
- dla L=2000÷2100 cztery wsporniki

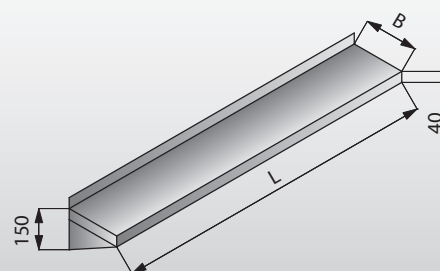


LO 631 PÓŁKA NAŚCIENNA Z SZYNAMI

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:

- dla L=600÷1300 dwie szyny LO 636
- dla L=1400÷2100 trzy szyny LO 636

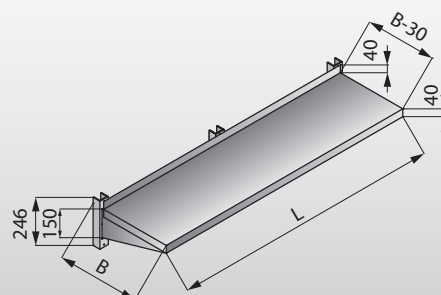


LO 632**DWIE PÓŁKI NAŚCIENNE Z SZYNAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:

- dla $L=600\div 1300$ dwie szyny LO 636
- dla $L=1400\div 2100$ trzy szyny LO 636

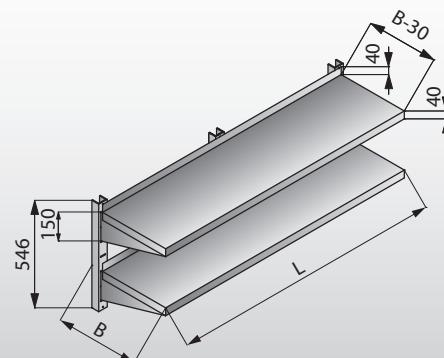
**LO 633****TRZY PÓŁKI NAŚCIENNE Z SZYNAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:

- dla $L=600\div 1300$ dwie szyny LO 636
- dla $L=1400\div 2100$ trzy szyny LO 636

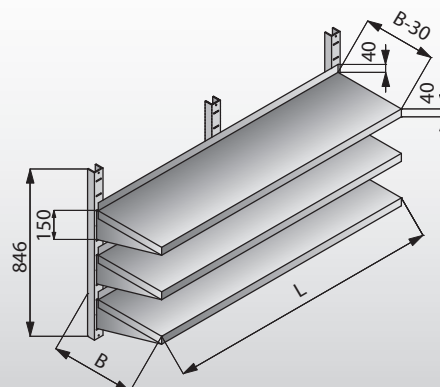
**LO 634****CZTERY PÓŁKI NAŚCIENNE Z SZYNAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:

- dla $L=600\div 1300$ dwie szyny LO 636
- dla $L=1400\div 2100$ trzy szyny LO 636

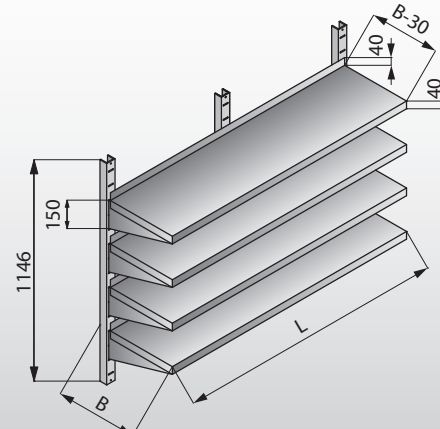


LO 635 PÓŁKA NAŚCIENNA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
600	200	300	400
700			
800			
900			
1000			
1100			
1200			
1300			

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]		
1400	200	300	400
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			

Uwagi:

- możliwość montażu zestawów półek LO 635 z szynami LO 636
- dla $L=600 \div 1300$ dwie szyny LO 636
- dla $L=1400 \div 2100$ trzy szyny LO 636


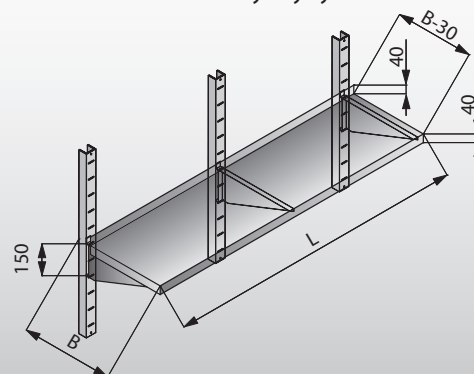


LO 636 SZYNA DO PÓŁEK

Długość L [mm]
246
546
846
1146

Uwagi:

- do półek LO 635

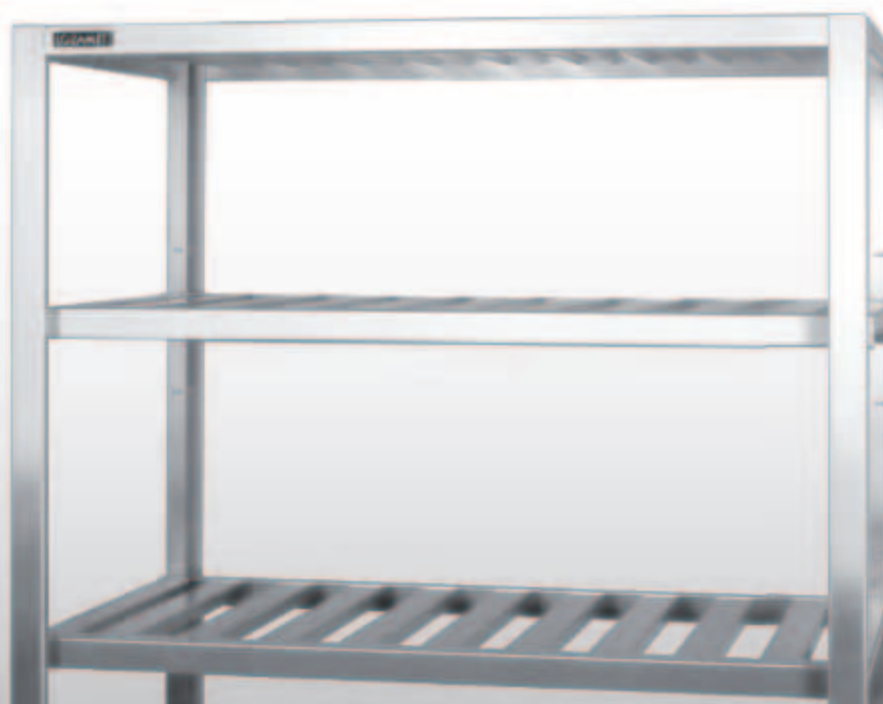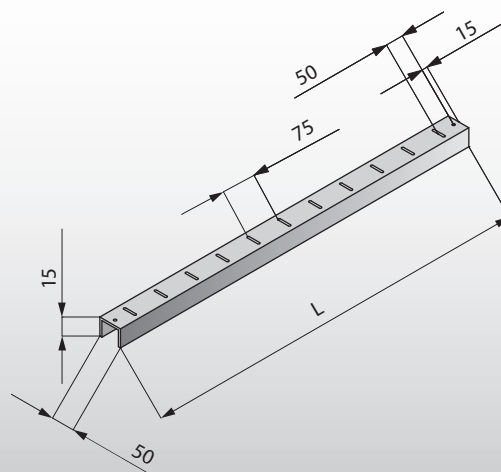

LOZAMET®

NADSTAWKI



GRUPA 700

NADSTAWKI

Nadstawki przystosowane są do montażu na stołach, ladach wydawczych i innych blatach.

Są to nadstawki:

- niskie (z jedną półką), neutralne (bez ogrzewania)
- niskie (z jedną półką) z panelem grzewczym
- wysokie (z dwiema półkami), neutralne (bez ogrzewania)
- wysokie (z dwiema półkami) z panelem grzewczym

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Nogi nadstawek wykonane są z profili kwadratowych o wymiarze:

- 30 mm (LO 711, LO 712, LO 713, LO 714)
- 25 mm (LO 714)

W przypadku nadstawek z ogrzewaniem panel grzewczy składa się z ceramicznych grzejników promiennikowych. Nadstawki wysokie z ogrzewaniem posiadają panel grzewczy tylko pod półką dolną.

Maksymalna temperatura na płycie ogrzewanej przez nadstawkę może wynosić 55°C

Nadstawki mogą być przykręcone lub przyspawane do stołu. Należy przestrzegać zaleceń podanych na stronie 131, dotyczących doboru długości nadstawki do stołu o określonym wymiarze oraz sposobu jej montażu.

Z uwagi na naturalne zjawisko rozszerzalności liniowej spowodowane zmianami temperatury, na blatach stalowych z zamontowaną nadstawką grzewczą, może wystąpić nieznaczne pofalowanie powierzchni ustępujące po wyłączeniu funkcji grzania.

W nadstawkach z panelem grzewczym przewód zasilający może być wyprowadzony przez nogę i otwór w blacie stołu lub z boku półki.

W przypadku gdy przewód zasilający ma być wyprowadzony przez nogę i otwór w blacie, nadstawka powinna być przykręcana do blatu, a jej odległość od bocznej krawędzi blatu nie może być mniejsza niż 52,5 mm.


W celu przykręcenia nadstawki do stołu należy wykonać w blacie cztery otwory $\varnothing 9$ mm o rozstawie zgodnym z rozstawem otworów montażowych w jej nogach.

W przypadku nadstawki z ogrzewaniem, przewód zasilający ma być wyprowadzony przez nogę, należy w tym miejscu zamiast otworu $\varnothing 9$ mm wykonać jeden otwór $\varnothing 17$ mm pod specjalną śrubę montażową z przepustem na przewód zasilający. Śruby montażowe M8 oraz śruba montażowa z przepustem M16 x 1 znajdują się w wyposażeniu nadstawek.

Na specjalne zamówienie wykonujemy nadstawki o niestandardowych wymiarach.


LO 711 NADSTAWKA NISKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

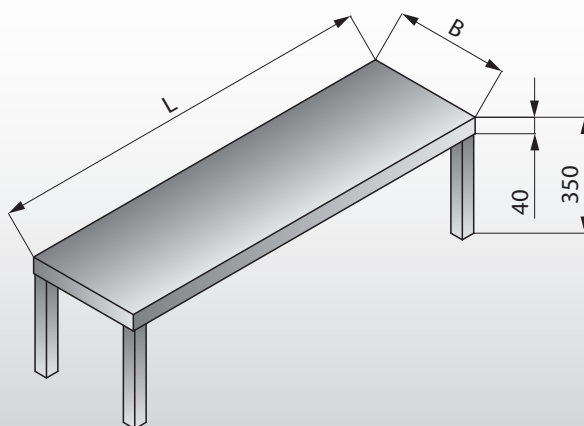


LO 712 NADSTAWKA NISKA Z PANELEM GRZEW CZYM

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

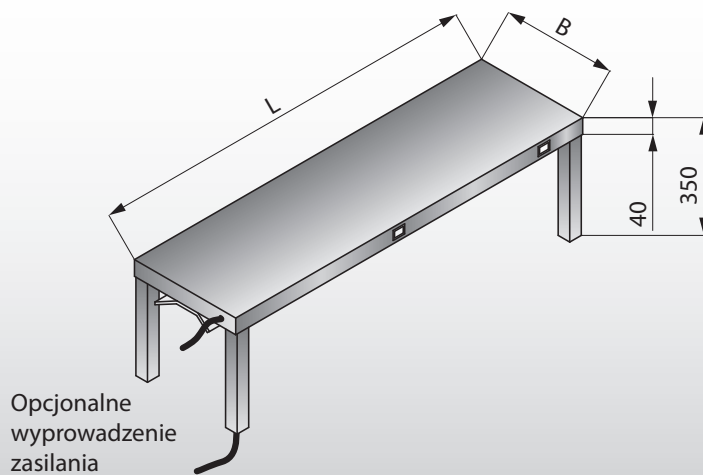


LO 713 NADSTAWKA WYSOKA

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

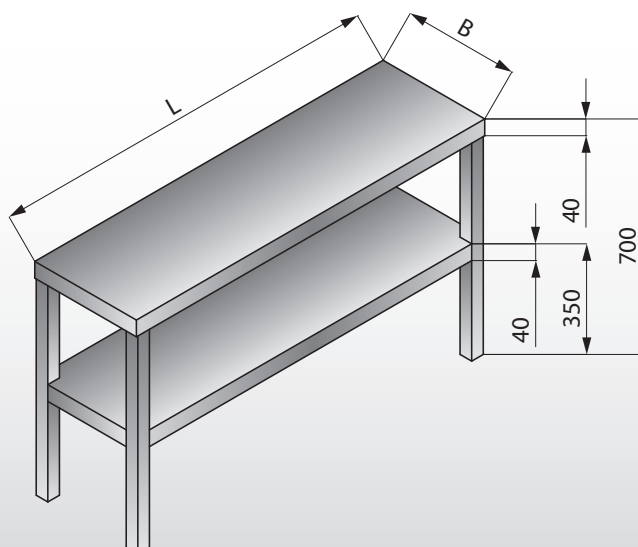


LO 714**NADSTAWKA WYSOKA Z PANELEM GRZEW CZYM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

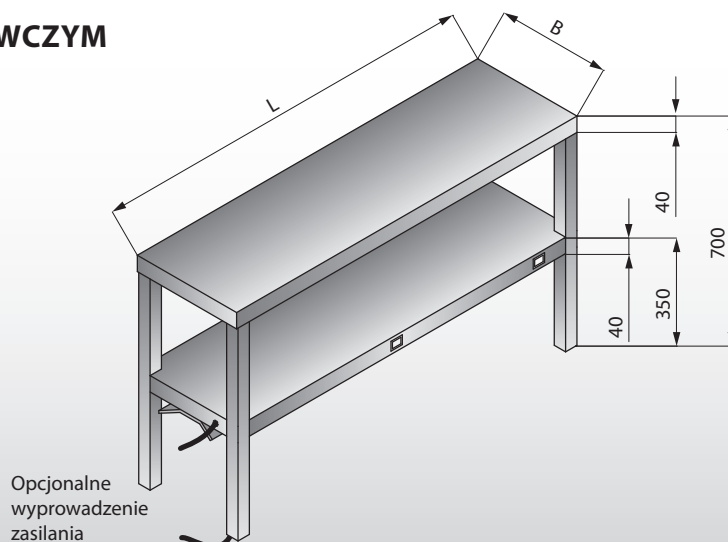**LO 715****NADSTAWKA WYSOKA Z PANELEM GRZEW CZYM**



Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
795	350
895	
995	
1095	
1195	
1295	
1395	
1495	
1595	
1695	
1795	
1895	

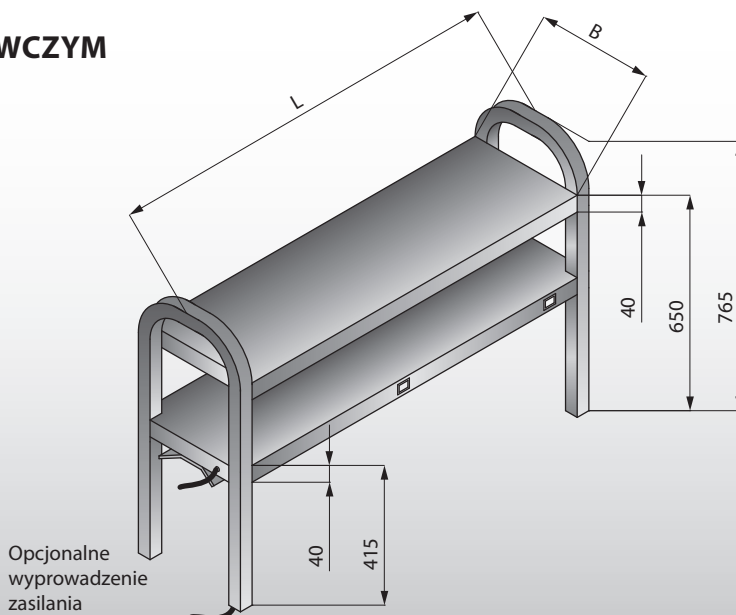**DANE TECHNICZNE NADSTAWEK Z PANELEM GRZEW CZYM**


Nadstawki z panelami grzewczymi LO 712, LO 714, LO 715			
Długość L [mm]	Ilość grzałek	Moc znamionowa [W]	Zasilanie
795	3	750	~ 230V 50Hz
895	3	750	
995	4	1 000	
1095	4	1 000	
1195	4	1 000	
1295	5	1 250	
1395	5	1 250	
1495	6	1 500	
1595	6	1 500	
1695	6	1 500	
1795	7	1 750	
1895	7	1 750	

PRZYKŁADY MONTAŻU NADSTAWEK NA STOŁACH

Nadstawki przykręcone do stołu

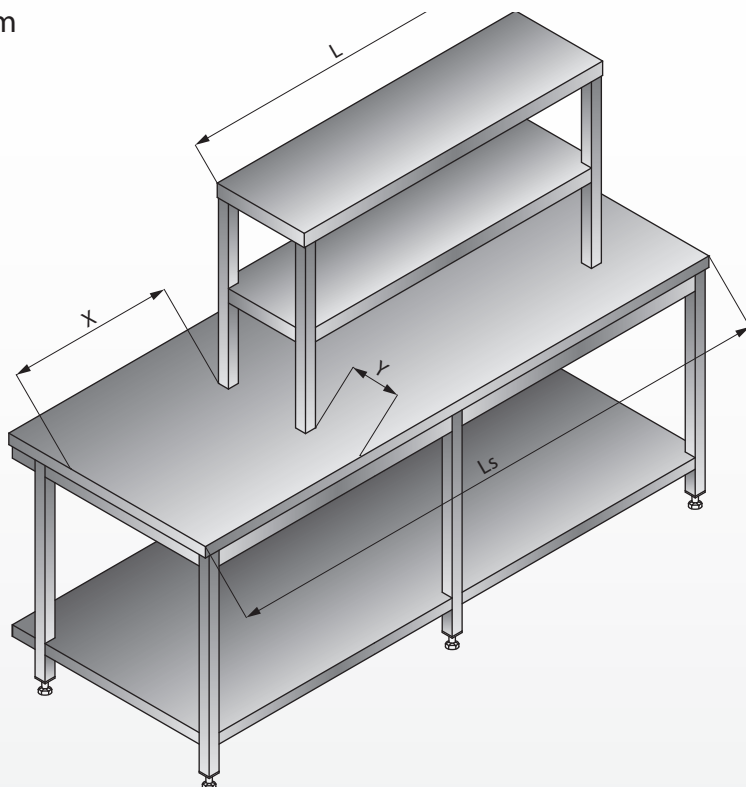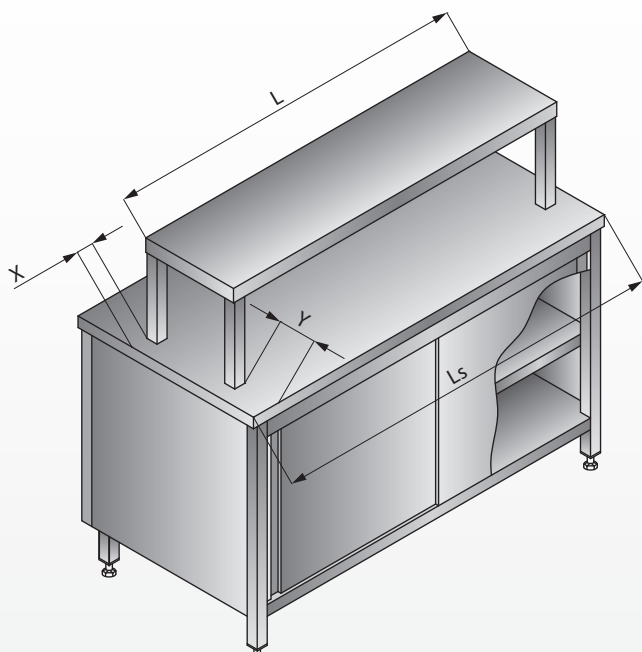
 $L_s - L \geq 105 \text{ mm}$ $X_{\min} = 52,5 \text{ mm}$ 

Nadstawka przyspawana do blatu stołu

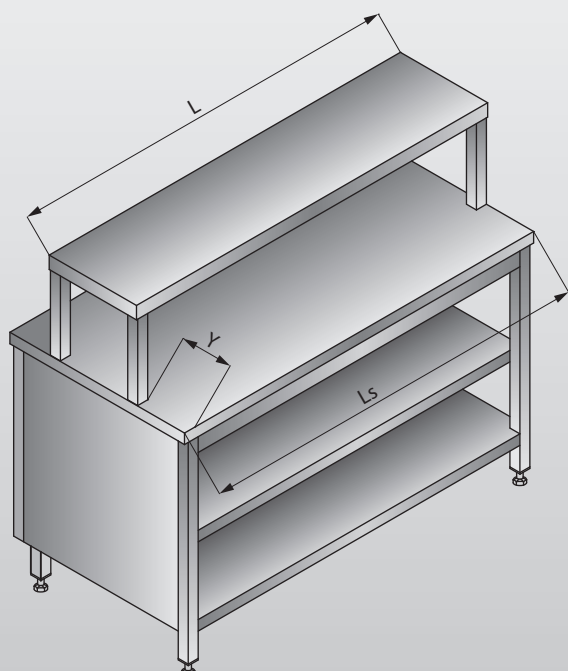 $L_s - L = 5 \text{ mm}$ 

Nadstawka przyspawana z lewej strony

i przykręcona z prawej strony do blatu stołu

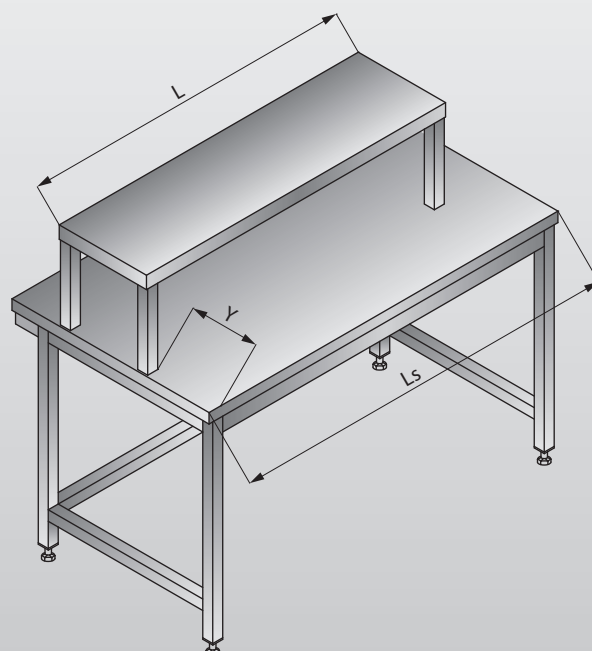



LOZAMET®

WÓZKI



GRUPA 800

WÓZKI

Jako urządzenia do transportu wewnętrznego w zakładach gastronomicznych oferujemy wózki o wielu funkcjach i zastosowaniach.

Są to wózki:

- platformowe,
- kelnerskie,
- do przewozu talerzy, tac, sztućców, termosów, naczyń w koszach itd,
- z podajnikami do talerzy,
- z ruchomą platformą do tac,
- do przewozu i dystrybucji tac termoizolowanych,
- odkładcze (ociekowe) do tac termoizolowanych i naczyń w koszach,

Wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Wózki wyposażone są w zestawy jezdne, z bieżnią z niebrudzącej gumy. Większości wózków ma standardowo montowane cztery zestawy skrętne o średnicy koła Ø 125 mm, z których dwa posiadają blokadę kierunku ruchu i obrotu. Na specjalne zamówienie montujemy dwa zestawy jezdne, stałe.


Na specjalne zamówienie wykonujemy też wózki o niestandardowych wymiarach oraz wózki o różnych przeznaczeniach i specjalnych konstrukcjach.

LO 801**WÓZEK PLATFORMOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
800	500
1200	

Uwagi:


- wymiary pola załadownego platformy (L - 40 mm) x 490 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne: 300 kg
- zderzaki gumowe

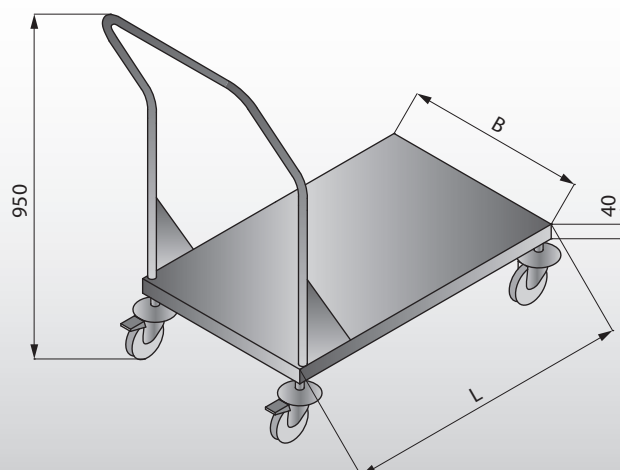**LO 802****WÓZEK PLATFORMOWY Z BARIERKAMI**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
880	550

Uwagi:


- wymiary pola załadownego platformy: 820 x 490 mm
- obciążenie dopuszczalne: 300 kg
- średnica kół: Ø 125 mm

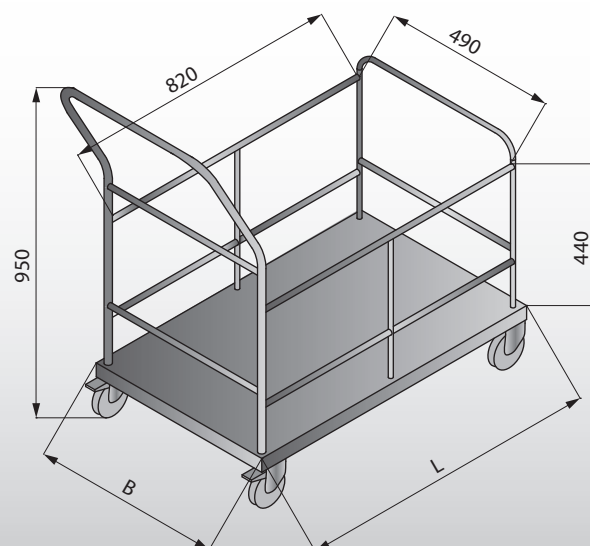**LO 804/2****WÓZEK KELNERSKI 2-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
625	525	625
725		
825		
925		
1025		

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek: (L - 65 mm) x (B - 65 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne jednej półki: 50 kg
- zderzaki gumowe

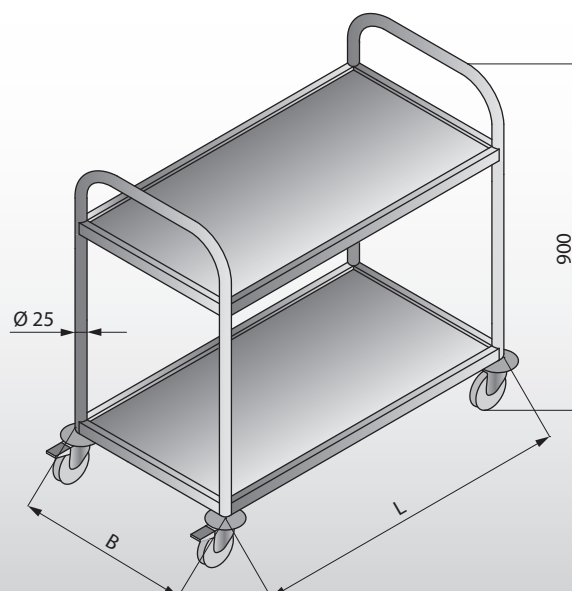


LO 804/3**WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
625	525	625
725		
825		
925		
1025		

Uwagi:


- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 65 mm) x (B - 65 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 50 kg
- zderzaki gumowe

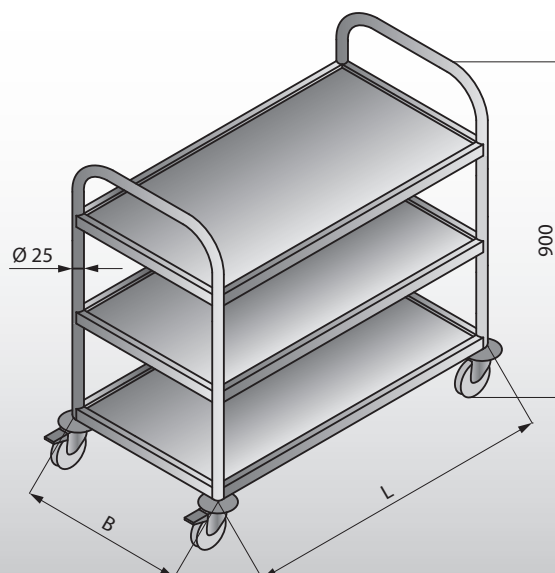**LO 805/2****WÓZEK KELNERSKI 2-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:


- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

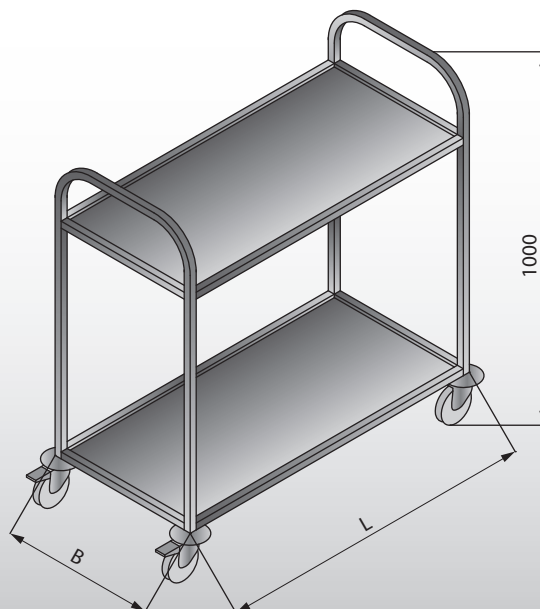**LO 805/3****WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

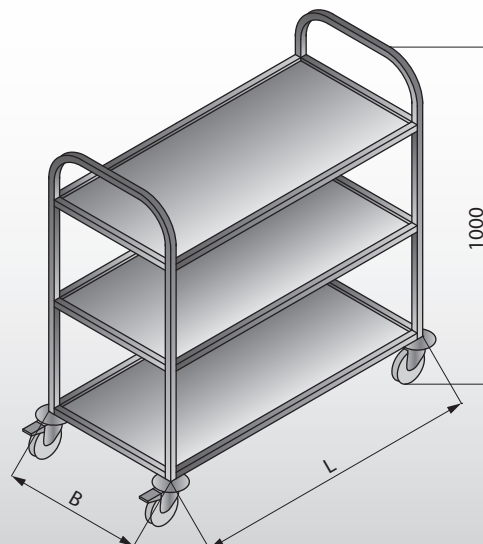


LO 805/4**WÓZEK KELNERSKI 4-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:


- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

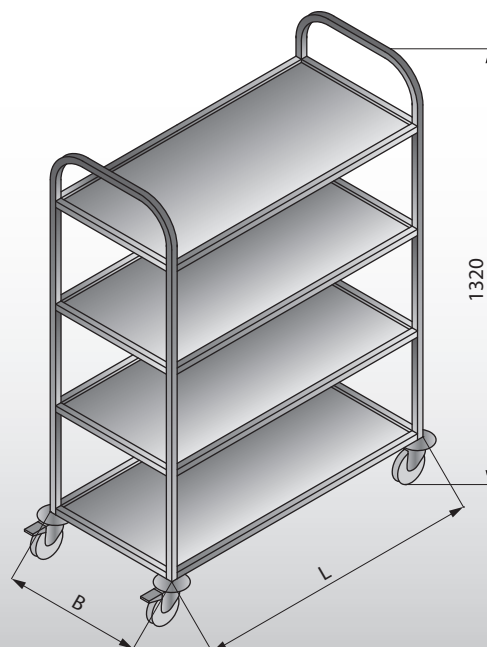**LO 805/5****WÓZEK KELNERSKI 5-PÓŁKOWY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
930	430	600

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

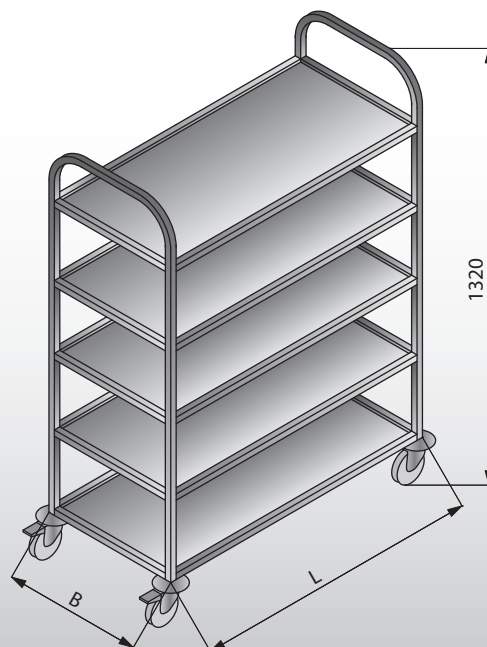**LO 809****WÓZEK KELNERSKI Z SZAFKĄ**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
800	600
1000	

Uwagi:

- wymiary płyty roboczej półek:
(L - 50 mm) x (B - 50 mm)
- średnica kół: Ø 125 mm
- obciążenie dopuszczalne
jednej półki: 25 kg
- zderzaki gumowe

Opcje:

- półka środkowa
- drzwi z zamkiem

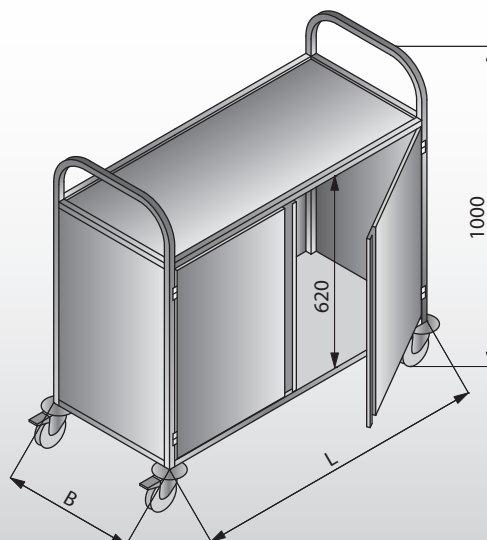


LO 811**WÓZEK DO TALERZY Z PODAJNIKIEM PODGRZEWANY**

Średnica talerzy [mm]	Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
do 160	745	375	-
160 - 180	745		
180 - 220	745		
220 - 240	865	-	435
240 - 260	865		
260 - 280	865		
280 - 310	865		
310 - 320	865		

Uwagi:


- pojemność: 2 x 50 szt. talerzy
- zasilanie: ~ 230 V ; 50 Hz
- moc znamionowa: 1,25 kW
- maks. temperatura: 65 °C
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

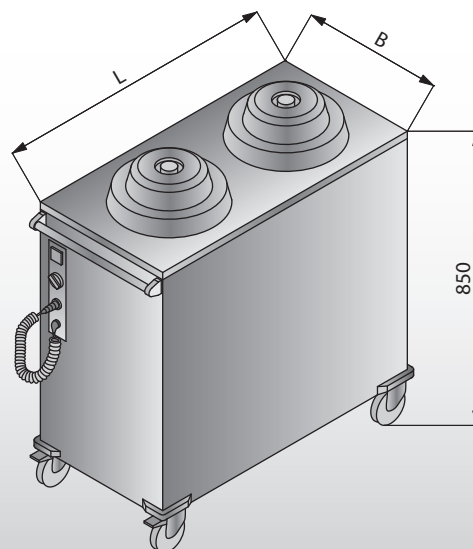**LO 812****WÓZEK DO TALERZY Z PODAJNIKIEM**

Średnica talerzy [mm]	Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
do 160	745	375	-
160 - 180	745		
180 - 220	745		
220 - 240	865	-	435
240 - 260	865		
260 - 280	865		
280 - 310	865		
310 - 320	865		

Uwagi:


- pojemność: 2 x 50 szt. talerzy
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

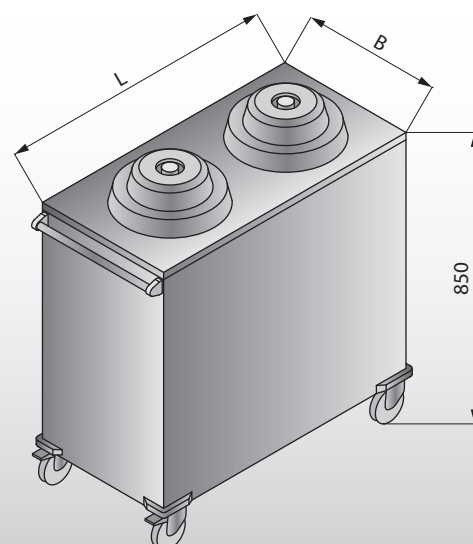**LO 814****WÓZEK DO TALERZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
630	455

Uwagi:

- pojemność: 2 x 65 szt. talerzy
- wymiary robocze półki: 580 x 340 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

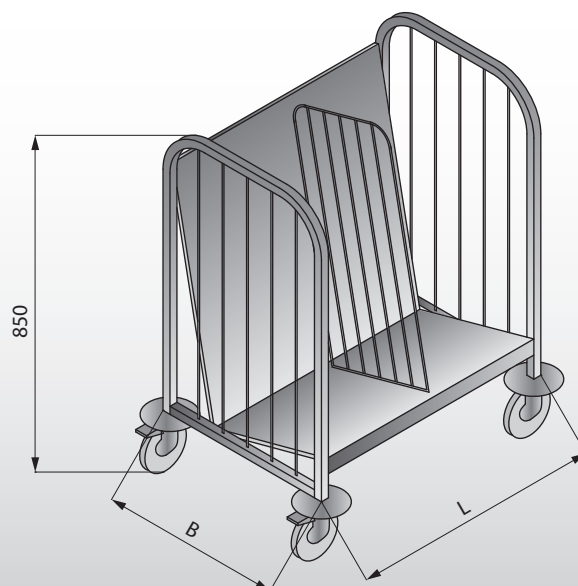


LO 815**WÓZEK DO TALERZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]	
915	455	635

Uwagi:


- pojemność:
dla B=455 - 3 x 65 szt. talerzy
dla B=635 - 6 x 65 szt. talerzy
- wymiary robocze półki:
dla B=455 - 865 x 340 mm
dla B=635 - 865 x 520 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

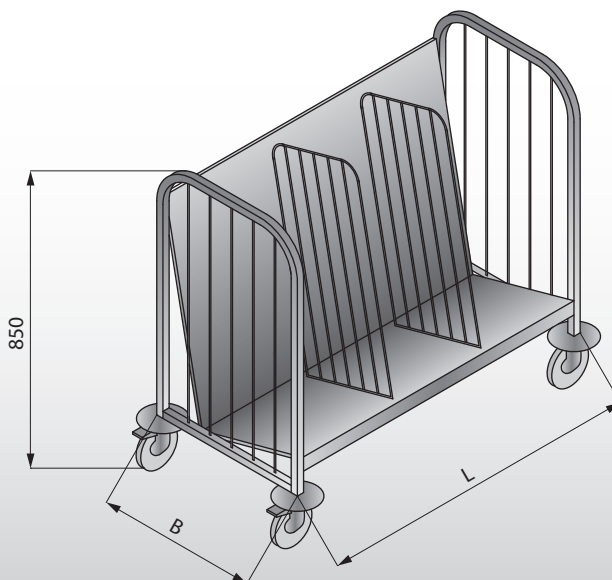**LO 817****WÓZEK DO TERMOSÓW, KUBKÓW I TALERZY**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
925	650

Uwagi:


- wymiary robocze płyty górnej:
917 x 642 mm
- obciążenie dopuszczalne płyty górnej: 80 kg
- wymiary robocze półki:
865 x 340 mm
- obciążenie dopuszczalne półki: 100 kg
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

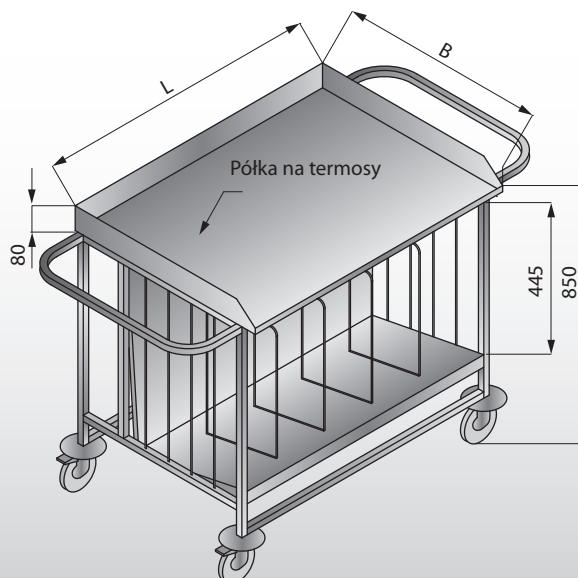**LO 818****WÓZEK DO TERMOSÓW I KUBKÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1000	750

Uwagi:

- obciążenie dopuszczalne blatu: 80 kg
- dwie wysuwne ramki na pojemniki GN2/1
- obciążenie dopuszczalne ramki: 30 kg
- wymiary robocze półki:
710 x 550 mm
- obciążenie dopuszczalne półki: 40 kg
- średnica kół: Ø 125 mm

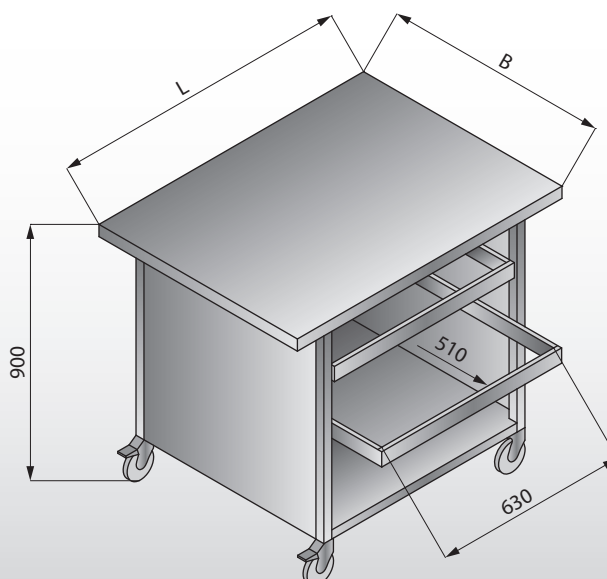


LO 819**WÓZEK DO NACZYN W KOSZACH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
665	655

Uwagi:


- wymiary koszy: 500 x 500 mm
- średnica kół: Ø 100 mm
- zderzaki gumowe

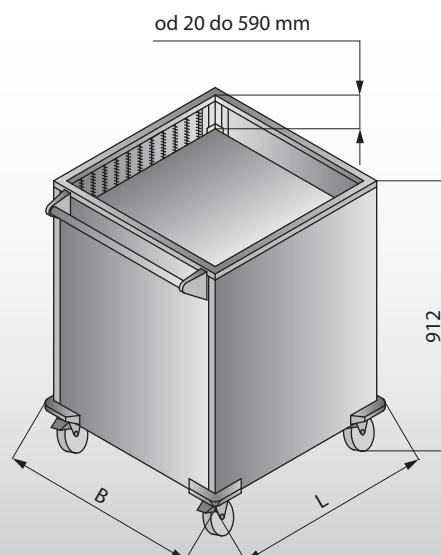**LO 820****WÓZEK DO TAC I SZTUĆCÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
850	500

Uwagi:


- ilość pojemników GN1/4: 5 szt.
- wymiary robocze półek: 790 x 500 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

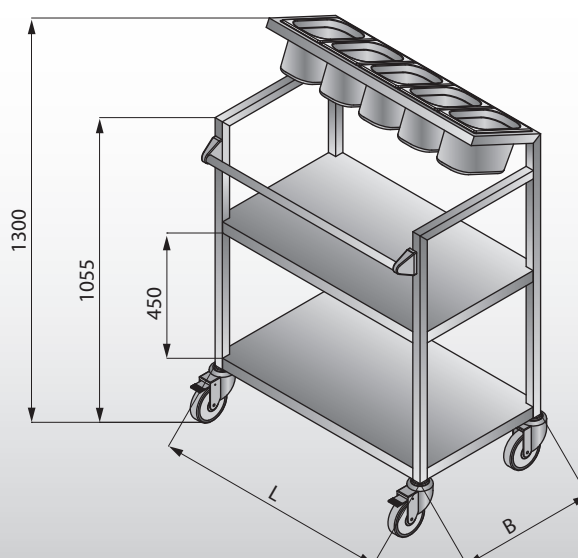**LO 821****WÓZEK DO TAC I SZTUĆCÓW**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
780	650

Uwagi:

- wymiary półki na kosz: 735 x 525 mm
- wymiary robocze półki dolnej: 680 x 650 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

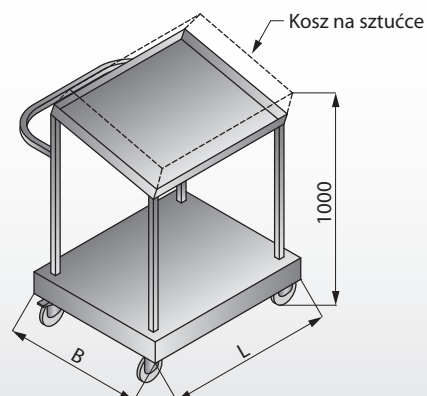


LO 822**WÓZEK DO TAC, SZTUĆCÓW I PIECZYWA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
780	650

Uwagi:


- wymiary pojemnika na pieczywo: 735 x 490 mm, H=180 mm
- ilość kubków na sztućce: 15 szt.
- wymiary robocze półki dolnej: 680 x 650 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

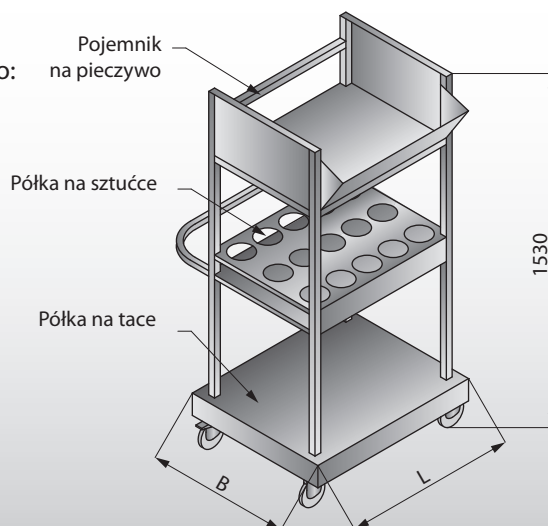**LO 823****WÓZEK Z DOZOWNIKIEM DO CHLEBA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
745	475

Uwagi:


- wymiary dozowników do chleba: 680 x 445 mm
- ilość dozowników do chleba: 4 szt.
- wymiary robocze półki dolnej: 695 x 475 mm
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

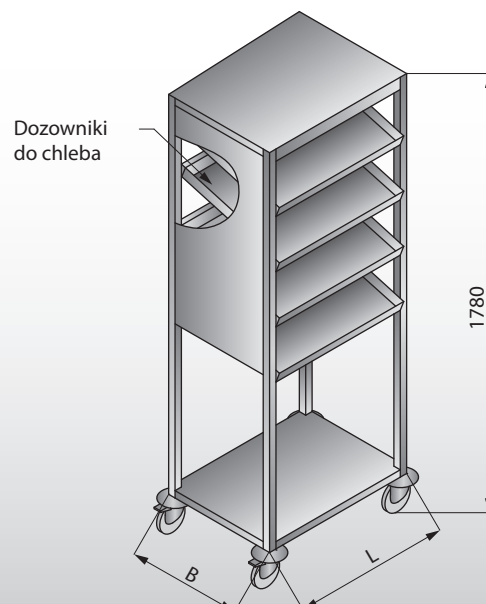**LO 825****WÓZEK NA TACE Z RUCHOMĄ PLATFORMĄ**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
740	525

Uwagi:

- pojemność: 78 szt. tac GN1/1 lub 155 szt. tac z tworzywa
- średnica kół: Ø 100 mm
- zderzaki gumowe

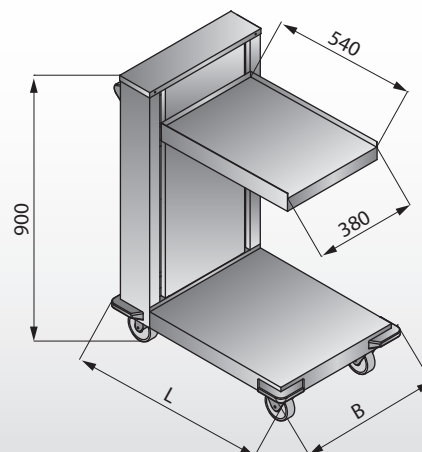


LO 830**WÓZEK DO TAC TERMOIZOLOWANYCH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1040	635

Uwagi:

- wymiary tacy termoizolowanej: 530 x 370 mm, Hmax = 110 mm
- pojemność: 2 x 10 szt. tac
- drzwi z zatrzaskami kulkowymi
- średnica kół: Ø 160 mm
- zderzaki gumowe

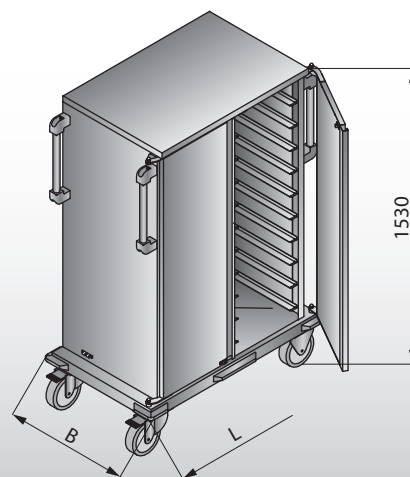**LO 831****WÓZEK DO TAC TERMOIZOLOWANYCH**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1040	635

Uwagi:

- wymiary tacy termoizolowanej: 530 x 370 mm, Hmax = 110 mm
- pojemność: 2 x 10 szt. tac
- drzwi z zatrzaskami z klamkami
- średnica kół: Ø 160 mm
- zderzaki gumowe

Opcje


- zamki z kluczem

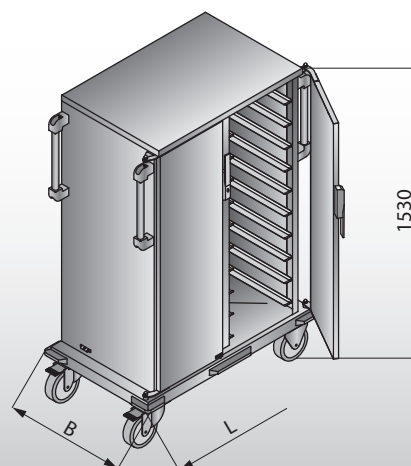**LO 834****WÓZEK ODKŁADCZY DO TAC TERMOIZOLOWANYCH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1200	540

Uwagi:


- wymiary tacy termoizolowanej: 530 x 370 mm, Hmax = 110 mm
- ilość przewożonych podstaw o grubości 46 mm na 4 półkach max. 96 szt.
- ilość przewożonych podstaw o grubości 68 mm na 4 półkach max. 68 szt.
- dopuszczalne obciążenie półki 40 kg
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

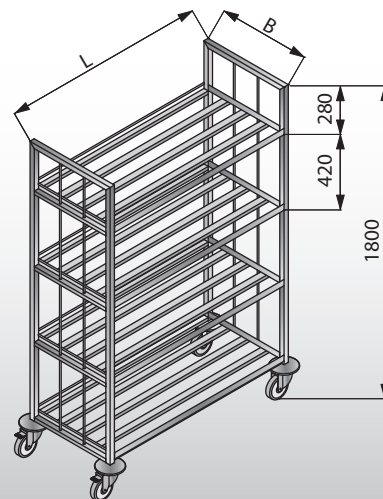**LO 835****WÓZEK ODKŁADCZY DO NACZYŃ W KOSZACH**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]
1080	520

Uwagi:

- wymiary kosza: 500 x 500 mm
- ilość przewożonych koszy na 5 półkach: 10 szt.
- naczynia z tworzywa (kubki, miseczki itp.)
- dopuszczalne obciążenie półki - 35 kg
- średnica kół: Ø 125 mm
- zderzaki gumowe

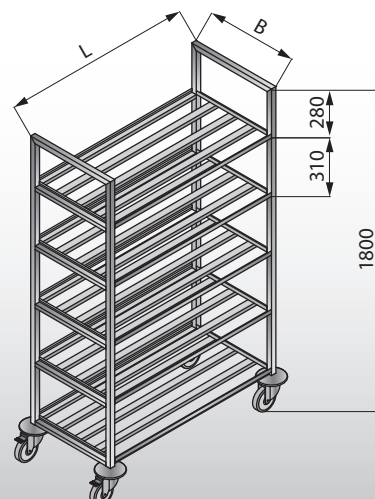

LOZAMET®

OKAPY



GRUPA 900

OKAPY

Okapy wyciągowe przeznaczone są do pomieszczeń kuchennych w zakładach zbiorowego żywienia.

Wypozażone są standardowo w filtry labiryntowe (łapacze tłuszczu), gdzie zanieczyszczenia i cząsteczki tłuszczu zostają wytrącone z przepływającego powietrza i odprowadzone do rynienki ociekowej zakończonej króćcami spustowymi. Odprowadzane powietrze, pary i zapachy powstające w procesach przygotowywania posiłków odprowadzane są przez króciec wyciągowy do kanałów wentylacyjnych.

Króćce wyciągowe LO 991 nie są w standardowym wyposażeniu okapów. Ich rozmiar Dn, ilość i położenie na okapie należy podać w zamówieniu. Sposób określania położenia króćców pokazano na rysunkach na stronie 149. Należy podać wymiary E, (E1 w przypadku dwóch króćców) oraz wymiar F.

W przypadku większej ilości króćców należy podać kolejne wymiary E2, E3 itd.

Okapy wykonywane są z wysokogatunkowej atestowanej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

W standardowym wyposażeniu okapów znajdują się zawieszia do przymocowania cięgien do powieszenia okapu oraz w przypadku okapów przyściennych listwy do zawieszenia na ścianie. Sposób montażu zawiesi i listew do zawieszenia na ścianie pokazano na stronie 150.

Okapy wykonywane są bez oświetlenia lub z oświetleniem LED. Okapy z oświetleniem wyposażone są we włącznik klawiszowy zamontowany na przedniej ścianie okapu oraz przewód zasilający wyprowadzony z poszycia górnego.

Na zamówienie wykonujemy króćce wyciągowe w kształcie prostokątnym.


Okapy o długości powyżej 2900 mm wykonujemy na specjalne zamówienie jako składane z dwóch okapów krótszych skręconych śrubami, bez ścian bocznych w miejscu ich łączenia.

LO 901/1**OKAP PRZYŚCIENNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1000	1100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

Uwagi:


- C=580 dla B=700, 800
- C=680 dla B=900, 1000, 1100

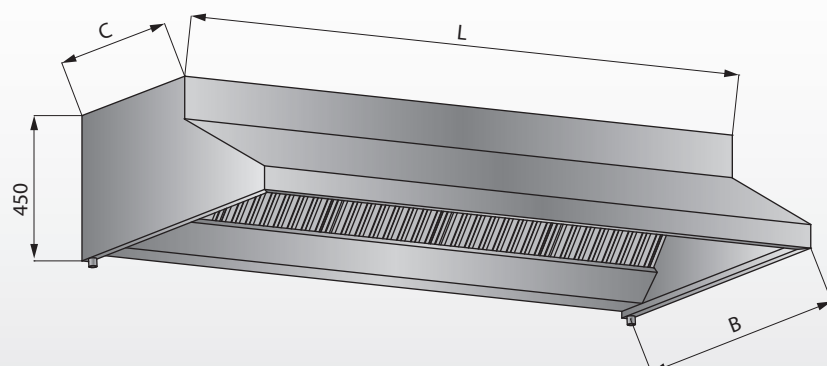**LO 901****OKAP PRZYŚCIENNY Z OŚWIETLENIE**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1000	1100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

Uwagi:

- C=580 dla B=700, 800
- C=680 dla B=900, 1000, 1100

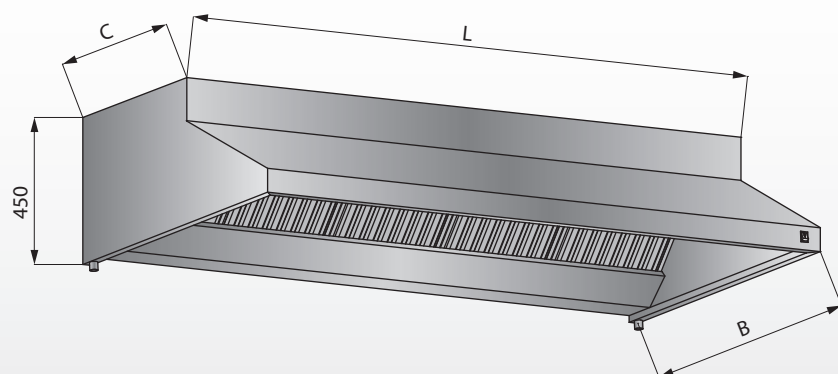


Dane techniczne oświetlenia


Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	1 x 18 W	1 x 36 W	1 x 18 W 1 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 902/1**OKAP PRZYŚCIENNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1 000	1 100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

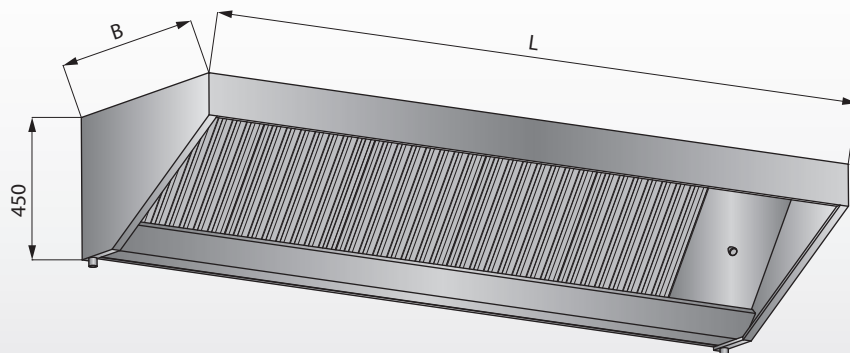**LO 902****OKAP PRZYŚCIENNY Z OŚWIETLENIEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]				
900	700	800	900	1 000	1 100
1000					
1100					
1200					
1300					
1400					
1500					
1600					
1700					
1800					
1900					
2000					
2100					
2200					
2300					
2400					
2500					
2600					
2700					
2800					
2900					

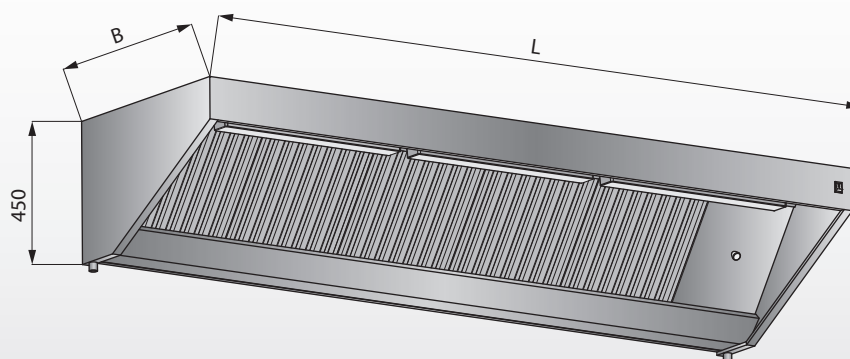

Dane techniczne oświetlenia


Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	1 x 18 W	1 x 36 W	1 x 18 W 1 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 911/1**OKAP CENTRALNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

Uwagi:


- C = 1140

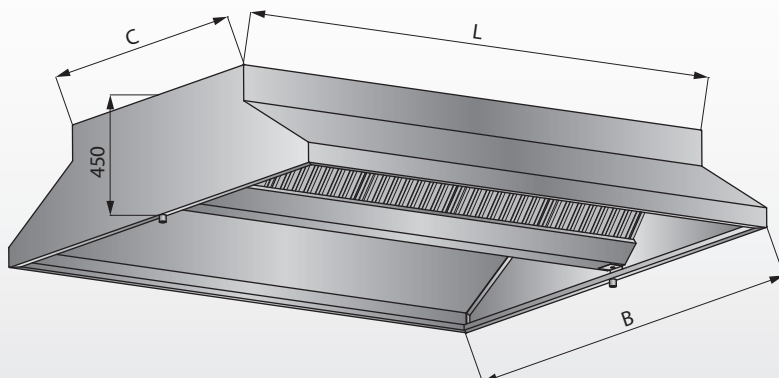**LO 911****OKAP CENTRALNY Z OŚWIETLENIEM**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

Uwagi:

- C = 1140

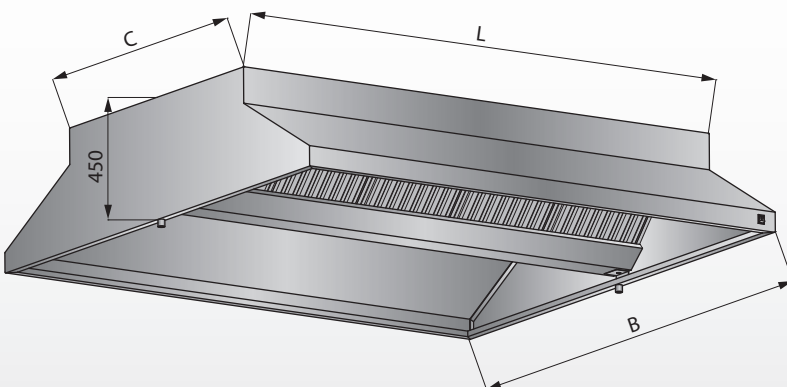


Dane techniczne oświetlenia


Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	2 x 18 W	2 x 36 W	2 x 18 W 2 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 912/1**OKAP CENTRALNY BEZ OŚWIETLENIA**

Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

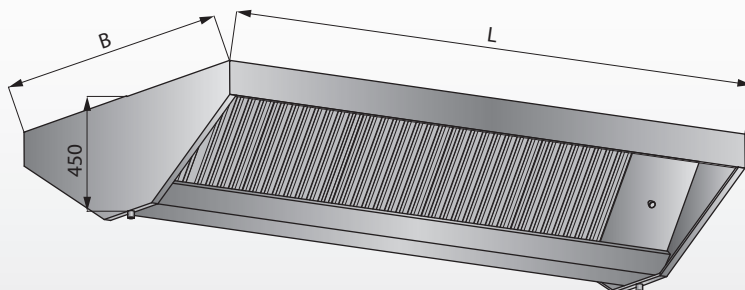**LO 912****OKAP CENTRALNY Z OŚWIETLENIEM**


Długość L [mm]	Szerokość B [mm]					
1000	1 200	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200
1100						
1200						
1300						
1400						
1500						
1600						
1700						
1800						
1900						
2000						
2100						
2200						
2300						
2400						
2500						
2600						
2700						
2800						
2900						

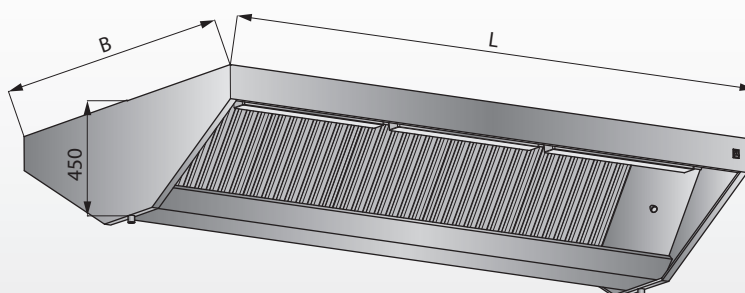**Dane techniczne oświetlenia**

Długość [mm]	$900 \leq L \leq 1700$	$1800 \leq L \leq 2500$	$2600 \leq L \leq 2900$
Ilość i moc lamp	2 x 18 W	2 x 36 W	2 x 18 W 2 x 36 W
Zasilanie	~ 230 V ; 50 Hz		

LO 991 KRÓCIEC WYCIĄGOWY


Wymiary [mm]		
Dn	D1	D2
80	78,5	132
90	88,5	142
100	98,5	152
110	108,5	162
125	123,5	177
130	128,5	182
140	138,5	192
150	148,5	202
160	158,5	212
180	178,5	232
200	198,5	252
225	223,5	277
250	248,5	302
280	278,5	332
300	298,5	352
315	313,5	367
350	348,5	402
400	398,5	452

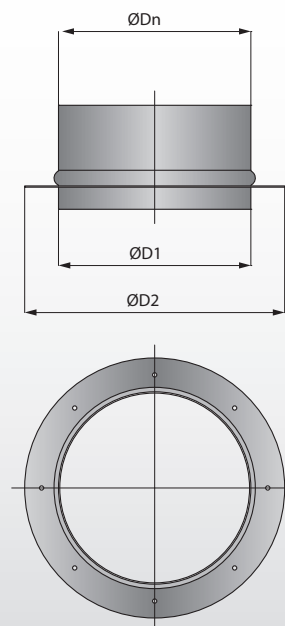

SPOSÓB OKREŚLANIA POŁOŻENIA OTWORÓW POD KRÓCIEC WYCIĄGOWE


Uwagi:

- dla okapów o wymiarze C = 580 (B = 700, 800 mm)
F - zalecany wymiar 390 mm
- dla okapów o wymiarze C = 680 (B = 900, 1000, 1100 mm)
F - zalecany wymiar 440 mm

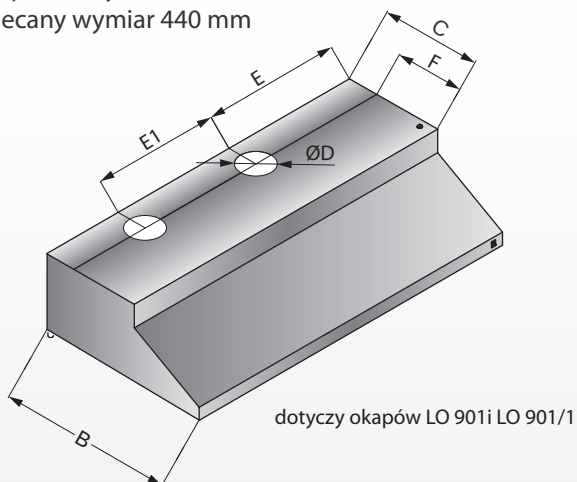


Uwagi:

- F - zalecany wymiar 570 mm

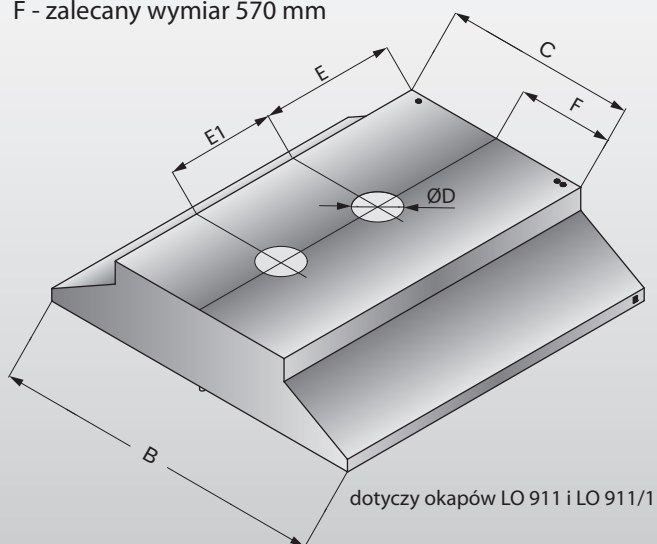


Uwagi:

- F - zalecany wymiar 200 mm




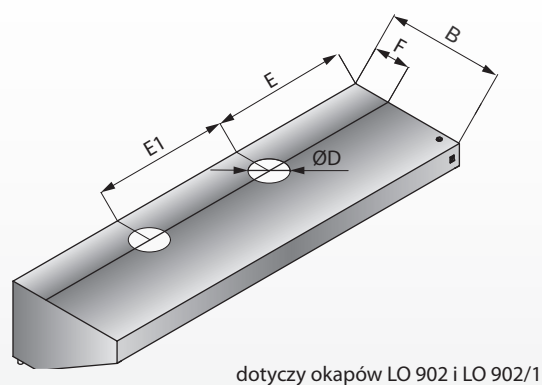


Uwagi:

- F - zalecany wymiar 0,5 x B mm

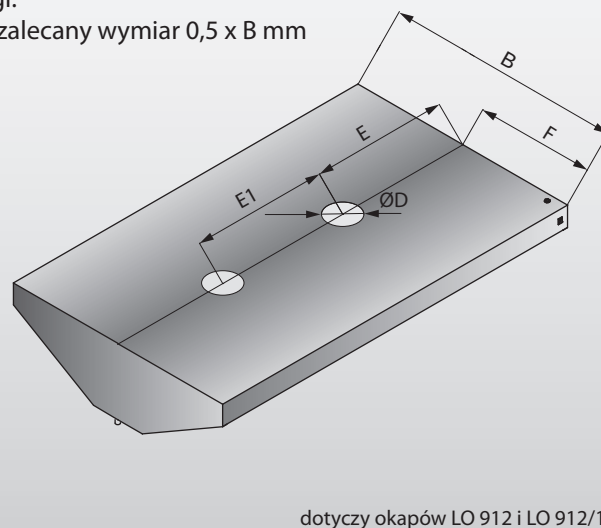

SPOSÓB MONTAŻU OKAPÓW WYCIĄGOWYCH

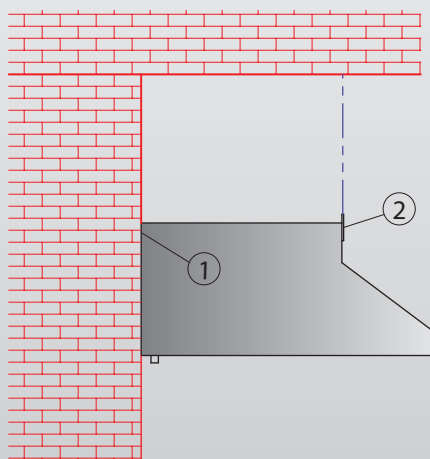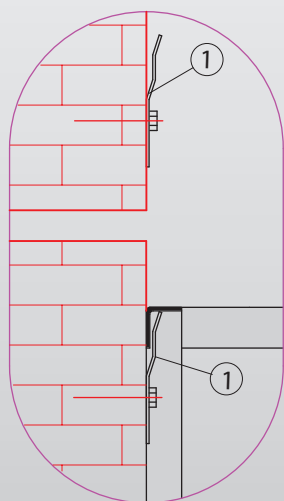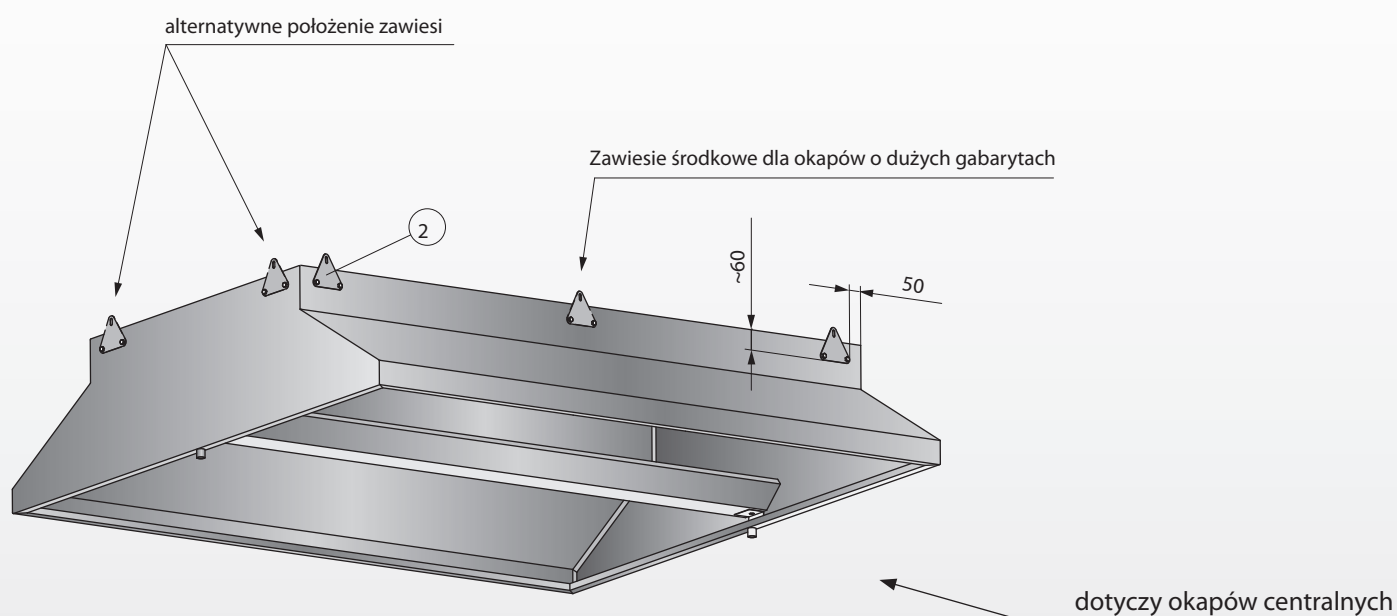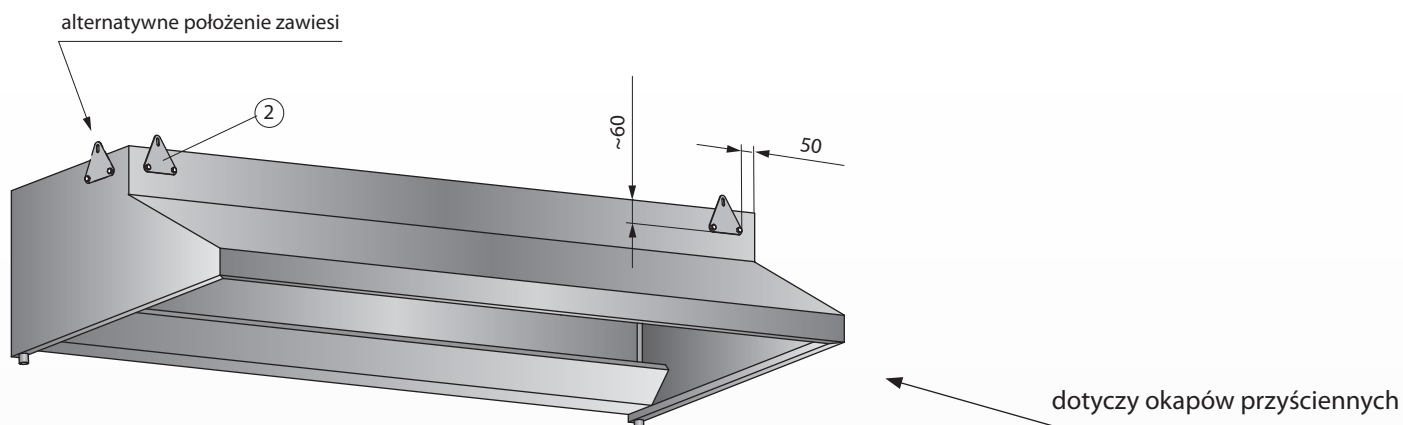

DLA OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH

- ① Przymocować do ściany listwy do zawieszenia okapu
Kołki rozporowe + śruby M8 + podkładka Ø 8,4

DLA OKAPÓW PRZYŚCIENNYCH I CENTRALNYCH

- ② Wykonać w okapie po dwa otwory Ø 8,5 według otworów w zawiesiu.
Przykręcić zawiesie śrubami M8x16 + nakrętka M8 + podkładka Ø 8,4

LOZAMET®

LINIE WYDAWCZE DLA GASTRONOMII



LINIE WYDAWCZE

LINIE WYDAWCZE

Linie wydawcze produkowane przez naszą firmę to nowoczesne systemy wydawania posiłków gorących oraz zimnych, ułatwiające szybką obsługę klientów.

Umożliwiają one sprawne serwowanie gotowych dań, ich estetyczne wyeksponowanie oraz zapewniają przechowywanie potraw w temperaturze odpowiedniej dla zachowania najlepszych walorów zdrowotnych i smakowych.

Konstrukcja elementów linii pozwala w prosty sposób zbudować dowolny ciąg wydawczy w pełni dostosowany do potrzeb klientów.

Oferujemy Państwu system gotowych segmentów grzewczych, chłodniczych i neutralnych na podstawach szafkowych oraz moduły do montażu w płytach wierzchnich stalowych lub granitowych.

Do poszczególnych elementów można dobrać odpowiednią nadstawkę oraz zastosować zabudowę dekoracyjną i dostosować wygląd linii wydawczej do aranżacji Państwa lokalu.

Wszystkie wyroby są produkowane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej wg normy EN 10088-1.

Szyby do nadstawek są wykonane ze szkła hartowanego.

Na zamówienie wykonujemy projekty ciągów wydawczych wyposażonych w dowolne segmenty grzewcze i chłodnicze oraz segmenty neutralne o niestandardowych wymiarach i dowolnych konfiguracjach szafek oraz szuflad.

SPIS TREŚCI

SEGMENTY GRZEWcze I CHŁODNICZE.....	153
MODUŁY GRZEWcze I CHŁODNICZE DO ZABUDOWY.....	159
SEGMENTY NEUTRALNE	163
SEGMENTY NAROŻNE	165
BOKSY WÓZKÓW, SEGMENTY KASOWE	167
NADSTAWKI.....	168
POMOCNIK KELNERSKI, WÓZKI,	172
PROWADNICE DO TAC, ZABUDOWA	174
PRZYKŁADY	175

GVN.20.0, GVN.30.0, GVN.40.0

SEGMENT BEMAROWY JEDNOKOMOROWY - PODSTAWA Z SZAFKĄ


Model	Wymiary [mm]		Pojemność	Zakres regulacji temp.[°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1				
GVN.20.0	866	726	2 x GN1/1, h=200 mm	30 ÷ 95	1,4	~230V 50Hz
GVN.30.0	1210	1070	3 x GN1/1, h=200 mm		2,1	
GVN.40.0	1552	1412	4 x GN1/1, h=200 mm		2,8	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- zbiorniki wspólnie ogrzewane
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

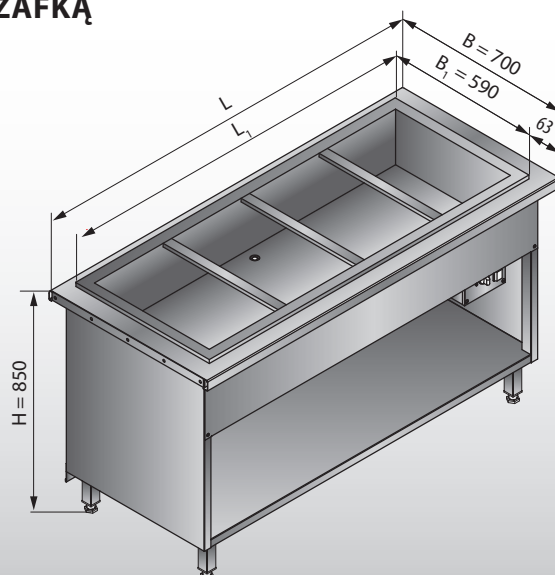

GVL.20.0, GVL.30.0, GVL.40.0

SEGMENT BEMAROWY WIELOKOMOROWY - PODSTAWA Z SZAFKĄ


Model	Wymiary [mm]		Pojemność	Zakres regulacji temp.[°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1				
GVL.20.0	866	727	2 x GN1/1, h=200 mm	30 ÷ 95	2 x 0,7	~230V 50Hz
GVL.30.0	1210	1071	3 x GN1/1, h=200 mm		3 x 0,7	
GVL.40.0	1552	1415	4 x GN1/1, h=200 mm		4 x 0,7	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- zbiorniki niezależnie ogrzewane
- płynna regulacja temperatury
- ręczne napełnianie

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

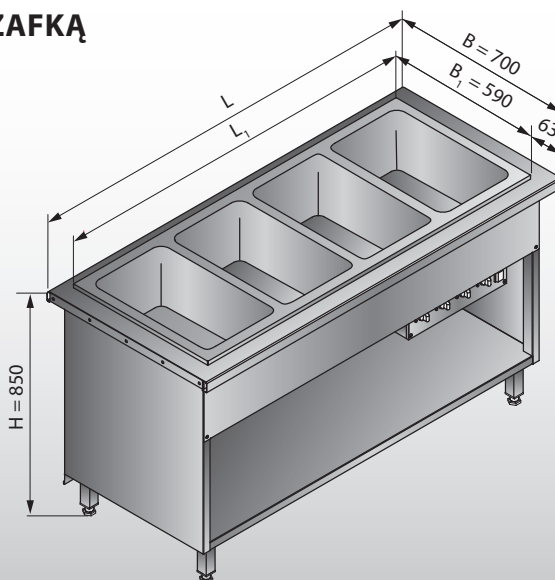

GVP.20.0, GVP.30.0, GVP.40.0

SEGMENT Z PŁYTĄ GRZEWCZĄ - PODSTAWA Z SZAFKĄ


Model	Wymiary [mm]		Zakres regulacji temp.[°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1			
GVP.20.0	866	726	30 ÷ 60	0,70	~230V 50Hz
GVP.30.0	1210	1070		1,05	
GVP.40.0	1552	1412		1,40	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- płyta grzewcza ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

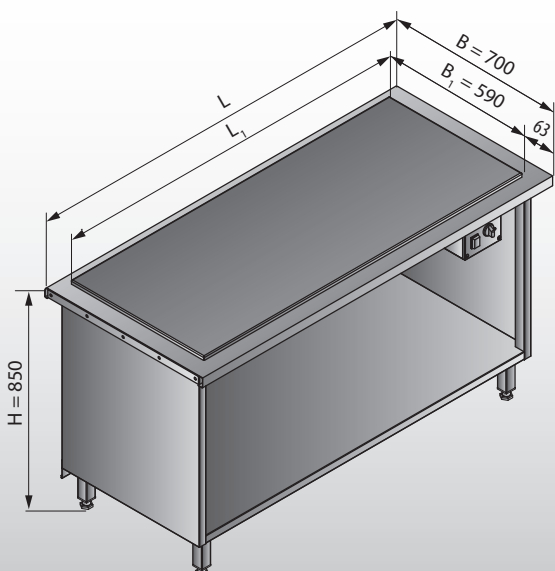

GVRF.0/7

SEGMENT Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ Z DRZWIAMI SUWANYMI


Model	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. szafki [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L			
GVRF.10.0/7	1000	30 ÷ 60	2,0	~230V 50Hz
GVRF.11.0/7	1100			
GVRF.12.0/7	1200			
GVRF.13.0/7	1300			
GVRF.14.0/7	1400			
GVRF.15.0/7	1500			
GVRF.16.0/7	1600			

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w szafce
- izolacja z wełny mineralnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

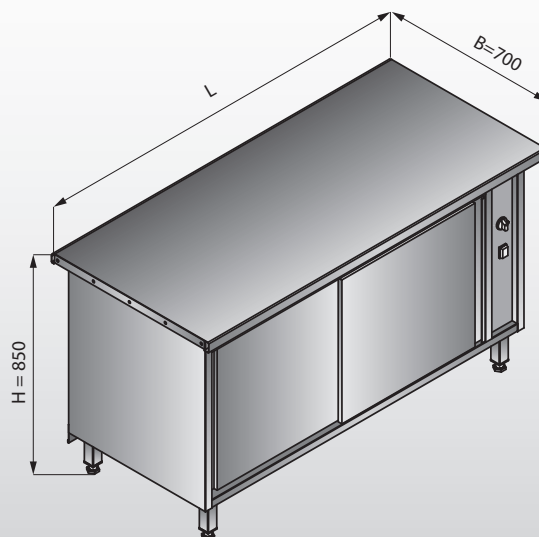

GVRW.0/7

SEGMENT Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ Z DRZWIAMI OTWIERANYMI


Model	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. szafki [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L			
GVRW.10.0/7	1000	30 ÷ 60	2,0	~230V 50Hz
GVRW.11.0/7	1100			
GVRW.12.0/7	1200			
GVRW.13.0/7	1300			
GVRW.14.0/7	1400			
GVRW.15.0/7	1500			
GVRW.16.0/7	1600			

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w szafce
- izolacja z wełny mineralnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

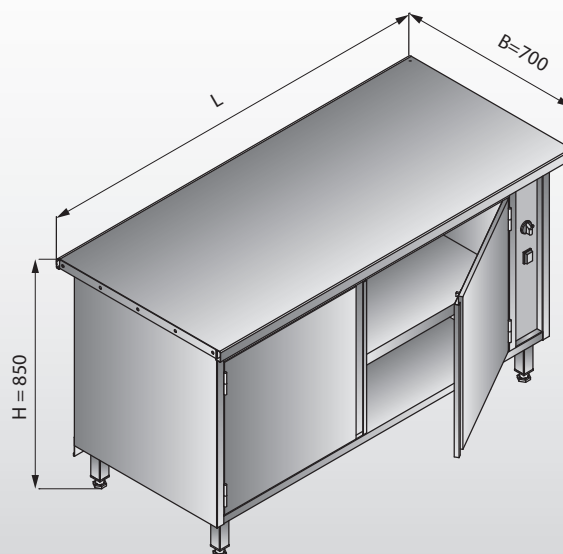

GVSF.20.0, GVSF.30.0, GVSF.40.0

SEGMENT Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ Z DRZWIAMI SUWANYMI I PŁYTĄ GRZEWCZĄ


Model	Wymiary [mm]		Zakres regulacji temp. szafki i płyty [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1			
GVSF.20.0	866	726	30 ÷ 60	2,7	3N ~ 400V 50Hz
GVSF.30.0	1210	1070		3,05	
GVSF.40.0	1552	1412		3,4	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- płyta grzewcza ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w szafce i na płycie grzewczej
- izolacja z wełny mineralnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

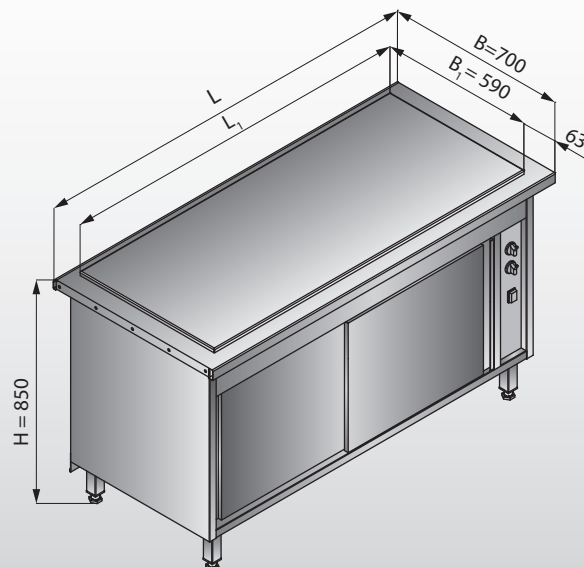

GVSW.20.0, GVSW.30.0, GVSW.40.0

SEGMENT Z OGRZEWANĄ SZAFKĄ Z DRZWIAMI OTWIERANYMI I PŁYTĄ GRZEWCZĄ


Model	Wymiary [mm]		Zakres regulacji temp. szafki i płyty [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1			
GVSW.20.0	866	726	30 ÷ 60	2,7	3N ~ 400V 50Hz
GVSW.30.0	1210	1070		3,05	
GVSW.40.0	1552	1412		3,4	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- płyta grzewcza ze stali nierdzewnej
- płynna regulacja temperatury w szafce i na płycie grzewczej
- izolacja z wełny mineralnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

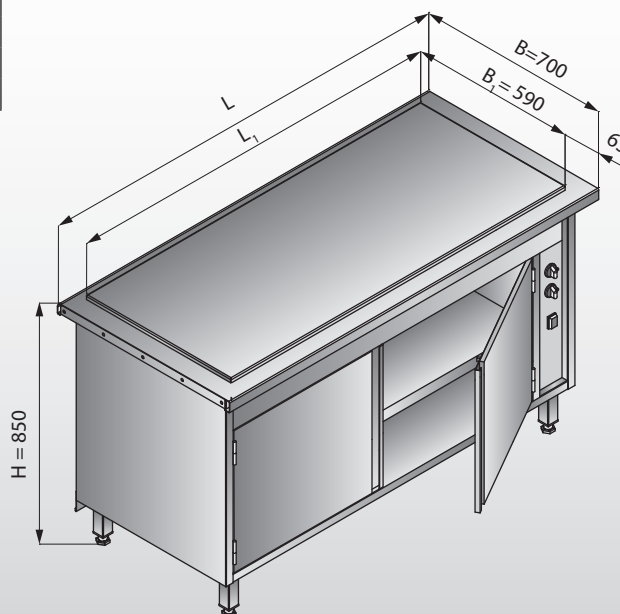

GVHC.20.0, GVHC.30.0, GVHC.40.0

SEGMENT Z WANNĄ DO EKSPOZYCJI W LODZIE - PODSTAWA Z SZAFKĄ


Model	Wymiary [mm]		Wymiary wanny (długość x szerokość x głębokość) [mm]
	L	L1	
GVHC.20.0	866	726	644 x 508 x 150
GVHC.30.0	1210	1070	988 x 508 x 150
GVHC.40.0	1552	1412	1330 x 508 x 150

Uwagi:

- wanna przeznaczona jest do ekspozycji produktów w lodzie
- plyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- izolacja wanny
- zawór spustowy wody 1/2"

Opcje:

- plyta wierzchnia z granitu

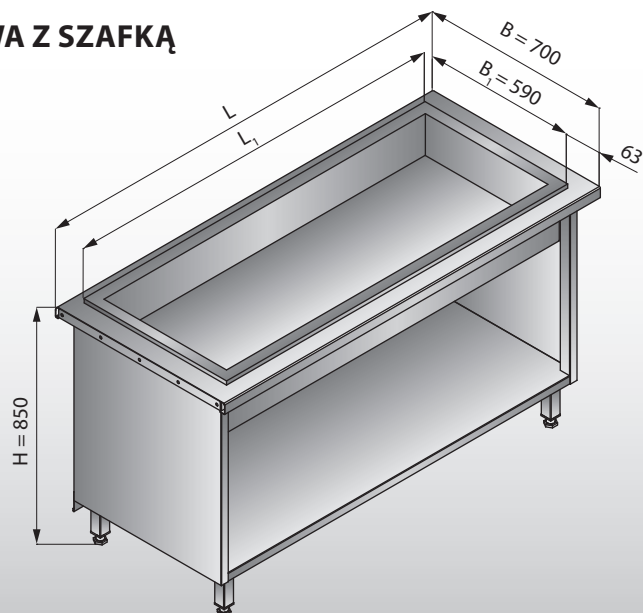


GVHD.20.0, GVHD. 30.0, GVHD. 40.0

SEGMENT Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ- PODSTAWA Z SZAFKĄ

Model	Wymiary [mm]		Wymiary płyty (długość x szerokość x głębokość) [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1				
GVHD.20.0	866	726	644 x 508 x 12	0 ÷ 10	0,2	~230V 50Hz
GVHD.30.0	1210	1070	988 x 508 x 12			
GVHD.40.0	1552	1412	1330 x 508 x 12			

Uwagi:

- plyta chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji produktów wcześniej schłodzonych
- plyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
- chłodzenie grawitacyjne
- izolacja z pianki poliuretanowej

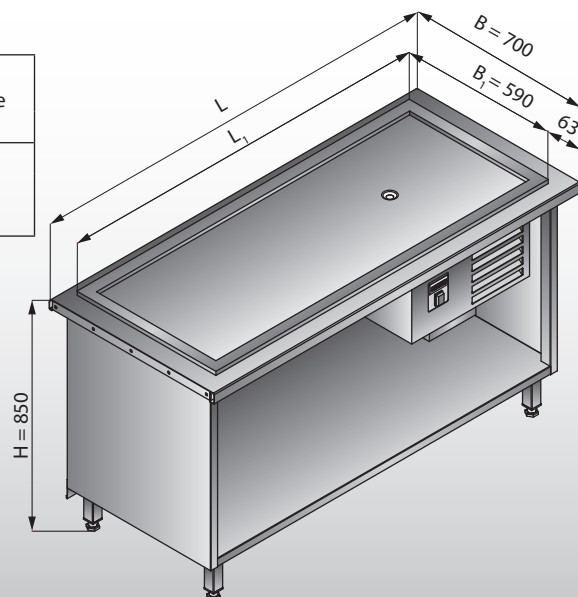

GVHE.20.0, GVHE.30.0, GVHE.40.0

SEGMENT Z WANNĄ CHŁODNICZĄ - PODSTAWA Z SZAFKĄ


Model	Wymiary [mm]		Pojemność	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1				
GVHE.20.0	866	726	2 x GN1/1, h=150 mm	0 ÷ 10	0,2	~230V 50Hz
GVHE.30.0	1210	1070	3 x GN1/1, h=150 mm			
GVHE.40.0	1552	1412	4 x GN1/1, h=150 mm			

Uwagi:

- wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji produktów wcześniej schłodzonych w pojemnikach GN
- wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
- plyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- chłodzenie grawitacyjne
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- izolacja z pianki poliuretanowej

Opcje:

- plyta wierzchnia z granitu

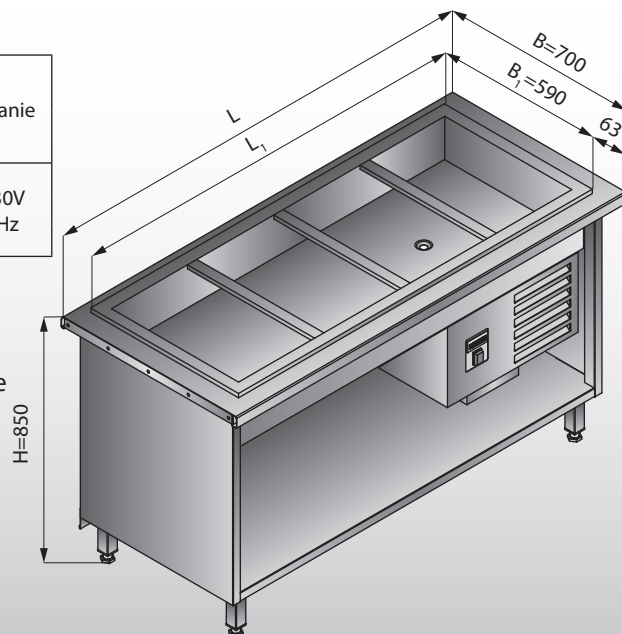

GVHB.30.0

SEGMENT CHŁODNICZY Z LADĄ SAŁATKOWĄ


Model	Wymiary [mm]		Pojemność	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1				
GVHB.30.0	1030	900	2 x GN1/1 + 2 x GN1/4, h=150 mm	2 ÷ 10	0,39	~230V 50Hz

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- dwie komory w szafce, każda przystosowana do pojemników GN1/1
- każda komora wyposażona w 1 ruszt i komplet prowadnic
- 7 poziomów położenia prowadnic co 55 mm
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- automatyczny system odprowadzania skroplin
- izolacja z pianki poliuretanowej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

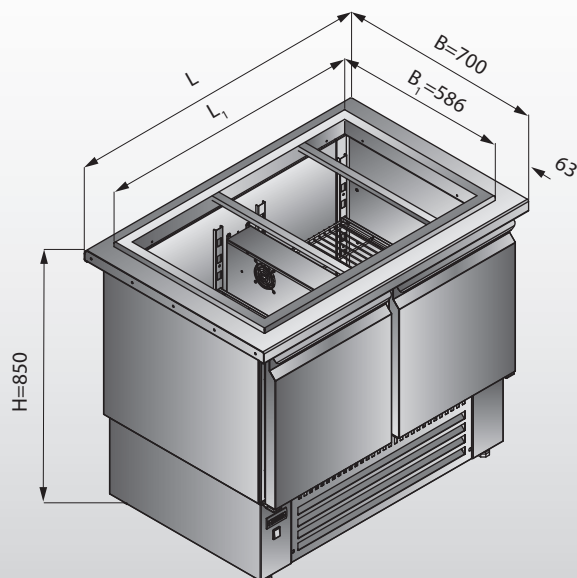

GVHJ.30.0, GVHJ.40.0

SEGMENT Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ Z WANNĄ CHŁODNICZĄ - PODSTAWA Z SZAFKĄ


Model	Wymiary [mm]		Pojemność	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1				
GVHJ.30.0	1210	1100	3 x GN1/1, h=150 mm	8 ÷ 14	0,7	~230V 50Hz
GVHJ.40.0	1552	1442	4 x GN1/1, h=150 mm			

Uwagi:

- witryna przeznaczona jest do ekspozycji produktów w niskich temperaturach
- wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, szkła hartowanego i plexi
- witryna umożliwia łatwy dostęp do wanny chłodniczej
- wymuszony obieg powietrza chłodzącego
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- izolacja z pianki poliuretanowej

Opcje:

- drzwi suwane od strony obsługi, drzwi uchylne (6 sztuk) od strony klienta - bez dodatkowego oznaczenia
- drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta szyba od strony klienta - wykonanie W1
- drzwi suwane od strony obsługi i od strony klienta - wykonanie W2
- witryna z oświetleniem - wykonanie W3
- płyta wierzchnia z granitu

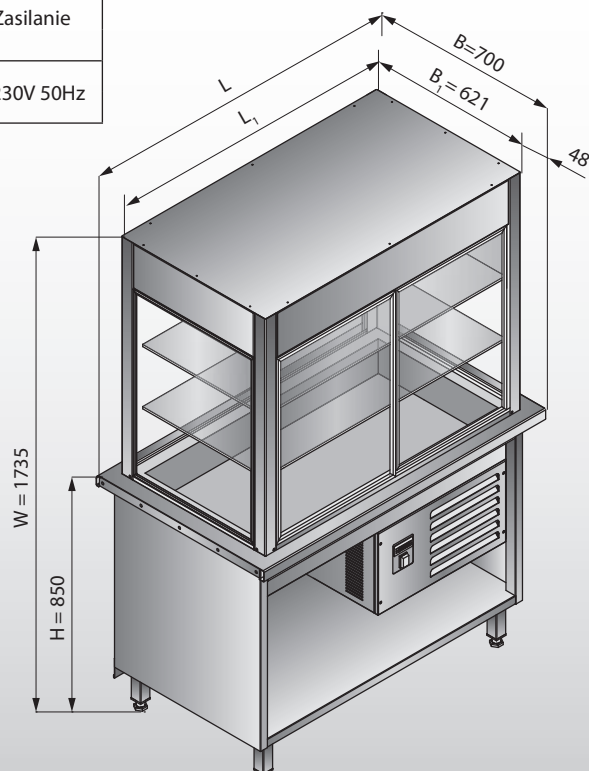

GVHN**WITRYNA CHŁODNICZA WOLNOSTOJĄCA**




Model	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L				
GVHN	1160	380	8 ÷ 14	1,0	~230V 50Hz

Uwagi:

- witryna przeznaczona jest do ekspozycji produktów w niskich temperaturach
- przeznaczona do postawienia na segmencie neutralnym lub płycie wierzchniej
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, szkła hartowanego i plexi
- witryna z wymuszonym obiegiem powietrza chłodzącego
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- izolacja z pianki poliuretanowej

Opcje:

- drzwi suwane od strony obsługi, drzwi uchylne (6 sztuk) od strony klienta - bez dodatkowego oznaczenia
- drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta szyba od strony klienta - wykonanie W1
- drzwi suwane od strony obsługi i od strony klienta - wykonanie W2
- witryna z oświetleniem - wykonanie W3

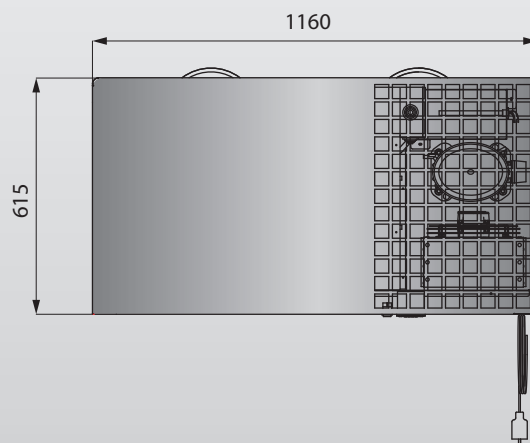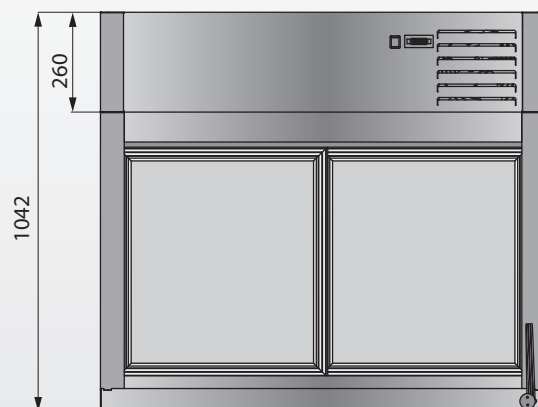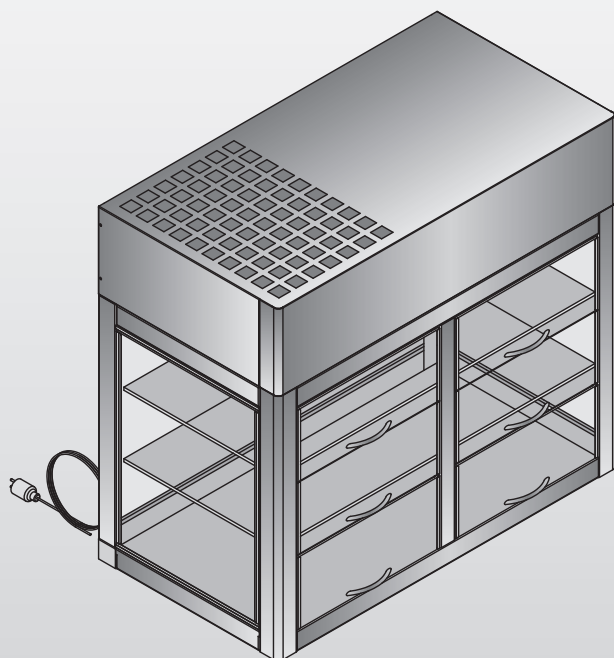



GVN.20.03, GVN.30.03, GVN.40.03

MODUŁ BEMAROWY JEDNOKOMOROWY - DO ZABUDOWY

Model	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Pojemność	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L					
GVN.20.03	726	696 x 560	2 x GN1/1, h=200 mm	30 ÷ 95	1,4	~230V 50Hz
GVN.30.03	1070	1040 x 560	3 x GN1/1, h=200 mm		2,1	
GVN.40.03	1412	1382 x 560	4 x GN1/1, h=200 mm		2,8	

Uwagi:

- zbiorniki wspólnie ogrzewane

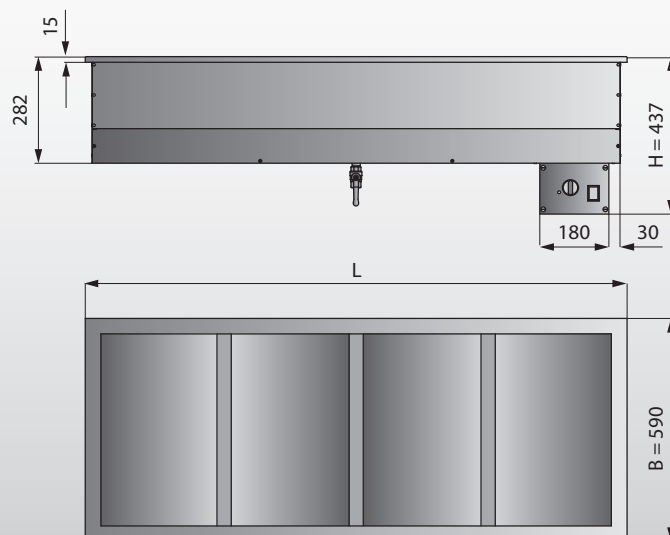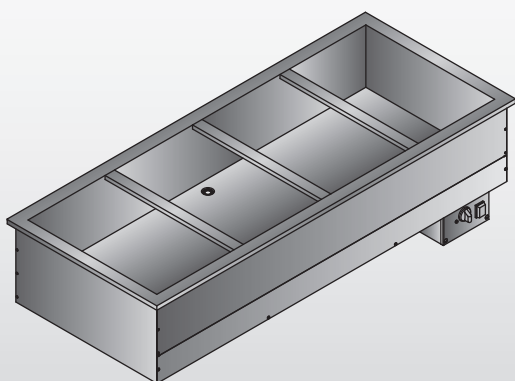



GVL.20.03, GVL.30.03, GVL.40.03

MODUŁ BEMAROWY WIELOKOMOROWY - DO ZABUDOWY

Model	Wymiary [mm]		Wymiary otworu montażowego [mm]	Pojemność	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L	L1					
GVL.20.03	727	250	696 x 560	2 x GN1/1, h=200 mm	30 ÷ 95	2 x 0,7	~230V 50Hz
GVL.30.03	1071	340	1040 x 560	3 x GN1/1, h=200 mm		3 x 0,7	
GVL.40.03	1415	430	1382 x 560	4 x GN1/1, h=200 mm		4 x 0,7	

Uwagi:

- zbiorniki niezależnie ogrzewane


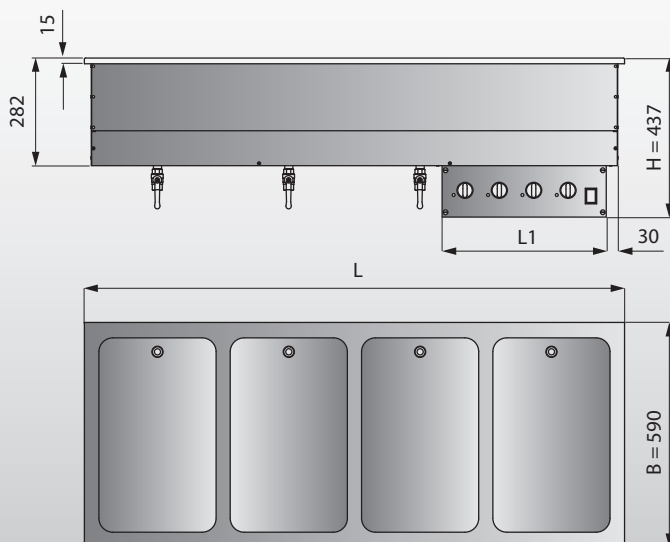
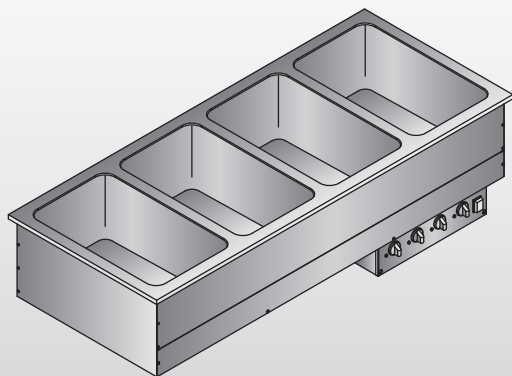


GVP.20.03, GVP.30.03, GVP.40.03**MODUŁ Z PŁYTĄ GRZEWczą - DO ZABUDOWY**

Model	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L				
GVP.20.03	726	696 x 560	30 ÷ 60	0,70	~230V 50Hz
GVP.30.03	1070	1040 x 560		1,05	
GVP.40.03	1412	1382 x 560		1,40	

Uwagi:




- płyta grzewcza ze stali nierdzewnej

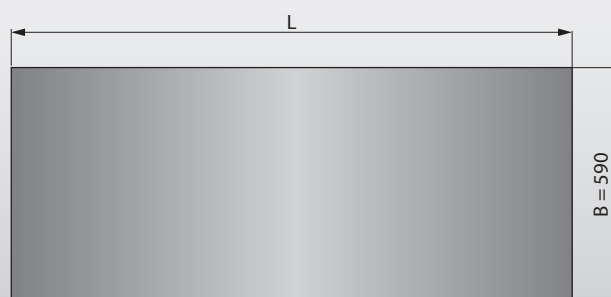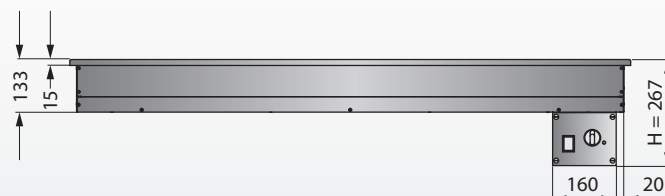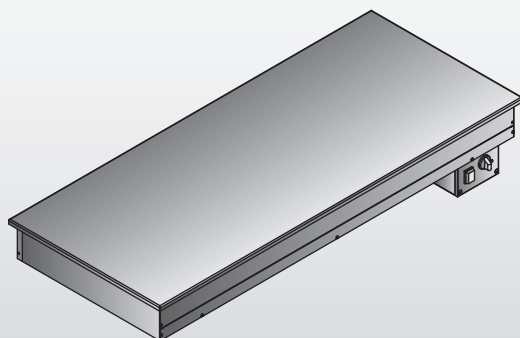**GVHC.20.03, GVHC.30.03, GVHC.40.03****MODUŁ Z WANNĄ DO EKSPOZYCJI W ŁODZIE - DO ZABUDOWY**

Model	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Wymiary wanny (długość x szerokość x głębokość) [mm]
	L		
GVHC.20.03	726	696 x 560	644 x 508 x 150
GVHC.30.03	1070	1040 x 560	988 x 508 x 150
GVHC.40.03	1412	1382 x 560	1330 x 508 x 150

Uwagi:

- wanna przeznaczona jest do ekspozycji produktów w lodzie
- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- izolacja z pianki poliuretanowej
- zawór spustowy wody 1/2"

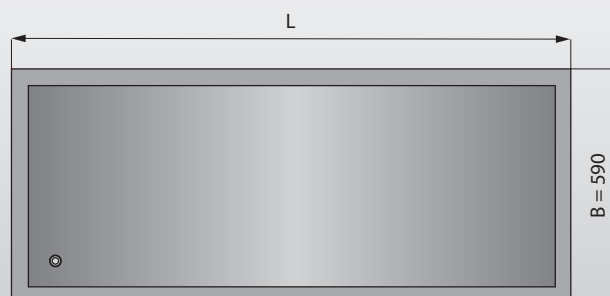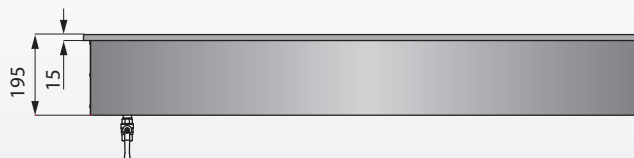
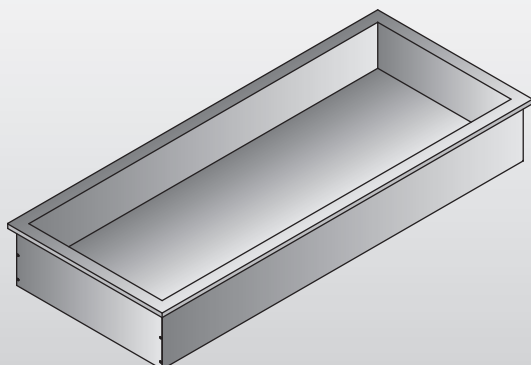


GVHD.20.03, GVHD. 30.03, GVHD. 40.03
MODUŁ Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ - DO ZABUDOWY

Model	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Wymiary płyty (długość x szerokość x głębokość) [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L					
GVHD.20.03	726	696 x 560	644 x 508 x 12	0 ÷ 10	0,2	~230V 50Hz
GVHD.30.03	1070	1040 x 560	988 x 508 x 12			
GVHD.40.03	1412	1382 x 560	1330 x 508 x 12			

Uwagi:

- płyta chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji produktów wcześniej schłodzonych
- płyta chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
- chłodzenie grawitacyjne
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- izolacja z pianki poliuretanowej

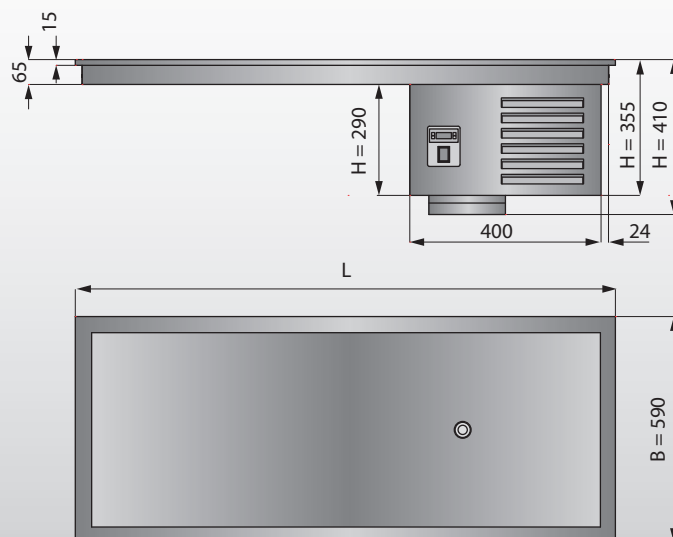
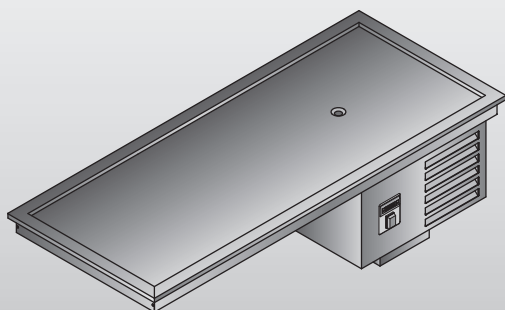


GVHE.20.03, GVHE.30.03, GVHE.40.03
MODUŁ Z WANNĄ CHŁODNICZĄ - DO ZABUDOWY

Model	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Pojemność	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L					
GVHE.20.03	726	696 x 560	2 x GN1/1, h=150 mm	0 ÷ 10	0,2	~230V 50Hz
GVHE.30.03	1070	1040 x 560	3 x GN1/1, h=150 mm			
GVHE.40.03	1412	1382 x 560	4 x GN1/1, h=150 mm			

Uwagi:

- wanna chłodnicza przeznaczona jest do ekspozycji produktów wcześniej schłodzonych w pojemnikach GN
- wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
- chłodzenie grawitacyjne
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- izolacja z pianki poliuretanowej

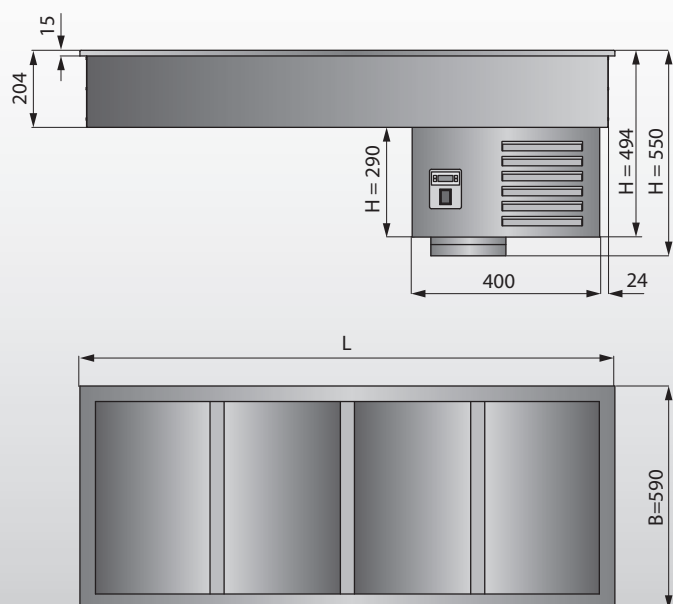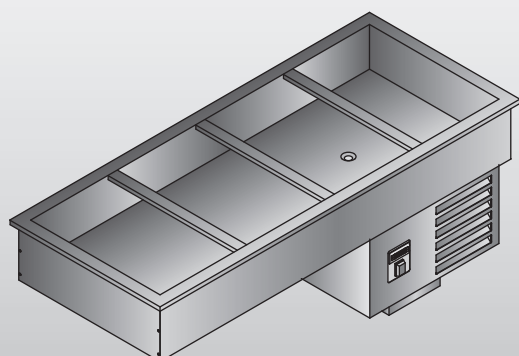

GVHJ.30.03, GVHJ.40.03

MODUŁ Z WITRYNĄ CHŁODNICZĄ Z WANNĄ CHŁODNICZĄ - DO ZABUDOWY




Model	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury [°C]	Moc znamionowa [kW]	Zasilanie
	L					
GVHJ.30.03	1100	1040 x 560	3 x GN1/1, h=150 mm	8 ÷ 14	0,7	~230V 50Hz
GVHJ.40.03	1442	1382 x 560	4 x GN1/1, h=150 mm			

Uwagi:

- witryna przeznaczona jest do ekspozycji produktów w niskich temperaturach
- wanna chłodnicza nie jest przeznaczona do ekspozycji produktów w lodzie
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, szkła hartowanego i plexi
- witryna umożliwia łatwy dostęp do wanny chłodniczej
- chłodzeniem grawitacyjne
- sterownik cyfrowy z wyświetlaczem
- izolacja z pianki poliuretanowej

Opcje:

- drzwi suwane od strony obsługi, drzwi uchylne (6 sztuk) od strony klienta
 - bez dodatkowego oznaczenia
- drzwi suwane od strony obsługi, zamknięta szyba od strony klienta - wykonanie W1
- drzwi suwane od strony obsługi i od strony klienta
 - wykonanie W2
- witryna z oświetleniem - wykonanie W3
- płyta wierzchnia z granitu

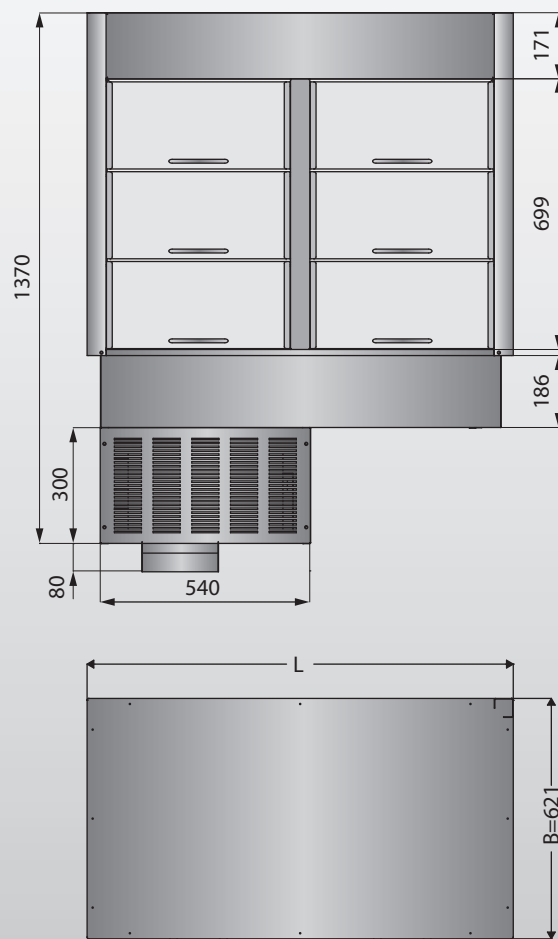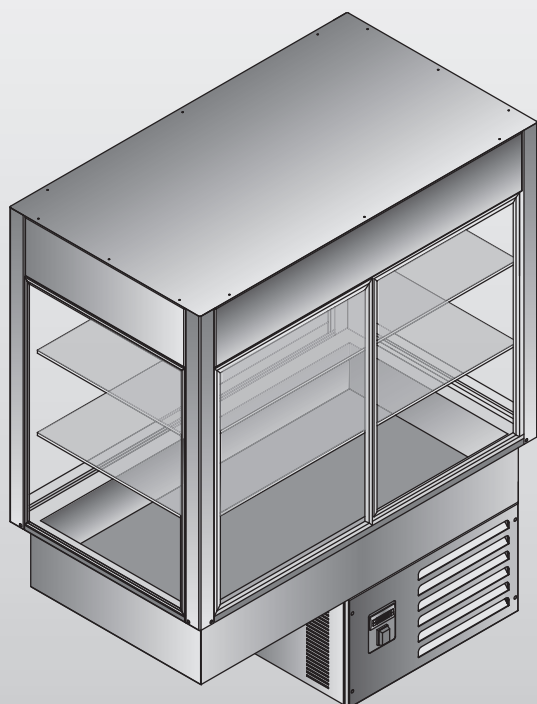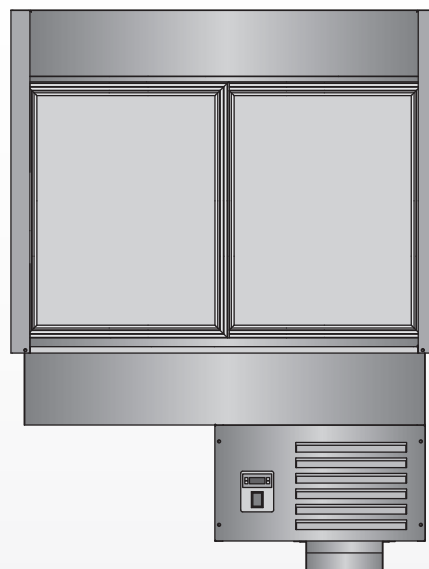

GYE1.0/7

SEGMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ OTWARTĄ


Model	Wymiary [mm]	
	L	B
GYE1.06.0/7	600	700
GYE1.07.0/7	700	
GYE1.08.0/7	800	
GYE1.09.0/7	900	
GYE1.10.0/7	1000	
GYE1.11.0/7	1100	
GYE1.12.0/7	1200	
GYE1.13.0/7	1300	
GYE1.14.0/7	1400	
GYE1.15.0/7	1500	
GYE1.16.0/7	1600	
GYE1.17.0/7	1700	
GYE1.18.0/7	1800	
GYE1.19.0/7	1900	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

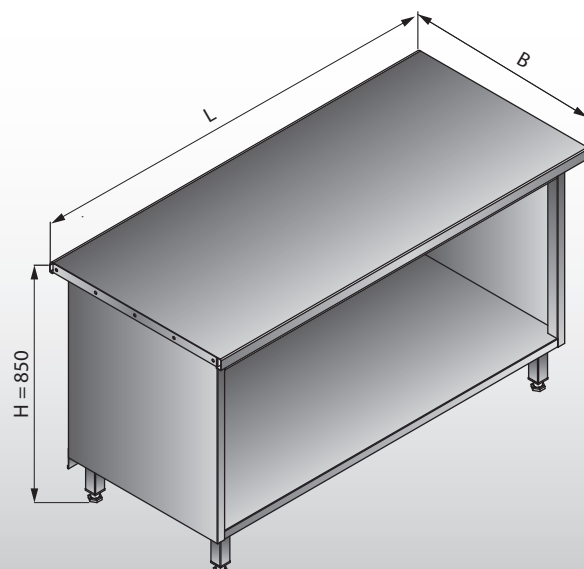

GYE2.0/7

SEGMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ OTWARTĄ I PÓŁKĄ ŚRODKOWĄ


Model	Wymiary [mm]	
	L	B
GYE2.06.0/7	600	700
GYE2.07.0/7	700	
GYE2.08.0/7	800	
GYE2.09.0/7	900	
GYE2.10.0/7	1000	
GYE2.11.0/7	1100	
GYE2.12.0/7	1200	
GYE2.13.0/7	1300	
GYE2.14.0/7	1400	
GYE2.15.0/7	1500	
GYE2.16.0/7	1600	
GYE2.17.0/7	1700	
GYE2.18.0/7	1800	
GYE2.19.0/7	1900	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

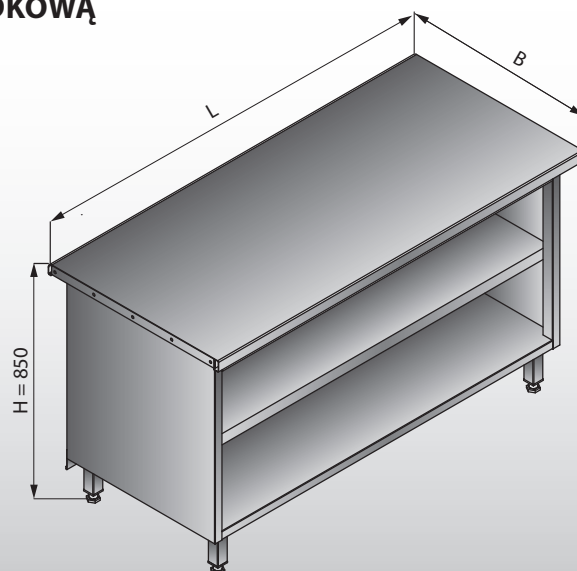

GYF1.0/7

SEGMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI SUWANymi


Model	Wymiary [mm]	
	L	B
GYF1.08.0/7	800	700
GYF1.09.0/7	900	
GYF1.10.0/7	1000	
GYF1.11.0/7	1100	
GYF1.12.0/7	1200	
GYF1.13.0/7	1300	
GYF1.14.0/7	1400	
GYF1.15.0/7	1500	
GYF1.16.0/7	1600	
GYF1.17.0/7	1700	
GYF1.18.0/7	1800	
GYF1.19.0/7	1900	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

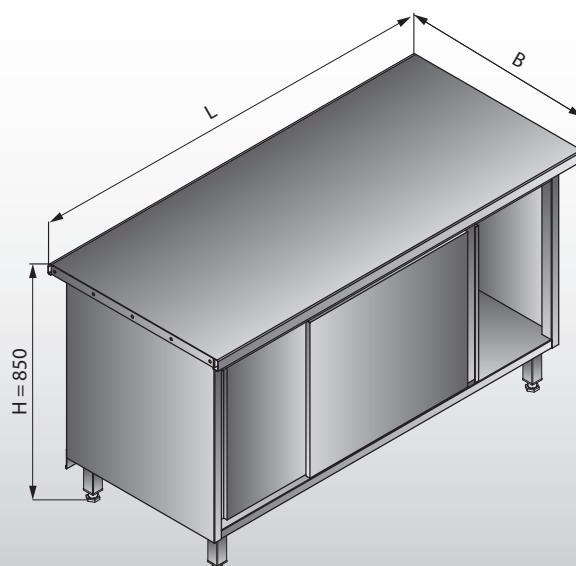

GYF2.0/7

SEGMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI SUWANymi I PÓŁKĄ ŚRODKOWĄ


Model	Wymiary [mm]	
	L	B
GYF2.08.0/7	800	700
GYF2.09.0/7	900	
GYF2.10.0/7	1000	
GYF2.11.0/7	1100	
GYF2.12.0/7	1200	
GYF2.13.0/7	1300	
GYF2.14.0/7	1400	
GYF2.15.0/7	1500	
GYF2.16.0/7	1600	
GYF2.17.0/7	1700	
GYF2.18.0/7	1800	
GYF2.19.0/7	1900	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

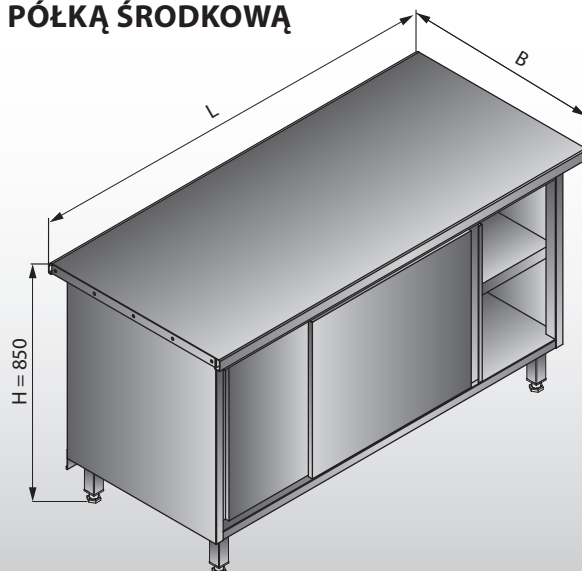

GYW1.0/7

SEGMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI OTWIERANymi


Model	Wymiary [mm]	
	L	B
GYW1.06.0/7	600	700
GYW1.07.0/7	700	
GYW1.08.0/7	800	
GYW1.09.0/7	900	
GYW1.10.0/7	1000	
GYW1.11.0/7	1100	
GYW1.12.0/7	1200	
GYW1.13.0/7	1300	
GYW1.14.0/7	1400	
GYW1.15.0/7	1500	
GYW1.16.0/7	1600	
GYW1.17.0/7	1700	
GYW1.18.0/7	1800	
GYW1.19.0/7	1900	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

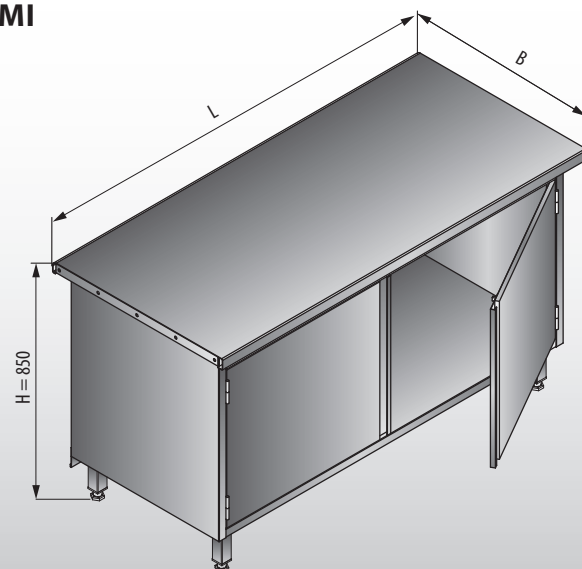

GYW2.0/7

SEGMENT NEUTRALNY Z SZAFKĄ Z DRZWIAMI OTWIERANymi I PÓŁKĄ ŚRODKOWĄ


Model	Wymiary [mm]	
	L	B
GYW2.06.0/7	600	700
GYW2.07.0/7	700	
GYW2.08.0/7	800	
GYW2.09.0/7	900	
GYW2.10.0/7	1000	
GYW2.11.0/7	1100	
GYW2.12.0/7	1200	
GYW2.13.0/7	1300	
GYW2.14.0/7	1400	
GYW2.15.0/7	1500	
GYW2.16.0/7	1600	
GYW2.17.0/7	1700	
GYW2.18.0/7	1800	
GYW2.19.0/7	1900	

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

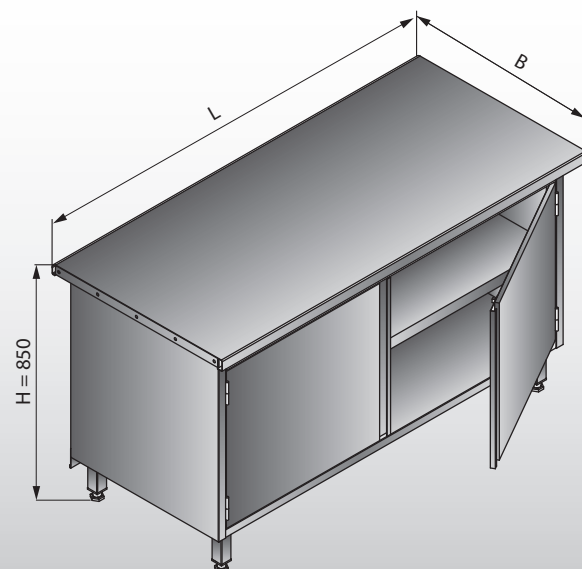

GYV1.45.0/7


SEGMENT NAROŻNY ZEWNĘTRZNY NA SZAFCE 45 °

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

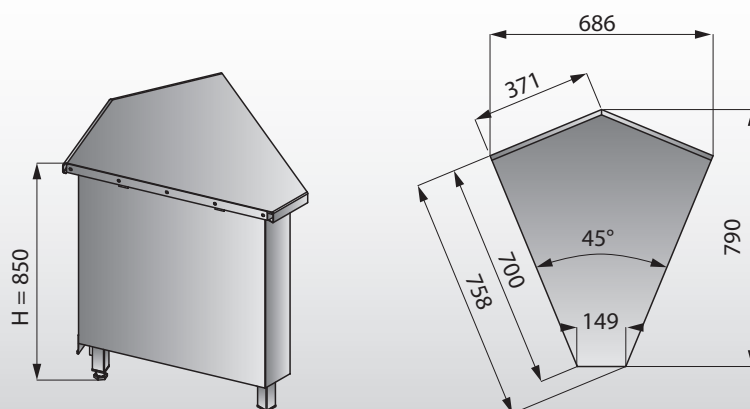

GYV1.45.0/7


SEGMENT NAROŻNY WEWNĘTRZNY Z SZAFKĄ 45 °

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

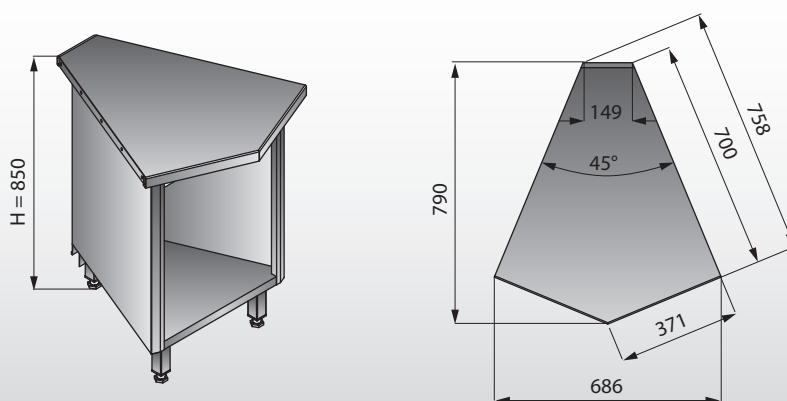

GYV2.45.0/7


SEGMENT NAROŻNY WEWNĘTRZNY Z SZAFKĄ I PÓLKĄ ŚRODKOWĄ 45 °

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

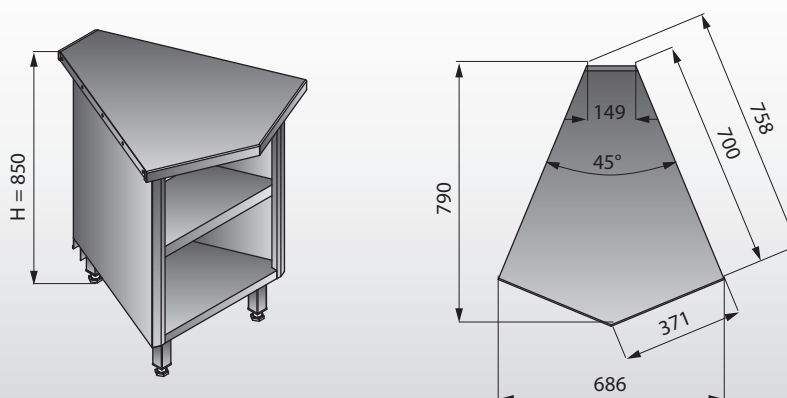

GYV1.90.0/7


SEGMENT NAROŻNY ZEWNĘTRZNY NA SZAFCE 90 °

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

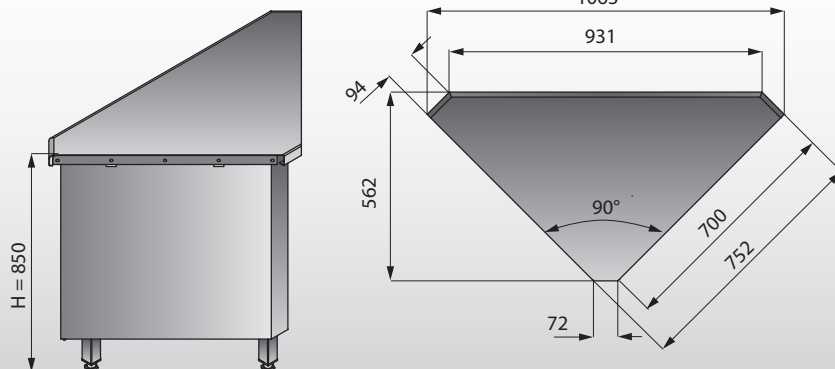

GYV1.90.0/7


SEGMENT NAROŻNY WEWNĘTRZNY Z SZAFKĄ 90 °

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

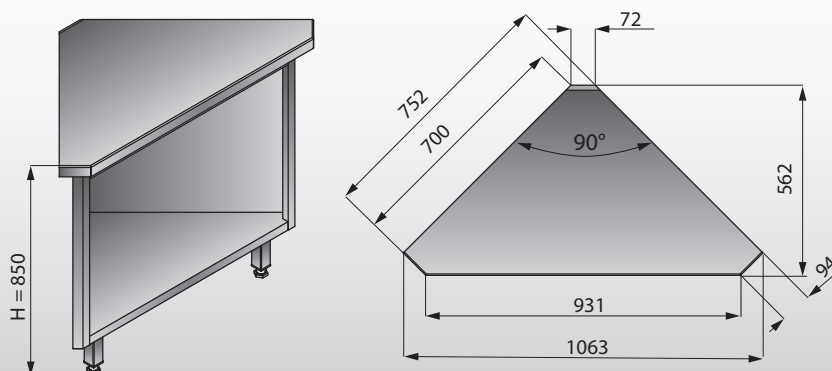

GYV2.90.0/7


SEGMENT NAROŻNY WEWNĘTRZNY Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ ŚRODKOWĄ 90 °

Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

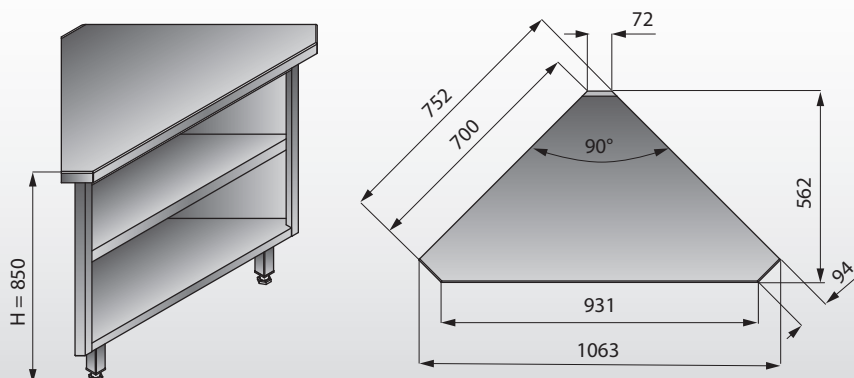

GYEBA1.0/7, GYEBA2.0/7 BOKS WÓZKA DO TALERZY Z PODAJNIKIEM


Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

Model	Wymiary [mm]	Dla wózków LO 811 i LO 812 do talerzy o średnicy:
	L	
GYEBA1.0/7	800	do 220 mm
GYEBA2.0/7	800	do 320 mm

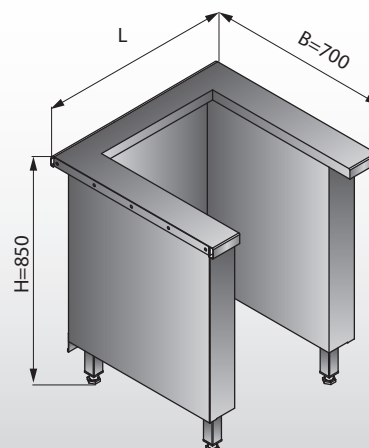

GYEK1.0/07 SEGMENT KASOWY


Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- szuflada zamykana na klucz

Opcje:

- płyta wierzchnia z granitu

Model	Wymiary [mm]
	L
GYEK1.0/07	800

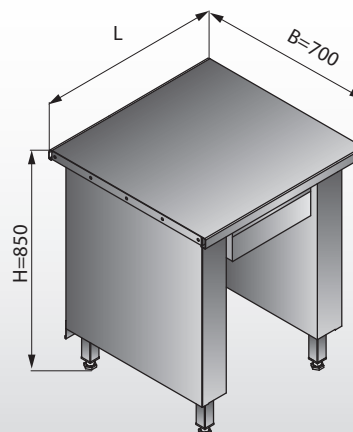

GYEK2.0/07, GYEK3.0/7 SEGMENT KASOWY




Uwagi:

- płyta wierzchnia ze stali nierdzewnej
- szuflada zamykana na klucz

Opcje:


- płyta wierzchnia z granitu

Model	Wymiary [mm]
	L
GYEK2.0/7	1300
GYEK3.0/7	1300

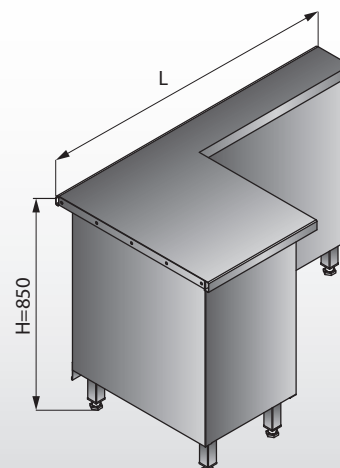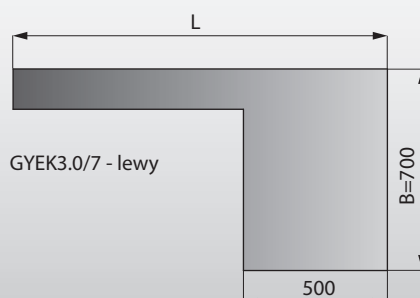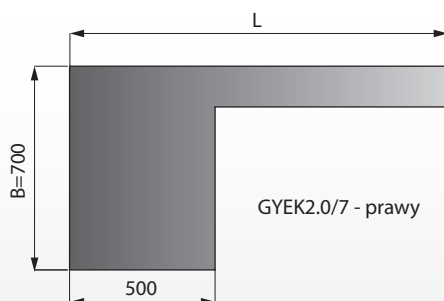


NBA.0/N, NBA.0/O, NBA.0/G
NADSTAWKA Z PÓLKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Model	Wymiary [mm]		Moc znamionowa [W]	Zasilanie	Uwagi
	L	L1			
NBA.08.0/N	843	-	-	-	N - neutralna
NBA.10.0/N	1007	-	-		
NBA.12.0/N	1187	-	-		
NBA.15.0/N	1529	-	-		
NBA.08.0/O	843	786	1 x 13	~230V 50Hz	O - oświetlenie fluorescencyjne
NBA.10.0/O	1007	950	1 x 13		
NBA.12.0/O	1187	1130	1 x 21		
NBA.15.0/O	1529	1472	2 x 13		
NBA.08.0/G	843	786	1 x 300	~230V 50Hz	G - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
NBA.12.0/G	1187	1130	2 x 300		
NBA.15.0/G	1529	1472	3 x 300		

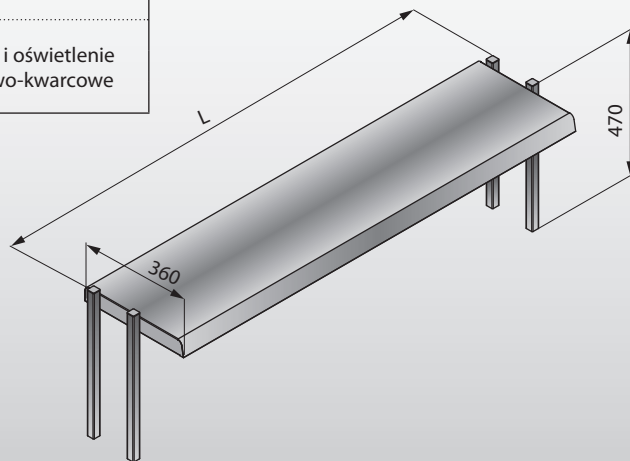
NBB.0/N, NBB.0/O, NBB.0/G
NADSTAWKA Z PÓLKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SZYBĄ PRZEDNIĄ


Model	Wymiary [mm]		Moc znamionowa [W]	Zasilanie	Uwagi
	L	L1			
NBB.08.0/N	843	-	-	-	N - neutralna
NBB.10.0/N	1007	-	-		
NBB.12.0/N	1187	-	-		
NBB.15.0/N	1529	-	-		
NBB.08.0/O	843	786	1 x 13	~230V 50Hz	O - oświetlenie fluorescencyjne
NBB.10.0/O	1007	950	1 x 13		
NBB.12.0/O	1187	1130	1 x 21		
NBB.15.0/O	1529	1472	2 x 13		
NBB.08.0/G	843	786	1 x 300	~230V 50Hz	G - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
NBB.12.0/G	1187	1130	2 x 300		
NBB.15.0/G	1529	1472	3 x 300		

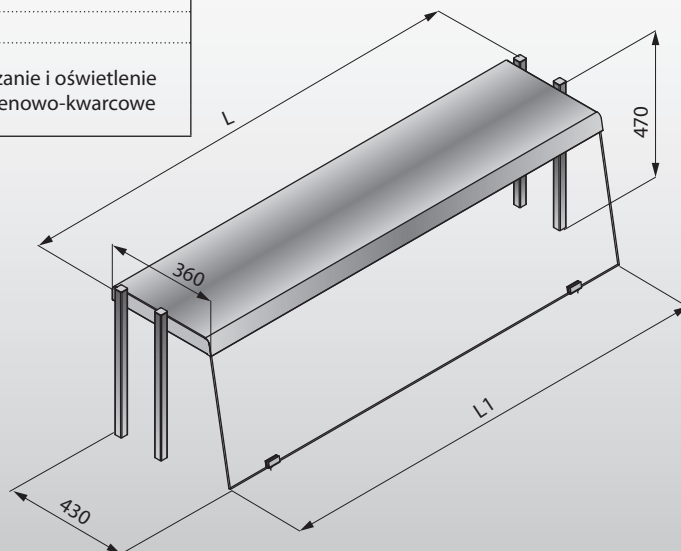


NBB.0/N/B, NBB.0/O/B, NBB.0/G/B

NADSTAWKA Z PÓLKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ Z SZYBĄ PRZEDNIĄ I BOCZNYMI

Model	Wymiary [mm]		Moc znamionowa [W]	Zasilanie	Uwagi
	L	L1			
NBB.08.0/N/B	843	-	-	-	N - neutralna
NBB.10.0/N/B	1007	-	-		
NBB.12.0/N/B	1187	-	-		
NBB.15.0/N/B	1529	-	-		
NBB.08.0/O/B	843	786	1 x 13	~230V 50Hz	O - oświetlenie fluorescencyjne
NBB.10.0/O/B	1007	950	1 x 13		
NBB.12.0/O/B	1187	1130	1 x 21		
NBB.15.0/O/B	1529	1472	2 x 13		
NBB.08.0/G/B	843	786	1 x 300	~230V 50Hz	G - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
NBB.12.0/G/B	1187	1130	2 x 300		
NBB.15.0/G/B	1529	1472	3 x 300		

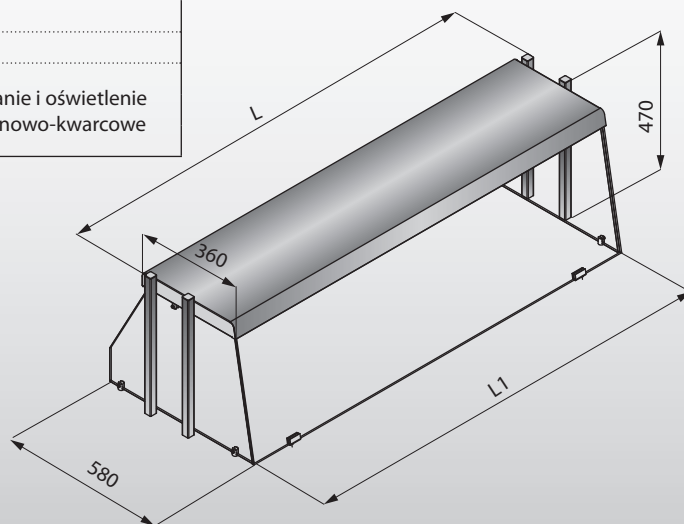


WIDOK ZMONTOWANYCH ELEMENTÓW LINII WYDAWCZEJ

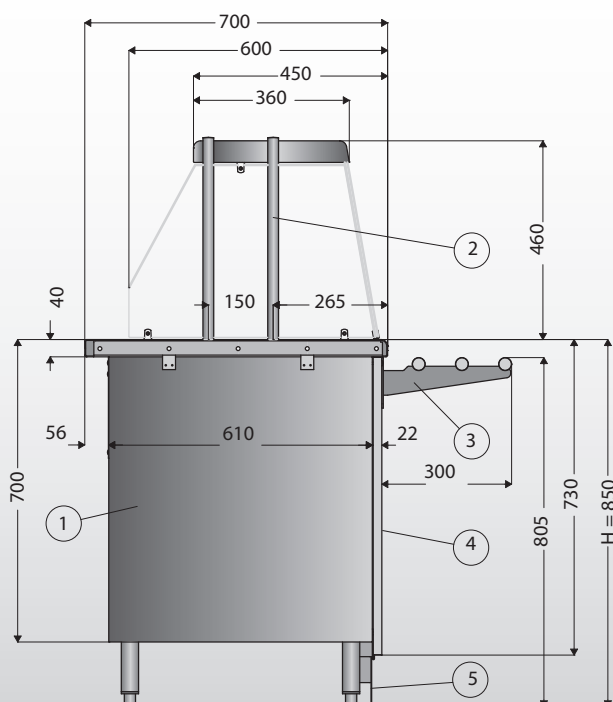

1. segment linii wydawczej
2. nadstawka
3. prowadnica do tac
4. płyta przednia
5. maskownica dolna


NBA.5/N, NBA.5/O, NBA.5/G
NADSTAWKA Z PÓLKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Model	Wymiary [mm]		Moc znamionowa [W]	Zasilanie	Uwagi
	L	L1			
NBA.08.5/N	843	-	-	-	N - neutralna
NBA.10.5/N	1007	-	-		
NBA.12.5/N	1187	-	-		
NBA.15.5/N	1529	-	-		
NBA.08.5/O	843	786	1 x 13	~230V 50Hz	O - oświetlenie fluorescencyjne
NBA.10.5/O	1007	950	1 x 13		
NBA.12.5/O	1187	1130	1 x 21		
NBA.15.5/O	1529	1472	2 x 13		
NBA.08.5/G	843	786	1 x 300	~230V 50Hz	G - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
NBA.12.5/G	1187	1130	2 x 300		
NBA.15.5/G	1529	1472	3 x 300		

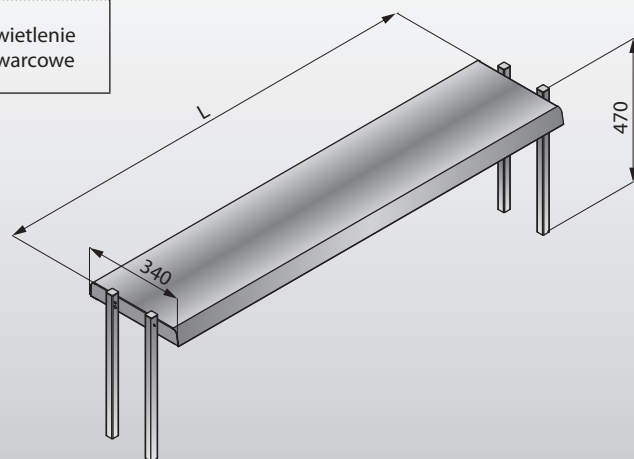

NBB.5/N, NBB.5/O, NBB.5/G
NADSTAWKA Z PÓLKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ
Z SZYBĄ PRZEDNIĄ Z PROMIENIEM

Model	Wymiary [mm]		Moc znamionowa [W]	Zasilanie	Uwagi
	L	L1			
NBB.08.5/N	843	-	-	-	N - neutralna
NBB.10.5/N	1007	-	-		
NBB.12.5/N	1187	-	-		
NBB.15.5/N	1529	-	-		
NBB.08.5/O	843	786	1 x 13	~230V 50Hz	O - oświetlenie fluorescencyjne
NBB.10.5/O	1007	950	1 x 13		
NBB.12.5/O	1187	1130	1 x 21		
NBB.15.5/O	1529	1472	2 x 13		
NBB.08.5/G	843	786	1 x 300	~230V 50Hz	G - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
NBB.12.5/G	1187	1130	2 x 300		
NBB.15.5/G	1529	1472	3 x 300		

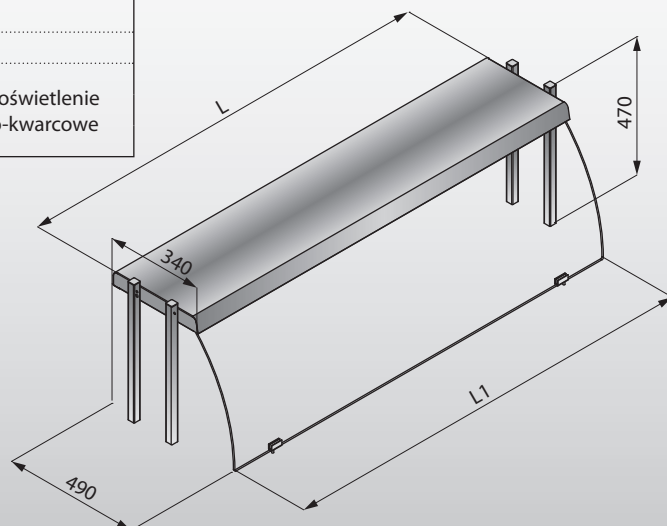


NBB.5/N/B, NBB.5/O/B, NBB.5/G/B


NADSTAWKA Z PÓLKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ

Z SZYBĄ PRZEDNIĄ Z PROMIENIEM I SZYBAMI BOCZNYMI

Model	Wymiary [mm]		Moc znamionowa [W]	Zasilanie	Uwagi
	L	L1			
NBB.08.5/N/B	843	-	-	-	N - neutralna
NBB.10.5/N/B	1007	-	-		
NBB.12.5/N/B	1187	-	-		
NBB.15.5/N/B	1529	-	-		
NBB.08.5/O/B	843	786	1 x 13	~230V 50Hz	O - oświetlenie fluorescencyjne
NBB.10.5/O/B	1007	950	1 x 13		
NBB.12.5/O/B	1187	1130	1 x 21		
NBB.15.5/O/B	1529	1472	2 x 13		
NBB.08.5/G/B	843	786	1 x 300	~230V 50Hz	G - grzanie i oświetlenie halogenowo-kwarcowe
NBB.12.5/G/B	1187	1130	2 x 300		
NBB.15.5/G/B	1529	1472	3 x 300		

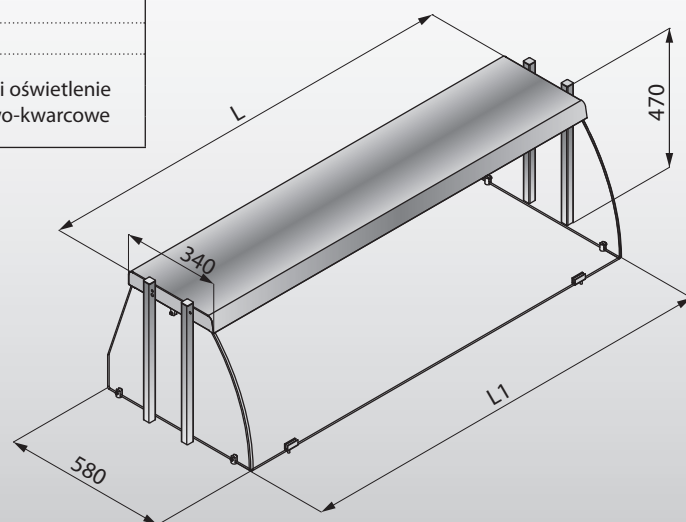

WIDOK ZMONTOWANYCH ELEMENTÓW LINII WYDAWCZEJ

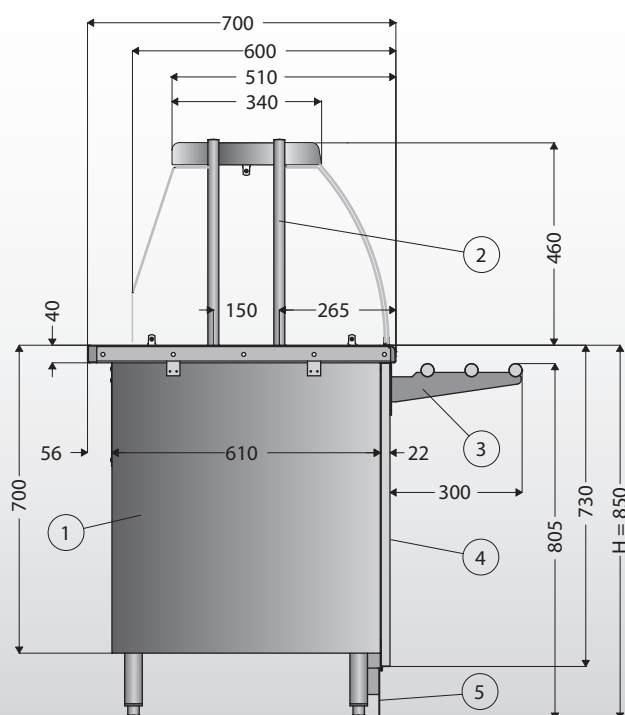


1. segment linii wydawczej
2. nadstawka- szyba z promieniem
3. prowadnica do tac
4. płyta przednia
5. maskownica dolna

PBA.04 POMOCNIK KELNERSKI

Model	Wymiary [mm]	
	L	B
PBA.04	785	330

Uwagi:

- przystosowany do umieszczenia 4 pojemników GN1/3 $h_{max} = 150$ mm
- przeznaczony do montażu na segmentach neutralnych oraz na boksie wózka do talerzy z podajnikiem

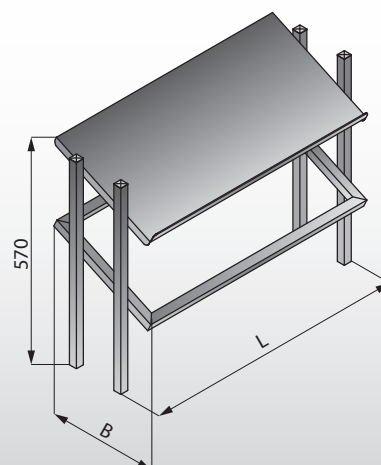


LO 811 WÓZEK DO TALERZY Z PODAJNIKIEM PODGRZEWANY

Model	Średnica talerzy [mm]	Wymiary [mm]	
		L	B
BAG	do 160	745	375
BAF	160 ÷ 180	745	375
BAE	180 ÷ 220	745	375
BAD	220 ÷ 240	865	435
BAC	240 ÷ 260	865	435
BAB	260 ÷ 280	865	435
BAA	280 ÷ 310	865	435
BAK	310 ÷ 320	865	435

Uwagi:

- pojemność: 2 x 50 szt. talerzy
- zasilanie: ~ 230 V ; 50 Hz
- moc znamionowa: 1,25 kW
- maks. temperatura: 65 °C
- średnica kół: $\varnothing 125$ mm
- zderzaki gumowe

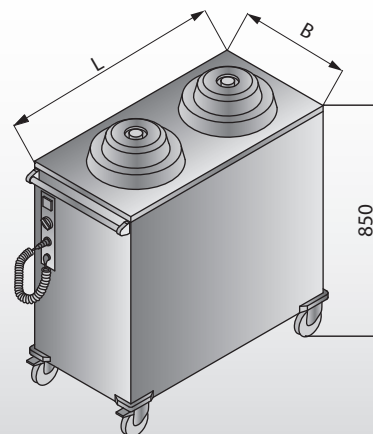


LO 812 WÓZEK DO TALERZY Z PODAJNIKIEM

Model	Średnica talerzy [mm]	Wymiary [mm]	
		L	B
BAG/N	do 160	745	375
BAF/N	160 ÷ 180	745	375
BAE/N	180 ÷ 220	745	375
BAD/N	220 ÷ 240	865	435
BAC/N	240 ÷ 260	865	435
BAB/N	260 ÷ 280	865	435
BAA/N	280 ÷ 310	865	435
BAK/N	310 ÷ 320	865	435

Uwagi:

- pojemność: 2 x 50 szt. talerzy
- średnica kół: $\varnothing 125$ mm
- zderzaki gumowe

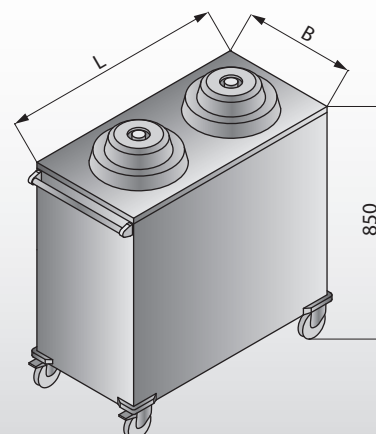


LO 820

WÓZEK DO TAC I SZTUĆCÓW

Model	Wymiary [mm]	
	L	B
AAM	850	500

Uwagi:

- ilość pojemników GN1/4: 5 szt.
- wymiary robocze półek: 790 x 500 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

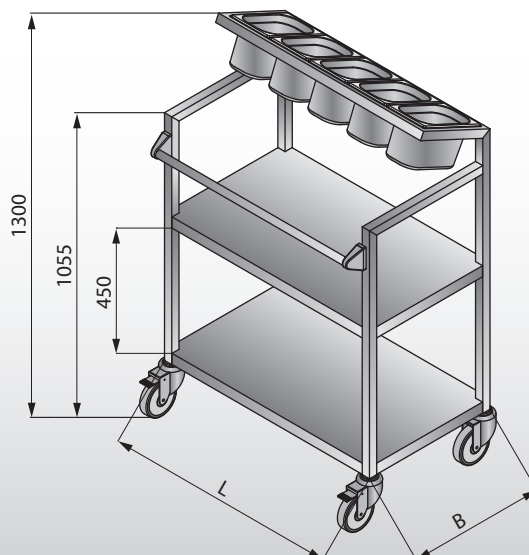


LO 821

WÓZEK DO TAC I SZTUĆCÓW

Model	Wymiary [mm]	
	L	B
AAK	780	650

Uwagi:

- wymiary półki na kosz: 735 x 525 mm
- wymiary robocze półki dolnej: 680 x 650 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

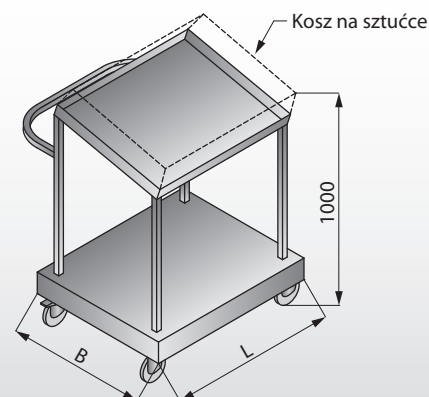


LO 822

WÓZEK DO TAC, SZTUĆCÓW I PIECZYWA

Model	Wymiary [mm]	
	L	B
AAH	780	650

Uwagi:

- wymiary pojemnika na pieczywo: 735 x 490 mm, H=180 mm
- ilość kubków na sztućce: 15 szt.
- wymiary robocze półki dolnej: 680 x 650 mm
- średnica kół: Ø 125 mm

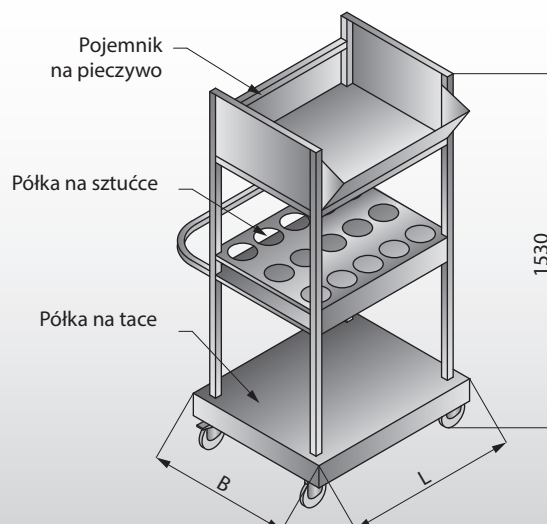


LO 825

WÓZEK NA TACE Z RUCHOMĄ PLATFORMĄ

Model	Wymiary [mm]	
	L	B
PAA	740	525

Uwagi:

- pojemność: 78 szt. tac GN1/1 lub 155 szt. tac z tworzywa
- średnica kół: Ø 100 mm
- zderzaki gumowe

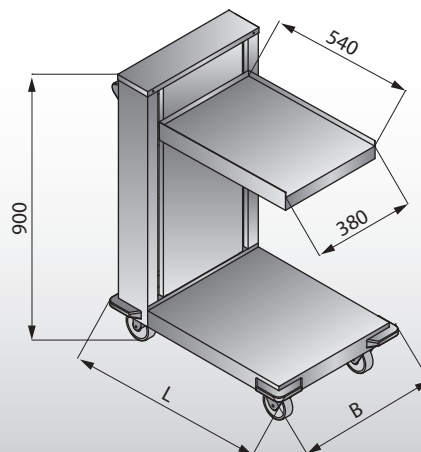


GYA.0/L

PROWADNICA DO TAC

Model	Wymiary [mm]
GYA.0/L	L

Uwagi:

- długość prowadnicy L określa klient przy zamówieniu

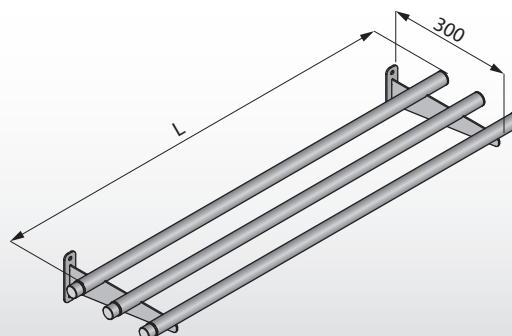


GYAP.0/L

PROWADNICA Z ZAGŁĘBIENIEM NA TACE

Model	Wymiary [mm]
GYAP.0/L	L

Uwagi:

- długość prowadnicy L określa klient przy zamówieniu

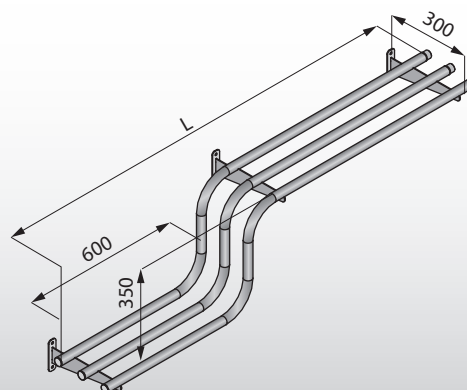

ZABUDOWA Z COKŁEM


Uwagi:

- długość zabudowy L określa klient przy zamówieniu
- płyta przednia i maskownica dolna wykonana ze stali nierdzewnej


Opcje:

- płyta przednia wykonana z płyty drewnopodobnej; wzory do uzgodnienia


Zabudowa z cokołem		Model	Wymiary [mm]
Płyta przednia	Dla segmentów grzewczych i chłodniczych	GVL(X).04	L x 690
Maskownica dolna		GVL(X).05	L x 120
Płyta przednia	Dla segmentów neutralnych	GYE1(X).04	L x 690
Maskownica dolna		GYE1(X).05	L x 120

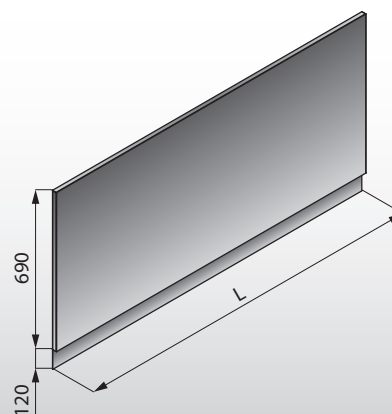

PRZYKŁAD MONTAŻU MODUŁÓW DO ZABUDOWY

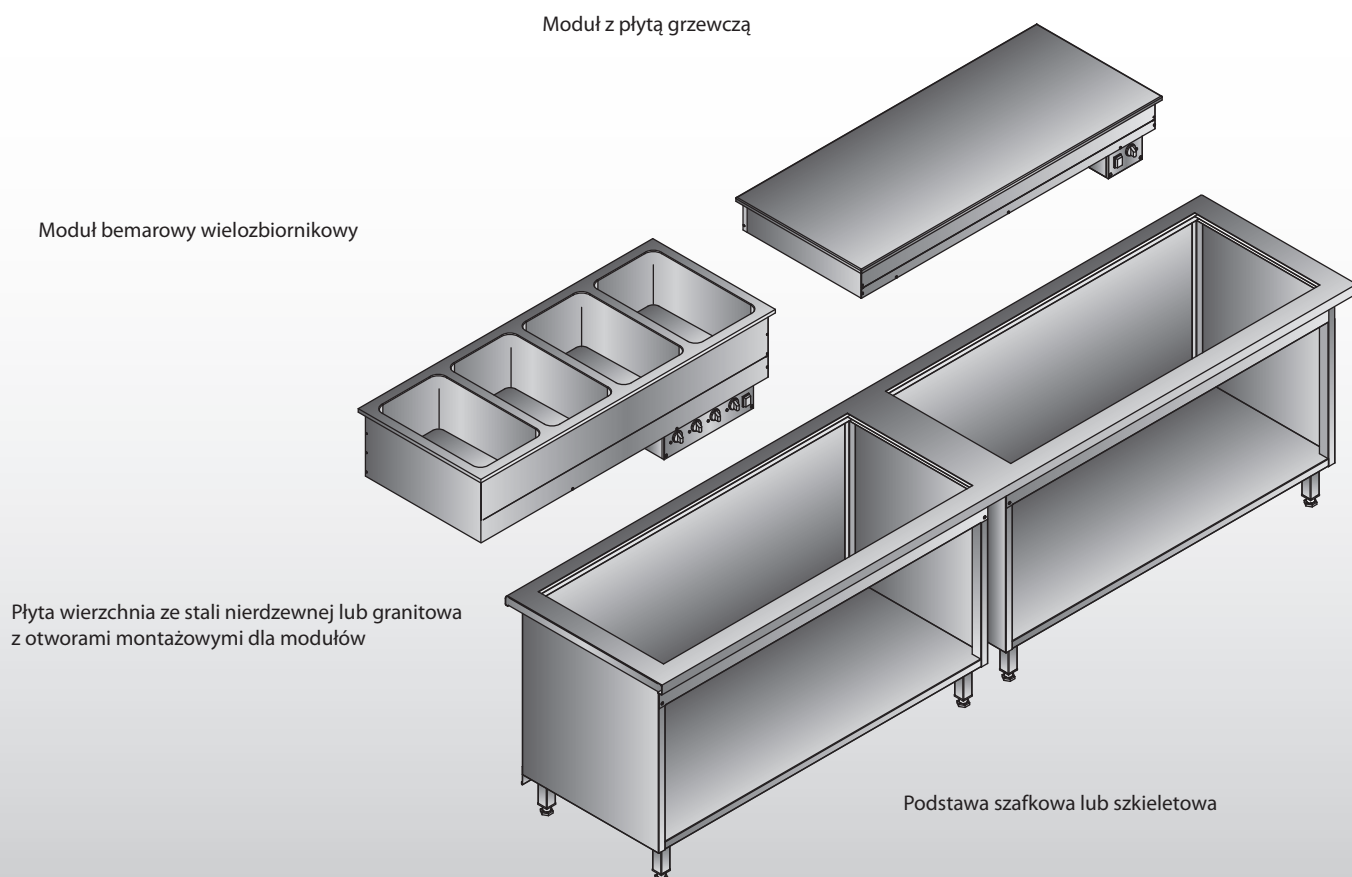


PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW LINII WYDAWCZEJ

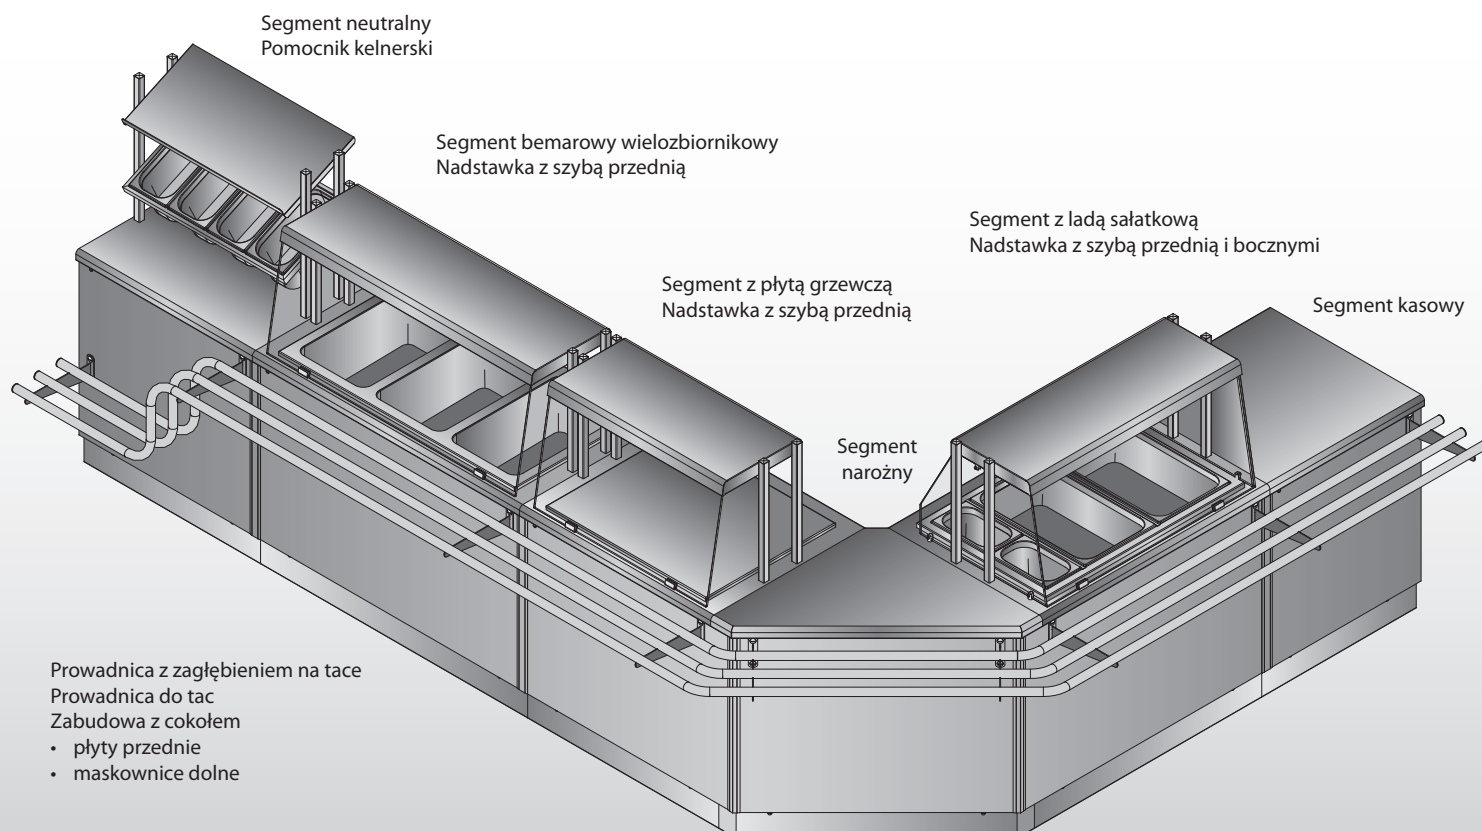



LOZAMET®

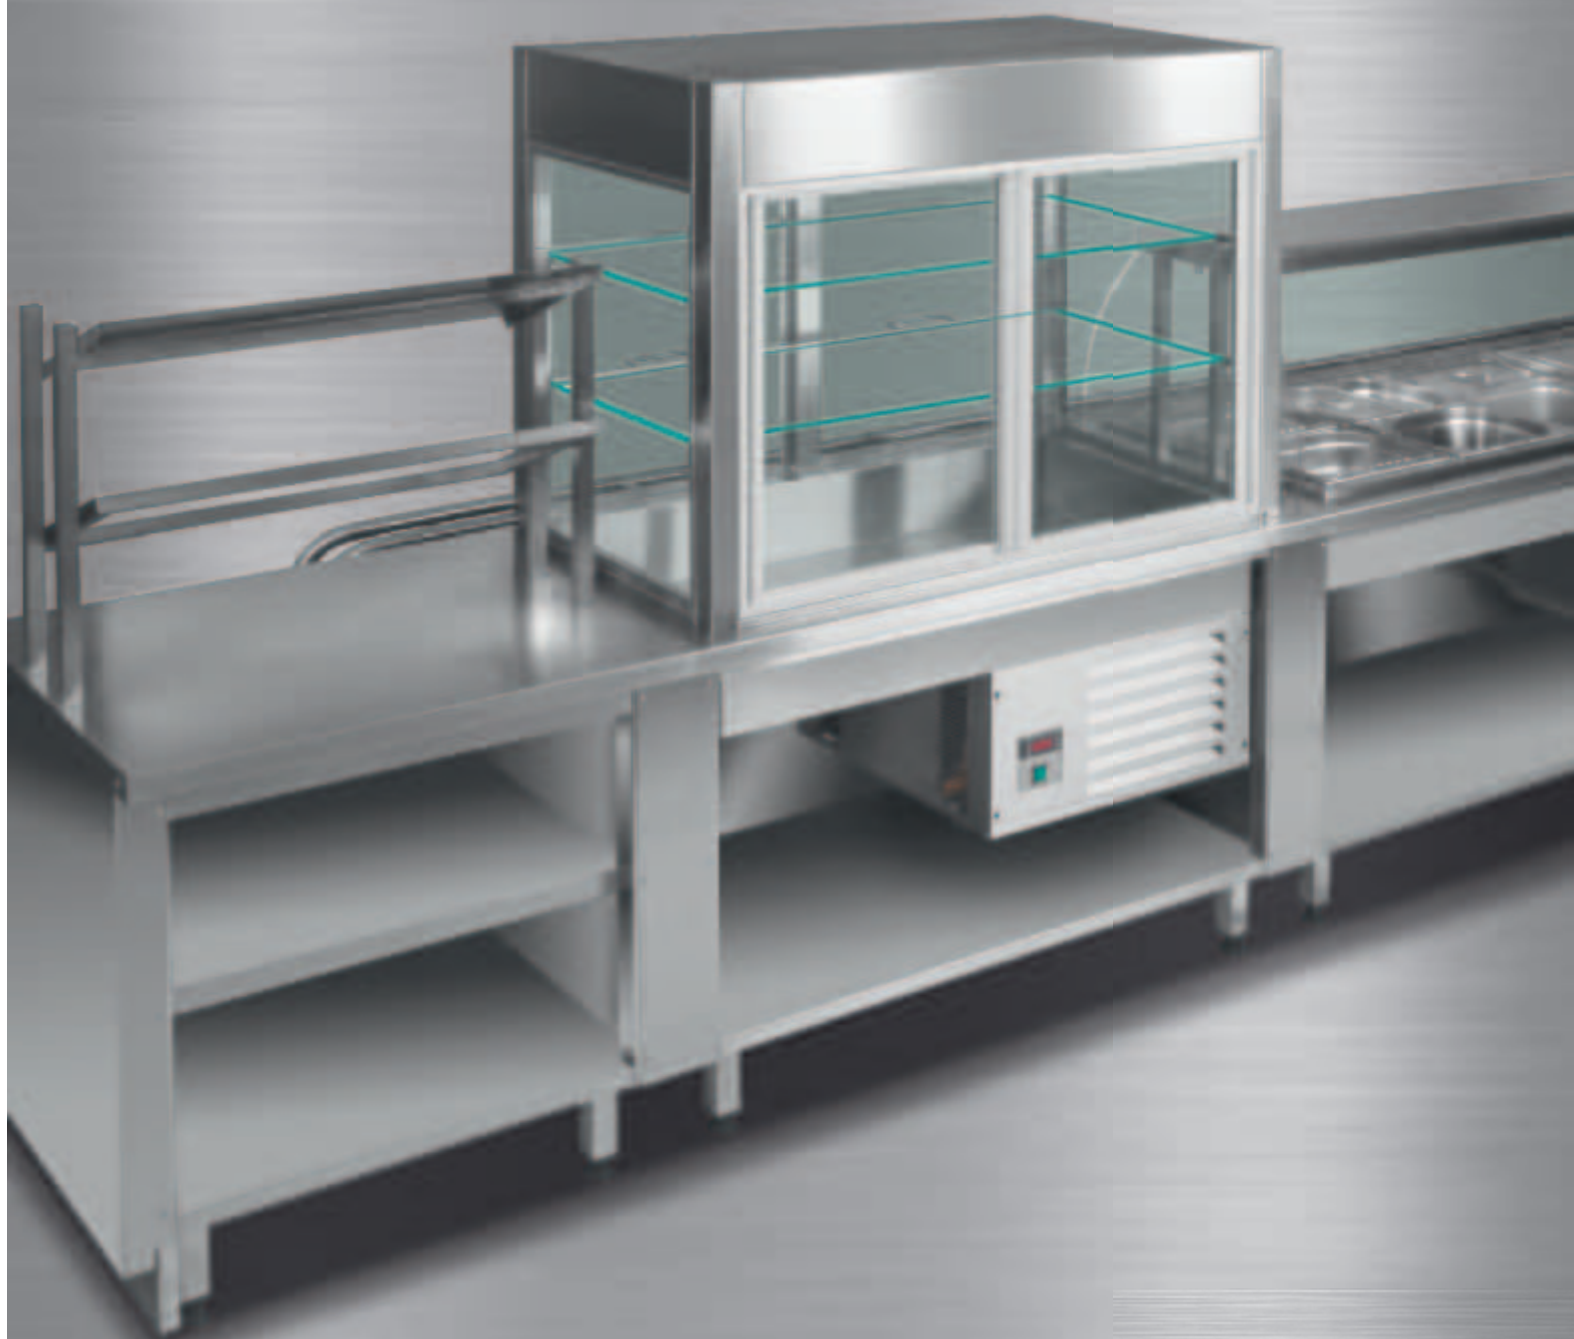



Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Казахстан +7(727)345-47-04

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Беларусь +(375)257-127-884

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Узбекистан +998(71)205-18-59

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lozamet.nt-rt.ru/> || ote@nt-rt.ru